


Cortina Analogic


Technisches Datenblatt

CE







RÖHRE: 13




RÖHRE: 18

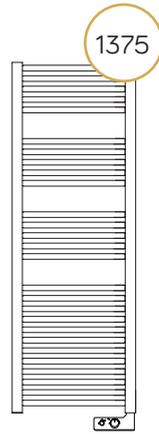

RÖHRE: 27

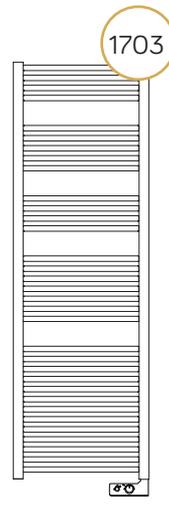


RÖHRE: 33




Bezeichnung	Gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	22x0,9
Kollektorröhre - mm	40x30x1,5 - «D» Sammelrohr
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel und Styroporschutz
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Gerade mit Schuko Stecker. Länge ung. 1000 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

Abstand von der Wand



Min.	Max
85	95

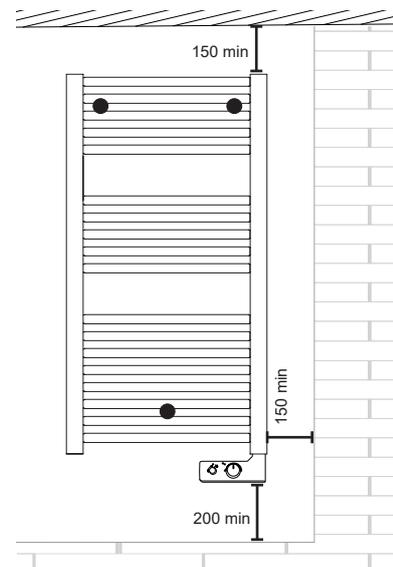

Weiß RAL 9016 - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
388088	720	400	7,7	300	258	1024	90
388089	920	480	9,4	500	430	1706	95
388090	1375	480	14,7	750	649	2559	100
388091	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

ANALOG THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN

