


DUOTHERM

PRÉPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE



Télécharger
la fiche
produit

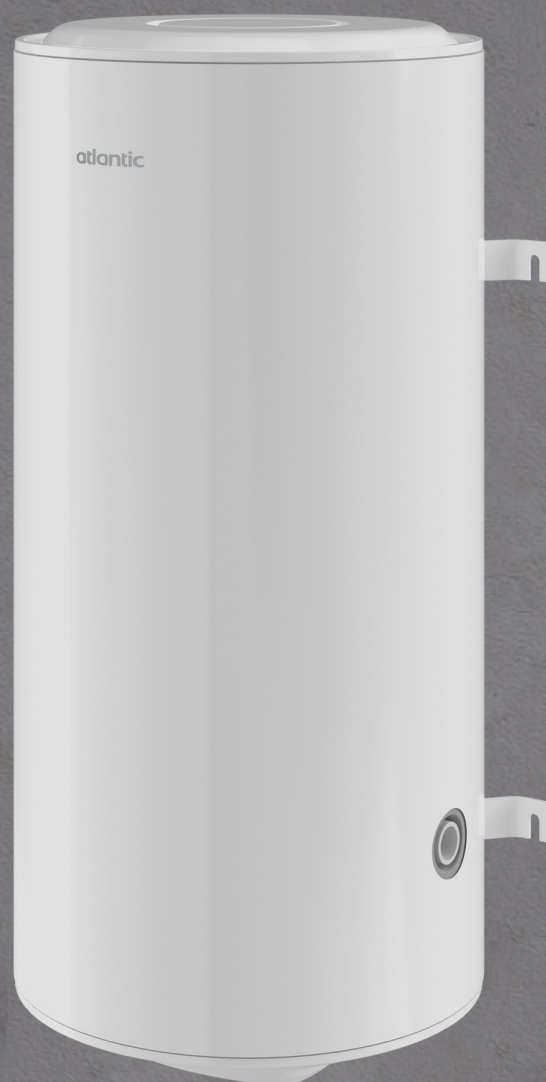

- Multiposition : s'installe en position horizontale ou verticale
- Disponible avec ou sans résistance blindée
- Fonctionnement possible en thermosiphon



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

DUOTHERM

Préparateur d'eau chaude sanitaire

+ de performance

- **Protection anti-corrosion** par anode magnésium
- Échangeur annulaire à faible perte de charge et **pouvant fonctionner en thermosiphon** (sans pompe primaire)
- **Résistance blindée** en version Équipé (DE)
- Isolation identique à celle des chauffe-eau électriques Atlantic


+ de facilité de pose

- **Multiposition** : s'installe en position horizontale ou verticale
- **Encombrement minimal**
- Capacité : **100 à 200 litres**
- Duotherm non équipé (DNE) quand la chaudière fonctionne toute l'année
- Duotherm équipé (DE) quand la chaudière fonctionne uniquement l'hiver (il est équipé d'une résistance blindée)
- Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main
- Capot à vis nouvelle génération totalement amovible
- Passe câble intégré



Garanties

- 5 ans cuve⁽¹⁾
- 2 ans pièces⁽²⁾

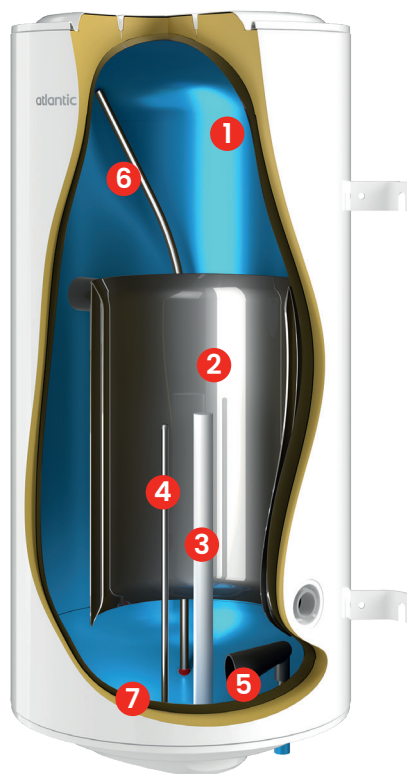

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Échangeur annulaire
- 3 Anode magnésium
- 4 Doigt de gant de sonde
- 5 Brise-jet
- 6 Canne eau chaude
- 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC

À partager avec vos clients

+ de confort

Production rapide d'une grande quantité d'eau chaude en toute saison

+ d'économies

Raccordement au système de chauffage pour une production économique

+ de tranquillité

- Garantie cuve 5 ans⁽¹⁾
- Garantie pièces 2 ans⁽²⁾

+ Accessoires


Désignation	Code
Trépied universel	009243
Console de fixation universelle	009124
Kit électrique 2200 W – TC	900326
Kit Aquastat inverseur	309093



Consultez tous
les outils et conseils
pour piloter l'appareil



+ Cotes d'encombrement

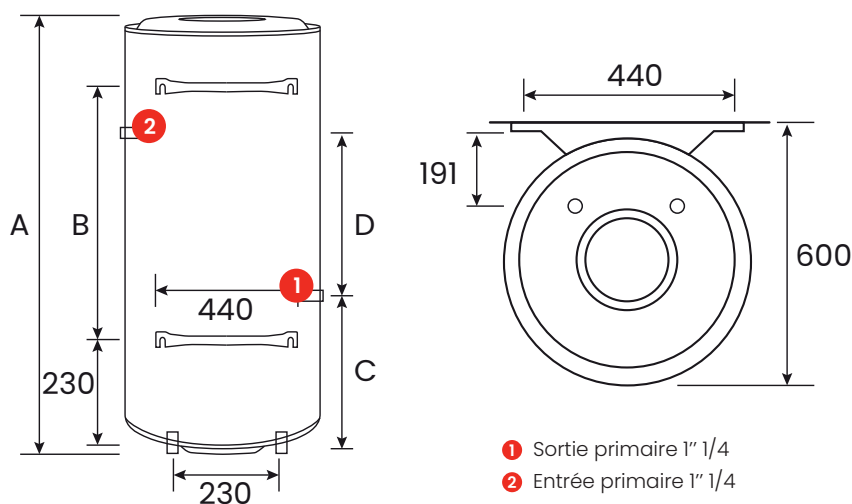

- 1 Sortie primaire 1" 1/4
2 Entrée primaire 1" 1/4

+ Caractéristiques

DUOTHERM 100 À 200L (DE / DNE) - COTES

Capacité (Litres)	Ø (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)	Poids À Vide (kg)
100	570	745	320	300	175	43
150	570	995	500	300	340	57
200	570	1250	700	300	460	71

Ø de raccordement hydraulique: secondaire: 3/4" (20/27) primaire: FI" 1/4 (33/42)

DUOTHERM NON ÉQUIPÉ (DNE) - PERFORMANCES

Référence	Capacité (Litres)	Puissance échangeur (kW) ⁽³⁾		Débit horaire (litres) ⁽³⁾		Temps de réchauffage ⁽³⁾		Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁴⁾	Classe énergétique	Constante de refroidissement	Code
		Forcé	Thermosiphon	Forcé	Thermosiphon	Forcé	Thermosiphon				
DNE 100	100	18	11,9	444	290	30	47	1,28	A++ C	0,27	874033
DNE 150	150	26	17,5	642	426	30	50	1,58	A++ C	0,22	874034
DNE 200	200	29	19,2	708	468	30	50	1,96	A++ C	0,21	874035

DUOTHERM ÉQUIPÉ (DE) - PERFORMANCES


Référence	Capacité (Litres)	Tension	Puissance électrique (Watts)	Temps de chauffe réel	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁴⁾	Classe énergétique	Code
DE 150	150	mono 230V	2200	2h50	1,58	A++ C	874036
DE 200	200		2200	5h15	1,96	A++ C	874037

Avec vous,
on est là



Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

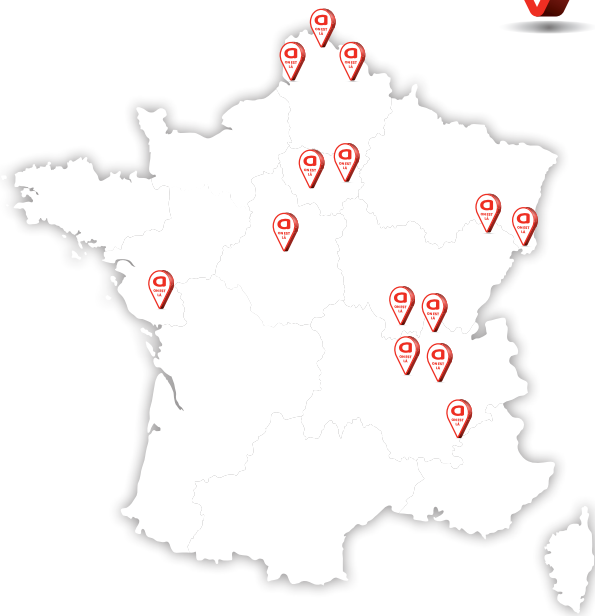

Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc. Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.



NOUVEAU

Garantie 5 ans⁽¹⁾

Valable sur la pièce principale. Parce que la fiabilité tient ses promesses.



NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans⁽⁵⁾

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans. Une différence qui dure. Où même l'imprévu est prévu.



Des techniciens à votre service



Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons



Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique

02 85 33 70 85
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients

09 77 42 05 20
(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur **atlantic.fr**.

(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos...)

(1) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (2) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. (3) Puissance de l'échangeur pour les caractéristiques suivantes : débit primaire 2 m³/h, température 90°C, température du circuit secondaire 10°C/65°C. (4) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C. (5) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr