


# Naema 3 DUO

Caldaia a gas a condensazione per riscaldamento e produzione ACS tramite accumulo INOX integrato

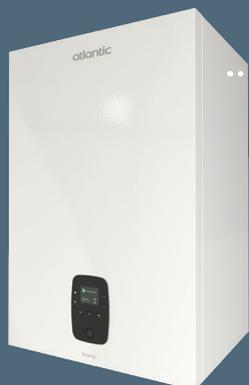

Controllo a distanza

## 1 modello: 25 kW

- Portata ACS: 18 L/min
- Accumulo con serpentina di 45 L in acciaio INOX
- Alimentazione gas: codice unico per Metano e GPL (autocalibrazione)
- Nuova interfaccia HMI con messaggi scorrevoli

## EQUIPAGGIAMENTO

- Scambiatore in acciaio inox
- Bollitore in acciaio inox (45 L)
- Bruciatore modulante in acciaio inox con premiscelazione e basso NOx
- Tecnologia Easy Gas Control per la calibrazione automatica della combustione
- Codice unico per Metano e GPL
- Accessibilità frontale a tutti i componenti
- Circolatore a basso consumo energetico
- Valvola deviatrice motorizzata
- Sistema di controllo con Atlantic Smart Adapt o con sonda esterna opzionale
- Pannello di controllo con testo e display a colori
- Vaso di espansione riscaldamento 10L
- Vaso di espansione sanitario 2L
- Valvola di sicurezza riscaldamento (3 bar) collegata al sifone
- Valvola di sicurezza acqua calda sanitaria (7 bar)
- Pressostato integrato
- Sfiato automatico dell'aria
- Sifone per condensa
- Uscita fumi con prese per prova fumi
- Deflettore acqua piovana
- Valvola a clapet di non ritorno integrata, per installazioni con scarichi collettivi di tipo 3CEP
- Grado di protezione IP20

## LISTINO

CODICE	MODELLO
021347	NAEMA 3 DUO 25
CODICE	ACCESSORI
074495	Kit dima con rubinetti, disconnettore e staffa NAEMA 3 DUO*
074699	kit disconnettore per caricamento automatico
007004	Prima accensione CAT autorizzato Atlantic

INCLUSA

\*Codice che include il rubinetto di riempimento

## + VANTAGGI

- Ideale per le grandi unità abitative
- Equipaggiata con serbatoio ACS in acciaio INOX da 45 litri
- Easy Start: messa in funzione e avviamento guidato
- Easy Gas Control: avviamento rapido con autocalibrazione della combustione
- Compatibile con la connettività Navilink e Cozytouch per la gestione comfort a distanza da smartphone o tablet
- Compatibile con miscele di gas naturale contenenti fino al 20% di idrogeno
- Equipaggiata con valvola clapet
- Kit opzionale riempimento automatico



## SISTEMI DI SCARICO FUMI

- Coassiale orizzontale Ø 60/100 e Ø 80/125 (C13)
- Coassiale verticale Ø 60/100 e Ø 80/125 (C33)
- Collettivo ramificato C10, C43p/C43 (3CEp, 3CE)
- Adattatore presa aria ambiente (B23/B23p)
- Adattatore per condotti esistenti (C93)
- Sdoppiato 2x Ø 80 (C53 - C83/C83p)

## ACCESSORI

- **Kit rubinetti con dima di supporto (obbligatoria per carico impianto)**
- Kit 2 zone (regolazione di 2 circuiti di riscaldamento)
- Sonda esterna a filo
- Kit opzionale: disconnettore a riempimento automatico
- Kit defangatore magnetico
- Kit sicurezza pavimento
- Termostati modulanti e comandi ambiente
- Connettività con Navilink 128-125

ESTENSIONE DI GARANZIA  
**atlantic**  
**Excellence**  
Extra 3+2

CODICE	ACCESSORI DI REGOLAZIONE		Classe ErP	Programmazione	Connettività	A filo/Senza fili
074501	COMANDO AMBIENTE MODULANTE	NAVILINK 105	V(*)	•		A filo
074502		NAVILINK 125 Connect	V(*)	•	•	A filo
074503		NAVILINK 128 Radio-Connect	V(*)	•	•	Senza filo
074203	SONDA ESTERNA	Sonda esterna a filo	II			A filo

(\*) Classe VI, in abbinamento a sonda esterna.

CODICE	ACCESSORI IDRAULICI
074223	Kit 2 zone (per la gestione di 2 circuiti indipendenti)
075100	Defangatore a filtro magnetico
074549	Filtri per impianto di riscaldamento

CODICE	ALTRI ACCESSORI
074761	Copriraccordi magnetico NAEMA3 DUO L600 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE & PERFORMANCE

DESCRIZIONE	UNITÀ	NAEMA 3 DUO 25
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Classe secondo 92/42/CEE	-	Condensazione
Tipo ACS	-	Accumulo Inox 45L integrato
Tipo di collegamento	-	B23p, B23p, C13, C33, C10 / 3CE-C43 / 3CEP-C43P, C53, C83 / C83p, C93
Alimentazione gas	-	Metano / GPL
Dimensioni h x l x p	mm	935 x 600 x 489
Peso caldaia a vuoto	kg	67
Rendimento al 100%	%	98,44
Rendimento al 30%	%	110,01
T° di funzionamento min/max	°C	20 / 85

### ErP CARATTERISTICHE E PERFORMANCE RISCALDAMENTO


<b>Classe energetica</b>	-	<b>A</b>
Potenza al focolare	kW	22,0
Potenza termica	kW	21,5
<b>Efficienza energetica stagionale - riscaldamento</b>	<b>%</b>	<b>94</b>
Efficienza energetica stagionale riscaldamento con sonda esterna	%	96
Consumo annuale di energia	kWh	12.250
Potenza acustica	dB(A)	51
Range di modulazione riscaldamento	kW	4,3 ÷ 21,5
Contenuto vaso di espansione riscaldamento	L	10
Ø mandata/ritorno riscaldamento	"- mm	3/4 - 20x27
Classe NOx	-	6

### ErP CARATTERISTICHE E PERFORMANCE ACS

<b>Classe energetica / Profilo di carico</b>	-	<b>A / XL</b>
<b>Efficienza energetica ACS</b>	<b>%</b>	<b>81</b>
Consumo annuale di energia	kWh	5042
Range di modulazione ACS	kW	4,3 ÷ 29,4
Portata secondo EN 13.203	L/min	18
Contenuto accumulo ACS	L	45

## CONSEGNA SU PALLET


Modello	N° per pallet	Dimensioni pallet (cm)
NAEMA 3 DUO	4 pz.	120 x 120

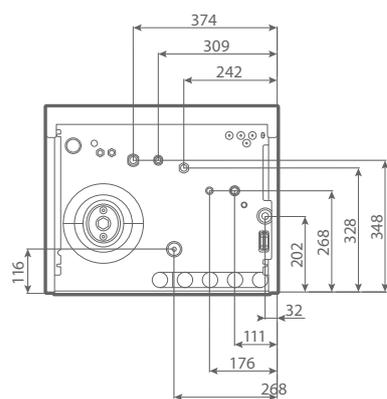

Vista inferiore

## DIMENSIONI (in mm)

### NAEMA 3 DUO

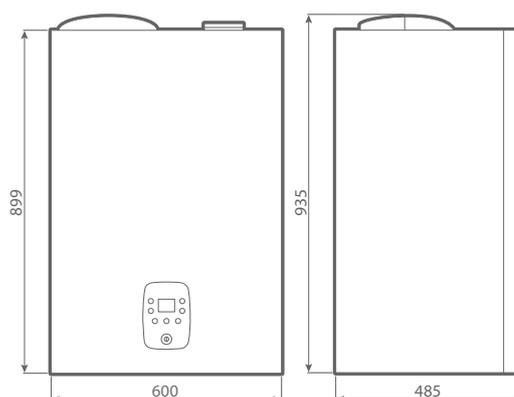

Vista laterale

Vista frontale