

Thermor



Radiateur
chaleur douce



SÉVILLE

**Radiateur connecté pensé
pour vos chantiers de rénovation**



CONFORT

Double corps de chauffe :
plaque aluminium
et film chauffant



ÉCONOMIES

Jusqu'à 30 % d'économies
d'énergie grâce aux
fonctions intelligentes ⁽¹⁾



CONNECTÉ

Pilotage à distance
avec l'application
Thermor Cozytouch

(1) Pourcentage d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés.
Donnée issue de l'analyse de 2500 logements équipés de radiateurs connectés du Groupe Atlantic utilisant les modes
de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes par rapport à des logements n'utilisant pas ses fonctions.

www.thermor-pro.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Équipé de 2 corps de chauffe : plaque aluminium (corps de chauffe principal) et d'une façade chauffante qui permet un maintien en température de la façade et un ressenti de chaleur très rapide.

Fonctions intelligentes : détection automatique de fenêtre ouverte/fermée, détection de présence/absence, auto-planning, anticipation de chauffe pour un maximum d'économies.

Nouveau boîtier de commande digital ergonomique :

- 4 touches (dont une touche retour).
- Tunnel de paramétrage pour faciliter la mise en service.
- Programmation avec 3 températures : présence, absence, nuit.

Réserve de marche de 1h45.

Fonctions d'accessibilité pour personne en situation de handicap.

Connecté avec l'application Thermor Cozytouch via le Hub Cozytouch (réf. 400 992).



Connectivité ouverte : compatible avec les principaux acteurs de la domotique utilisant le protocole Zigbee (ex. : Amazon, Rexel, etc.), sans Hub Cozytouch.




Possibilité de jumeler les appareils entre eux.

Fonction d'absence longue.

CA (coefficient d'aptitude) = 0.1.

COMMANDE DIGITALE

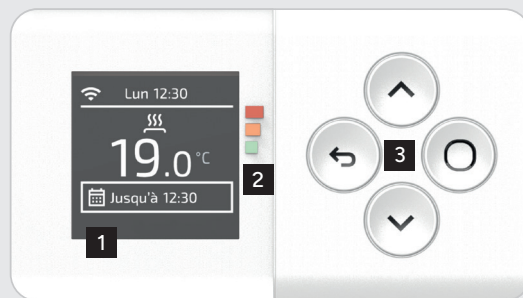

- 1 Écran digital
- 2 Indicateur de consommation
- 3 Accès au Menu et Réglages

ACCESSOIRES

Hub Cozytouch (réf. 400 992)





Comment installer le Hub Cozytouch



DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

Épaisseur : 120 mm

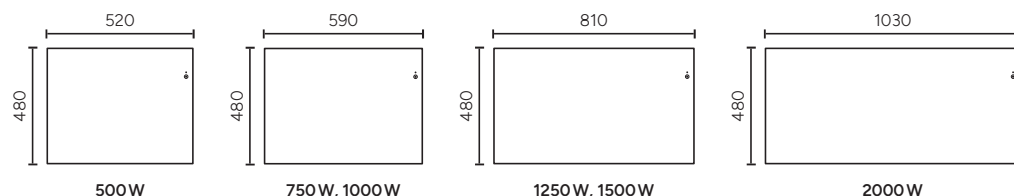

SÉVILLE

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cotes d'installation (mm)			Poids (kg)	Référence Blanc brillant
		A	B	C		
500	520x480x120	269	246	159	5,3	443 878
750	590x480x120	343	246	159	6,2	443 879
1000	590x480x120	343	246	159	6,2	443 880
1250	810x480x120	565	246	159	8	443 881
1500	810x480x120	565	246	159	8	443 882
2000	1030x480x120	644	246	159	10,2	443 883

Bon à savoir

Configuration restreinte pour un meilleur contrôle

Mode «Encadré» :

- Température limitée à 19°C maximum ;
- Accès au menu Expert protégé par code PIN ;

- Blocage des commandes : impossibilité de changer le mode de fonctionnement, la programmation ou les réglages avancés.



ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr



Thermor