


Todi Contract

Scheda tecnica


CE



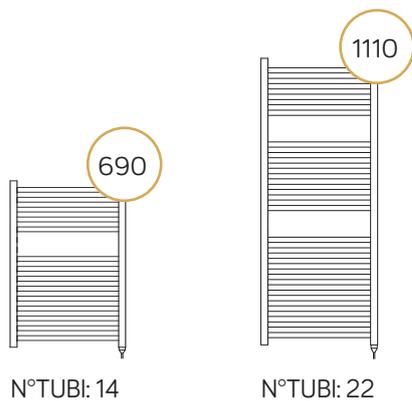


Descrizione	Dritto
Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - mm	20x20x1
Collettori - mm	30x30x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	75 °C
Verniciatura	A polveri epossipoliestere
Imballo	Scatola in cartone, protezioni in polistirolo e cartone
Grado di protezione	IP64
Isolamento elettrico	Classe 1
Alimentazione	230V - 50Hz
Protezione resistenza	Limitatore di temperatura / Termofusibile
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro

Distanza da parete



Min.	Max
90	105

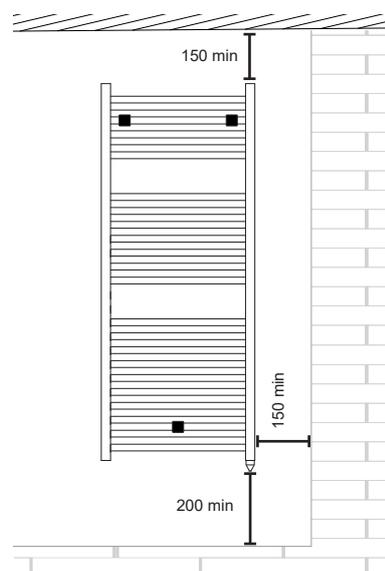

Antracite VOV12 - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C	Attivazione termofusibile °C
388138	690	500	8,8	300	258	1024	90	152
388139	1110	500	13,5	500	430	1706	90	152

Cromo - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C	Attivazione termofusibile °C
388136	690	500	8,8	200	172	683	80	152
388137	1110	500	13,5	300	258	1024	90	152