

VARTANK

ACCUMULATORE ACQUA CALDA SANITARIA

- Accumulatore per acqua calda sanitaria.
Corpo in acciaio con vetrificazione anticorrosiva secondo norme DIN 4753-3
- Capacità da 500 a 3000 litri



FINO A 2000 L



Scambiatore estraibile opzionale

Equipaggiamento

- Isolamento in poliuretano rigido iniettato ad alta densità da 50 mm per acqua calda (500 litri)
- Isolamento in poliestere fornito non assemblato per acqua calda di spessore 100 mm (750, 1000, 1500 e 3000 litri) o di spessore 125 mm (2000 litri)
- Anodo al magnesio
- Connessioni con deflettore per caricamento mediante Rubis SS o per scambiatore a piastre (500 litri)
- Piedini regolabili con supporto (500 litri)
- Flangia d'ispezione Ø180 mm (500 litri)
- Nr. 2 flange Ø300 mm per inserimento serpentini in rame (750 e 1000 litri)
- Nr. 3 flange Ø300 mm per inserimento serpentini in rame (1500, 2000 e 3000 litri)

Accessori

- Resistenza elettrica **(vedere pag. 110)**
- Scambiatore estraibile in rame alettato (massimo 2 per 750 e 1000 litri, 3 per 1500, 2000 e 3000 litri); **(vedere pag. 111)**


VARTANK

Modello	Capacità (L)	Codice
VARTANK-V 500	500	I05012
VARTANK-V 750	750	I05013
VARTANK-V 1000	1000	I05014
VARTANK-V 1500	1500	I05015
VARTANK-V 2000	2000	I05016
VARTANK-V 3000	3000	I05017

- Temperatura massima di funzionamento serbatoio: 95°C
- Pressione massima di funzionamento serbatoio:
 - 500 litri: 10 bar
 - da 750 a 3000 litri: 8 bar

DIMENSIONI VARTANK 500

Vartank	Unità	500
Capacità totale	L	500
Dimensione A	mm	295
Dimensione B	mm	310
Dimensione C	mm	465
Dimensione E	mm	894
Dimensione F	mm	1348
Dimensione G	mm	1478
Dimensione Ø d (senza isolamento)	mm	-
Dimensione Ø D	mm	750
Dimensione H	mm	1806
Peso a vuoto	kg	184
Classe di efficienza energetica		C
Dispersione	W	113

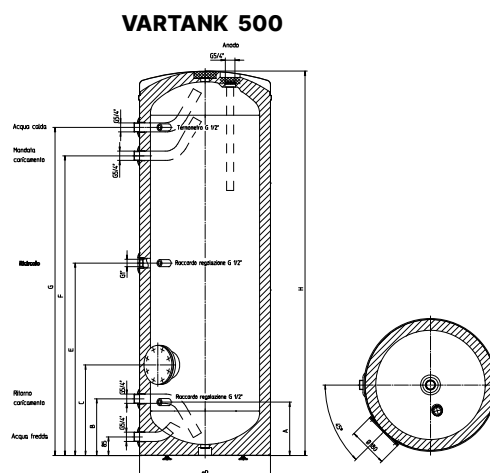


DIMENSIONI VARTANK 750 - 3000

Vartank		750	1000	1500	2000	3000
Capacità totale	L	750	1000	1500	2000	3000
Dimensione 1	mm	576	582	650	665	705
Dimensione 2	mm	876	882	950	965	1005
Dimensione 3	mm	996	1002	1070	1085	1125
Dimensione 4	mm	1086	1092	1160	1175	1215
Dimensione 5-10	mm	1726	1732	2100	2115	2355
Dimensione 9	mm	-	-	1490	1505	1545
Dimensione FL1	mm	456	462	530	545	585
Dimensione FL2	mm	876	882	950	965	1005
Dimensione FL3	mm	-	-	1370	1385	1425
Dimensione AF	mm	238	244	310	325	365
Dimensione AC	mm	1814	1819	2190	2205	2445
Dimensione ØD1 (senza isolamento)	mm	750	790	950	1100	1250
Dimensione ØD2	mm	950	990	1150	1350	1450
Dimensione R	mm	2085	2090	2465	2530	2825
Dimensione H1	mm	2055	2060	2425	2475	2750
Dimensione H2	mm	2090	2090	2475	2524	2800
Peso a vuoto	kg	198	207	230	285	301
Classe di efficienza energetica		C	C	C	C	-
Dispersione	W	127	142	171	190	-

Legenda

1-3-9-10	Sonda	1/2"
2	Ricircolo	1"
4	Resistenza elettrica	1" 1/2
5	Termometro	1/2"
7	Libero-sfiato	1" 1/2
8	Scarico	1" 1/2
FL1-FL2-FL3	Flangia d'ispezione	ø300/210
AN	Anodo elettronico	1/2"
AF	Entrata acqua fredda sanitaria 750-1000	1" 1/4
	Entrata acqua fredda sanitaria 1500-3000	1" 1/2
AF	Uscita acqua calda sanitaria	1" 1/4
	Uscita acqua calda sanitaria	1" 1/2
Ø D1	Diametro senza isolamento	
Ø D2	Diametro con isolamento	
R	Ribaltamento	
H1	Altezza senza isolamento	
H2	Altezza con isolamento	

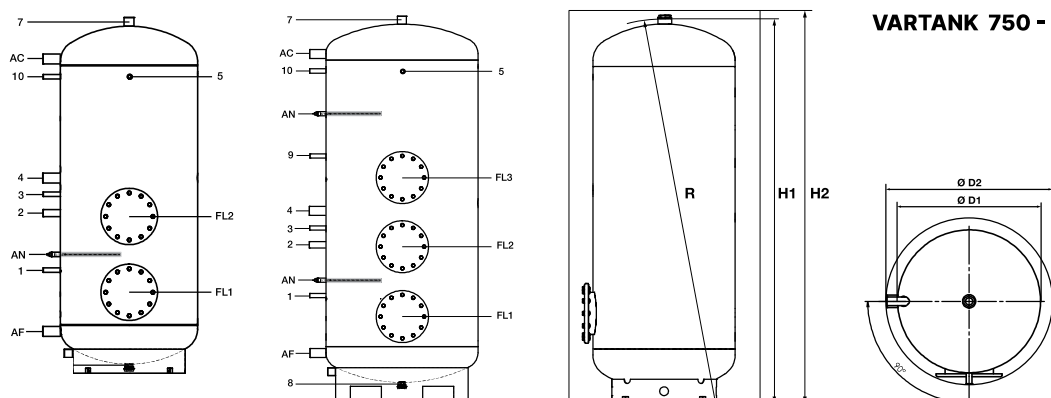

VARTANK 750 - 3000