



E-Bolzano

Scheda tecnica







N°TUBI: 13

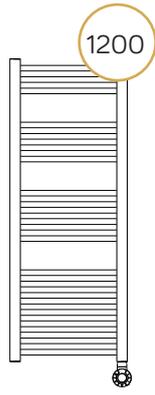


N°TUBI: 20

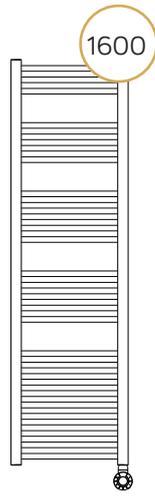

N°TUBI: 27

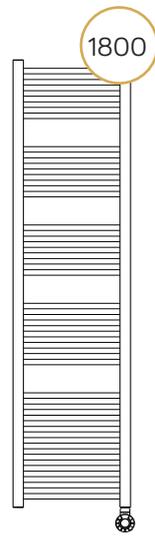


N°TUBI: 31




| Descrizione | Dritto |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Tubi - Ø | 22x0,9 |
| Collettori - mm | Profilo a «D» 40x30x1,5 |
| Fissaggi a muro | 4 |
| Temperatura max d'esercizio | 75 °C |
| Verniciatura | A polveri epossipoliestere |
| Imballo (ECO packaging) | Scatola e protezioni in cartone |
| Grado di protezione | IP24 |
| Isolamento elettrico | Classe 2 |
| Alimentazione | 230V - 50Hz |
| Protezione resistenza | Limitatore di temperatura |
| Cavo | Spiralato con spina shuko. Lunghezza min. 500 mm - max 1800 mm |
| Dotazione di serie | 1 kit di fissaggi a muro |

Distanza da parete



| Min. | Max |
|------|-----|
| 80 | 95 |

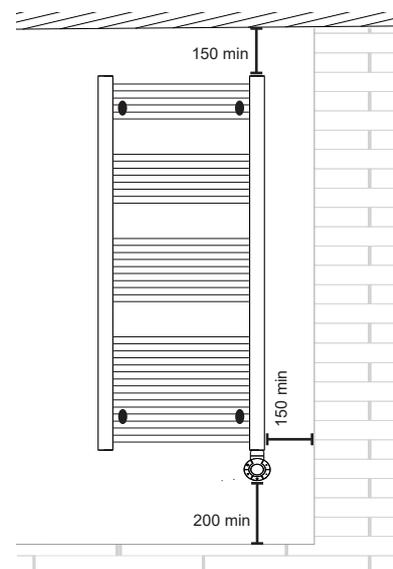

Bianco RAL 9016 - dritto

| Codice | Altezza mm | Largh. mm | Peso kg | Resistenza watt | Resistenza kcal/h | Resistenza btu | Attivazione limitatore °C |
|--------|------------|-----------|---------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 389042 | 800 | 500 | 9 | 300 | 258 | 1024 | 95 |
| 389043 | 1200 | 500 | 13,5 | 500 | 430 | 1706 | 95 |
| 389044 | 1200 | 600 | 15,3 | 600 | 516 | 2047 | 95 |
| 389045 | 1600 | 500 | 18 | 750 | 649 | 2559 | 100 |
| 389046 | 1600 | 600 | 20,4 | 900 | 774 | 3071 | 100 |
| 389047 | 1800 | 500 | 20,5 | 900 | 774 | 3071 | 100 |
| 389048 | 1800 | 600 | 23,2 | 1000 | 860 | 3412 | 100 |

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

