

ZÉNÉO

LE CHAUFFE-EAU À DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À SA TECHNOLOGIE ANTI-CORROSION⁽¹⁾



Télécharger
la fiche
produit



Sauf 50L



- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride
- Résistance stéatite protégée par un fourreau
- Disponible en 4 formats différents et de 50L à 300L



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

ZÉNÉO

**Le chauffe-eau
à durée de vie prolongée
grâce à sa technologie
anti-corrosion⁽¹⁾**



Zénéo sur socle 250L

À partager avec vos clients



+ de design

- **Existe en 4 formats différents** pour une meilleure intégration
- **Une capacité allant de 50 à 300L** pour répondre aux différents besoins en eau chaude sanitaire

+ de tranquillité


- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride⁽¹⁾, y compris dans les eaux agressives
- **Protection de la résistance stéatite** par un fourreau qui empêche l'adhérence du calcaire et l'entartrage
- **Garantie totale 5 ans** cuve et toutes pièces⁽²⁾

+ de confort

- **Température de chauffe précise**, constante et fiable grâce au thermostat électronique
- **Sécurité et protection** grâce au système anti-chauffe à sec
- **Peu d'entretien**



Témoin de fonctionnement lumineux
sur le capot




Zénéo vertical mural standard 200L

+ de facilité de pose

- **Poignées dessus-dessous** pour une meilleure prise en main
- **Capot à vis** nouvelle génération totalement amovible
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- **Installation facile** des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option)
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage **EasyLift** (en option)

+ de performance

- **Technologie ACI Hybride⁽¹⁾** anti corrosion pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entartrage limité**
- **Nouvelle carte électronique** : protection de la cuve 10mA en continu

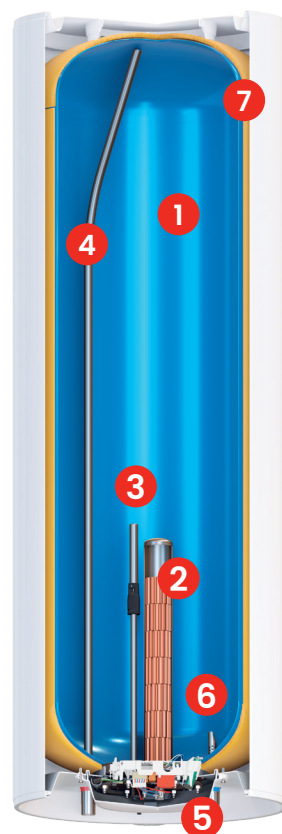

- | | |
|---|---|
| 1 Cuve en acier émaillé | 4 Canne de sortie eau chaude |
| 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau | 5 Thermostat électronique |
| 3 Protection dynamique anticorrosion ACI Hybride ⁽¹⁾ | 6 Brise-jet |
| | 7 Mousse de polyuréthane haute densité 0% CFC |



Garanties

- 5 ans toutes pièces⁽¹⁾

+ Accessoires

Désignation	Code
Kit triphasé 400V	009134
Bac de récupération d'eau	009234
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243
Console de fixation universelle de 50 à 200L	009124
Kit de cerclage chauffe-eau horizontaux muraux racc. dessous obligatoire en cas de fixation au plafond	009115


Consultez tous les outils
et conseils pour piloter l'appareil




+ Cotes d'encombrement / Caractéristiques

Zénéo vertical mural standard

IP 25




Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids nu (kg)	Code
VERTICAL MURAL STANDARD – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)														
								Ø	H	A	B	Z	C	
50	mono 230V	1200	2h23	-	0,35	0,82		505	575	370	-	172	530	17 153105
75	mono 220-240V	1200	4h08	142	0,28	1,08		513	705	570	-	135	530	23 153108
100	mono 220-240V	1200	5h27	177	0,27	1,28		513	835	750	-	85	530	27 153109
150	mono kit. 220-240V ⁽⁶⁾	1800	5h14	277	0,23	1,65		513	1155	1050	800	105	530	35 153111
200	mono kit. 220-240V ⁽⁶⁾	2200	5h44	374	0,20	1,94		513	1475	1050	800	425	530	45 153112



Zénéo vertical mural compact

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40°c ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu (kg)	Code
VERTICAUX MURAUX Ø 570 MM - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)															
								Ø	H	A	B	Z	C		
Modèles compacts 100 à 200L															
100	mono 230V	1200	5h29	177L	0,24	1,15	A F C	570	740	570	-	165	590	30	156211
150	mono kit. 230V ⁽⁶⁾	1800	5h09	278L	0,20	1,44	A F C	570	990	750	500	235	590	39	156212
200		2200	5h53	369L	0,18	1,74	A F C	570	1245	1050	800	190	590	46	156213




Zénéo vertical sur socle

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)				Poids nu (kg)	Code	
VERTICAUX SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)														
								Ø	H	A	C			
150	mono kit. 230V ⁽⁶⁾	1800	4h19	276L	0,23	1,58		575	1015	280	645	42	154316	
200		2200	5h14	376L	0,20	1,87		575	1270	280	645	47	154317	
250		3000	4h58	435L	0,19	2,23		575	1510	280	645	53	154318	
300		3000	6h18	537L	0,18	2,36		575	1765	280	645	60	154319	



Sauf 250L



Zénéo horizontal mural

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu (kg)	Code
HORIZONTAL MURAUX – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)															
								Ø	H	A	B	Z	C		
Raccordement dessous															
100	mono kit, 230V ⁽⁶⁾	1800	2h59	171	0,24	1,16	A F C 	520	830	275	500	135	556/545	32	15541
150		1800	4h20	251	0,22	1,56	A F C 	520	1140	575	800	150	556/545	39	15541
200		2200	5h08	332	0,2	1,87	A F C 	520	1460	575	800	470	556/545	44	15541




Avec vous,
on est là



Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

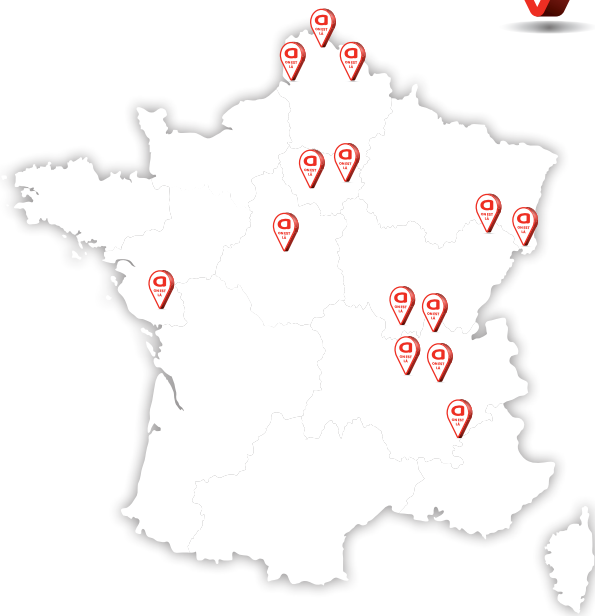

Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc. Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.



NOUVEAU

Garantie 5 ans⁽¹⁾

Valable sur la pièce principale. Parce que la fiabilité tient ses promesses.



NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans⁽⁷⁾

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans. Une différence qui dure. Où même l'imprévu est prévu.



Des techniciens à votre service



Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons



Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique

02 85 33 70 85
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients

09 77 42 05 20
(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur atlantic.fr.

(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos...)

(1) La technologie ACI Hybride concerne uniquement la cuve. Elle permet de prolonger la durée de vie du produit par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur, avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°F. (2) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (3) De 15 à 65°C. (4) Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C. (5) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C. (6) KIT TRIPHASÉ : Chauffe-eau kitable en triphasé 400V grâce au kit tri : réf 009134 (7) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr