

atlantic

Vertigo Steatite Wi-Fi

INTELLIGENTE, ELEGANTE E SALVA-SPAZIO
LO SCALDABAGNO CHE TI GARANTISCE IL
COMFORT OTTIMALE PER L'ACQUA CALDA



Modelli da 50 (40L) a 100 (80L)



5
ANNI DI GARANZIA

* 5 anni sul serbatoio, 2 anni su tutti i componenti

VANTAGGI

- Equipaggiato di serie con cavo e spina, valvola di sicurezza 8 bar e giunto dielettrico
- Elementi riscaldanti in Steatite protetti da una guaina vetrificata per limitare le incrostazioni e facilitare la manutenzione
- Interfaccia digitale ed ergonomica "WaterDrop" con indicatore di riscaldamento, modalità di funzionamento e connettività & controllo remoto tramite l'applicazione Cozytouch
- Design ultrapiatto per soluzioni salvaspazio (profondità inferiore a 30 cm), installazione orizzontale e verticale
- Energy savings: modalità Eco+, modalità assenza, monitoraggio consumo elettricità
- Sistema automatico trattamento antilegionella

FACILE PROGRAMMAZIONE CON PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE «WATERDROP»



Indicatore Waterdrop con LED: Livello di acqua calda pronta all'uso

Boost: Incrementa la produzione di acqua calda per far fronte a fabbisogni imprevisti

Modalità assenza: Protezione Antigelo (7 °C)

Modalità manuale: Selezione della quantità di acqua calda richiesta

Modalità Eco+: Funzionamento automatico che si adatta alle abitudini di consumo acqua calda dell'utenza



CONNETTIVITÀ WI-FI & CONTROLLO REMOTO

Con l'app Cozytouch puoi:

- Gestire dovunque la tua disponibilità di acqua calda
- Monitorare i tuoi consumi di energia elettrica
- Adattare il comfort della tua casa in base alle tue abitudini
- Spegnerlo lo scaldabagno durante i periodi di assenza




Cozytouch

Scarica l'APP gratuita su

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Vertigo Steatite Wi-Fi WaterDrop

Modelli da 50 (40L) a 100 (80L) per installazione multiposizione

+ QUALITÀ GARANTITA CON LA TECNOLOGIA «STEATITE»

2 VETRIFICAZIONE "DIAMOND QUALITY"
per una lunga durata e affidabilità

3 Isolamento con schiuma di poliuretano ad alta densità (senza CFC)

4 2x ANODO IN MAGNESIO
per protezione contro la corrosione

5 Diffusore di ingresso acqua fredda ottimizzato

6 Tubo uscita acqua calda ottimizzato in acciaio inox

7 INTERFACCIA ELETTRONICA
per un miglior controllo della temperatura




1 Equipaggiamento di serie:
cavo e spina, valvola di sicurezza 8 bar e giunto dielettrico



Steatite TECHNOLOGY

resistenza elettrica in ceramica non a contatto con l'acqua, permette di ispezionare la resistenza senza svuotare l'accumulo




+ INSTALLAZIONE FACILITATA

- Cavo, spina e valvola di sicurezza forniti di serie
- Staffe di installazione e dima di montaggio forniti di serie

Dimensioni di installazione

Modello	Dimensioni (mm)				Peso Netto (kg)
	H	A	B ^(S)	C	
50	766	609	500	157	24.5
80	1090	973	700	117	32.5
100	1301	1184	800	117	37.5

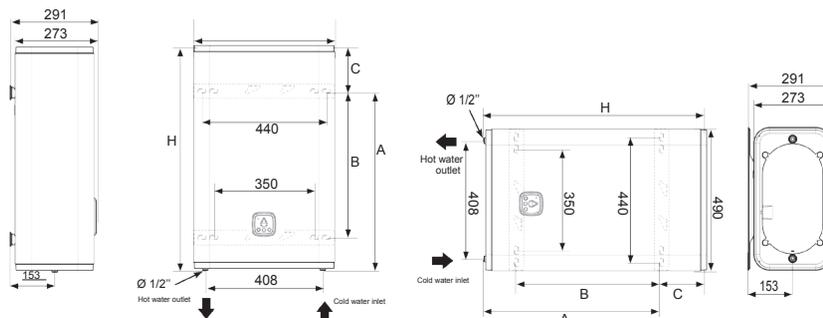

Dati Tecnici

Modello	Numero di persone	Litraggio Reale (L)	Potenza massima: serbatoio uscita (W)	Potenza minima: serbatoio entrata (W)	Voltaggio (V)	Tempo totale di riscaldamento $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	Tempo di riscaldamento: serbatoio uscita	Consumo Energetico (kWh/24 h at 65°C)	Classe Energetica ErP	Profilo
50	2	40	2250	1000	220-240	1h46	0h33	0.69	B	M
80	3	65	2250	1000	220-240	2h52	0h53	1.01	B	M
100	4	80	2250	1000	220-240	3h32	1h05	1.11	B	M

CE ENEC IP 24

GRUPE ATLANTIC ITALIA S.P.A. - WHOLESALERS DIVISION
Via Pana 92 - 48018 Faenza (RA) Tel. +39 0546911300
info.atlanticitalia@groupe-atlantic.com www.atlantic-comfort.it

GRUPE ATLANTIC
ITALIA