

Télécommande filaire




G-UTY-RLRG

DIFFÉRENTES FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


► Arrêt automatique

L'unité intérieure s'éteint automatiquement une fois la limite de temps atteinte.

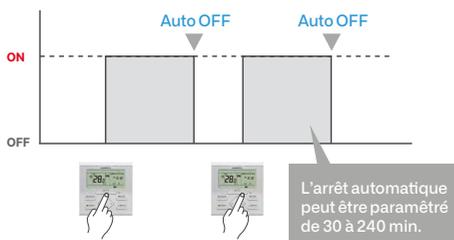


► Limitation des températures de consigne

La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque mode de fonctionnement.

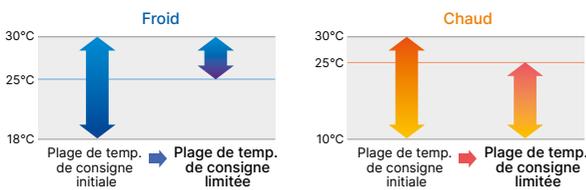


► Programmation hebdomadaire

Une programmation hebdomadaire peut être réalisée. Cette programmation peut compter jusqu'à 4 ordres par jour.

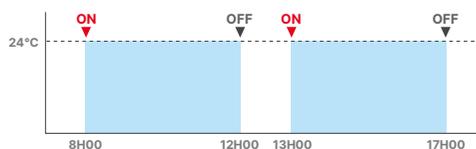

► Dérégation de température

La température de consigne revient automatiquement à la température initiale avec cette fonction. Le retour à la température initiale peut être programmé entre 30 et 120 minutes.

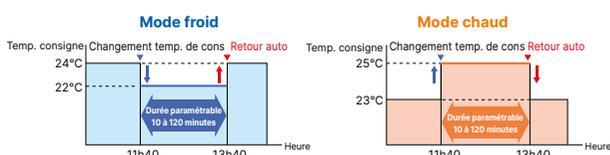

POINTS FORTS

► TECHNOLOGIE

- Programmation hebdomadaire.
- Pilote jusqu'à 16 unités intérieures.

► ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Nombreux paramètres pour limiter la consommation d'énergie.

► CONFORT

Température intérieure détectée par une sonde intégrée pour garantir le confort des occupants.

ERGONOMIQUE ET SIMPLE D'UTILISATION

Les fonctions principales (mode, ventilation, réglage de la température) sont directement accessibles. La navigation est simplifiée grâce au pavé 4 directions.



→ Lecture rapide des indications de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| LIBELLÉ | G-UTY-RLRG |
|------------------------|------------------------------|
| RÉFÉRENCE | 760229 |
| Alimentation | DC 12V fournie par l'U. Int. |
| Dimensions (H x L x P) | 120 x 120 x 20 mm |
| Poids (kg) | 0,12 |