


# Cortina Analogic


Scheda tecnica

CE







N°TUBI: 13




N°TUBI: 18

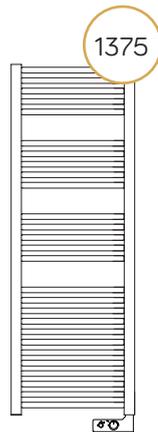

N°TUBI: 27

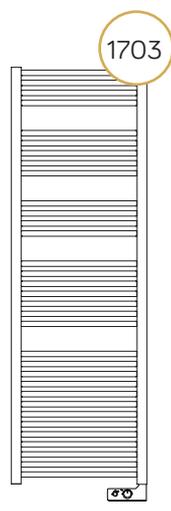


N°TUBI: 33




Descrizione	Dritto
Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	Profilo a «D» 40x30x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	75 °C
Verniciatura	A polveri epossipoliestere
Imballo	Scatola in cartone e protezioni in polistirolo
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Alimentazione	230V - 50Hz
Protezione resistenza	Limitatore di temperatura
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro

### Distanza da parete



Min.	Max
85	95

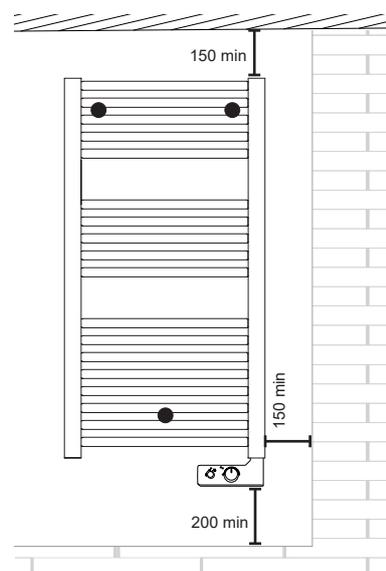

## Bianco RAL 9016 - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C
<b>388088</b>	720	400	7,7	300	258	1024	90
<b>388089</b>	920	480	9,4	500	430	1706	95
<b>388090</b>	1375	480	14,7	750	649	2559	100
<b>388091</b>	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

### FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO ANALOGICO

