


# Télécommande centralisée tactile



G-UTY-DCGGZ2

## FACILITÉ D'UTILISATION

L'écran tactile de 7" en couleur, permet un contrôle intuitif et individuel des U. Int.

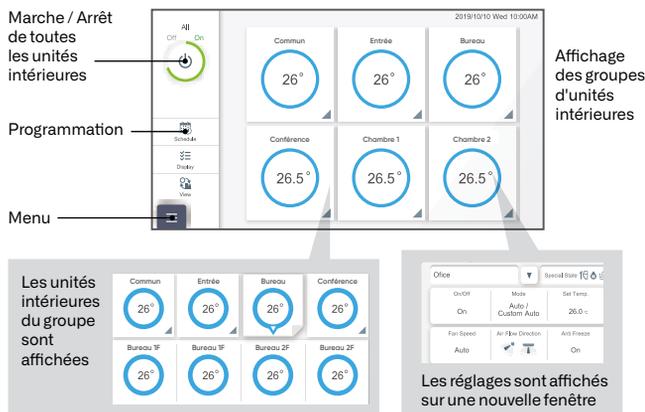


La télécommande centralisée permet d'afficher jusqu'à 50 groupes qui peuvent être renommés (groupes et télécommandes).

## CONTRÔLE À DISTANCE

Partout, à tout moment, il est possible de contrôler l'état du système via un smartphone :

- Pilotage et gestion simplifiés de l'installation,
- Notification d'erreur par e-mail.

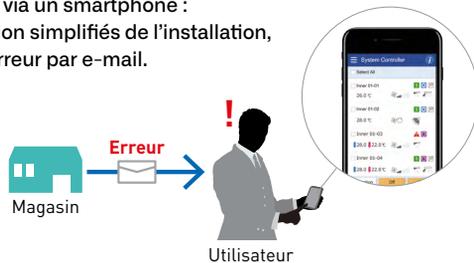

## RELEVÉ DES CAPTEURS

Il est possible de générer un e-mail de relevé des capteurs principaux des unités intérieures et extérieures.

Cette fonction vous permet de réaliser un diagnostic plus précis afin de gagner du temps lors de vos interventions.

Inser 01-01 (Address)		
Sensor Name	Value	Date & Time
LU HEX outlet temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
Room temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
LU HEX Inlet temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
Indoor unit EEV	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss

Mail

Close

## POINTS FORTS

### ▶ TECHNOLOGIE

- Pilotage et gestion simplifiés à distance via un ordinateur ou un smartphone.
- Jusqu'à 100 unités intérieures.
- Notification d'alarme par e-mail.

### ▶ ERGONOMIQUE


Écran tactile 7" au design épuré qui permet un contrôle intuitif de l'installation.

### ▶ MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

Résolution des erreurs simplifiée grâce à l'outil d'aide à la résolution des erreurs pour garantir le confort des occupants.

## RÉSOLUTION DES ERREURS

Lorsqu'un message d'erreur apparaît, une explication détaillée est disponible pour aider à la résolution du problème.

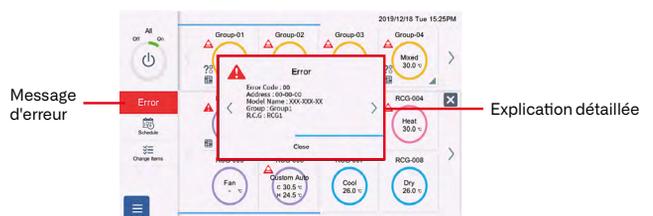

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIBELLÉ	G-UTY-DCGGZ2
RÉFÉRENCE	760075
Alimentation	Monophasé 230 V - 50 HZ
Dimensions (H x L x P)	135 x 216 x 38 mm
Poids (kg)	0,75