atlantic

Documentation destinée aux professionnels

GAMME NAIA

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

**FABRIQUÉE EN FRANCE,
FIABLE, COMPACTE ET FACILE À INSTALLER
POUR LE NEUF & LA RÉHABILITATION**

Tarifs valables jusqu'au 1er février 2026.

FABRICATION FRANÇAISE

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

SOMMAIRE

SERVICES ATLANTIC 1

LA GAMME NAIA 3 2-9

LA GAMME NAIA 2 MICRO HP 10-13

GUIDE D'INSTALLATION
AVEC KITS DE REMPLACEMENT 14-21

PRÉCONISATIONS HYDRAULIQUES
& ACCESSOIRES 22-24

PRÉCONISATIONS
& FUMISTERIE NAIA 3 25-29

PRÉCONISATIONS & FUMISTERIE
NAIA 2 MICRO HP 30-35

CONNECTIVITÉ 36-41

NAIA 3 - 12

NAIA 3 MICRO

NAIA 3 DUO 25 et 35

NAIA 2 MICRO HP(1)

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE CHAUFFAGE	A	A	A	A
PUISSANCES (kW)	12	25 - 30 - 35	25 - 35	25
MATÉRIAU CORPS DE CHAUFFE	Inox	Inox	Inox	Inox
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN ECS	-	A	A (Naia 3 Duo 25) B (Naia 3 Duo 35)	A
ECS	Option	De série	De série	De série
TYPE ECS	Accumulée déportée	Micro-accumulée	Accumulée intégrée	Micro-accumulée
VOLUME BALLON (L)	75 à 200(2)	-	45	-
TYPE DE BALLON	Serpentin(2)	-	Serpentin	-
MATÉRIAU DU BALLON	Émaillé(2)	-	Inox	-
DÉBITS SPÉCIFIQUES ECS SELON EN 13 203 (L/min)	-	12 - 14,7 - 17,5	16 - 20,3	entre 12,3 et 17

(1) Haute Pression - (2) En option

atlantic PRO Services

ON EST LÀ

Garantie express pièces

Pour dépanner vos clients en 24h chrono

Pour tout produit sous garantie dépannez votre client rapidement, sans démarche administrative.

Un service de pro *au service des pros*

Pour nous contacter

03 51 42 70 42

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

@contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Atlantic Campus : les formations dédiées

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE SUR LES CHAUDIÈRES MURALES GAZ ! DÉCOUVREZ CI-DESSOUS LE PARCOURS DE 2 MODULES DE FORMATION QUE NOUS VOUS PROPOSONS !		PRIX EN € HT
CHD1-06	Mettre en service et assurer le SAV sur les chaudières murales gaz (2 jours) - **FORMATION RECOMMANDÉE**	580
CHD1-05	Mettre à jour ses connaissances SAV sur les nouvelles chaudières murales gaz (1 jour) - **FORMATION RECOMMANDÉE**	365

Valises SAV (référence 943 204 pour les Naia 3 et 943 203 pour les Naia 2)

Compartimentée par une mousse de protection, la mallette SAV intègre les principaux composants requis au SAV des chaudières à condensation des gammes Naia.

Clé cloudée (référence 181 209)

Pour montage des barrettes des chaudières à condensation Naia 3.

Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité.

Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant

Pour accéder à votre espace SAV, munissez-vous :

› De votre identifiant (adresse mail)

› De votre mot de passe

www.atlantic-pros.fr
rubrique « Espace SAV »

Assistance en ligne L'appli Atlantic Services Pro

Une application d'aide à l'exploitation développée pour vous.

Gain de temps
+ rapide

Installation, paramétrage et entretien simplifiés
+ simple

Création de valeur ajoutée sur vos prestations
Gestion efficace des pièces de rechange
+ pratique

Retrouvez tous nos tutoriels vidéos en flashant le QR Code

En téléchargement libre sur :

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play

Faites connaissance
avec la gamme Naia 3

Jusqu'à

Pilotable à distance(1)

RÉHA

NEUF

MISE EN SERVICE offerte

20% H_2 READY HYDROGÈNE

À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS

De modernité
Nouveau design : façade en métal plus robuste, interface avec un nouvel écran

De compacité
Format compact pour les modèles chauffage seul et micro (400 mm de large, 306 mm de profondeur, 714 mm de hauteur)

De performances
Confort acoustique amélioré et meilleure valorisation RE2020

De fiabilité
Fabrication française dans nos usines de Billy-Berclau et de Merville, près de Lille

D'économies d'énergie
Jusqu'à 30%(2) d'économies d'énergie par rapport à une chaudière standard grâce à sa technologie à condensation

Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch

Garanties
- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre sous condition(3)
- 5 ans corps de chauffe inox et ballon ECS(4)

La Naia 3, chaudière gaz à condensation spécialement conçue pour répondre aux nouveaux besoins du neuf et de la réhabilitation.

Cette chaudière est compatible avec la réglementation RE2020 pour le logement collectif neuf.

Plus moderne et discrète, la Naia 3 s'intègre facilement dans le logement grâce à ses dimensions compactes et un meilleur confort acoustique.

Elle propose d'excellentes performances chauffage et sanitaire tout en réduisant les consommations : un Etas à 94 % soit une classe ErP A, et jusqu'à 2 points de CEP gagnés.

Sa nouvelle technologie Easy Gaz Control facilite la calibration gaz pour un fonctionnement optimal de la chaudière.

CONÇUE AVEC & POUR LES INSTALLATEURS

La gamme de chaudières Naia 3 est composée de 6 modèles :

- 1 modèle en chauffage seul ou ECS déportée : 12 kW
- 3 modèles en chauffage + ECS micro-accumulée : 25, 30 et 35 kW
- 2 modèles en chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin intégré : 25 et 35 kW

(1) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (2) Économies d'énergie primaire en kWh par an, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire : de 20 % à 30 % pour une chaudière THPE au gaz, en fonction de l'ancienneté de la chaudière remplacée, quelle que soit l'énergie d'origine. Source : ADEME (Le saviez-vous ? - Ademe). (3) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. (5) Enquête menée par INIT auprès de 2080 professionnels intérrogés sur le SAV à partir de fichier fournis par le Groupe Atlantic du 5 juin au 22 juillet 2024. Produits concernés : radiateurs électriques, sèche-serviettes, climatisation résidentielle & tertiaire, pompes à chaleur, ventilation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	CHAUFFAGE SEUL	MICRO-ACCUMULATION			ACCUMULATION	
		NAIA 3 - 12	NAIA 3 MICRO 25	NAIA 3 MICRO 30	NAIA 3 MICRO 35	NAIA 3 DUO 25	NAIA 3 DUO 35
Référence		021370	021372	021373	021374	021377	021376
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES							
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation					
Type ECS	-	ECS déportée (en option)	Micro-accumulation			Ballon intégré	
Type d'évacuation	-	B23p, C13, C33, C10/C43p/C43 (3CEp/3CE), C83p, C93					
Type de gaz	-	Naturel/Propane					
Dimensions h x l x p	mm	714 x 400 x 306				899 x 600 x 485	
Poids chaudière à vide	kg	29	29	30	30	67	67,5
Rendement à 100 %	%	98,6	98,2	98,4	98,8	98,4	98,8
Rendement à 30 %	%	109,7	110,3	110	110	110	110
T° de départ mini/maxi	°C	20 / 85					
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE							
Classe énergétique	-	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Puissance thermique	kW	12	18,5	21,5	25,3	21,5	25,3
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	**93**	**94**	**94**	**94**	**94**	**94**
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	96	96	96	96	96
Consommation annuelle d'énergie	kWh	6 889	10 556	12 250	14 389	12 250	14 389
Puissance acoustique à P max	dB(A)	47	47	44	47	51	50
Puissance acoustique à P min	dB(A)	31	32	32	32	46	44
Plage de puissance chauffage	kW	2 à 12	3,2 à 18,5	4,3 à 21,5	5,8 à 25,3	4,3 à 21,5	5,8 à 25,3
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7	7	7	8	10	10
Ø entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20 x 27					
Classe Nox	-	6	6	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS							
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	-	**A** / XL	**A** / XL	**A** / XL	**A** / XL	**B** / XL
Efficacité énergétique ECS	%	-	**84**	**84**	**84**	**80,6**	**62,9**
Consommation annuelle d'énergie	kWh	-	4 797	4 772	4 747	4 883	5 778
Plage de puissance ECS	kW	2 à 15,1*	3,2 à 23,5	4,3 à 29,4	5,8 à 35,0	4,3 à 29,4	5,8 à 35,0
Débit spécifique selon EN 13.203 -1	L/mn	-	12	14,7	17,5	16	20,3
Contenance du ballon ECS	L	-	-	-	-	45	45
Contenance du vase d'expansion ECS	L	-	-	-	-	2 (En option)	2

ErP

ErP

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

* Si option ECS déportée

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Naia 3 et Naia 3 Micro



Vue de face



Les distances indiquées ici sont les dégagements minimum conseillés afin de faciliter les opérations d'entretien et de permettre l'accès aux différents organes.



Vue de côté



Vue de dessous

Naia 3 Duo 25 et 35

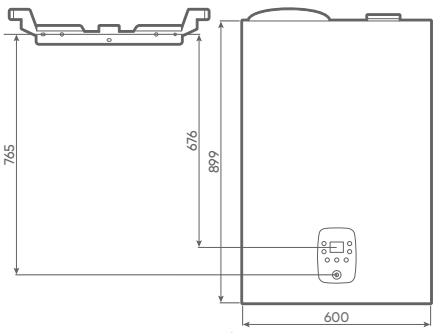

Vue de face





Vue de côté



Vue de dessous

Les technologies Atlantic **au service du confort**

POUR VOS CLIENTS

De confort en chauffage

Smart Adapt

Une régulation intelligente auto-adaptative de la température de départ chauffage en fonction des besoins réels du logement, sans avoir besoin d'une sonde extérieure, ce qui permet plus d'économies et un confort élevé.

De confort en eau chaude sanitaire

Hydro Control

Une eau chaude instantanée et disponible en continu

Le choix du mode Confort permet d'activer ou désactiver la fonction Hydro Control. Par défaut, la fonction Hydro Control active le maintien en température du lundi au dimanche de 6h à 22h. Il est ensuite possible d'optimiser ces plages de fonctionnement en fonction des habitudes des occupants.

Hydro Serenity

Une eau chaude illimitée et à température stable

La production ECS des chaudières à accumulation intégrée est réalisée via un ballon inox de 45 L doté d'un échangeur serpentin. **Cette technologie offre une grande stabilité de la température et est particulièrement adaptée aux zones calcaires.** Il est possible de régler une température de stockage confort et une température éco. Pour cela, il est nécessaire d'activer la programmation ECS.

ET POUR VOUS INSTALLATEURS

La technologie Easy Gaz Control

sur la nouvelle gamme de chaudières à condensation gaz Naia 3

VANNE GAZ AUTO-ADAPTATIVE

La technologie Easy Gaz Control intègre une vanne gaz auto-adaptative et une électrode de contrôle qui permettent de réaliser les réglages gaz lors de l'installation et de l'entretien sans avoir à toucher au bloc gaz.

Lors de la calibration, l'électrode de contrôle détecte automatiquement le type de gaz, la vanne de gaz adapte alors son ouverture pour offrir le meilleur mélange air-gaz. La combustion est ainsi optimisée.

Cette technologie est compatible avec les gaz naturel (G20 et G25) et le propane (G31), et est intégrée sur les chaudières Naia 3*.

*Naia 3 12 : nécessité d'ajouter le kit propane pour la conversion (kit livré de série avec la chaudière).

CONFORT SANITAIRE (Naia 3 Micro et Naia 3 Duo)

TYPE DE LOGEMENT		T1	T2		T3		T4		T5		
OCCUPATION		1	2	3	4	5	6	7	8+		
ÉQUIPEMENT	Débit en L/mn*									★★★ sanitaire	ErP
MICRO											
Naia 3 Micro 25	12	🔥🔥🔥	🔥🔥	🔥🔥	🔥					✔	A
Naia 3 Micro 30	14,7	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥	🔥				✔	A
Naia 3 Micro 35	17,5	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥	🔥		✔	A
DUO											
Naia 3 Duo 25	16	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥	🔥	✔	A
Naia 3 Duo 35	20,3	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥	✔	B

Évier Lavabo Douche Bain 🔥 Eco 🔥🔥 Confort 🔥🔥🔥 Confort Premium

* Selon norme EN 13.203

Les technologies **Naia 3**

Naia 3 Micro
Technologie
Hydro Control

Naia 3 Duo
Technologie
Hydro Serenity

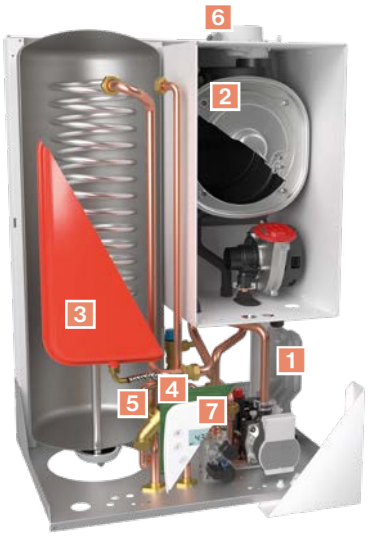

1. Siphon translucide et démontable pour un entretien simplifié
2. Corps de chauffe inox pour plus de durabilité, fixé par équerre pour faciliter la manipulation
3. Vase d'expansion avec raccord rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance
4. Ouverture du coffret de régulation à 110° et 180° pour une meilleure accessibilité
5. Easy Gaz Control
6. Prises de mesures sur la chaudière, plus simple lors de la mise en service et de l'entretien

En + pour vos clients

Sur la gamme Naia 3 Duo, il existe une possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort (voir p. 6).

POUR + DE SIMPLICITÉ

7 Interface de régulation intégrée à la chaudière

- Estimation des consommations chauffage et ECS intégrée
- Menu infos rapides
- Interface simplifiée
- Atlantic Smart Adapt

PRO atlantic (1)

COZYTOUCH atlantic (2)

Fixation rapide et raccordement simplifié
de l'interfaceNavilink sous la chaudière

(1) Avec le Navipass Bluetooth.
(2) Avec les thermostats Navilink 125 Connect et 128 Radio-Connect.

Gamme Naia

Bouclage Sanitaire pour les Naia 3 Duo 25 et 35

Lorsque le(s) point(s) de puisage sont éloignés de la chaudière, le temps d'attente d'arrivée d'eau chaude peut être important. Afin de pallier à cela, il est possible de réaliser un bouclage sanitaire selon une solution recommandée par Atlantic. Les préconisations explicitées ci-dessous sont valables pour les **Naia 3 Duo 25** et **35**.

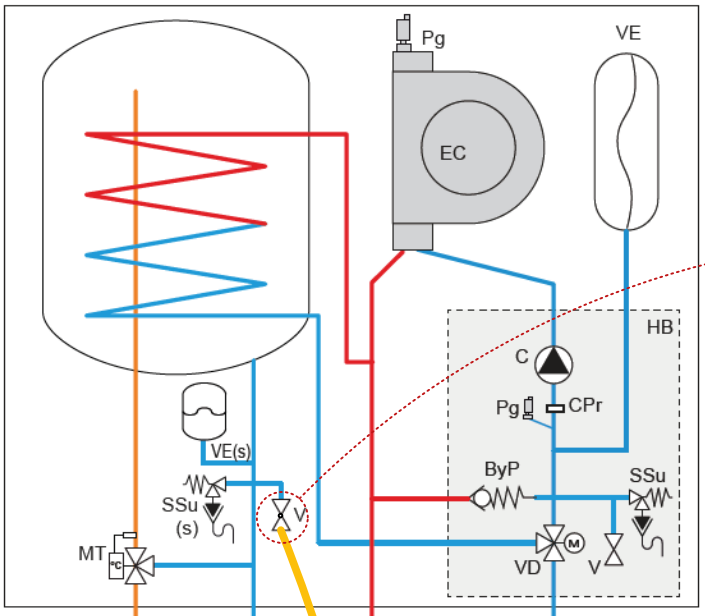



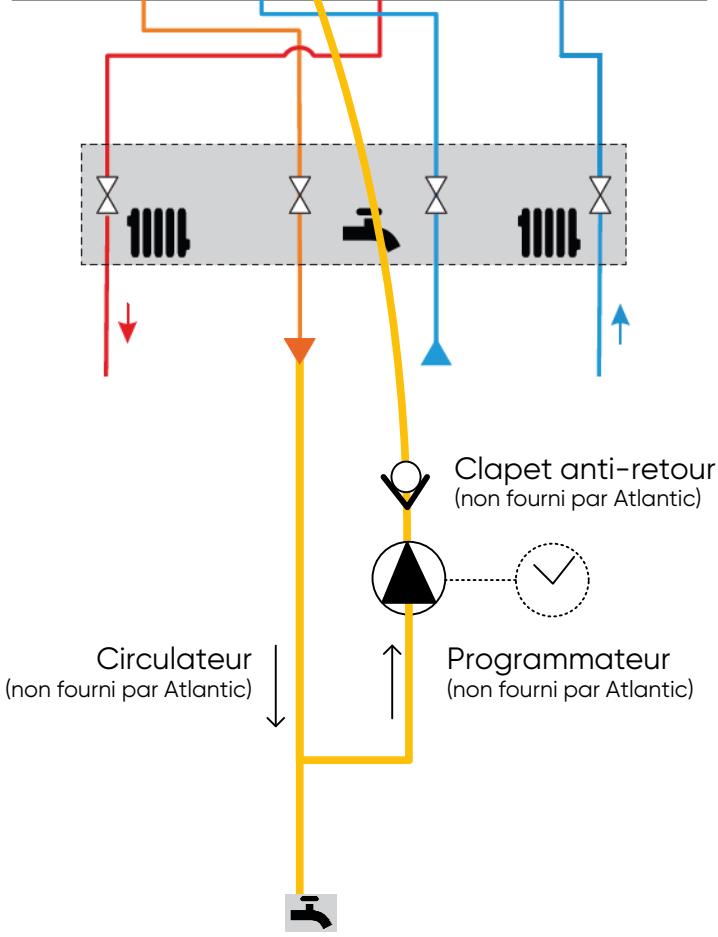

Cbi	Clapet Bypass
C	Circulateur
CPr	Capteur de pression
EC	Échangeur condenseur
HB	Hydrobloc
Pg	Purgeur
BR	Barrette de robinets
V	Vidange
VD	Vanne directionnelle
VE	Vase d'expansion
VE(s)	Vase d'expansion sanitaire (selon modèle ou option)
MT	Mitigeur thermostatique
ByP	Bypass
Ssu	Soupape de sûreté
Ssu(s)	Soupape de sûreté sanitaire

Consignes à respecter

- Débit max de la pompe de bouclage : 100 L/h
- Programmation (programmateur) à faire de la pompe avant de faire les soutirages
- Isoler les tuyauteries afin de garder l'eau ECS chaude dans les tuyaux de la boucle sanitaire
- Réglage consigne chaudière (IHM) : 65°C
- Position du mitigeur interne : 3, 4 ou 5. Exclus : positions 6 ou MAX.

Référentiels et labels

EXIGENCES ECS

EXIGENCES CERQUAL/QUALITEL (NOTE 3) OU NF HABITAT*

LOGEMENT COMPRENANT	Débit d'eau spécifique selon la norme EN 13203-1 À ΔT=30K	NAIA 3 MICRO 25	NAIA 3 MICRO 30	NAIA 3 MICRO 35	NAIA 3 DUO 25	NAIA 3 DUO 35
+ + + ou	D ≥ 12 L/min	•	•	•	•	•
+ + + +	D ≥ 14 L/min	-	•	•	•	•
+ + x2 ou + x2	D ≥ 16 L/min	-	-	•	•	•

Évier Lavabo Douche Bain

* Applicatif NF500-10 V3.3.

Exigences Promotelec**

TYPE DE LOGEMENT	DÉBIT D'EAU SPÉCIFIQUE SELON LA NORME EN 13203-1 À ΔT=30K	MODÈLE AVEC ECS DE SÉRIE				
		NAIA 3 MICRO 25	NAIA 3 MICRO 30	NAIA 3 MICRO 35	NAIA 3 DUO 25	NAIA 3 DUO 35
< à 90 m² (1)	≥ à 12 L/min	•	•	•	•	•
≥ à 90 m² (1) 1 salle de bains	≥ à 13 L/min	-	•	•	•	•
≥ à 90 m² (1) 2 salles de bains (usage normal)	≥ à 16 L/min	-	-	•	•	•
≥ à 90 m² (1) 2 salles de bains (usage intensif)	≥ à 18 L/min	-	-	-	-	•

** Référentiel version juin 2021.
(1) En surface habitable.

EXIGENCES ACOUSTIQUES

Certains labels, comme le label Cerqual - Qualitel, ont des exigences en terme de pression acoustique. Les valeurs des chaudières étant certifiées en puissance acoustique, une conversion peut être nécessaire.

Par exemple, si la chaudière est installée dans une cuisine ouverte sur un salon dans un T2, pour être certifiée NF Habitat HQE, il faut que la pression acoustique soit ≤ 40 dB(A).

La puissance acoustique à P min de la Naia 3 MICRO 25 étant de 32 dB(A) selon certificat acoustique, celle-ci respecte donc bien cette exigence.

Calcul pour chaudière Naia 2 Micro 25

Puissance acoustique à Pmin de la Naia 2 MICRO 25 Lw(A) : 42 dB(A) (cf. certificat acoustique).

CONVERSION PUISSANCE PRESSION À UNE DISTANCE DONNÉE EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE LA SOURCE, DE SON INSTALLATION ET DES CARACTÉRISTIQUES DU LOCAL

DIMENSIONS ET RÉVERBÉRATION DU LOCAL

Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Temps Réverbération (s)
4,00	3,00	2,50	0,5

→

CARACTÉRISTIQUES CALCULÉES DU LOCAL

Surfaces parois (m²)	Volume local (m³)	Absorption local
59,0	30,0	0,16

PUISSANCE ACOUSTIQUE ET CONDITIONS D'INSTALLATION DE LA MACHINE

Puissance source Lw dB(A)	Installation	Cœfficient directivité source
42,00	Sur plan réfléchissant	2



Illustration du cœfficient de directivité

→

PRESSION ACOUSTIQUE CALCULÉE

Distance micro (m)	Pression Lp micro dB(A)
2,00	39,9(2)

L'exigence sur un niveau de pression étant une exigence de résultat, le calcul estimatif ici présent ne dispense pas d'une mesure sur site

(2) Donnée provisoire

CONCLUSION

On peut donc en conclure que l'exigence sur le niveau de pression LnAT de 40 dB(A) est respectée lorsque la surface totale de la cuisine et de la pièce principale ouverte sur cette cuisine est supérieure à 12 m².

TARIFS & ACCESSOIRES DE RÉGULATION

NEUF

DÉSIGNATION PRODUIT	NAIA 3 - 12		NAIA 3 MICRO 25		NAIA 3 MICRO 30		NAIA 3 MICRO 35		NAIA 3 DUO 25		NAIA 3 DUO 35	
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
Chaudière seule	021 370	**2 672**	021 372	**2 681**	021 373	**3 208**	021 374	**3 628**	021 377	**4 303**	021 376	**5 188**
Barrette robinets	074 493	**188**	074 494	**188**	074 494	**188**	074 494	**188**	074 495	**200**	074 495	**200**
Douilles installation neuve	074 445	**31**	074 446	**31**	074 446	**31**	074 446	**31**	074 448	**31**	074 448	**31**
Kit ventouse horizon. Ø 60/100 blanc	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**
Total chaudière complète ventouse		**3 002**		**3 011**		**3 538**		**3 958**		**4 645**		**5 530**
Adaptateur Ø 60/100 à 80/125 (3CE/3CEp)	074 243	**95**	074 243	**95**	074 243	**95**	074 243	**95**	074 243	**95**	074 243	**95**
Coude compact Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**
Total chaudière complète 3CEp/3CE		**3 095**		**3 104**		**3 631**		**4 051**		**4 738**		**5 623**

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

RÉHABILITATION

DÉSIGNATION PRODUIT	NAIA 3 - 12		NAIA 3 MICRO 25		NAIA 3 MICRO 30		NAIA 3 MICRO 35		NAIA 3 DUO 25		NAIA 3 DUO 35	
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
Chaudière seule	021 370	**2 672**	021 372	**2 681**	021 373	**3 208**	021 374	**3 628**	021 377	**4 303**	021 376	**5 188**
Barrette robinets	074 493	**188**	074 494	**188**	074 494	**188**	074 494	**188**	074 495	**200**	074 495	**200**
DOSSERET DE REMPLACEMENT												
Dosseret de remplacement 400x110 mm	074 391	**99**	074 391	**99**	074 391	**99**	074 391	**99**	-	**-**	-	**-**
DOUILLES DE REMPLACEMENT (voir p. 20 à 27)												
Atlantic Franco Belge IDRA 3200 (flexibles de remplacement hydrauliques)	074 456	**161**	074 456	**161**	074 456	**161**	074 456	**161**	-	**-**	-	**-**
Atlantic Franco Belge : Idra 4100	074 450	**31**	074 450	**31**	074 450	**31**	074 450	**31**	-	**-**	-	**-**
Saunier Duval SD223, SD228, SemiaFast, Themis 23/223, Thelia, Thema 23, ThemaFast, ThemaPlus, ThemaClassic, Thema, Thema AS	074 451	**31**	074 451	**31**	074 451	**31**	074 451	**31**	-	**-**	-	**-**
ELM Leblanc Egalis, Aclea, GLM 5 / GVM5, GLM 7/GVM 7 (équivalent DOS GA6)	074 452	**31**	074 452	**31**	074 452	**31**	074 452	**31**	-	**-**	-	**-**
ELM Leblanc Megalia, Megalis, Egalis	074 453	**31**	074 453	**31**	074 453	**31**	074 453	**31**	-	**-**	-	**-**
Chaffoteaux : Nectra, Calydra, Centora, Elexia, Hyxia	074 454	**31**	074 454	**31**	074 454	**31**	074 454	**31**	-	**-**	-	**-**
Chaffoteaux : Celtic	074 455	**31**	074 455	**31**	074 455	**31**	074 455	**31**	-	**-**	-	**-**
Flexibles de remplacement hydrauliques(1)	074 456	**161**	074 456	**161**	074 456	**161**	074 456	**161**	074 456	**161**	074 456	**161**
ACCESSOIRES DE FUMISTERIE (voir page 32 à 35)												
Kit ventouse horizon. Ø 60/100 blanc	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**	074 216	**111**
Total chaudière complète ventouse*		**3 101**		**3 110**		**3 637**		**4 057**		**4 614**		**5 499**
Coude compact Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**	074 248	**109**
Total chaudière complète 3CEp/3CE*		**3 099**		**3 108**		**3 635**		**4 055**		**4 612**		**5 497**

*Hors flexibles de remplacement. (1) Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

ACCESSOIRES DE RÉGULATION

FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ		CLASSE ERP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
RÉGULATION							
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•	-	Filaire / Filaire	074 501	**176**
	Navilink 125 Connect**	V	•	•	Filaire / Radio	074 502	**336**
	Navilink 128 Radio-Connect**	V	•	•	Piles / Radio	074 503	**336**
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II				074 203	**63**
Affichage des consommations	Estimation intégrée à l'interface de régulation	-	-	-	-	De série	-
CONNECTIVITÉ							
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth	-	-	-	-	073 328	**336**
Connectivité Atlantic Cozytoucha	Navilink 125 Connect**	V	•	•	Filaire / Radio	074 502	**336**
	Navilink 128 Radio-Connect**	V	•	•	Piles / Radio	074 503	**336**
Connectivité / Interopérabilité	Delta Dore	-	•	•	-	Contacter Delta Dore	-
	Somfy	-	•	•	-	Contacter Somfy	-
	Schneider Electric	-	•	•	-	Contacter Schneider	-

**Interface incluse. Accessoires : plaque de finition et répéteur radio.

Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

GUIDE DE CHOIX

ACCESSOIRES

NAIA 3 - 12			DÉSIGNATION		RÉFÉRENCE	PRIX € EN HT
CHAUDIÈRE SEULE			Naia 3 - 12		021370	2 672
+	BARRETTE		Barrette robinets Chauffage seul	OBLIGATOIRE	074 493	188
	CHOIX 1	DOUILLES 1re INSTALLATION	Douilles installation neuve Chauffage seul		074 445	31
	OU					
	CHOIX 2	DOSSERET D'ÉCARTEMENT (douilles longues incluses)	Dosseret 400x45 mm		074 428	134
	OU					
+	CHOIX 3	DOSSERET DE REMPLACEMENT	Dosseret de remplacement 400x110 mm		074 391	99
		ET	Atlantic Franco Belge IDRA 4100		074 450	31
		DOUILLES DE REMPLACEMENT	Saunier Duval SD223, SD228, SemiaFast, Themis 23/223, Thelia, Thema 23, ThemaFast, ThemaPlus, ThemaClassic, Thema, Thema AS		074 451	31
			ELM Leblanc Egalis, Aclea, GLM 5 / GVM 5, GLM 7/GVM 7 (équivalent DOS GA6)		074 452	31
			ELM Leblanc Megalia, Megalis, Egalis		074 453	31
			Chaffoteaux Nectra, Calydra, Centora, Elexia, Hyxia, , Mira C et Mira Green		074 454	31
			Chaffoteaux Celtic		074 455	31
			Flexibles de remplacement(1)		074 456	161
+	CACHE TUYAUTERIES		Cache inférieur Naia 3 magnétique 400 mm		074 224	68
+	KIT HYDRAULIQUES		Kit 2 zones toutes configurations		074 223	1 690
+	FUMISTERIE		Kit ventouse horizontale blanche C13 Ø 60/100	OBLIGATOIRE	074 216	111

NAIA 3 MICRO 25, 30 ET 35			DÉSIGNATION		RÉFÉRENCE	PRIX € EN HT
CHAUDIÈRE SEULE			Naia 3 Micro 25		021372	2 681
			Naia 3 Micro 30		021373	3 208
			Naia 3 Micro 35		021374	3 628
+	BARRETTE		Barrette robinets Micro	OBLIGATOIRE	074 494	188
	CHOIX 1	DOUILLES 1re INSTALLATION	Douilles installation neuve Micro		074 446	31
	OU					
	CHOIX 2	DOSSERET D'ÉCARTEMENT (douilles longues incluses)	Dosseret 400x45 mm		074 428	134
	OU					
+	CHOIX 3	DOSSERET DE REMPLACEMENT	Dosseret de remplacement 400x110 mm		074 391	99
		ET	Atlantic Franco Belge IDRA 4100		074 450	31
		DOUILLES DE REMPLACEMENT	Saunier Duval SD223, SD228, SemiaFast, Themis 23/223, Thelia, Thema 23, ThemaFast, ThemaPlus, ThemaClassic, Thema, Thema AS		074 451	31
			ELM Leblanc Egalis, Aclea, GLM 5 / GVM 5, GLM 7/GVM 7 (équivalent DOS GA6)		074 452	31
			ELM Leblanc Megalia, Megalis, Egalis		074 453	31
			Chaffoteaux Nectra, Calydra, Centora, Elexia, Hyxia, MIRA C et MIRA C GREEN		074 454	31
			Chaffoteaux Celtic		074 455	31
			Flexibles de remplacement(1)		074 456	161
+	CACHE TUYAUTERIES		Cache inférieur Naia 3 magnétique 400 mm		074 224	68
+	KIT HYDRAULIQUES		Kit 2 zones toutes configurations		074 223	1 690
+	FUMISTERIE		Kit ventouse horizontale blanche C13 Ø 60/100	OBLIGATOIRE	074 216	111

NAIA 3 DUO			DÉSIGNATION		RÉFÉRENCE	PRIX € EN HT
CHAUDIÈRE SEULE			Naia 3 Duo 25		021377	4 303
			Naia 3 Duo 35		021376	5 188
+	BARRETTE		Barrette robinets pour Duo 25 - 35	OBLIGATOIRE	074 495	200
	CHOIX 1	DOUILLES 1re INSTALLATION	Douilles installation neuve Duo 25 - 35		074 448	31
+	OU					
	CHOIX 2	FLEXIBLES DE REMPLACEMENT	Flexibles de remplacement(1)		074 456	161
+	CACHE TUYAUTERIES		Cache inférieur magnétique 600 mm pour Naia 3 Duo 25/35		074 761	82
+	KIT HYDRAULIQUES		Kit 2 zones toutes configurations		074 223	1 690
+	FUMISTERIE		Kit ventouse horizontale blanche C13 Ø 60/100	OBLIGATOIRE	074 216	111

(1) Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

Faites connaissance
Naia 2 Micro HP*

Pilotable à distance(1)

À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS

Performances
Économies d'énergie grâce au passage à la condensation

Performances accrues : rendement à 107,2 %, classe ErP A

Confort optimal
Plus de confort en chauffage grâce à la technologie Atlantic Smart Adapt

Confort ECS optimal avec la garantie minimale d'un débit spécifique de 12,3 L/min

Sécurité
Chaudière étanche

Fonctionnement haute pression pour garantir l'évacuation des fumées

De fiabilité
Fabrication française dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille

Garanties
- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'oeuvre sous condition(2)
- 5 ans corps de chauffe inox(3)

Naia 2 Micro HP, la chaudière murale gaz à condensation pour les conduits collectifs Shunt, Alsace et VMC-Gaz.

La chaudière Naia 2 Micro HP a été développée dans la continuité de la gamme Naia 2. Cette nouvelle chaudière à condensation permet de remplacer des chaudières atmosphériques en toute simplicité, et répond aux nouveaux besoins du marché de la réhabilitation. Grâce à la condensation, les particuliers peuvent réaliser des économies d'énergie. La Naia 2 Micro HP garantit également un confort en chauffage et ECS à chaque niveau d'un conduit collectif grâce à son fonctionnement haute pression.

La chaudière Naia 2 Micro HP est composée d'un modèle de 25 kW :

Chauffage et ECS micro-accumulée

- Raccordement en B23p, C93 ou C15 de la chaudière aux conduits maçonnés avec les accessoires Atlantic en métallo-plastique. Les accessoires de tubage des conduits maçonnés sont conçus par nos partenaires de fumisterie, Poujoulat ou Technaflon.
- Gaz naturel
- Interface de régulation avec un affichage des estimations de consommation

* Haute pression.
(1) Avec un thermostat modulant Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect. (2) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (3) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES GAMMES NAIA 2 MICRO HP(1)

DÉSIGNATION	UNITÉ	NAIA 2 MICRO HP	
Référence		021278	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation	
Type ECS	-	Micro-accumulation	
Type d'évacuation	-	C93(H), B23p(H), C(15)3(H)	
Pression à la sortie de buse	Pa	Jusqu'à 1000	
Type de gaz	-	Naturel	
Dimensions h x l x p	mm	714 x 400 x 316	
Poids chaudière à vide	kg	30	
Rendement à 100%	%	97,7	
Rendement à 30%	%	107,2	
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 85	
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE (1)			
Classe énergétique	-	**A**	ErP
Puissance thermique	kW	16,9	
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	**92**	
Efficacité énergétique saisonnière Chauffage avec sonde extérieure	%	94	
Consommation annuelle d'énergie	kWh	9 805	
Puissance acoustique à P max	dB(A)	48	
Puissance acoustique à P mini	dB(A)	45	
Plage de puissance chauffage	kW	5,6 à 16,9	
Contenance vase d'expansion chauffage	L	8	
Ø Entrée/Sortie circuit chauffage	"-mm	3/4 - 20x27	
Classe NOx	-	6	
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS(1)			
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	**A** / XL	ErP
Efficacité énergétique ECS	%	**82**	
Consommation annuelle d'énergie	kWh	4 864	
Plage de puissance ECS	kW	5,6 à 24,5	
Débit selon EN 13 203 -1	L/mn	12,3	

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

(1) Les performances indiquées ci-dessus sont caractéristiques d'une installation de la chaudière sur des longueurs de fumisterie de 25 m à 32 m. Pour des fumisteries inférieure à 25 m, la Pmax ECS varie entre 25 kW et 35 kW ; le débit spécifique entre 12,3L/min et 17L/min.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Naia 2 Micro HP

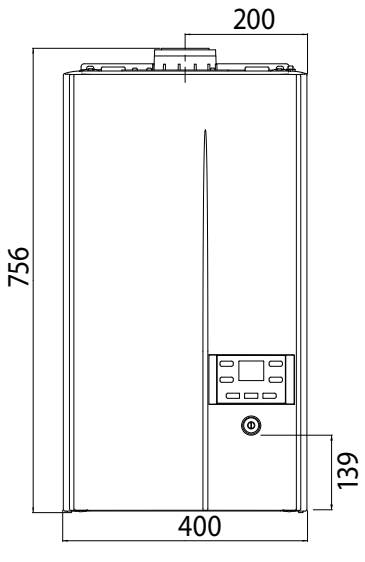

Vue de face

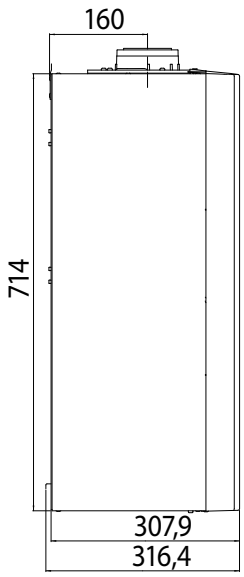

Vue de côté

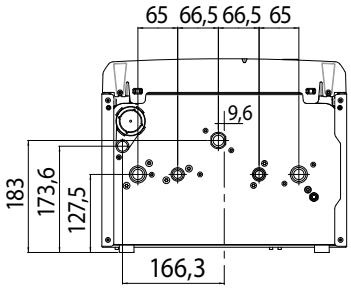

Vue de dessous



Les distances indiquées ici sont les dégagements minimum conseillés afin de faciliter les opérations d'entretien et de permettre l'accès aux différents organes

Tarifs & Accessoires de régulation

GUIDE DE CHOIX

NAIA 2 MICRO HP

	DÉSIGNATION		RÉFÉRENCE	PRIX € EN HT
CHAUDIÈRE SEULE	Naia 2 Micro HP		021 278	3 791
+ BARRETTE	Barrette robinets Micro	OBLIGATOIRE	074 494	188
+ DOSSERET ET DOUILLES DE REMPLACEMENT	Dosseret écarteur de remplacement 400x110 mm		074 391	99
	Douilles de remplacement (voir tableau Réhabilitation ci-dessous)			31
	Flexibles de remplacement		074 456	161
+ CACHE TUYAUTERIES	Cache inférieur Naia 400mm		074 092	68
+ KIT HYDRAULIQUE	Kit 2 zones toutes configurations		074 211	1 690
	Kit 2 zones même température		074 215	1 314
	Pot à boues avec bague magnétique		075 100	254
	Ensemble filtres pour installation chauffage		074 549	60
+ FUMISTERIE	Accessoires de fumisterie en fonction du conduit maçonné Shunt, Alsace et VMC-Gaz	OBLIGATOIRE	Voir p.37	-

Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

RÉHABILITATION

DÉSIGNATION PRODUIT	NAIA 2 MICRO HP	
	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
Chaudière seule	021 278	3 791
Barrette robinets	074 494	188
Cache inférieur Naia 400mm	074 092	68
DOSSERET DE REMPLACEMENT		
Dosseret écarteur de remplacement (400x110mm)	074 391	99
DOUILLES DE REMPLACEMENT (voir p. 20 à 27)		
Atlantic Franco Belge : Idra 4100 FR	074 450	31
Saunier Duval : SD223, SD228 Themis 23/223, Thelia, Thema 23, ThemaPlus, ThemaClassic, Thema, Thema AS	074 451	31
ELM Leblanc : EGALIS - Aclea - GLM 5 / GVM 5, GLM 7 / GVM 7 (équivalent DOS GA6)	074 452	31
ELM Leblanc : Megalia, Megalis, Egalia	074 453	31
Chaffoteaux : NECTRA, Calydra, Centora	074 454	31
Chaffoteaux : Celtic FR	074 455	31
Flexibles de remplacement	074 456	161
ACCESSOIRES DE FUMISTERIE (voir p. 32 à 35)		
Coude ventouse Ø 60/100 - 90° avec prise de mesure (C93)	074 126	80
Coude ventouse Ø 60/100 - 90° avec prise de mesure et prise d'air (B23p)	074 142	89
Total chaudière complète*	avec le coude 074 126	4 189
	avec le coude 074 142	4 198

*Hors flexibles de remplacement.
Montant éco-participation à ajouter: 5 € HT.

ACCESSOIRES DE RÉGULATION

FONCTIONS DE RÉGULATION ET CONNECTIVITÉ		CLASSE ERP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
RÉGULATION							
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•		Filaire / Filaire	074 501	176
	Navilink 125 Connect**	V	•	•	Filaire / Radio	074 502	336
	Navilink 128 Radio-Connect**	V	•	•	Piles / Radio	074 503	336
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II				074 203	63
Affichage des consommations	Estimation intégrée à l'interface de régulation					De série	
CONNECTIVITÉ							
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth					073 328	248
Connectivité / Interopérabilité	Application Atlantic Cozytouch		•	•		Application Cozytouch	
	Delta Dore		•	•		Contacter Delta Dore	
	Somfy		•	•		Contacter Somfy	
	Schneider Electric		•	•		Contacter Schneider	

**Interface incluse. Accessoires : plaque de finition et répéteur radio.
Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

Une chaudière murale gaz à condensation fonctionnant sous "Haute Pression“ compatible avec les conduits collectifs Shunt, Alsace et VMC-GAZ.

La Naia 2 Micro HP garantit un confort chauffage et ECS à chaque niveau d’un conduit collectif grâce à son fonctionnement «Haute Pression».

Avec une pression à la buse de plus de 500 Pa, les pertes de charges sont contrées même sur des conduits de plus de 10 m.

Suivant l’étage, les puissances maximales en chauffage et ECS varient :
- Pmax chauffage : de 16,9 kW à 25 kW
- Pmax ECS : de 25 kW à 35 kW

Le débit spécifique* est également impacté et varie de 12,3 L/min à 17 L/min.

*Selon norme EN 13203-1.

VMC-GAZ

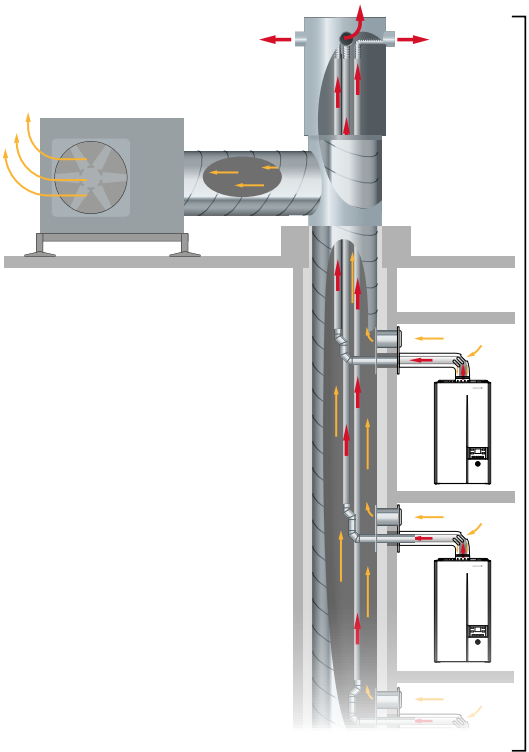

Fumisterie courte (<10 m)

Pertes de charges faibles

↳ pas d’impact sur les performances de la chaudière

- Pmax chaudière pour le chauffage : 25 kW
- Pmax chaudière pour l’ECS : 35 kW
- Débit spécifique : 17 L/min

Fumisterie longue (<32 m en Ø 50 pour Shunt Alsace et Ø 40 pour VMC-Gaz)

Pertes de charges importantes

↳ la chaudière s’adapte à une contre pression plus importante

↳ les Pmax chauffage et ECS sont décalées vers des puissances plus faibles

- Pmax chaudière pour le chauffage : 16,9 kW
- Pmax chaudière pour l’ECS : 25 kW
- Débit spécifique : 12,3 L/min

Shunt Alsace

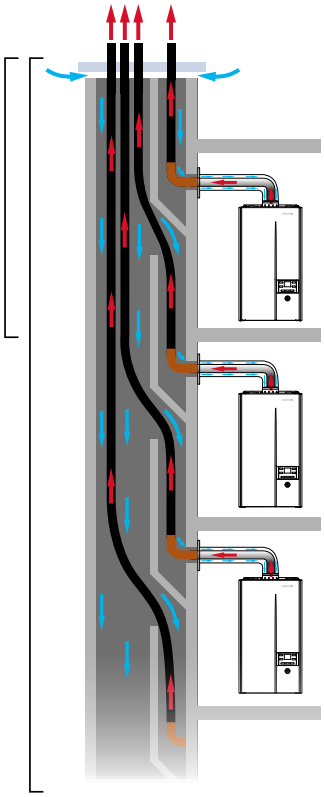

RÉHA

Guide d'installation avec kits de remplacement

Saunier Duval

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement

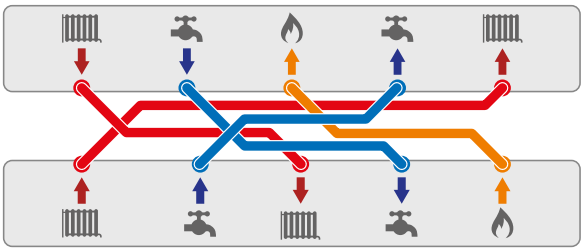

Atlantic

Saunier Duval

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : SD223, SD228, SemiaFast, Themis 23/223, Thelia,Thema 23, ThemaPlus, ThemaFast, ThemaClassic, Thema, Thema AS

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	**Naia 2 Micro** **Naia 2 Micro HP** **Naia 3 Micro**	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **Saunier Duval** réf. 074 451	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	**Naia 2 Duo** **Naia 3 Duo**	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Kits flexibles pour toutes chaudières

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	**Naia 2 Micro** **Naia 2 Micro HP** **Naia 3 Micro**	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	**Naia 2 Duo** **Naia 3 Duo**	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

RÉHA

Guide d'installation avec kits de remplacement

ELM Leblanc

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement

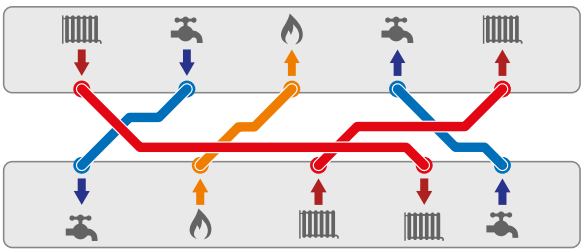

Atlantic

ELM Leblanc

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : Egalis, Aclea, GLM 5 / GVM 5, GLM 7/GVM 7 (équivalent DOS GA 6)

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	**Naia 2 Micro** **Naia 2 Micro HP** **Naia 3 Micro**	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **ELM LEBLANC** réf. 074 452	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	**Naia 2 Duo** **Naia 3 Duo**	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement

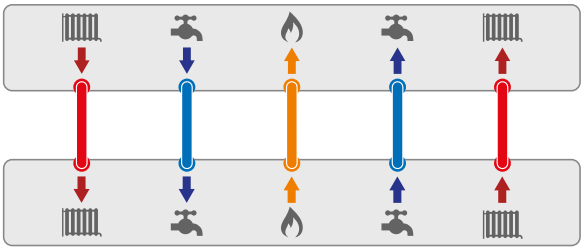

Atlantic

ELM Leblanc

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : Megalis (NGLA 24-4H / 23-4HS, NGVA 24-3H), Megalia (CGLA 24-4H / 23-4HS, CGVA 24-3H) Egalis (NGL 24-4H, NGLS 14-4H, NGVS 24-3H)

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	**Naia 2 Micro** **Naia 2 Micro HP** **Naia 3 Micro**	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **ELM LEBLANC** réf. 074 453	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	**Naia 2 Duo** **Naia 3 Duo**	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

RÉHA

Guide d'installation avec kits de remplacement

Chaffoteaux

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement

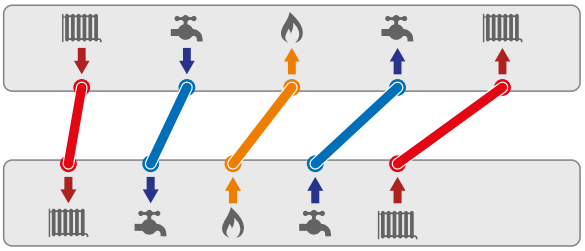

Atlantic

Chaffoteaux

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : Nectra, Calydra, Centora, Elexia, Hyxia

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	**Naia 2 Micro** **Naia 2 Micro HP** **Naia 3 Micro**	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **Chaffoteaux Nectra** réf. 074 454	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	**Naia 2 Duo** **Naia 3 Duo**	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement

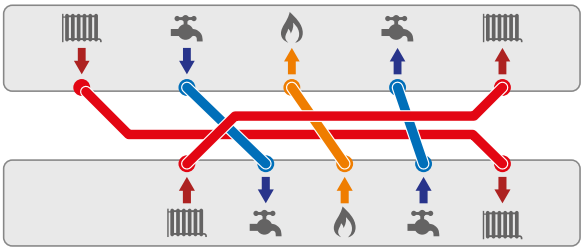

Atlantic

Chaffoteaux

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : Celtic

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	**Naia 2 Micro** **Naia 2 Micro HP** **Naia 3 Micro**	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **Chaffoteaux Celtic** réf. 074 455	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	**Naia 2 Duo** **Naia 3 Duo**	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

RÉHA

Guide d'installation avec kits de remplacement

Atlantic Franco Belge

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement

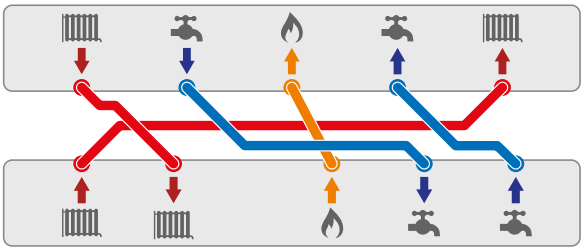

Atlantic

Atlantic Franco Belge

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : IDRA 3200

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	Naia 2 Micro Naia 2 Micro HP Naia 3 Micro	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	Naia 2 Duo Naia 3 Duo	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Raccordements hydrauliques de la chaudière de remplacement

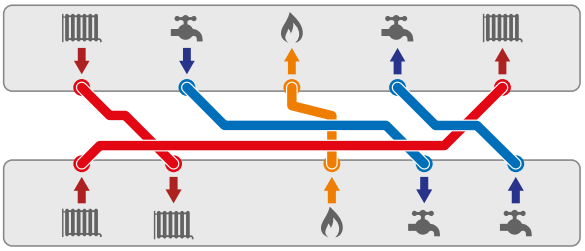

Atlantic

Atlantic Franco Belge

Raccordements hydrauliques de la chaudière à remplacer : IDRA 4100

	CHAUDIÈRES DE REMPLACEMENT	BARRETTES	DOSSERETS DE REMPLACEMENT	DOUILLES DE REMPLACEMENT	CACHE TUYAUTERIES
MICRO	**Naia 2 Micro** **Naia 2 Micro HP** **Naia 3 Micro**	 **Barrette de robinets Naia Micro** réf. 074 494	 **Dosseret de remplacement 400 x 110 mm** réf. 074 391	 **Atlantic Idra 4100** réf. 074 450	 **Cache inférieur largeur 400 (compatible Naia 2 Micro)** réf. 074 092 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Micro)** réf. 074 224
DUO	**Naia 2 Duo** **Naia 3 Duo**	 **Barrette de robinets Naia Duo** réf. 074 495	**Passage pour la tuyauterie disponible à l'arrière de la chaudière**	 **Flexibles de remplacement*** réf. 074 456	 **N Cache inférieur magnétique pour largeur 400 mm (compatible Naia 3 Duo)** réf. 074 761

*Kit de 4 flexibles pour : le retour chauffage, le départ chauffage, l'arrivée d'eau froide et le départ d'eau chaude sanitaire.

Le gabarit de pose des kits de remplacement est positionné sur le trou de la ventouse horizontale de la chaudière existante (sortie arrière). Il n'y a pas de nouveau carottage à faire dans ce cas.

Préconisations hydrauliques

Accessoires

DÉTAILS DES ACCESSOIRES

Barrette de robinetterie gammes Naia 2 et Naia 3 (obligatoire)

Description

La barrette de robinetterie, obligatoire lors de l'installation, permet une pose simple et rapide des chaudières murales Naia 2 & Naia 3. Elle est livrée avec la plaque support de chaudière et un gabarit de pose.

Composition

Pour chaudières chauffage seul
- Vannes d'isolement départ et retour chauffage
- Robinet d'arrivée de gaz NF
- Manomètre (monté d'usine)
- Disconnecteur
- Plaque support de chaudière
- Gabarit de pose

Barrette de robinetterie Naia 2 Micro

Pour chaudières avec ECS
- Vannes d'isolement départ et retour chauffage
- Robinet d'arrivée de gaz NF
- Manomètre (monté d'usine)
- Disconnecteur
- Plaque support de chaudière
- Gabarit de pose
- Sortie eau chaude sanitaire
- Entrée eau froide sanitaire avec vanne d'isolement et remplissage

Plaque de support chaudière

Dosseret d'écartement / de remplacement gammes Naia 2 et Naia 3

Description

- Dosseret d'écartement d'une profondeur de 45 mm permettant de faire passer les tuyauteries vers le haut, derrière la chaudière.
- Dosseret de remplacement d'une profondeur de 110 mm pour le remplacement de chaudières existantes (obligatoire avec les douilles de remplacement).

Composition

Dosseret d'écartement pour colonne montante (45 mm)
- 2 montants d'écartement
- Vis et joints
- Douilles longues incluses
- Plaque support de dosseret

Dosseret de remplacement (110 mm)
- 2 montants d'écartement
- Vis et joints
- Plaque support de dosseret
- Plaque support chaudière intégrée

Dosseret de remplacement

Caches inférieurs

Description

Le cache inférieur est un accessoire qui permet d'améliorer l'esthétique globale de l'installation et de protéger la tuyauterie d'une installation de chaudière.

Composition

Naia 2 :
- Cache tuyauterie 400 mm pour **Naia 2 Micro**
- Vis

Naia 3 :
- Cache inférieur magnétique 400 mm pour **Naia 3 et Naia 3 Micro**
- Cache inférieur magnétique 600 mm pour **Naia 3 Duo 25/35**



Cache inférieur

Douilles de 1re installation / douilles de remplacement gammes Naia 2 et Naia 3

Description

Les douilles de 1er installation et les douilles de remplacement permettent une installation simple et rapide d'une chaudière Atlantic lors d'une installation neuve ou lors d'un remplacement d'une ancienne chaudière Atlantic ou concurrente.
Ces douilles sont à commander en plus de la barrette de robinetterie.
Dans le cas des douilles de remplacement il faudra ajouter le dosseret de remplacement.

Composition

- Douilles
- Joints

Douilles 1er installation

Douilles de remplacement

Kit 2 zones Naia 2 et Naia 3

Description

Kit hydraulique permettant le raccordement et la gestion de 2 circuits régulés indépendamment. Kit 2 zones livré sous la forme d'un coffret complet et monté prêt à être raccordé.

2 modèles de kit 2 zones sont disponibles : 1 kit toutes configurations et 1 kit pour 2 zones de mêmes températures :

CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR LE KIT 2 ZONES TOUTES CONFIGURATIONS :

- un circuit Basse Température (plancher chauffant) et un circuit Haute Température (radiateurs)
- 2 circuits Basse Température (plancher chauffant)
- 2 circuits Haute Température (radiateurs)

Composition :

Kit 2 zones toutes configurations

- Boîtier de connexion / carte électronique / câblage
- 1 sonde départ circuit mélangé
- 1 bouteille de découplage
- 2 circulateurs basse consommation
- 1 vanne 3 voies modulante motorisée

CONFIGURATIONS POSSIBLES, UNIQUEMENT SUR NAIA 2, POUR LE KIT 2 ZONES MÊMES TEMPÉRATURES :

- 2 circuits Basse Température (plancher chauffant)
- 2 circuits Haute Température (radiateurs)

Composition :

Kit 2 zones mêmes températures

- Boîtier de connexion / carte électronique / câblage
- 1 sonde départ
- 1 bouteille de découplage
- 2 circulateurs basse consommation

Kit 2 zones toutes configurations

Kit monovalent cesi

Description

Kit permettant le raccordement d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à une Naia 2 & 3 Micro.

Composition

- Bypass thermostatique (A) en entrée réglé à 48 °C
- Mitigeur thermostatique (B) réglable
- 5 tuyauteries cuivre (non assemblées)
- Carter cache hydraulique à installer sous la chaudière



Kit de remplissage

Description

Cet accessoire permet un remplissage rapide du circuit de chauffage.

Une fois la barrette fixée et reliée au réseau hydraulique (avant pose de la chaudière), le kit de remplissage relie l'arrivée d'eau sanitaire et le retour chauffage, en parallèle du disconnecteur. Grâce au diamètre important de sa section, le remplissage est fait très rapidement. Celui-ci est alors retiré et l'appoint est ensuite fait avec le disconnecteur.

Le petit +

Il peut être réutilisé sur les installations suivantes.

Pot à boue

Description

Lorsque l'eau du réseau primaire circule dans le réseau de chauffage, ils se créent des "oxydes métalliques", également appelés "boue"*.

Ces boues se logent dans différents endroits (radiateurs, corps de chauffe, circulateur etc.), impactant le rendement et abîmant les différents composants.

Les pots à boue réduisent ce phénomène : ils captent les particules et les stockent dans leur corps. Ainsi, ils permettent de garantir une installation plus pérenne avec un meilleur rendement.

*Plusieurs phénomènes chimiques sont responsables de la production de boue.

Clé coudée Naia 3

Description

La clé coudée permet le montage et le serrage des barrettes Naia 3.

A commander sur l'Espace SAV, référence 181 209.

Conditions d'implantation

POURQUOI UTILISER LES ACCESSOIRES DE VENTOUSES ATLANTIC ?

Les chaudières Atlantic sont testées et certifiées CE lorsqu'elles sont associées à la fumisterie Atlantic. Ainsi, il est obligatoire que les appareils Atlantic soient utilisés avec leurs accessoires afin de maintenir la conformité de l'installation, la garantie, ainsi que les performances.

Pour un raccordement sur conduit individuel

Lors d'un raccordement de type C13, C33, C93 ou B23p, les éléments compris entre la chaudière et le terminal doivent être de la marque Atlantic.

Pour un raccordement sur conduit collectif

Dans le cas d'un raccordement sur conduit collectif, C10, C43, C43p les éléments compris entre l'appareil et le « T » du conduit collectif doivent être de la marque Atlantic.

Pour tout besoin d'informations concernant le conduit collectif (dimensionnement du conduit et des raccordements), il est recommandé de se rapprocher du fournisseur de conduit avec les caractéristiques de la chaudière à raccorder (type de chaudière, température des fumées, pression de buse etc.).

Condition d'implantation de la ventouse

Les gaz brûlés doivent déboucher dans une zone aérée la plus large possible, les vents dominants doivent être perpendiculaires au terminal.

Un débouché face au vent et à la pluie est à proscrire.

Le terminal est une source de nuisances sonores et polluantes, son implantation doit respecter l'environnement et le voisinage.

Le terminal d'amenée d'air doit être suffisamment loin de toute source de pollution éventuelle. L'air comburant doit être exempt d'halogène (chlore, brome, fluor...), de fréon, de CFC et de sel marin de façon à ne pas perturber l'hygiène de combustion de l'appareil et/ou de modifier de façon importante sa durée de vie.

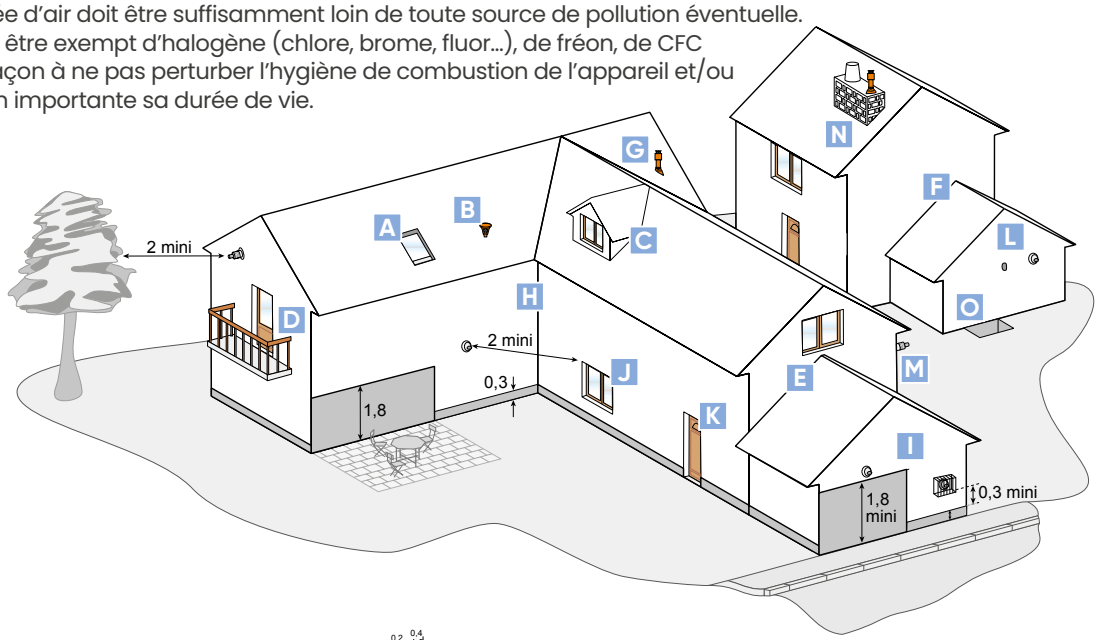

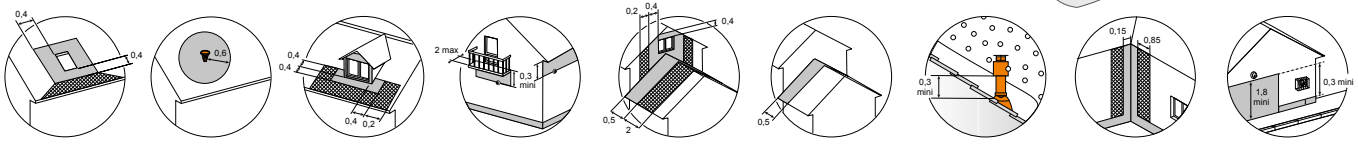

A Ouvrant | B Entrée d'air | C Lucarne | D Saillie de toiture ou de balcon (cas particuliers, voir NF DTU 61.1 P4) | E Pignon avec ouvrant | F Pignon aveugle | G Mise hors-neige | H Angle rentrant | I Voie de passage ou d'accès

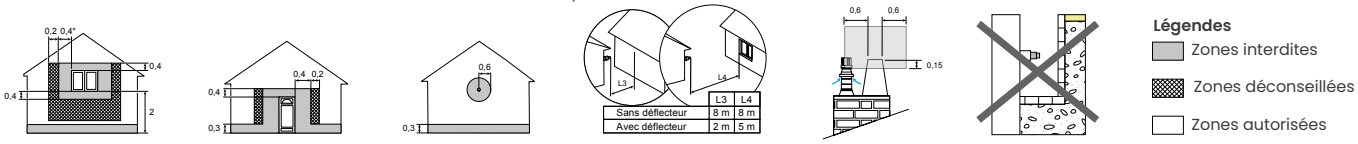

J Ouvrant (avec ventilation : 0,6(1)) | K Ouvrant | F Entrée d'air | M Vis à vis | N Voisinage d'un conduit de fumée en tirage naturel | J Cour anglaise

	L3	L4
Sans déflecteur	8 m	8 m
Avec déflecteur	2 m	5 m

Légendes

- Zones interdites
- Zones déconseillées
- Zones autorisées

Préconisations Fumisterie Naia 3

Pour la fumisterie Naia 2 Micro HP, se reporter aux pages 32 à 35.

CONFIGURATIONS

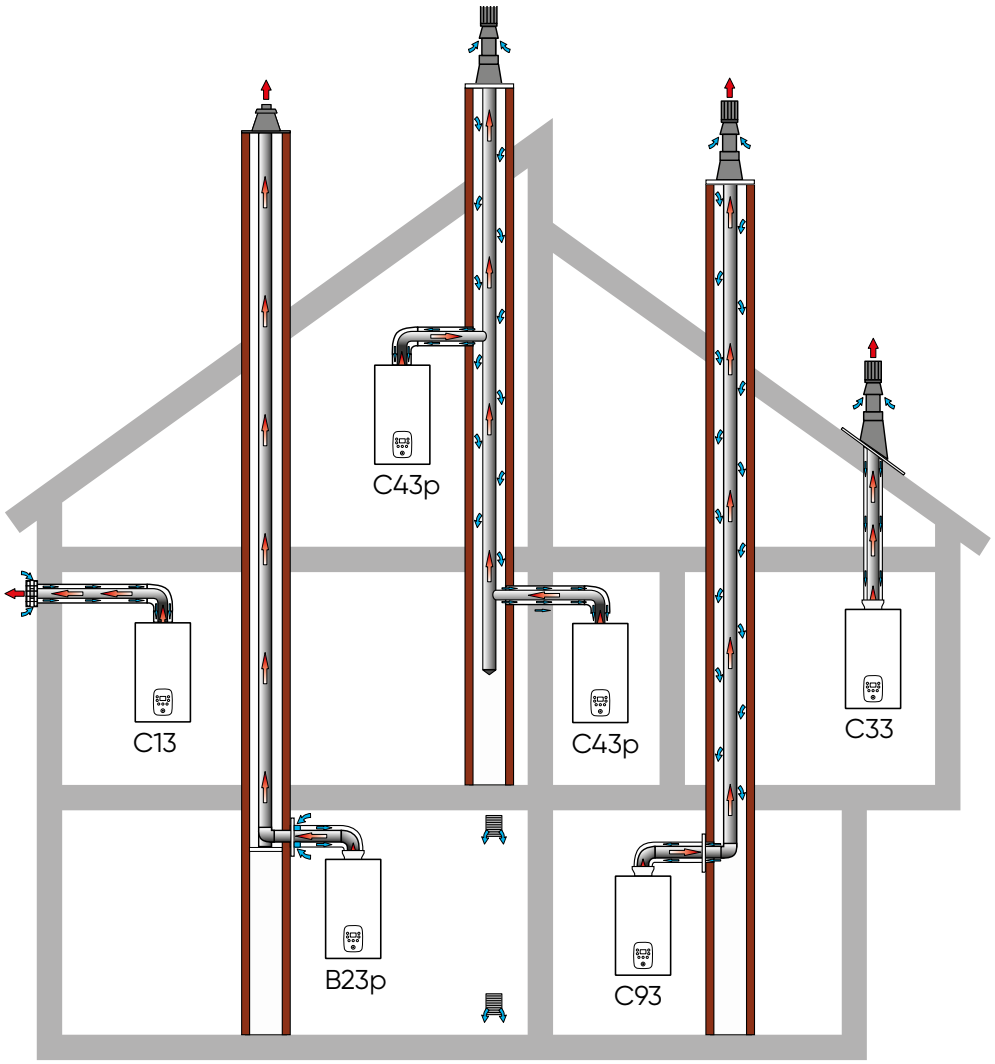

GAMMES MURALES GAZ CONDENSATION NAIA 3(1)

CONFIGURATION DE FUMISTERIE	TYPE	DIAMÈTRE	LONGUEUR / PRESSION MAXI	UNITÉ	NAIA 3 12 NAIA 3 MICRO 25	NAIA 3 MICRO 30 NAIA 3 DUO 25	NAIA 3 MICRO 35 NAIA 3 DUO 35
Conduit simple en cheminée en pression	B23p	80/125 - 80	Longueur rectiligne maxi hors coude et hors terminal	m	30	25	20
Conduit concentrique / ventouse horizontale	C13	60/100	Longueur rectiligne maxi hors coude et hors terminal	m	13	10	8
Conduit concentrique / ventouse horizontale	C13	80/125	Longueur rectiligne maxi hors coude et hors terminal	m	15	15	15
Conduit concentrique / ventouse verticale	C33	60/100	Longueur rectiligne maxi hors coude et hors terminal	m	13	10	7
Conduit concentrique / ventouse verticale	C33	80/125	Longueur rectiligne maxi hors coude et hors terminal	m	20	20	20
Conduit collectif 3CEp/3CE/C10	C43p/ C43/C10	S'adresser au fournisseur du conduit	Pression maxi disponible à la buse d'évacuation	Pa	150	150	150
Conduit concentrique / flexibles en cheminée	C93	80/125 - 80	Longueur rectiligne maxi hors coude et hors terminal	m	30	25	20

(1) Ces chaudières sont conformes à la norme NF EN 15502-1 (version ventouse) ; elles sont également conformes à la norme NF EN 15502-2-1 lorsqu'elles sont montées avec adaptateur cheminée.

Préconisations Fumisterie Naia 3

B23p - Conduit concentrique / flexibles en cheminée Ø 80/125

CHEMILUX - Kit 2 en 1 - Ø 80/125 - Ø 80

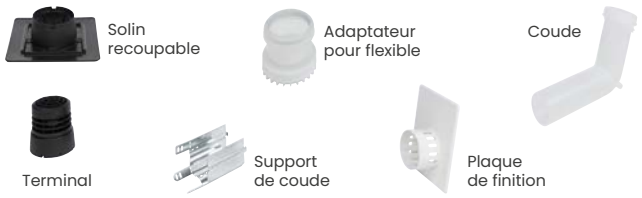

Système 2 en 1 : pour raccordement perpendiculaire ou dans le prolongement du conduit

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
1	Adaptateur Ø 60/100 à Ø 80/125 (1)	074 297	86
2 + 3	Kit cheminée CHEMILUX 2 en 1 (entrée plafond et murale noir)	074 229	458
4	**Rallonges et coudes concentriques - Ø 80/125 (en option) :**		
	Rallonge 2 m	074 267	129
	Rallonge 1 m	074 298	94
	Rallonge 0,5 m	074 299	63
	Rallonge télescopique	074 407	123
	Coude 90°	074 300	87
	Coude 45°	074 301	75
	Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125	074 303	98
5	Conduit flexible PPTL Ø 80- Longueur 50 m	073 440	1953
	Conduit flexible PPTL Ø 80- Longueur 25 m	073 439	1055
6	Brides araignée pour conduit Ø 80 (x6)	073 442	43

AUTRES ACCESSOIRES	RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
DÉTAILS		
Raccord conduit flexible Ø 80 à conduit flexible Ø 80	073 441	90
Câble d'installation pour conduit flexible	073 443	168

(1) Comprend l'adaptateur, un joint et un collier de fixation.
Voir page 31, pour connaître la pression maximum disponible à la buse d'évacuation.

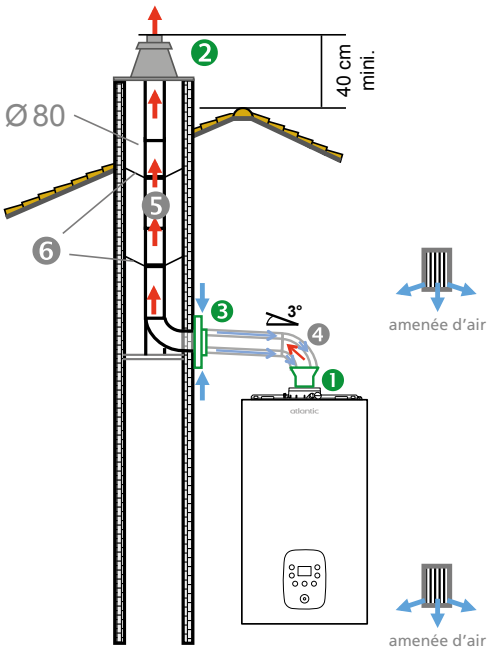

Longueur maxi. voir page 31

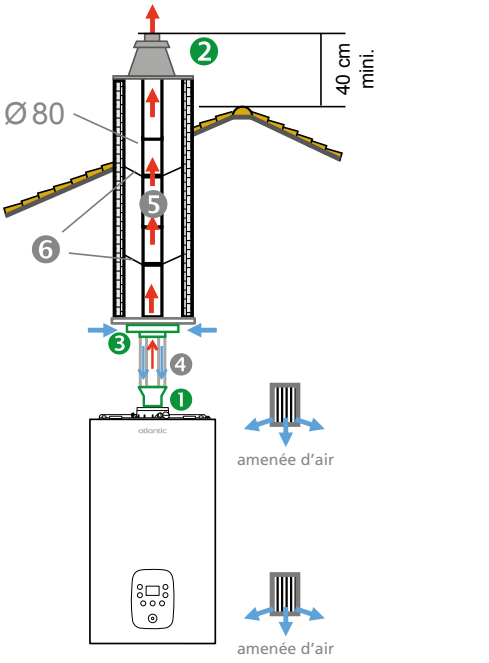

: obligatoire
: en option

Il convient de valider par le calcul la longueur de conduits pour le diamètre donné dans les conditions réelles d'installation selon la norme NF EN 13384-1.
Pour plus d'informations, contacter le fabricant du système d'évacuation utilisé.
Vérifier les conditions de ventilation du local selon DTU 24.1.

C93 - Conduit concentrique / flexibles en cheminée (système RENOLUX)

Kit cheminée pour raccordement perpendiculaire et en prolongement du conduit

Terminal

Solin recoupable

Support de coude

Adaptateur pour flexible

Plaque de finition

Coude

REPÈRE	DÉSIGNATION		RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
1	Adaptateur ventouse verticale Ø 60/100 à Ø 80/125[1]		074 297	**86**
2 + 3	Kit cheminée RENOLUX pour raccordement perpendiculaire et en prolongement	Noir	074 227	**469**
		Ocre	074 228	**469**
4	**Rallonges et coudes concentriques - Ø 80/125 :**			
	Rallonge 2 m		074 267	**129**
	Rallonge 1 m		074 298	**94**
	Rallonge 0,5 m		074 299	**63**
	Rallonge télescopique Ø80/125		074 407	**123**
	Coude 90°		074 300	**87**
	Coude 45°		074 301	**75**
	Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125		074 303	**98**
5	Conduit flexible PPTL Ø 80 - Longueur 50 m		073 440	**1953**
	Conduit flexible PPTL Ø 80 - Longueur 25 m		073 439	**1055**
6	Brides araignée pour conduit Ø 80 (x6)		073 442	**43**

(1) comprend l'adaptateur, un joint et un collier de fixation.
La longueur est à diminuer de 1 m par coude de 90°, 0,5 m par coude ou dévoiement de 45°.

C13 - Conduit concentrique / ventouse horizontale Ø 60/100

Kits ventouse horizontale (terminal + coude)

A Ventouse horizontale simple

OU


B Ventouse horizontale Réno Condens

OU

C Ventouse horizontale télescopique

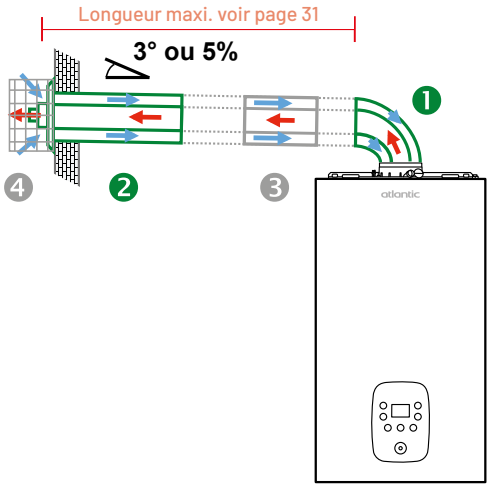

● : obligatoire
● : en option

Système 2 en 1 : pour raccordement perpendiculaire ou dans le prolongement du conduit

REPÈRE	DÉSIGNATION		RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
1+2	Kit ventouse horizontale[1] composé de : - Terminal Ø 60/100 - Coude 90° - Ø 60/100	**A**	Noir - 074 255 Blanc - 074 216	**111**
	Kit ventouse horizontale[1] composé de : - Terminal Réno Condens Ø 60/100 - Coude 90° - Ø 60/100	**B**	Blanc - 074 226	**177**
	Kit ventouse horizontale[1] télescopique composé de : - Terminal télescopique Ø 60/100 - Coude 90° - Ø 60/100	**C**	Noir - 074 256	**141**
3	**Rallonges et coudes concentriques - Ø 60/100 (en option) :**			
	Rallonge 2 m		074 261	**114**
	Rallonge 1 m		074 291	**85**
	Rallonge 0,5 m		074 292	**55**
	Rallonge télescopique		074 402	**95**
	Coude 90°		074 293	**73**
	Coude 45° (par 2)		074 294	**96**
4	Grille de protection		074 539	**153**
-	Kit départ vertical Ø 60/100		074 260	**71**

(1) Comprend le coude, le terminal, un joint, un collier de fixation et deux collerettes.
Longueur à diminuer de 1 m par coude de 90° et de 0,5 m par coude de 45°.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE DE LA VENTOUSE HORIZONTALE RÉNO CONDENS B :

1. Enlever le tube intérieur et le nez de l'ancien terminal.
2. Mesurer la longueur du tube en place dans le mur afin de positionner le joint d'étanchéité.
3. Installer le terminal Reno Condens dans le tube existant.
   Un détrompeur permet de vérifier la bonne position du terminal.
4. Fixer la rosace de finition sur le mur et ajuster si nécessaire la longueur du terminal.
5. Poser la bague sur le terminal.
6. Ajuster la hauteur du coude si nécessaire et le positionner.
7. Raccorder la chaudières

Préconisations Fumisterie Naia 3

C13 - Conduit concentrique / ventouse horizontale Ø 80/125

Kit ventouse horizontale (terminal + coude compact)

Terminal 0,75 m
Ø 80/125

Coude compact 90°
Ø 60/100 à 80/125

Adaptateur ventouse verticale
Ø 60/100 à Ø 80/125

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
1+2	Kit ventouse horizontale(1) composé de : - Terminal noir Ø 80/125 - Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125	074 262	185
3	**Rallonges et coudes concentriques - Ø 80/125 (en option) :**		
	Rallonge 2 m	074 267	129
	Rallonge 1 m	074 298	94
	Rallonge 0,5 m	074 299	63
	Rallonge télescopique	074 407	123
	Coude 90°	074 300	87
	Coude 45°	074 301	75
4	Grille de protection	074 539	153
-	Adaptateur Ø 60/100 à Ø 80/125	074 297	86

(1) Comprend le coude, le terminal,un joint, un collier de fixation et deux collerettes.
Longueur à diminuer de 1 m par coude de 90° et de 0,5 m par coude de 45°.

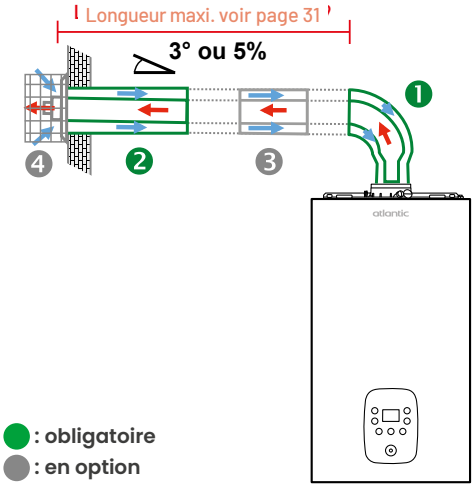

● : obligatoire
● : en option

C33 - Conduit concentrique / ventouse verticale Ø 60/100

Kit ventouse verticale (terminal + départ vertical)

Terminal ventouse
verticale noir

Terminal ventouse
verticale ocre

Kit départ
vertical
Ø 60/100

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
1	Kit départ vertical Ø 60/100	Inclus avec le terminal	
2	**Terminal ventouse verticale Ø 60/100(1) au choix :**		
	Terminal noir	074 400	155
	Terminal ocre	074 401	155
3	**Rallonges et coudes concentriques - Ø 60/100 (en option) :**		
	Rallonge 2 m	074 261	114
	Rallonge 1 m	074 291	85
	Rallonge 0,5 m	074 292	55
	Rallonge télescopique ventouse	074 402	95
	Coude 90°	074 293	73
	Coude 45° (par 2)	074 294	96
4	Solin au choix :		
	Solin noir toit de tuile 18° à 44° avec rotule	074 263	74
	Solin plomb teinté ocre 18° à 44° avec rotule	074 264	74
	Solin noir toit plat	074 265	74
	Solin ocre toit plat	074 266	74

(1) Comprend le terminal, le kit départ, un joint, un collier de fixation et deux collerettes.
Longueur à diminuer de 1 m par coude de 90° et 0,5 m par coude de 45°.

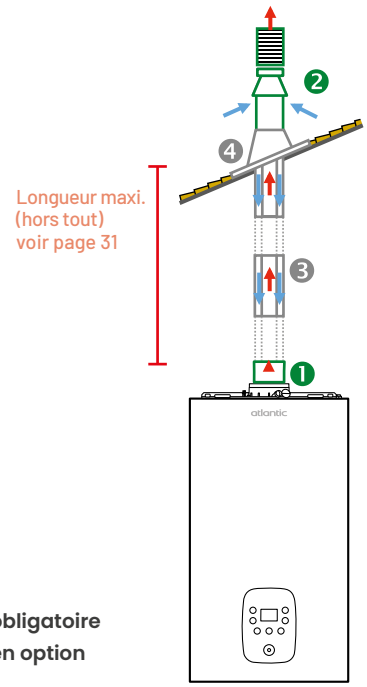

● : obligatoire
● : en option

C33 - Conduit concentrique / ventouse verticale Ø 80/125

Kit ventouse verticale (terminal + adaptateur)

Terminal ventouse verticale noir

Terminal ventouse verticale ocre

Adaptateur ventouse verticale Ø 60/100 à Ø 80/125

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
1	Adaptateur ventouse verticale Ø 60/100 à Ø 80/125	Inclus avec le terminal	
	Terminal ventouse verticale Ø 80/125 (1) au choix :		
2	Terminal noir	074 295	**195**
	Terminal ocre	074 296	**195**
	Rallonges et coudes concentriques - Ø 80/125 (en option) :		
	Rallonge 2 m	074 267	**129**
	Rallonge 1 m	074 298	**94**
3	Rallonge 0,5 m	074 299	**63**
	Rallonge télescopique ventouse	074 407	**123**
	Coude 90°	074 300	**87**
	Coude 45°	074 301	**75**
	Solin au choix :		
	Solin noir toit de tuile 18° à 44° avec rotule	074 263	**74**
4	Solin plomb teinté ocre 18° à 44° avec rotule	074 264	**74**
	Solin noir toit plat	074 265	**74**
	Solin ocre toit plat	074 266	**74**

(1) Comprend le terminal, l'adaptateur, un joint, un collier de fixation et deux collerettes. Longueur à diminuer de 1 m par coude de 90° et 0,5 m par coude de 45°.

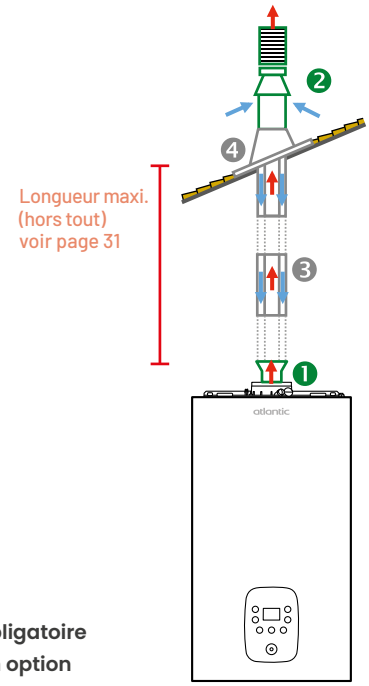

● : obligatoire
● : en option

C10/C43p/C43 - Conduit collectif ventouse métallo-plastique 3CEp/3CE Ø 80/125

Coude compact ou adaptateur + coude

Coude compact à 90° Ø 60/100 à Ø 80/125

OU

Adaptateur ventouse verticale Ø 60/100 à Ø 80/125

+

Coude 90° Ø 80/125

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	PRIX EN € HT
1	Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125 (1)	074 248	**109**
	Coude compact 3CEp avec trappe de visite Ø 60/100 à Ø 80/125	074 144	**179**
	Rallonges et coudes concentriques - Ø 80/125 :		
2	Rallonge 1 m	074 244	**104**
	Rallonge 0,5 m	074 245	**71**
	Coude 90°	074 246	**91**
	Coude 45°	074 247	**83**
-	Adaptateur Ø 60/100 à Ø 80/125	074 243	**95**

(1) Comprend le coude compact, un joint et un collier de fixation. Voir page 31 pour connaître la pression maximum disponible à la buse d'évacuation.

Le clapet anti-retour pour conduit 3CEp/3CE est inclus dans les chaudières des gammes Naia 3.

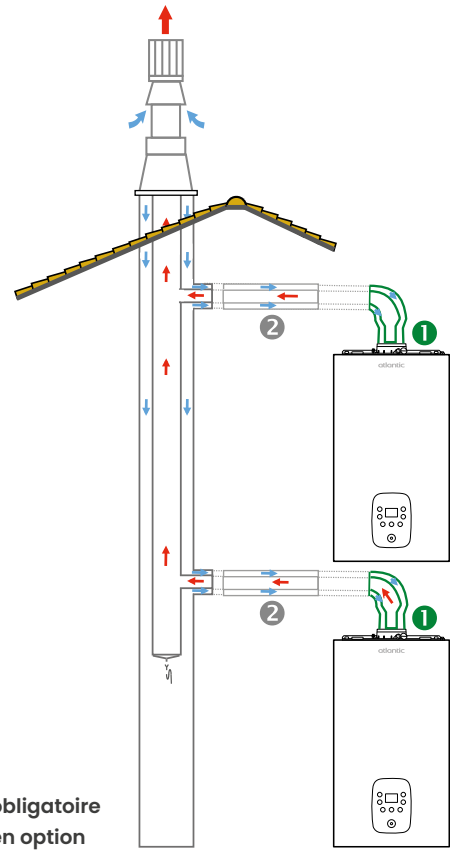

● : obligatoire
● : en option

Préconisations Fumisterie Naia 2 Micro HP

Accessoires fumisterie Atlantic 60/100 métallo-plastique

Ces accessoires sont fournis par Atlantic et permettent de raccorder la chaudière jusqu'au conduit maçonné en C93(H) et en C(15)3(H).

Partenariats fumisterie pour les installations en conduits Shunt / Alsace

Les solutions Dualis Renodens de Poujoulat, Techna-Shunt de Technaflon et Rolux Multiflex de Ubbink facilitent le tubage des conduits Shunt/Alsace.

Elles permettent de conserver le conduit maçonné lors du remplacement d'une chaudière atmosphérique par la Naia 2 Micro HP, une chaudière à condensation THPE*. Lors du fonctionnement de la chaudière, l'air comburant est pris dans le conduit Shunt / Alsace et l'évacuation des fumées se fait via le tubage individuel jusqu'au terminal.
La solution permet donc plus de sécurité pour les occupants des logements, et un confort optimal en passant à la condensation.

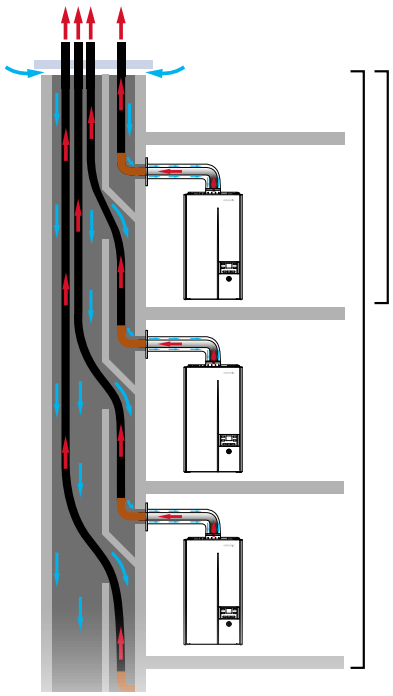

Fumisterie courte (<10 m)

Pertes de charges faibles

↳ pas d'impact sur les performances de la chaudière

Pmax chaudière pour le chauffage : 25 kW
Pmax chaudière pour l'ECS : 35 kW
Débit spécifique : 17 L/min (1)

Fumisterie longue (jusqu'à 32 m en Ø 50)

Pertes de charges importantes

↳ la chaudière s'adapte à une contre pression plus importante

↳ les Pmax chauffage et ECS sont décalées vers des puissances plus faibles

Pmax chaudière pour le chauffage : 16,9 kW
Pmax chaudière pour l'ECS : 25 kW (2)
Débit spécifique : 12,3 L/min (1)

Tubages Poujoulat en PP (Ø 50 mm), Technaflon en PVDF (Ø 60 mm ou Ø 80 mm) ou Ubbink en PP (Ø 50 mm). Ces tubages passent directement dans les ramons des conduits Shunt.

*Très Haute Performance Énergétique

FOURNISSEUR	CONFIGURATION	TYPE ET DIAMÈTRES	DIAMÈTRE (mm)	LONGUEUR MAX(3) (M)	PRESSION MAX (PA)
Technaflon	C93(H)	Technashunt D60	60	50	1000
Technaflon	C93(H)	Technashunt D80	80	42	1000
Technaflon	C(15)3(H)	Techna-Flex 3CEPi D60	60	41(4)	1000
Poujoulat	C93(H)	Dualis Renodens D50	50	36	1000
Poujoulat	B23p(H)	Dualis Renodens D50	50	42	1000
Poujoulat	C(15)3(H)	Dualis Renodens D50(5)	50	39	1000
Ubbink	C93(H)	Rolux Multiflex D50	50	44	1000
Ubbink	C(15)3(H)	Rolux Multiflex D50	50	39	1000

Pour plus d'informations sur les tubages flexibles, rendez-vous sur les sites de nos partenaires :
- www.technaflon.com
- www.seten.com
- www.poujoulat.fr
- www.ubbink.com

(1) Selon norme EN13203-1. (2) Variation du PMax selon longueur du conduit. (3) Dans tous les cas, une étude de dimensionnement est nécessaire pour valider le fonctionnement du système de fumisterie avec la chaudière. (4) Pour un conduit métallique de 150 mm de diamètre. (5) Compatible également avec la configuration 3CE TN, étude de dimensionnement nécessaire.

Accessoires fumisterie pour les conduits Shunt / Alsace

TECHNAFLON
Une marque d'avenir

CONDUIT	SHUNT / SHUNT DUO / ALSACE	
Fabricant	Technaflon	
Solution	Techna-Shunt Ø60	Techna-Shunt Ø80

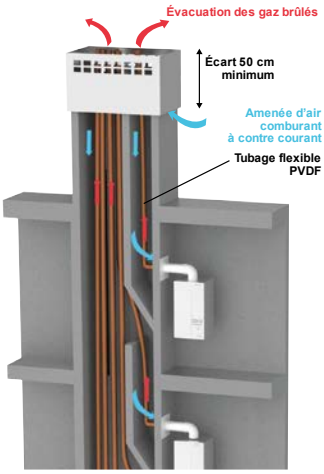

RACCORDEMENT

Connexion murale 87° flexible/rigide PVDF



Plaque de finition + manchon

Conduit de liaison concentrique

cheminées Poujoulat

CONDUIT	SHUNT / SHUNT DUO / ALSACE
Fabricant	Cheminées Poujoulat
Solution	Dualis Renodens Ø50

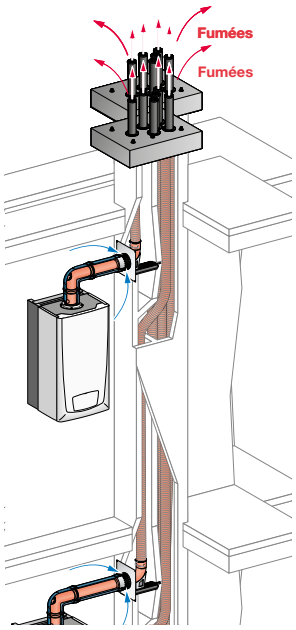

TUBAGE ET CONDUITS

Tubage flexible Ø50 en Polypropylène



Kit chaudière comprenant le pied du conduit, le terminal fumée et un élément simple paroi PP Ø60 Lg 250 mm

À PRÉVOIR POUR LES 2 NIVEAUX INFÉRIEURS

Bride de centrage

ubbink

CONDUIT	SHUNT/ALSACE
Fabricant	Ubbink
Solution	Rolux Multiflex Ø50

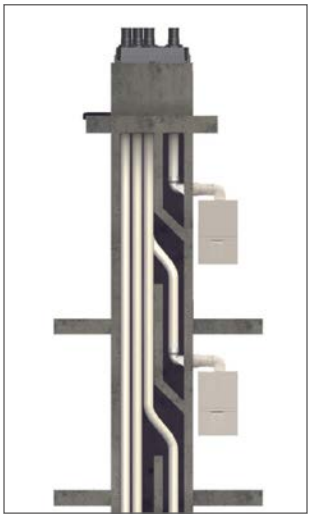

RACCORDEMENT

Tubage flexible Ø 50 mm en polypropylène (PP)

Coude prémonté sur son support plaque de finition

Préconisations Fumisterie Naia 2 Micro HP

Accessoires fumisterie Atlantic 60/100 métallo-plastique

Ces accessoires sont fournis par Atlantic et permettent de raccorder la chaudière jusqu'au conduit métallique en B23p(H).

Partenariat fumisterie pour les installations en conduits VMC-GAZ

Les tubages DN40 en inox de Poujoulat rendent possible le remplacement de chaudières atmosphériques par des chaudières condensation comme la Naia 2 Micro HP.

Ce passage à la condensation permet de faire des économies d'énergie et d'avoir un confort optimal.

En fonction de l'état du réseau VMC (extracteur, bouches d'extraction, entrées d'air), des rénovations pourront être faites.
Lors du fonctionnement de la chaudière, la prise d'air se fait dans la pièce puis les fumées sont évacuées à travers un tubage inox individuel de diamètre 40 mm. L'air vicié est quant à lui aspiré par la bouche d'évacuation jusqu'à l'extracteur.

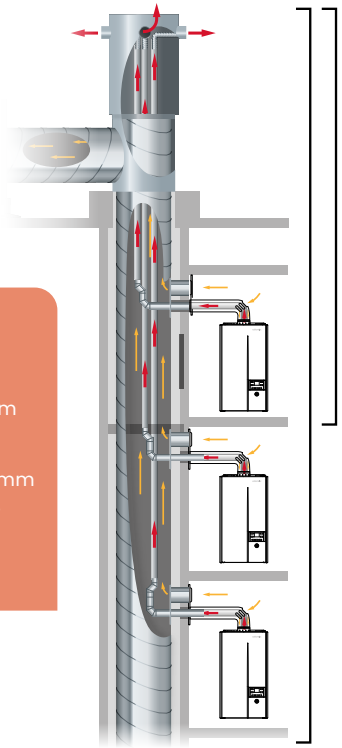

RAPPEL DES PRÉREQUIS

- ✓ Toiture terrasse
- ✓ 8 niveaux maximum
- ✓ Ø colonnes chaudières de 200, 250 ou 315 mm
- ✓ Remplacement de tous les appareils
- ✓ VMC-Gaz de type auto-réglable

Fumisterie courte (<10 m)

Pertes de charges faibles

↳ pas d'impact sur les performances de la chaudière

Pmax chaudière pour le chauffage : 25 kW
Pmax chaudière pour l'ECS : 35 kW
Débit spécifique : 17 L/min (1)

Fumisterie longue (jusqu'à 21 m en Ø 40)

Pertes de charges importantes

↳ la chaudière s'adapte à une contre pression plus importante

↳ Les Pmax chauffage et ECS sont décalées vers des puissances plus faibles

Pmax chaudière pour le chauffage : 16,9 kW
Pmax chaudière pour l'ECS : 25 kW (2)
Débit spécifique : 12,3 L/min (1)

FOURNISSEUR	CONFIGURATION	TYPE ET DIAMÈTRES	DIAMÈTRE (mm)	LONGUEUR MAX (M)	ÉTAGE MAX	PRESSION MAX (PA)
Poujoulat	B23p(H)	RENO VMC Gaz	40	21	8	1000

Pour plus d'informations sur les tubages en inox rendez-vous sur le site de notre partenaire :
- www.poujoulat.fr

(1) Selon norme EN13203-1.
(2) Variation du PMax selon longueur du conduit.

Accessoires fumisterie pour les conduits vmc-gaz

cheminées Poujoulat

TERMINAUX

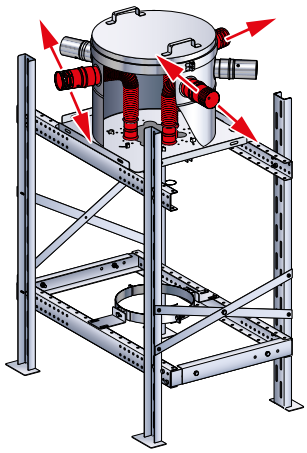

Terminal et support métallique

Tubage flexible Ø40 en inox

TUBAGE ET CONDUITS

Tubage verticale rigide Ø 40 en inox



Jeu de coudes rigides Ø 60 + adaptateur Ø 60 vers Ø 40 en inox



Plaque d'étanchéité à raccordement fumées et VMC

RACCORDEMENT



Raccordement 60/100* concentrique pour les fumées

Flexible galvanisé* Ø 125 mm pour la ventilation



Plaque de finition murale avec bouche VMC*

* Fourni par Atlantic.

Préconisation Fumisterie en collectif
(Naia 2 micro HP uniquement)

C(15)3(H)

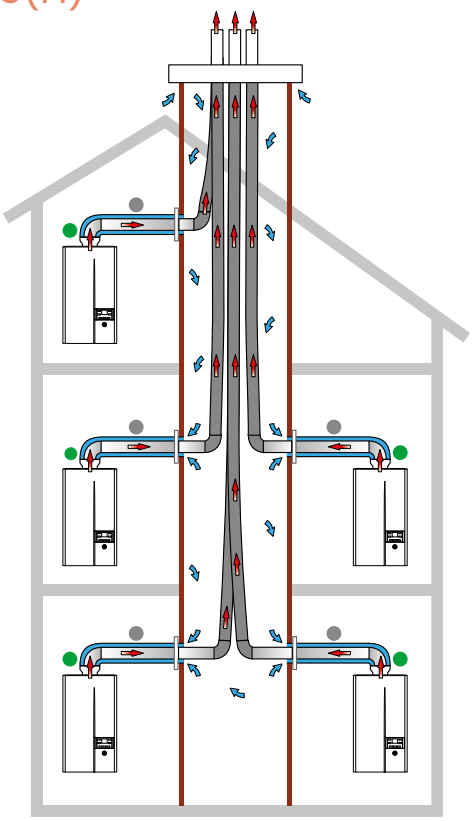

C93(H)

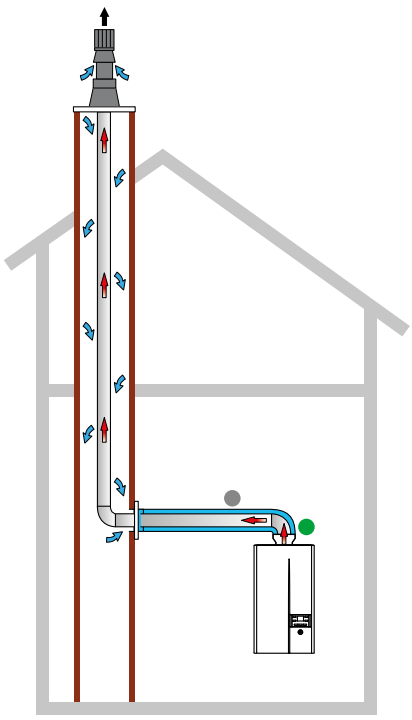

Coude ou départ vertical

Coude compact 90°
Ø 60/100

Kit départ
vertical
Ø 60/100

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
	Coude ventouse Ø 60/100 – 90° avec prises de mesure	074 126
	Départ vertical Ø 60/100 avec prises de mesure	074 210
1	Coude adaptateur 90° Ø 60/100 à Ø 80/125	074 248
	Coude compact Ø 60/100 à Ø 80/125 avec trappe de visite	074 144
	Adaptateur vertical Ø 60/100 à Ø 80/125	074 243
	Coude ventouse Ø 60/100 - 45°	074 250
	Coude ventouse Ø 60/100 - 90°	074 251
	Rallonge ventouse Ø 60/100 1 m	074 252
2	Rallonge 1 m	074 244
	Rallonge 0,5 m	074 245
	Coude Ø 80/125 - 90°	074 246
	Coude Ø 80/125 - 45°	074 247

● Obligatoire Atlantic

B23p (H)

Installation avec système RENO VMC-GAZ

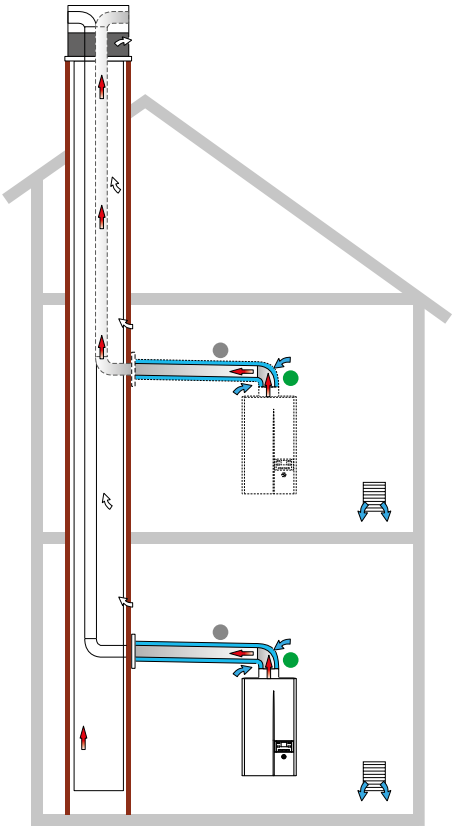

Installation avec système DUALIS RENODENS

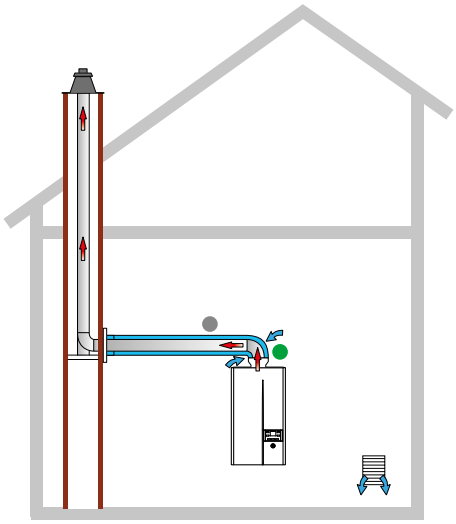

Coude ou départ vertical

Coude compact 90°
Ø 60/100

Kit départ
vertical
Ø 60/100

REPÈRE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES
1	Départ vertical ø 60/100 avec prises de mesure et prise d'air	074 249
	Coude ø 60/100 - 90° avec prises de mesure et prise d'air	074 142
2	Coude ventouse Ø 60/100 - 45°	074 250
	Coude ventouse Ø 60/100 - 90°	074 251
	Rallonge ventouse Ø 60/100 1 m	074 252

● Obligatoire Atlantic

POUR LE PROFESSIONNEL

Application
Atlantic Services Pro

L'application pour les installateurs et les techniciens SAV

Des bénéfices immédiats pour les professionnels

- Optimisation du temps d'intervention
- Amélioration de la qualité des interventions
- Création de valeur ajoutée sur vos prestations
- Gestion efficace des pièces de rechange

L'application Atlantic Services Pro pour smartphone vous accompagne au quotidien.

- Gain de temps
- Installation simplifiée
- Paramétrage rapide
- Entretien efficace

1 application pour 2 utilisations

1 ACCÈS STANDARD

UTILISATION **SANS CONNEXION AU GÉNÉRATEUR**

- Vues éclatées
- Documentations techniques
- Gestion pièces de rechange
- Codes erreurs

COMPATIBLE TOUS PRODUITS

À partir d'Apple IOS 12.4 À partir d'Android 5.0

Télécharger dans l'App Store — DISPONIBLE SUR Google Play

Informations valables au 01/10/2023,la compatibilité peut évoluer dans le temps.

J'accède facilement aux documentations techniques

Je consulte les pièces de rechange

J'accède aux codes erreurs

2 ACCÈS COMPLET

UTILISATION **AVEC CONNEXION AU GÉNÉRATEUR**

Grâce au Navipass Bluetooth (en option[1]) pour accéder à des fonctions additionnelles pour vos interventions.

- Ergonomie simple et conviviale pour vos interventions
- **EASY START:** paramétrage en répondant à quelques questions
- Configurations de tous les paramètres de la chaudière
- Accès rapide aux indicateurs clés de la chaudière
- Sauvegarde et copie de vos configurations

J'accède facilement aux paramètres de ma chaudière

Je paramètre mon installation directement depuis mon smartphone ou ma tablette

J'ajuste avec précision les réglages des circuits hydrauliques ou encore la loi d'eau

Pour accéder à l'application, utilisez vos identifiants Atlantic Pro ou obtenez-les sur www.atlantic-pros.fr

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Navipass Bluetooth	073 328	**248**

Montant éco-participation à ajouter: 0,12 € HT.

(1) À commander séparément.

Étapes à suivre

1. Je raccorde le Navipass Bluetooth à la chaudière*
2. Je lance l'application Atlantic Services Pro sur mon smartphone
3. Je me connecte au Navipass Bluetooth depuis l'application.

   Je peux avoir un accès complet à la chaudière. Le smartphone et le Navipass communiquent grâce au protocole « Bluetooth ». Après l'intervention, je garde le Navipass Bluetooth avec moi.

*Schéma détaillé dans la notice

Application
Atlantic Cozytouch

Un confort sur-mesure à portée de main

Avec l'application Atlantic Cozytouch, **pilotez, contrôlez et gérez** votre confort depuis votre smartphone ; d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez !

- Une solution simple de pilotage de votre confort thermique
- Visualisation et gestion de vos consommations

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play

Solution simple de pilotage

Gestion de vos consommations

Fonctionnalités

Gestion du produit :
- Mise en Marche/Arrêt chauffage et rafraîchissement
- Mise en Marche/Arrêt ECS
- Bascule mode Confort/Eco et Dérogation

Gestion de l'installation :
- Mode Absence
- Qualité d'air extérieur en temps réel
- Visualisation des consommations d'énergie

Gestion du confort :
- Mesure et affichage des températures d'ambiance
- Modification de la température de consigne

(Exemple sur thermostat Navilink Connect)

Gestion du confort :
- Consultation et modification de la programmation horaire

(Exemple sur thermostat Navilink Connect)

FONCTIONNEMENT AVEC UN THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ

Étapes à suivre

1 S'équiper d'un **Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect** comprenant un **thermostat 125 ou 128 et l'interface Navilink**

2 Télécharger gratuitement l'application Atlantic Cozytouch sur smartphone

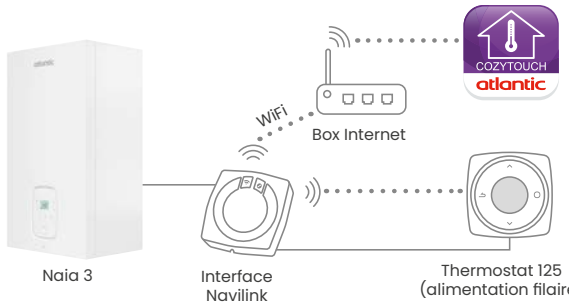

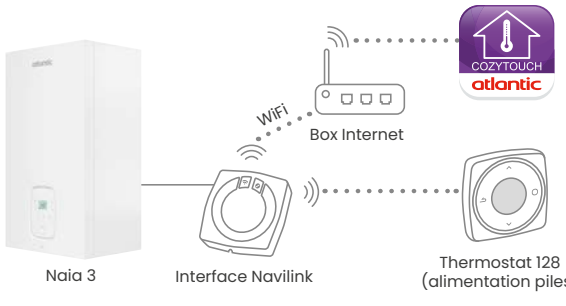

Ajouter un 2nd thermostat modulant connecté si 2 zones doivent être couvertes.

TARIFS

DÉSIGNATION	PROG. HORAIRE	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
SOLUTIONS CONNECTIVITÉ				
Navilink 125 Connect(1)	•	Filaire / Radio	074 502	**336**
Navilink 128 Radio-Connect(1)	•	Piles / Radio	074 503	**336**

Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

(1) Interface incluse.

Interface de régulation
Thermostats modulants

Gamme Navilink

Caractéristiques communes

- Mesure et affichage de la température d'ambiance
- Modification de la température de consigne
- Notification des erreurs
- Programmation horaire hebdomadaire avancée avec assistant intégré
- Anticipation à la programmation horaire
- Possibilité de fonctionnement en mode "Basic"
- Gestion du mode "Absence"
- Dérogation à la programmation
- Affichage des consommations d'énergie RE2020
- Gestion de l'eau chaude sanitaire[1]
- Écran couleur grande dimension
- Assistant à la mise en service
- Menu dynamique qui s'adapte automatiquement à chaque installation

Alimentation

- Navilink 105 : filaire
- Navilink 125 Connect : filaire
- Navilink 128 Radio-Connect : piles (fournies de série)

Navilink 105

CONNECTÉS

Navilink 125 Connect

Interface Navilink incluse

Navilink 128 Radio-connect

Interface Navilink incluse

Les ⊕ du Navilink 125 Connect

- Communication radio
- Connectivité Application Atlantic Cozytouch
- Communication Wifi directe avec la box internet du particulier
- Câbles et Interface fournis

Les ⊕ du Navilink 128 Radio-Connect

- Communication radio
- Thermostat sans fil
- Connectivité Application Atlantic Cozytouch
- Communication Wifi directe avec la box internet du particulier
- Possibilités de le fixer sur un mur ou de le poser sur un support.
- Câbles et interface fournis

Compatibles Zigbee® 3.0 et Wifi® 5. Des mises à jour de sécurité et correctifs seront possibles à distance de manière transparente pour l'utilisateur.

Les accessoires en option

- Plaque de finition murale optionnelle pour une intégration parfaite du thermostat.
  - Dimensions 15x15 cm.
  - Compatible Navilink 105, 125 Connect et 128 Radio-Connect.
- Répéteur radio Zigbee optionnel pour faciliter la connexion radio dans les situations les plus extrêmes.

Plaque de finition

Répéteur radio Zigbee

COMPATIBILITÉS / FONCTIONNALITÉS

SOLUTIONS ATLANTIC	SOLUTION CONNECTÉE	MESURE ET AFFICHAGE DES T° D'AMBIANCE	MODIFICATION DE LA T° DE CONSIGNE	GESTION CONFORT / BASCULE MODE CONFORT/ECO	MISE EN MARCHE/ ARRÊT	PROG. HORAIRE	MISE EN MARCHE/ ARRÊT ECS	AFFICHAGE DES CONSO DÉPORTÉ
1 x Navilink 105		•	•	•	•	•	•	•
1 x Navilink 125 Connect[1]	•	•	•	•	•	•	•	•
1 x Navilink 128 Radio-Connect[2]	•	•	•	•	•	•	•	•

Régulation
Atlantic Smart Adapt

ATLANTIC SMART ADAPT

L'exclusivité Atlantic qui combine confort, économies et simplicité

Dans une configuration associant un générateur à un thermostat modulant, une régulation traditionnelle calcule l'écart entre température de consigne et température ambiante mesurée.

La régulation exclusive Atlantic Smart Adapt **analyse en plus la vitesse de variation de la température ambiante mesurée** pour ajuster avec plus de précision la puissance de chauffe.

Cette régulation est **équivalente à une régulation de type loi d'eau** avec thermostat modulant et sonde extérieure, **sans la contrainte d'installer une sonde extérieure.**

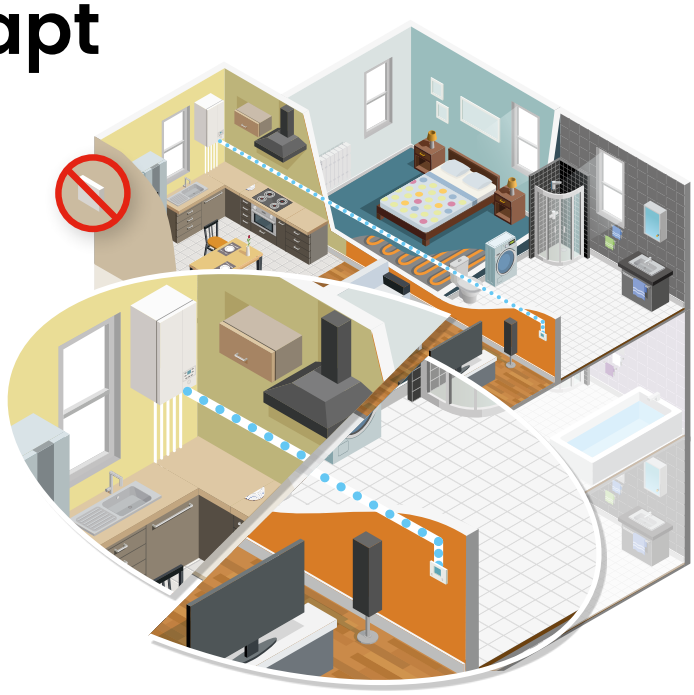

- Sans installation d'une sonde de température extérieure
- Ni configuration complexe d'une loi d'eau

- Le thermostat modulant mesure la température ambiante
- La régulation Smart Adapt analyse en permanence la mesure et la vitesse de variation de la température ambiante
- Elle prend également en compte le type d'émetteur utilisé (paramétré par l'installateur)

Comment cela fonctionne ?

L'analyse permanente de la vitesse de variation de la température ambiante va permettre d'adapter la température de départ chauffage au besoin réel.

Grâce à cette analyse, le système anticipera à l'approche de la consigne, le passage au-dessus ou au-dessous, en modulant la température de départ chauffage. La modulation de la puissance de chauffe sera optimale et parfaitement adaptée au logement grâce à la configuration du type d'émetteur utilisé.

SMART ADAPT : stabilisation de la température ambiante à la consigne

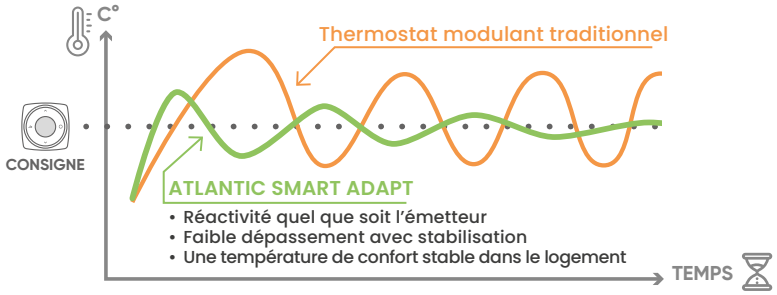

Résultat
Modulation intelligente auto-adaptative de la température de départ chauffage en fonction des besoins réels du logement et de ses caractéristiques.

Les avantages

POUR VOUS

Simplicité d'installation et de maintenance
- Pas d'installation nécessaire d'une sonde extérieure, qui peut être impossible/coûteuse/chronophage
- Pas de configuration complexe d'une loi d'eau sur température extérieure

Garantie de fonctionnement optimal
- Nécessite uniquement un thermostat modulant
- Valorisé dans la RE2020

POUR VOS CLIENTS

Économies

Confort

Interopérabilités

DELTA DORE

Interface Tywell Control

Box Tywell

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

CONNECTIVITÉ MODULANTE AVEC DELTA DORE

Les générateurs Atlantic s'intègrent dans la Maison Connectée by Delta Dore grâce au co-développement d'une passerelle de communication.

Grâce à cette passerelle, il est possible de piloter les générateurs Atlantic compatibles directement avec les équipements Delta Dore.

MODULATION

ATLANTIC SMART ADAPT

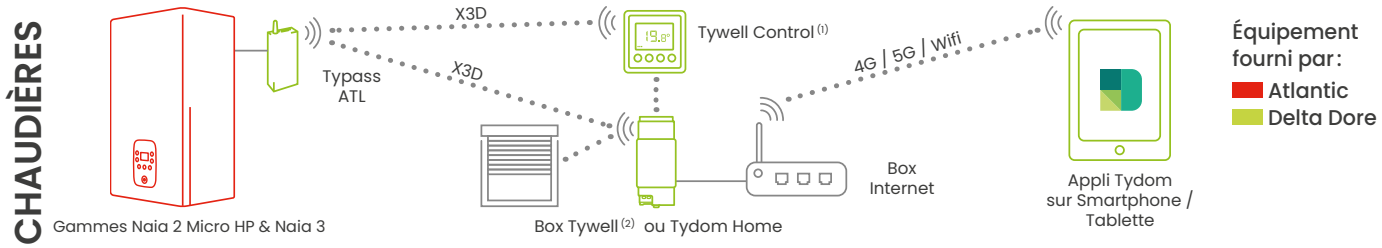

FONCTIONS COMPATIBLES

- Affichage de la température d'ambiance
- Affichage des consommations(3)
- Lecture et modification de la température de consigne
- Programmation hebdomadaire
- Changement de mode : CHAUD, FROID, ABSENCE et ARRÊT
- Contrôle à la voix (Google Home et Alexa)
- Changement de vitesse de ventilation pour les pompes à chaleur air/air
- Ajout à des scenarii
- Compatible Atlantic SMART ADAPT pour chaudières et pompes à chaleur air/eau

(1) Si 2 zones, ajouter un second thermostat. (2) La box Tywell permet la gestion automatique des ouvrants (bioclimatique) en sus du chauffage et de climatisation. Également compatible
Tydom Home sans gestion bioclimatique

somfy

Box TaHoma Switch

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

CONNECTIVITÉ MODULANTE AVEC SOMFY

Les générateurs Atlantic s'intègrent dans la Maison Connectée by Somfy de manière native ou via une interface Atlantic en option, le Navipass io.

Ainsi les générateurs Atlantic compatibles peuvent être pilotés directement avec les équipements Somfy.

MODULATION

ATLANTIC SMART ADAPT

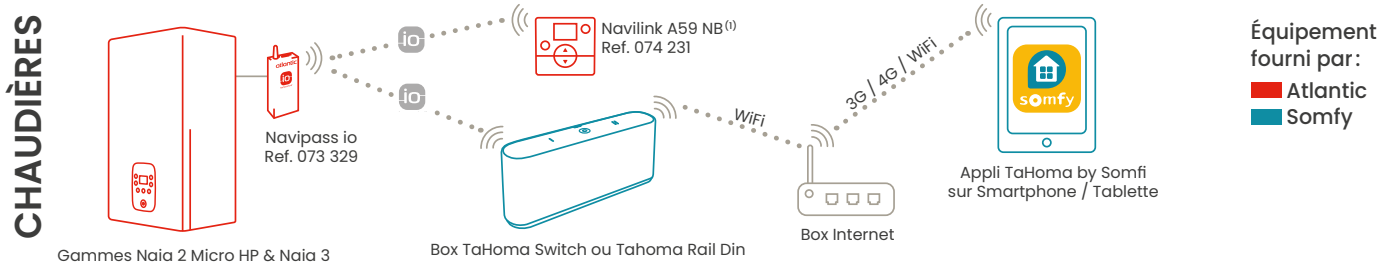

FONCTIONS COMPATIBLES

- Régulation Atlantic Smart Adapt
- Affichage de la température d'ambiance
- Affichage des consommations
- Lecture de la température de consigne
- Modification de la consigne en mode manuel
- Changement de mode pour le chauffage et l'ECS(2)

TARIFS

ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Navilink A59 NB (radio)	074 231	156
Navipass io	073 329	151

Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT

Pour les références des produits Somfy, contacter Somfy ou consulter **www.somfy.fr**

 (1) Si 2 zones, ajouter un second thermostat. (2) Sauf chaudière chauffage seul.

Interopérabilités

Schneider Electric

Thermostat d'ambiance Wiser



Passerelle Wiser

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

CONNECTIVITÉ MODULANTE AVEC SCHNEIDER ELECTRIC

Les chaudières Atlantic s'intègrent dans l'environnement Wiser par Schneider Electric grâce à un co-développement sur le thermostat du système Wiser.

Il est possible de piloter les chaudières Atlantic compatibles directement avec ce thermostat.

MODULATION

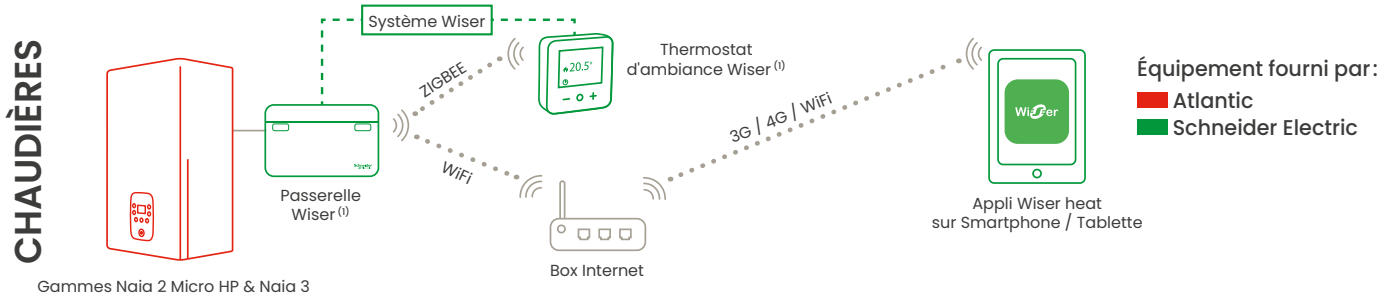

FONCTIONS COMPATIBLES

- Visualisation des températures d'ambiance et de consigne
- Visualisation et modification du mode
- Modification de la température de consigne
- Programmation hebdomadaire
- Compatible SMART ADAPT

LISTE DES PRODUITS COMPATIBLES

PRODUITS ATLANTIC
Gammes Naia 2 micro HP / Naia 3

Pour les références de la solution Wiser (thermostat et passerelle), contacter Schneider Electric ou consulter **www.schneider-electric.com**

(1) Si 2 zones, ajouter un second Thermostat d'ambiance Wiser et une seconde Passerelle Wiser.

Atlantic conçoit et produit en France

sur 13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

AFRC RELATION 100% CLIENT SERVICE FRANCE® GARANTI

BUREAU VERITAS Cert. : 24517169

Un service consommateurs, **toujours à vos côtés**

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr

atlantic PRO Services

ON EST LÀ

Des techniciens à votre service

- **Étude avant-vente technique** et chiffrage
- **Assistance technique** après-vente et garanties
- **Garantie express pièces**

Pour nous contacter

03 51 42 70 42

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos **commandes de produits finis.**

Pour nous contacter

03 28 48 10 10

(prix d'un appel local)

Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

www.atlantic-pros.fr
rubrique **« Espace SAV »**

atlantic

Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
Immeuble Osmose

2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez – 94110 Arcueil
www.atlantic-pros.fr

PEFC/10-31-2841

Cachet :

SCGA, Réseau Atlantic APC, S.A.S. au capital de 130 000 000 €, 44 bd des Etats-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n°538 485 384 - DOM2990 - Septembre 2025 - Création : L2R. Crédits photos : Shutterstock ; Atlantic.