



E-GARDA

Technisches Datenblatt




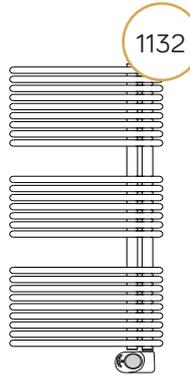

RÖHRE: 25

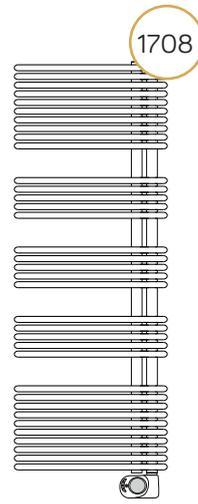


RÖHRE: 35




Bezeichnung	Gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	25x1,5
Kollektorröhre - Ø	35x1,5
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Schutze
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Gerade mit Schuko Stecker. Länge ung. 1000 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

Abstand von der Wand



Min.	Max
80	90

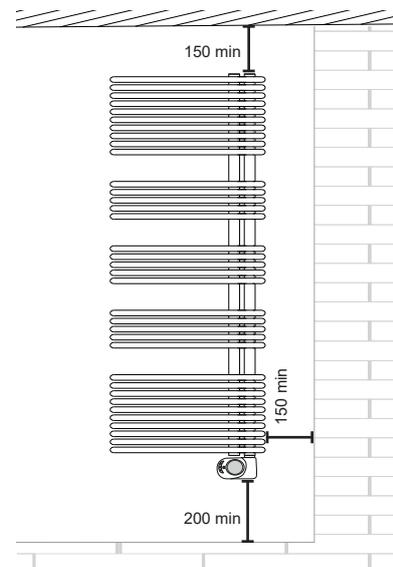

Weiß RAL 9016 - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
389057	1132	600	23,5	600	516	2047	105
389058	1708	600	33,4	1000	860	3412	105

HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

