


# Todi Contract

Technisches Datenblatt


CE



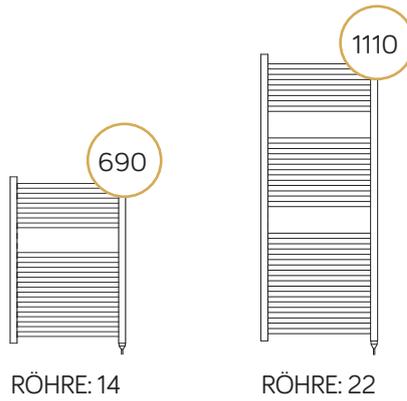


Bezeichnung	Gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	20x20x1
Kollektorröhre - mm	30x30x1,5
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel, Styropor und Karton Schutze
Schutzklasse	IP64
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 1
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung) / Schmelz-Sicherung
Kabel	Gerade mit Schuko Stecker. Lange ung. 1000 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

### Abstand von der Wand



Min.	Max
90	105

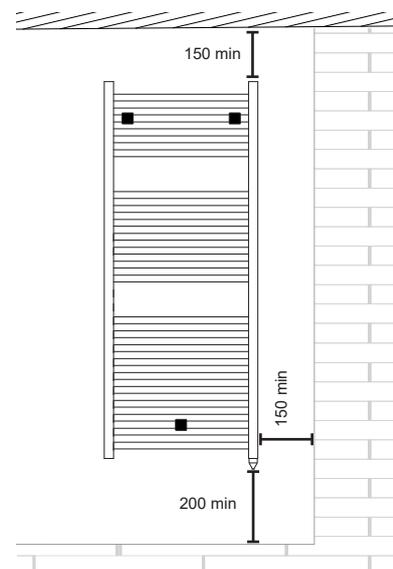

## Anthrazit VOV12 - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz-Sicherung °C
<b>388138</b>	690	500	8,8	300	258	1024	90	152
<b>388139</b>	1110	500	13,5	500	430	1706	90	152

## Verchromt - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz-Sicherung °C
<b>388136</b>	690	500	8,8	200	172	683	80	152
<b>388137</b>	1110	500	13,5	300	258	1024	90	152