

TerraCalor-C-P-15-I-HT

Wärmepumpe, Sole-Wasser 3 kW bis 15 kW

- **1 Kältekreislauf** mit neuem geräuscharmen Copeland Kompressor
- **COP (B0/W35)** bis 4.8
- **Vorlauftemperatur** bis 70°C
- **Kältemittel** R290 (350gr)
- **Inkl.** Umstellventil Warmwasser- Heizbetrieb und Sicherheitsventile
- **Eingebaute** Umwälzpumpen der Klasse A mit variabler Drehzahl
- **Integrierte** passive Kühlung (optional)
- **Premium** Qualität
- **Komfort** für Benutzer
- **Einfache** Montage

ygnis.ch / ygnis.de

Version 02/2026

 **YGNIS**

MODELL

TerraCalor-C-P-15-I-HT	Heizung
TerraCalor-C-P-15-I-HT-DS	Heizung & Enthitzer
TerraCalor-C-P-15-I-HT-PC	Heizung & passiv kühlen
TerraCalor-C-P-15-I-HT-PC-DS	Heizung & passiv kühlen & Enthitzer
TerraCalor-C-P-15-I-HT-HC	Heizung & aktiv kühlen
TerraCalor-C-P-15-I-HT-HC-DS	Heizung & aktiv kühlen & Enthitzer
TerraCalor-C-P-15-I-HT-HC-PC	Heizung & aktiv kühlen & passiv kühlen
TerraCalor-C-P-15-I-HT-HC-PC-DS	Heizung & aktiv kühlen & passiv kühlen & Enthitzer

Leistungsdaten


Typ, TerraCalor-C-P-			15-I-HT	15-I-HT-PC	15-I-HT-HC	15-I-HT-HC-PC
Anzahl der Kältekreise / Verdichter			1 / 1			
Leistungen						
Heizleistung	B0/W35	kW / COP*	12,9 / 4,8			
Heizleistung	B0/W45	kW / COP*	11,9 / 3,7			
Heizleistung	B0/W55	kW / COP*	11,4 / 3,0			
Heizleistung	B0/W65	kW / COP*	10,8 / 2,4			
Heizleistung	B5/W35	kW / COP*	15,1 / 5,5			
Heizleistung	B5/W45	kW / COP*	14,3 / 4,3			
Heizleistung	B5/W55	kW / COP*	13,5 / 3,4			
Heizleistung	B5/W65	kW / COP*	12,8 / 2,7			
COP			4,8			
Kälteleistung	B0/W35	kW	9,9			
Kälteleistung	B0/W45	kW	8,4			
Kälteleistung	B0/W55	kW	7,3			
Kälteleistung	B0/W65	kW	6,1			
Kälteleistung	B5/W35	kW	11,9			
Kälteleistung	B5/W45	kW	10,6			
Kälteleistung	B5/W55	kW	9,3			
Kälteleistung	B5/W65	kW	7,8			
*COP nach EN14511						
Kühlleistung						
Passiv Kühlung	W15/18°C / W21/18°C	kW	6,0			6,0
Aktiv Kühlung	W7/10°C / W30/35°C	kW / EER			14,4 / 4,5	14,4 / 4,5
Aktiv Kühlung	W15/18°C / W30/35°C	kW / EER			18,6 / 5,6	18,6 / 5,6
Wirkungsgrade nach EN14511						
EER EN14511		-			5,3	5,3
Leistungsdaten SCOP nach EN 14825						
Pdesign / SCOP 35 EN14825	Durchschnittliches Klima	kW / -	15,0 / 5,3			
Labeling		- / %	A+++ / 212			
Pdesign / SCOP 55 EN14825		kW / -	15,0 / 4,2			
Labeling		- / %	A+++ / 168			
Betriebsdaten						
Heizbetrieb		°C	+25 - +70			
Wärmequelle		°C	-15 - +20			
Zusätzliche Betriebspunkte			Siehe Grafik Einsatzgrenzen			

Technische Daten


Typ, TerraCalor-C-P-			15-I-HT	15-I-HT-PC	15-I-HT-HC	15-I-HT-HC-PC
Schall						
Schallleistung	EN14511	max	dB(A)	42		
Allgemeine Daten						
Gewicht		kg	243	254	248	259
Abmessungen	H x B x T	mm	1'040x600x800			
Kältemittel	Typ	-	R290			
Kältemittelgewicht		gr	350		350	
Hydraulik						
Heizung						
Betriebsdruck	min / max	bar	1,5 / 3,0			
Warmwasser	Anschluss	DN	25 (AG)			
Heizung	Anschluss	DN	25 (AG)			
Durchsatz	min - max	l/h	500 - 2'600			
Freie Pressung	max	kPa	20			
Wärmequelle						
Betriebsdruck	min / max	bar	1,5 / 6,0			
Wärmequelle	Anschluss	DN	25 (AG)			
Durchsatz	min - max	l/h	700 - 3'600			
Druckverlust	max	kPa	33			
Elektrik						
Absicherung Wärmepumpe	400 V	A	16,0			
Absicherung Steuerung	1x230V	A	13,0			
Maximaler Maschinenstrom		A	9,4			
Elektrische Leistung	max	kW	5,2			
Verbaute Komponente						
Heizung Sicherheitsventil		bar	3,0			
Heizung Pumpe	Typ		Wilco			
Wärmequelle Sicherheitsventil		bar	6,0			
Wärmequelle Pumpe	Typ		Wilco			
Gehäusebelüftung						
Luftvolumenstrom		m3/h	12,0			

Leistungskurven Heizung 30/35°C


Heizleistung Heizen 30/35°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

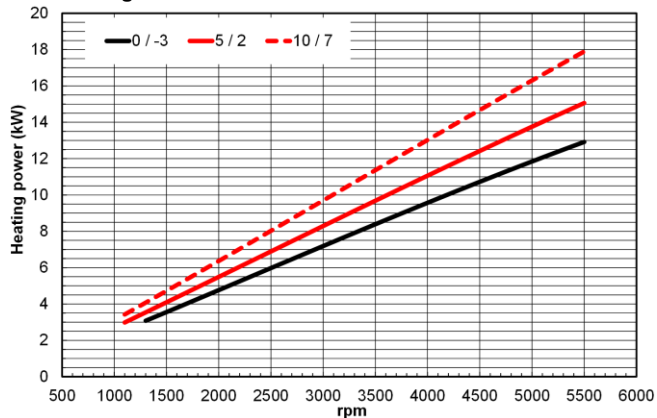

Elektrische Leistung Heizen 30/35°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

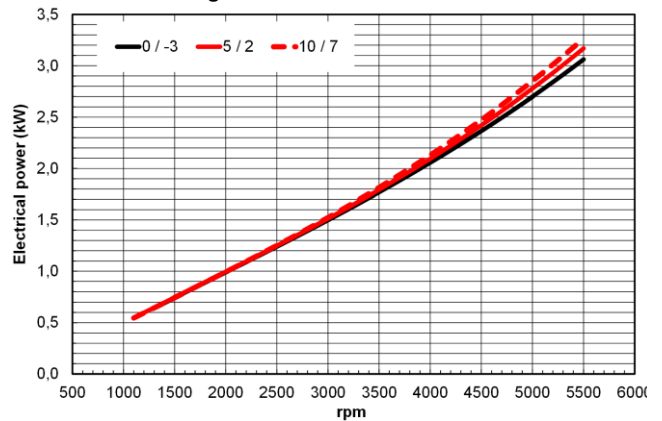


COP Heizen 30/35°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

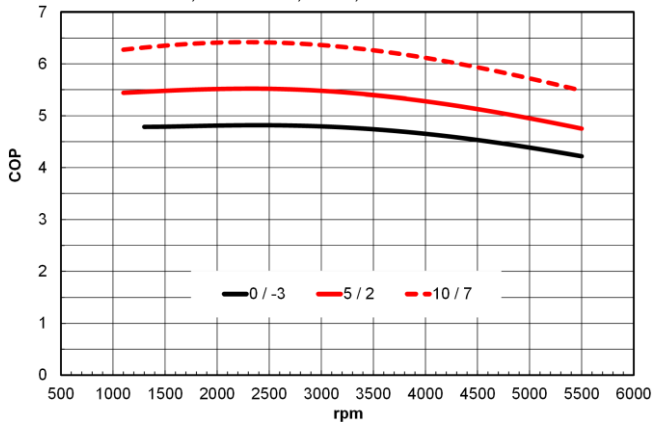


Leistungskurven Heizung 40/45°C


Heizleistung Heizen 40/45°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

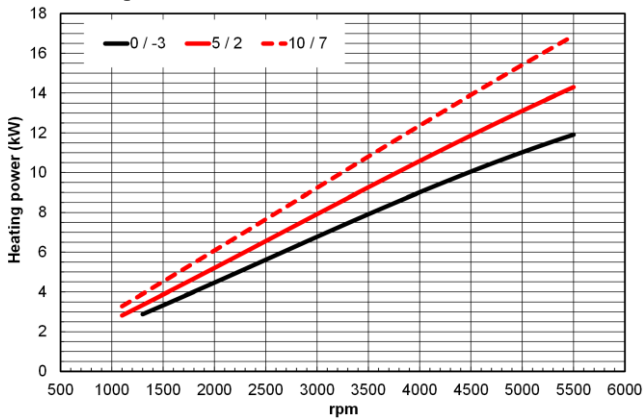

Elektrische Leistung Heizen 40/45°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

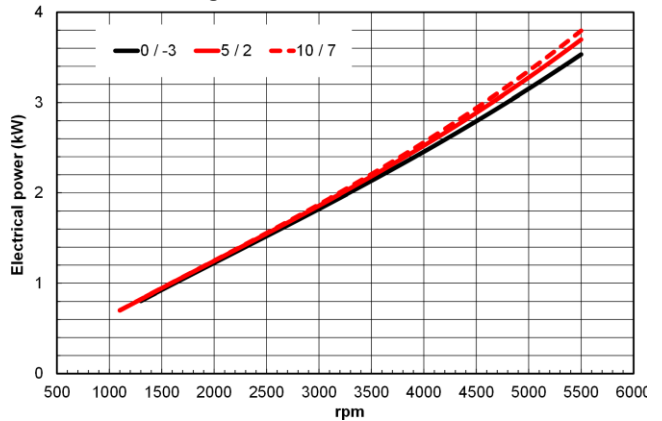


COP Heizen 40/45°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

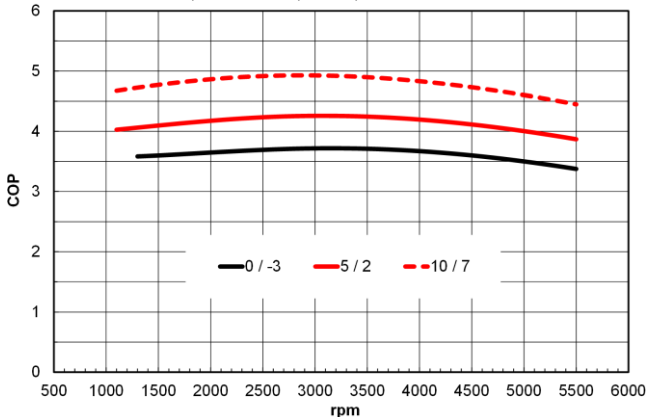


Leistungskurven Heizung 50/55°C


Heizleistung Heizen 50/55°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

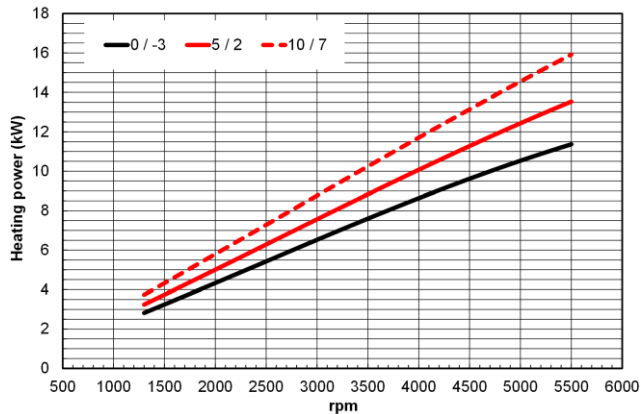

Elektrische Leistung Heizen 50/55°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

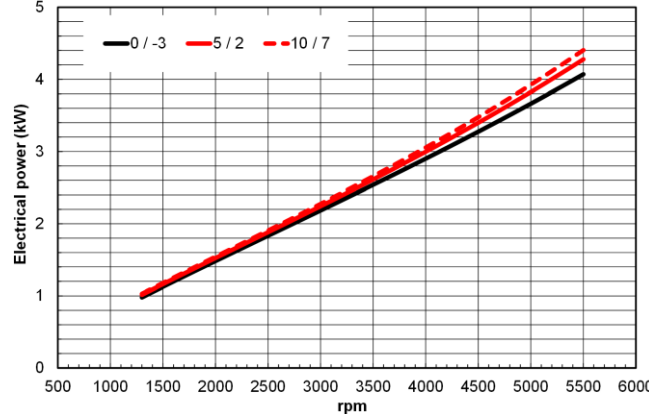


COP Heizen 50/55°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

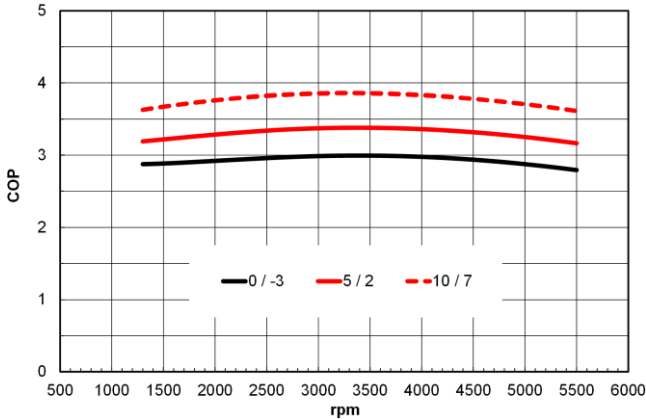


Leistungskurven Heizung 60/65°C


Heizleistung Heizen 60/65°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

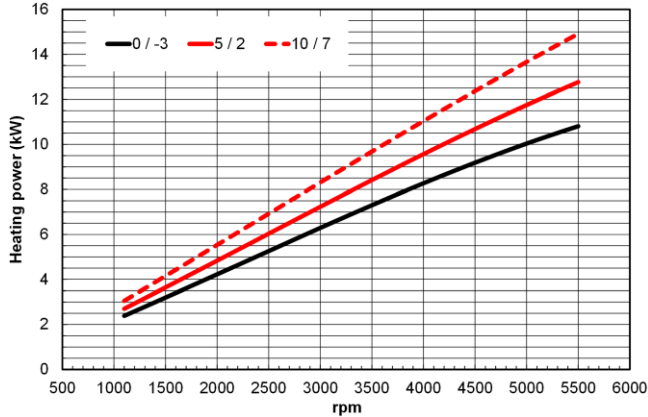

Elektrische Leistung Heizen 60/65°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

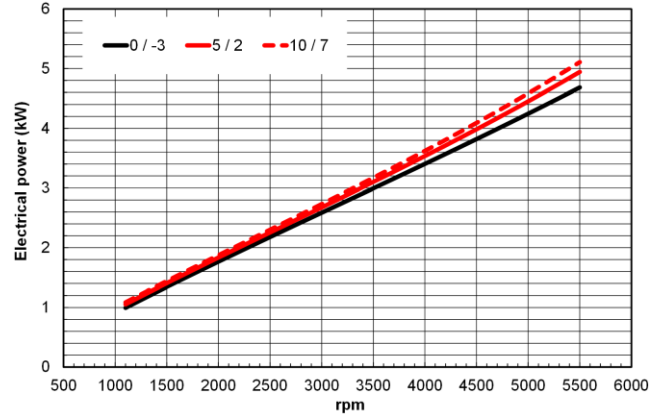


COP Heizen 60/65°C, Sole 0/-3°C, 5/2°C, 10/7°C

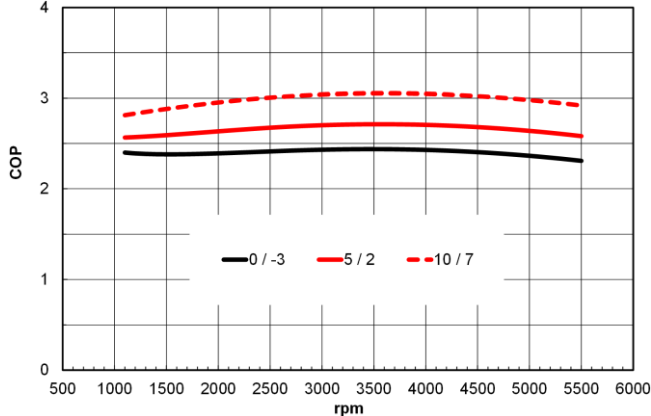


Leistungskurven Kühlung 30/35°C


Kühlleistung Sole 30/35°C, Kühlwasser 10/7°C, 18/15°C

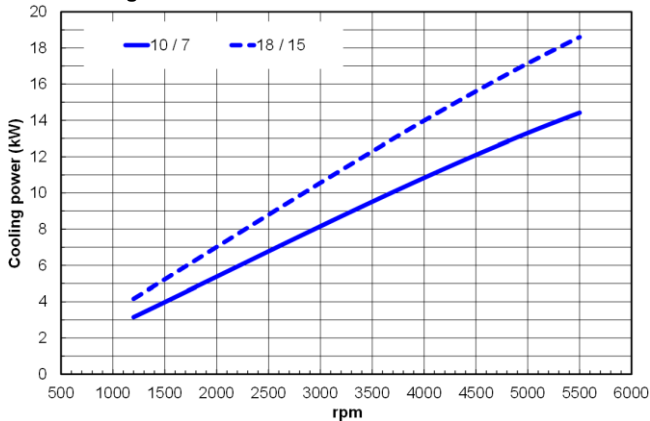

Elektrische Leistung Sole 30/35°C, Kühlwasser 10/7°C, 18/15°C

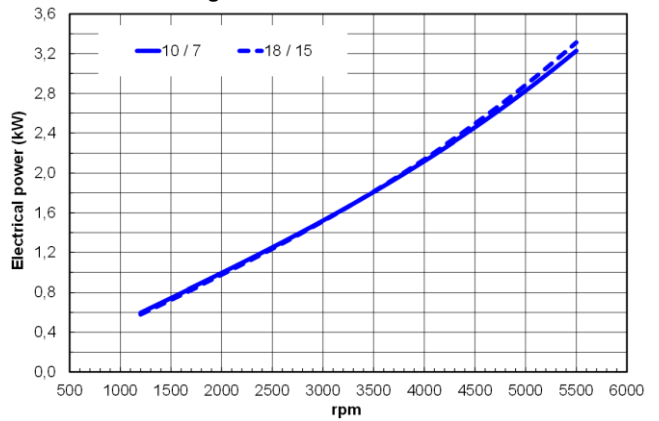


ERR Sole 30/35°C, Kühlwasser 10/7°C, 18/15°C

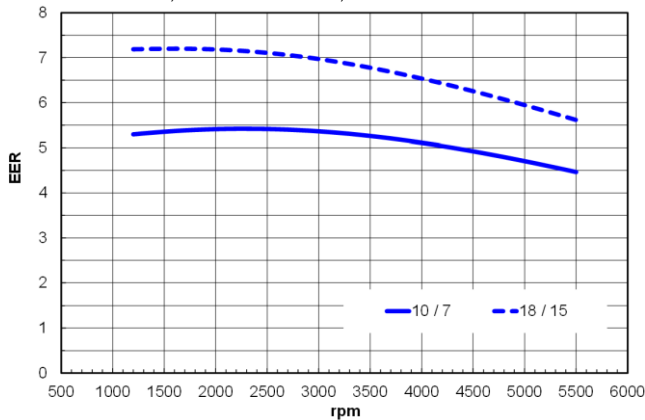


Leistungskurven Kühlung 40/45°C


Kühlleistung Sole 40/45°C, Kühlwasser 10/7°C, 18/15°C

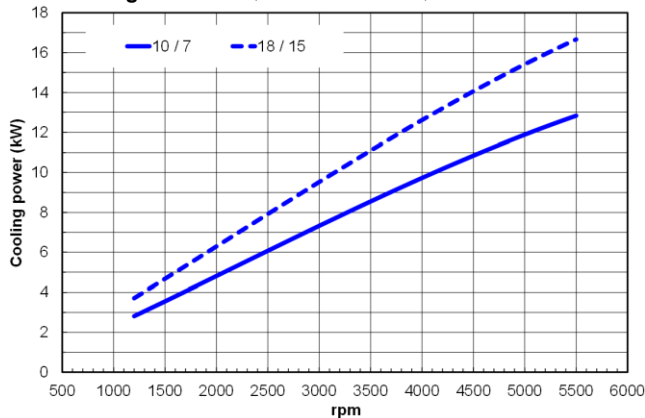

Elektrische Leistung Sole 40/45°C, Kühlwasser 10/7°C, 18/15°C

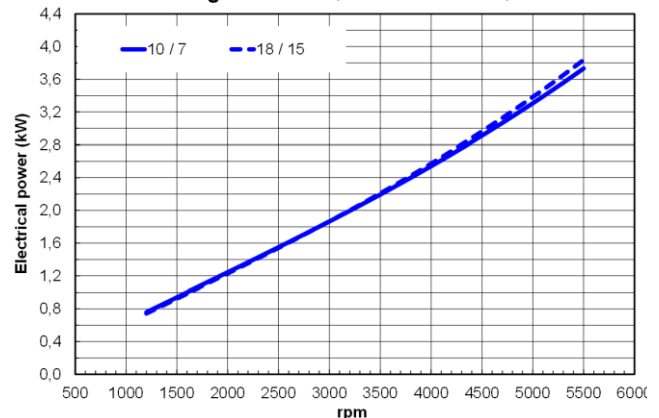


ERR Sole 40/45°C, Kühlwasser 10/7°C, 18/15°C

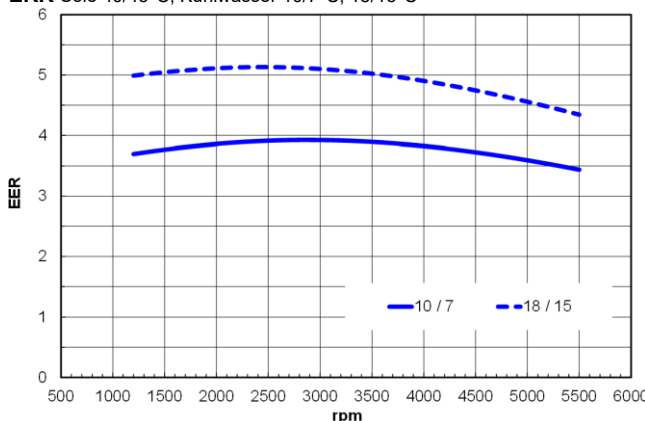

Einsatzgrenze R290

Austrittstemperatur

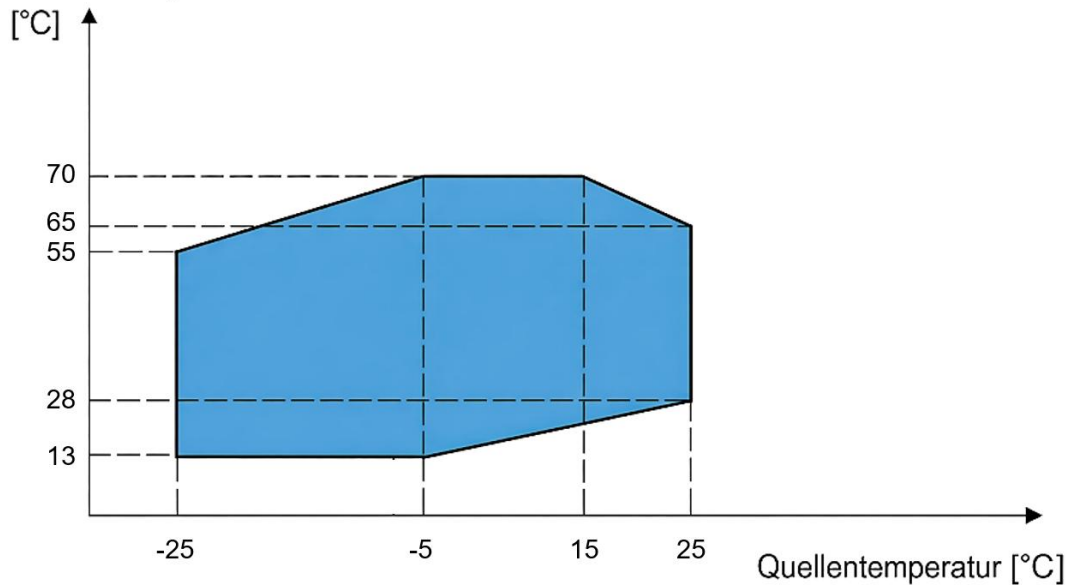

Hydraulik

Druckverlust

Solekreis: Propylenglykol 30% (0/-3°C) – **Heizkreis:** Wasser (30/35°C)

Druckverlust passiv Cooling


Solekreis: Propylenglykol 30% (15/18°C) – **Heizkreis:** Wasser (21/18°C)

Pumpe Quelle

Wilo

Pumpe Wärmeabgabe

Wilo

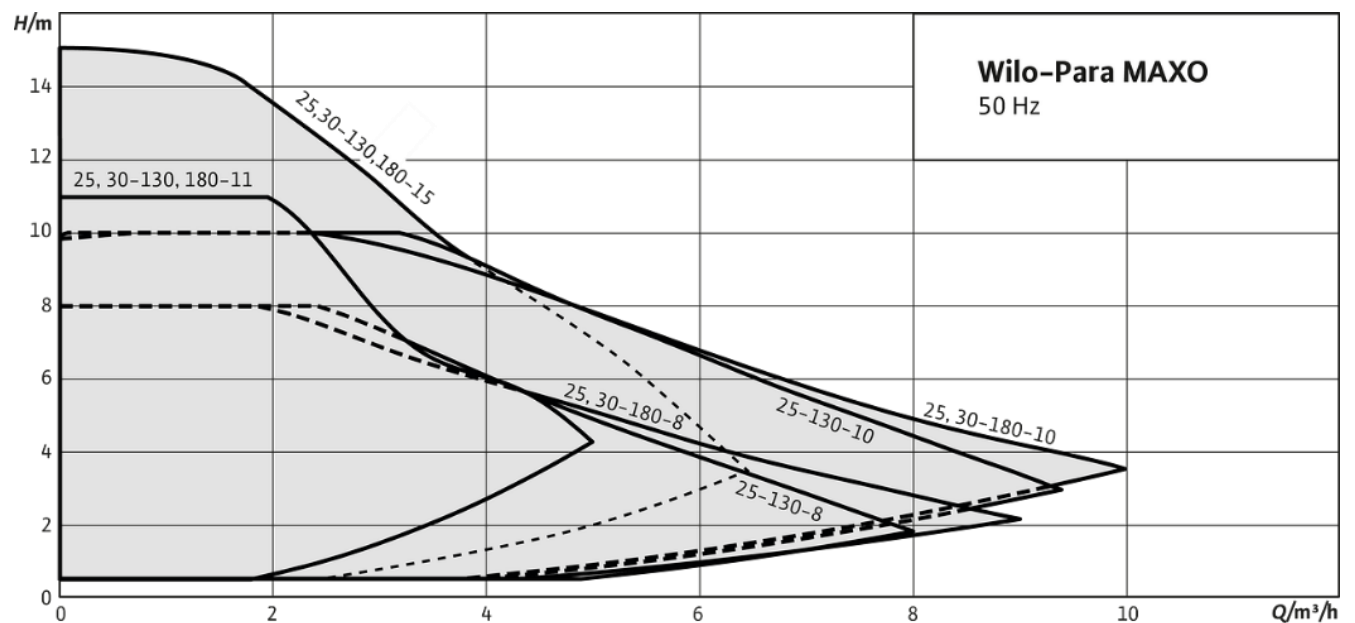

Gehäusebelüftung

Aufstellung in einem belüfteten Gehäuse Die Belüftung des Gehäuses der Monoblock-Wärmepumpe und nach SN EN 378 zu erfolgen. Unter anderem sind die folgenden Anforderungen anwendbar:

- Aufstellungsraum muss mindestens das zehnfache Netto-Raumvolumen des Gehäuses aufweisen.
- Luftstrom, direkt oder indirekt, zum Inneren des Gehäuses ist zu gewährleisten.
- Bestehende Kamin- und Abluftanlagen dürfen für die Gehäuseabluft verwendet werden, sofern sie die Dichtheitsklasse erfüllen und ausschliesslich diesem Verwendungszweck dienen.
- Die Abluft muss sicher ins Freie geführt werden, Gefahrenbereich beim Austritt ist zu beachten. (Siehe Abschnitt Gefahrenbereich und Sicherheitsmerkblatt)

Funktion belüftetes Gehäuse nach SN EN 378

Der Gassensor zur Kältemittelüberwachung überwacht das Gehäuse und löst bei entsprechender Konzentration die Sicherheitsmassnahmen aus.

Ab einer Konzentration von 15% (LFL) der unteren Explosionsgrenze wird die Lüftung automatisch aktiviert und die Wärmepumpe abgeschaltet.

Der Ventilator wird ausschliesslich bei einer Detektion von Kältemittel eingeschaltet.


Der Sensor ist fest voreingestellt, kann nicht verstellt werden und ist wartungsfrei, da keine Kalibrierung erforderlich ist.

Ventilator

Sisteven SLINE-100


- Gehäuse aus Kunststoff mit doppelter Isolierung.
- Externer Klemmkasten mit veränderbarer Position.
- In Weiß Kunststoff.

Abmessungen mm

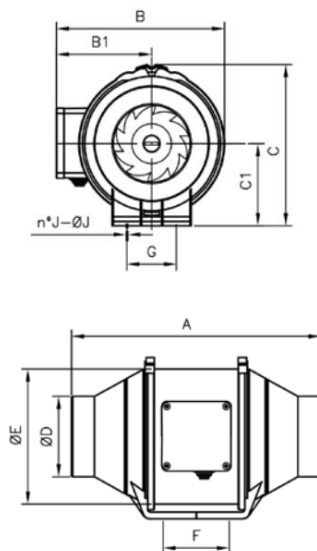


A	B	B1	C	C1	ØD	ØE	F	G	n°	ØJ
302	204	116	195	99	97	163	80	60	4	4,5

Kennlinien

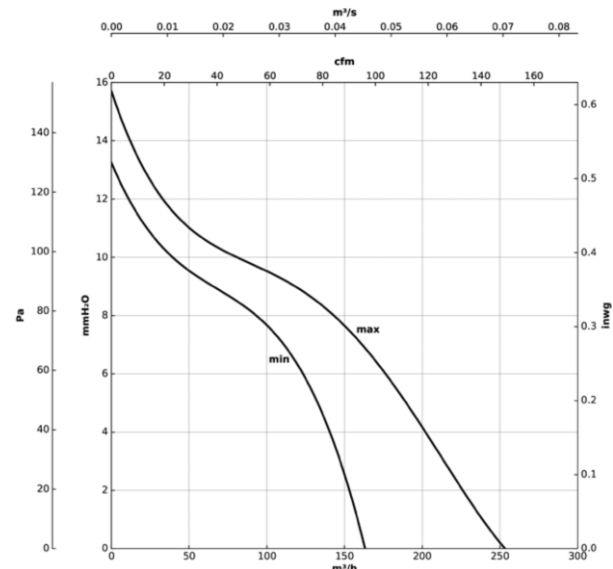

Gefahrenbereich

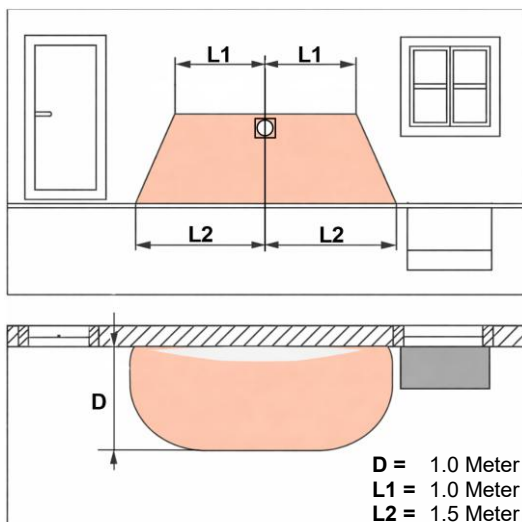



In diesen Gefahrenbereichen dürfen keine Zündquellen vorhanden sein. Die nachstehende Auflistung der möglichen Zündquellen ist nicht abschliessend:

- offene Flammen
- elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter
- elektrische Gebäudeanschlüsse
- funkenbildende Werkzeuge und Arbeitsmittel
- Gegenstände mit hohen Oberflächentemperaturen (>300°C)
- Motorfahrzeuge

Folgende Sachlagen dürfen nicht im Gefahrenbereich liegen (Liste nicht abschliessend):


- Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen, Lichtschächte, Flachdachfenster)
- Öffnungen von Lüftungstechnischen Anlagen
- Grundstücksgrenzen bzw. Nachbargrundstücke, Geh- und Fahrwege, Senkungen oder Bodenvertiefungen
- Pumpenschächte, Kanalisation- und Abwasserschächte etc.
- Dachentwässerungseinrichtungen
- Blitzschutzanlagen

Anschlüsse

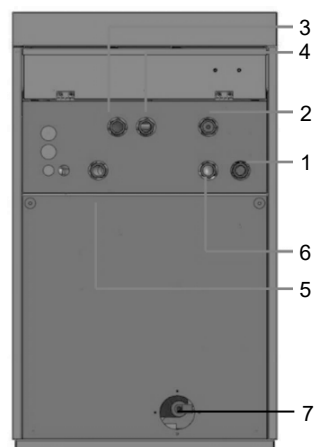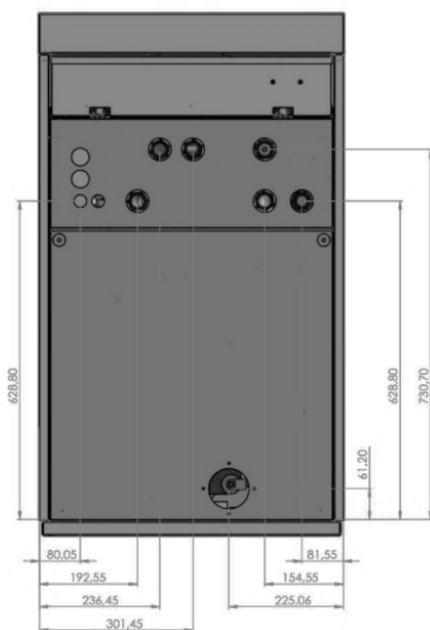


- | | | |
|--------------|--------------------|---------|
| 1 – Austritt | zum Heizkreis | (DN 25) |
| 2 – Eintritt | vom Heizkreis | (DN 25) |
| 3 – Austritt | zum Solekreis | (DN 25) |
| 4 – Eintritt | vom Solekreis | (DN 25) |
| 5 – Austritt | zum Wassererwärmer | (DN 25) |
| 6 – Eintritt | vom Wassererwärmer | (DN 25) |
| 7 – Austritt | Gehäusebelüftung | (100mm) |

Abmessungen

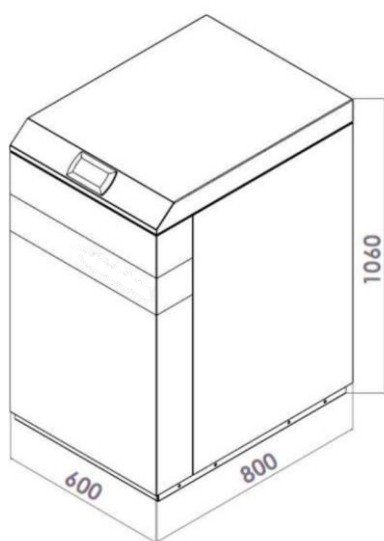

Mindestabstände

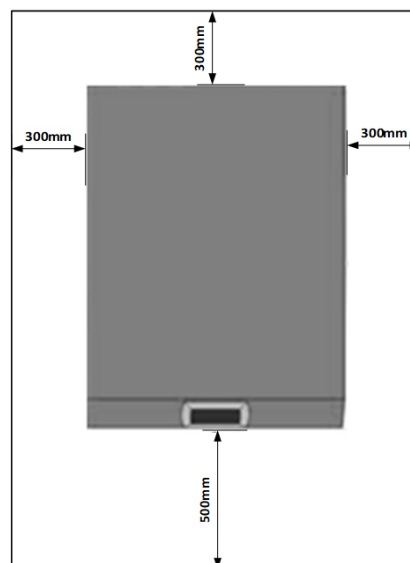

YGNIS AG
SCHWEIZ / DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH



Service Hotline: 0848 865 865



YGNIS AG
WOLHUSERSTRASSE 31/33
6017 RUSWIL CH
TEL. +41 (0) 41 496 91 20
E-MAIL: info@ygnis.com

YGNIS SA SUCCURSALE ROMANDIE
CHEMIN DE LA CAROLINE 22
1213 PETIT-LANCY CH
TÉL. +41 (0) 22 870 02 10
E-MAIL: romandie@ygnis.com

ygnis.ch / ygnis.de

A BRAND OF  **GROUPE ATLANTIC**