


Pieve Contract



Scheda tecnica

CE




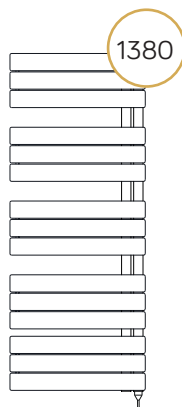


N°TUBI: 15

Descrizione	Curvo
Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - mm	70x11x1,5
Collettori - Ø	38x1,5
Fissaggi a muro	4
Temperatura max d'esercizio	75 °C
Verniciatura	A polveri epossipoliestere
Imballo (ECO packaging)	Scatola in cartone e protezioni in cartone
Grado di protezione	IP64
Isolamento elettrico	Classe 1
Alimentazione	230V - 50Hz
Protezione resistenza	Limitatore di temperatura / Termofusibile
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro

Distanza da parete



Min.	Max
90	105

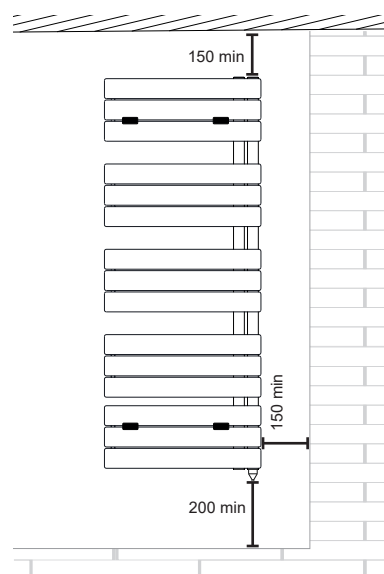

Antracite VOV12 - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C	Attivazione termofusibile °C
389056	1380	550	24,6	500	430	1706	90	152

Cromo - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C	Attivazione termofusibile °C
389055	1380	550	24,6	300	258	1024	90	152