

# Vertigo Access

Scaldabagno elettrico compatto ed efficiente con un design ultra piatto



Disponibile da 40 a 80 L

• O'Pro Technology

## EQUIPAGGIAMENTO

- Design ultrapiatto (profondità <30 cm)
- Installazione multiposizione: verticale/orizzontale
- Sistema Smart control
- Termostato elettronico
- Isolamento ad alta densità senza CFC
- Protezione con anodo al magnesio
- Smaltatura Diamond Quality
- Valvola di sicurezza 8 bar
- Flangia di ispezione
- Facile installazione con staffe a muro e dima di montaggio
- Indicatore "Doccia Pronta"
- Cavo e spina forniti di serie
- Giunto dielettrico fornito di serie

## GARANZIA

- 5 anni sul serbatoio
- 2 anni su tutti i componenti



5 ANNI DI GARANZIA  
SUL SERBATOIO



## VANTAGGI

- Equipaggiato di serie con cavo e spina, valvola di sicurezza 8 bar e giunto dielettrico
- Design ultrapiatto per soluzioni salvaspazio (profondità inferiore a 30 cm)
- Installazione orizzontale e verticale
- Sistema Smart control: sistema per il risparmio energetico e controllo dei consumi
- Sistema automatico trattamento antilegionella



- 1 Smaltatura DIAMOND QUALITY
- 2 Tubo uscita acqua ottimizzato in acciaio inox
- 3 Resistenza elettrica in rame con anodo al magnesio
- 4 Diffusore ingresso acqua
- 5 Interfaccia digitale
- 6 Isolamento poliuretano ad alta densità 0% CFC



O'pro system resistenza omnia per una migliore protezione dell'anodo di magnesio e una maggiore vita del serbatoio



## LISTINO

CODICE	MODELLO	Capacità (L)	Classe Energetica	Profilo di carico	
833010	Vertigo Access 50	40	C	M	
843027	Vertigo Access 80	65	C	M	
853058	Vertigo Access 100	80	C	M	

## CARATTERISTICHE MULTIPOSIZIONE: VERTICALE/ORIZZONTALE


Modello	Potenza massima per accumulo (W)	Potenza minima accumulo (W)	Voltaggio (V)	Quantità ACS erogata a 40°C (L) *	Tempo di Riscaldamento $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ **	Tempo di Riscaldamento Eco
Vertigo Access 50	1500	1 000	230 (220-240)	72	2h02	0h49
Vertigo Access 80	1500	1 000	230 (220-240)	105	3h19	1h19
Vertigo Access 100	1500	1 000	230 (220-240)	140	4h04	1h38

\* Con accumulo a 70°C - \*\* Con ingresso a 15°C/accumulo 65°C


## DIMENSIONI

Modello	Installazione	Altezza H (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Dimensioni (mm)			Peso netto (Kg)
					A	B	C	
Vertigo Access 50	V/H	765	490	290	610	500	155	28
Vertigo Access 80	V/H	1090	490	290	975	700	115	33
Vertigo Access 100	V/H	1300	490	290	1185	800	115	39

### VERTICALE

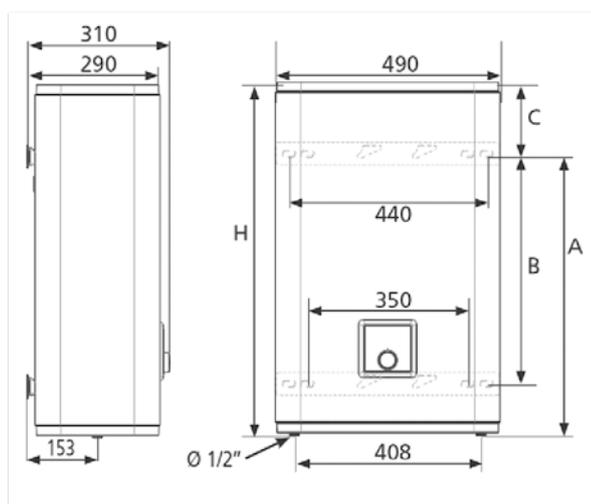

### ORIZZONTALE

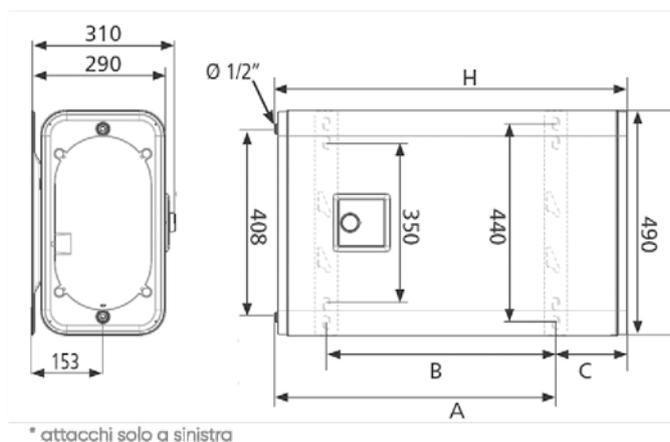

\* attacchi solo a sinistra

## CONSEGNA SU PALLET

Modello	Codice	N° per pallet	Dimensioni pallet (cm)
Vertigo Access 50	833010	12 pz.	80 x 120
Vertigo Access 80	843027	12 pz.	120 x 120
Vertigo Access 100	853058	10 pz.	140 x 120