

CHAUFFÉO

LE CHAUFFE-EAU BLINDÉ PASSE PARTOUT



Télécharger
la fiche
produit



sauf 50L



- Résistance blindée thermo-plongeur
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Disponible en 4 formats différents et de 50L à 300L



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

CHAUFFÉO

Le chauffe-eau blindé passe partout



Chaufféo horizontal mural



Chaufféo vertical mural standard



Chaufféo vertical sur socle




Garanties

- 5 ans cuve ⁽¹⁾
- 2 ans pièces ⁽²⁾

+ de performance

- **Résistance «thermo-plongeur»** : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l'anode et de la résistance
- Un **large choix de modèles** pour répondre à tous les types de foyers
- **Protection par anode magnésium** (contrôle tous les 2 ans)



- 1 Anode magnésium
- 2 Résistance blindée
- 3 Doigt de gant de sonde

+ de facilité de pose

- **Poignées dessus-dessous** plus profondes pour une meilleure prise en main
- **Capot à vis nouvelle génération** totalement amovible
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift

À partager avec vos clients

+ de tranquillité


- Garantie cuve 5 ans ⁽¹⁾
- Garantie pièces 2 ans ⁽²⁾

+ de design

- Existe en 4 formats différents pour une meilleure intégration
- Une capacité allant de 50 à 300L pour répondre aux différents besoins en eau chaude sanitaire

+ Accessoires


Désignation	Code
Bac de récupération d'eau	009234
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243
Console de fixation universelle de 50 à 200L	009124
Kit de cerclage chauffe-eau horizontaux muraux racc. dessous (obligatoire en cas de fixation au plafond)	009115



Consultez tous
les outils et conseils
pour piloter l'appareil



+ Cotes d'encombrement / Caractéristiques

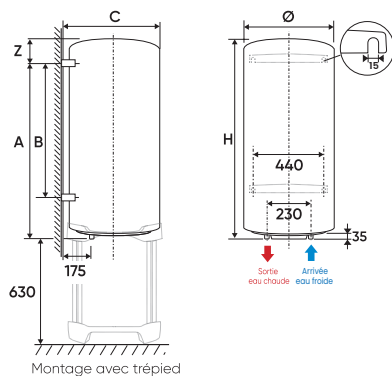

Chaufféo vertical mural standard

IP 25


Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40 °C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)	Poids à vide (kg)	Code
VERTICAUX MURAUX 50L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)										
Modèles standards 50 L - Ø 338 et 505 mm										
50	mono 220-240V	1200	2h26	Critères mesures sur les capacités > 50L	0,30	0,71	A+ F C	Ø 505 H 575 A 370 B - Z - C 530	17	321105
VERTICAUX MURAUX 75 À 200L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20-27)										
75	mono 220-240V	1200	4h12	137	0,28	1,06	A+ F C	Ø 513 H 705 A 570 B - Z 135 C 530	22	021113
100		1200	5h13	176	0,25	1,18	A+ F C	Ø 513 H 835 A 750 B - Z 85 C 530	26	021114
150		1600	5h50	279	0,22	1,61	A+ F C	Ø 513 H 1155 A 1050 B 800 Z 105 C 530	34	021116
200		2200	5h42	376	0,21	1,96	A+ F C	Ø 513 H 1475 A 1050 B 800 Z 425 C 530	43	021117



(Hors 50L)



(50L)




Chaufféo vertical mural compact

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40 °C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)	Poids nu (kg)	Code
VERTICAUX MURAUX COMPACTS - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20-27)										
100	mono 220-240V	1200	5h28	182	0,24	1,15	A+ F C	Ø 567 H 770 A 570 B - Z 165 C 585	29	021225
150		1600	6h00	276	0,21	1,49	A+ F C	Ø 567 H 1020 A 750 B 500 Z 235 C 585	38	021226
200		2200	5h55	363	0,19	1,83	A+ F C	Ø 567 H 1275 A 1050 B 800 Z 190 C 585	44	021227

CE




Chaufféo vertical sur socle

IP 24 IPX4 (500 L)


Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40 °C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)	Poids nu (kg)	Code
VERTICAUX SUR SOCLE 200 À 500L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 200 À 300L 3/4" (20/27) - 500L 1" (26/34)										
200	mono 220-240V	2200	5h06	366	0,19	1,82	A+ F C	Ø 575 H 1270 A 280 C 645	47	022121
300		3000	5h53	537	0,17	2,41	A+ F C	Ø 575 H 1765 A 280 C 645	60	022122
300	TC	3000	5h51	531	0,17	2,49	A+ F C	Ø 575 H 1765 A 280 C 645	60	022123



Raccordements côté

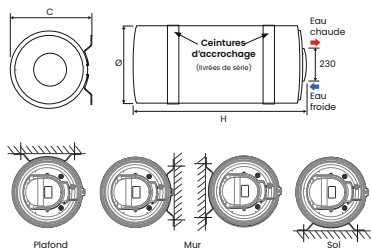

Raccordements dessous



Chaufféo horizontal mural

IP 24

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40 °C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu (kg)	Code	
HORIZONTAL MURALE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)																
Ø H A B Z C																
Raccordement dessous																
75	mono 220-240V	1600	2h59	142	0,29	1,04	A+ F C	520	700	145	370	120	556/545	28	023152	
100		1600	3h36	176	0,24	1,16	A+ F C	520	830	275	500	150	556/545	32	023172	
150		2200	4h03	261	0,24	1,71	A+ F C	520	1140	575	800	150	556/545	39	023178	
200		2200	5h06	347	0,2	1,94	A+ F C	520	1460	575	800	470	556/545	48	023193	
Raccordement côté																
75	mono 220-240V	2000	2h27	152	0,4	1,41	A+ F C	513	705	Ceintures réglables				530	22	025108
100		2000	3h15	192	0,34	1,59	A+ F C	567	770					585	29	025109
150		2000	4h55	281	0,27	1,94	A+ F C	567	1020					585	38	025122
200		2000	6h14	369	0,25	2,38	A+ F C	567	1275					585	44	025118

CE




Avec vous,
on est là



Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

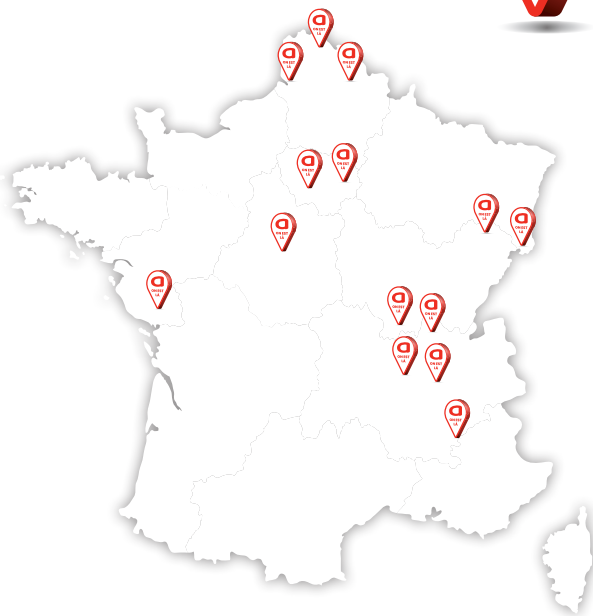

Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc. Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.



NOUVEAU

Garantie 5 ans⁽¹⁾

Valable sur la pièce principale. Parce que la fiabilité tient ses promesses.



NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans⁽⁶⁾

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans. Une différence qui dure. Où même l'imprévu est prévu.



Des techniciens à votre service



Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons



Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique

02 85 33 70 85
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients

09 77 42 05 20
(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur **atlantic.fr**.

(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos...)

(1) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (2) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. (3) De 15 à 65°C. (4) Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C. (5) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C. (6) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr