

atlantic

systèmes

UNITÉ INTÉRIEURE VRF R32

GAMME GENESIS BLACK LINE

Muraux compacts

- Organes de sécurité intégrés
- Confort optimal
- Design
- Maintenance facilitée

• MARQUE FRANÇAISE •


Muraux compacts

Avec détendeur déporté



PRODUITS

- Organes de sécurité intégrés :**
Détecteur de fuite et alarme visuelle et sonore
- Confort optimal :**
Détendeur déporté et 6 vitesses de ventilation
- Design :**
Façade blanche avec affichage LED
- Maintenance facilitée :**
Carte électronique accessible en façade

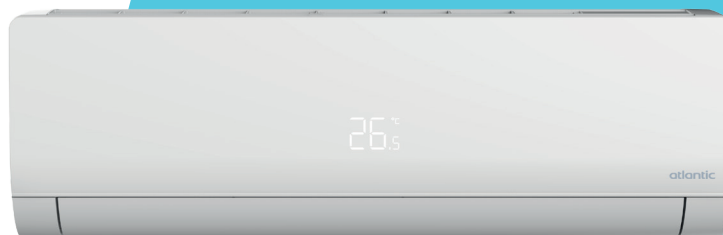

Sécurité

- Détecteur de fuite réarmable intégré.
- Alarme visuelle et sonore.
- Ventilation haute vitesse en cas de fuite pour dilution.
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation.
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe.



Économies d'énergie

- Contact sec :
- Marche/Arrêt
 - Arrêt forcé
 - Abaissement température



Qualité de l'air intérieur

- Filtre ion argent (Ag+).
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur.



Maintenance simplifiée

- Facilité d'accès aux cartes électroniques par la façade avant.
- Détecteur de fuite facilement accessible, réarmable, durée de vie de 15 ans.




Confort acoustique

Les muraux compacts sont très silencieux grâce à 7 modes de vitesse de ventilation, ce qui permet d'adapter au mieux le niveau de confort acoustique souhaité.

Détendeur déporté pour le positionner en dehors de la pièce.

7 vitesses de ventilation

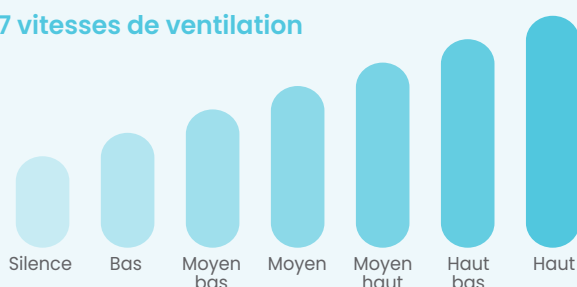


Design épuré

- Affichage LED.
- Couleur blanche.
- Le design des muraux Atlantic a été retravaillé pour s'adapter au mieux aux intérieurs.
- Le design est commun à toutes les tailles ce qui permet une uniformité sur l'ensemble d'un site équipé de muraux Atlantic.
- Le mural à une faible profondeur et une faible hauteur pour faciliter son intégration.




Qualité de diffusion

Débit d'air vertical : fournit un chauffage performant dans le volume habitable.




Débit d'air horizontal : ne souffle pas l'air froid directement sur les occupants de la pièce.



Caractéristiques techniques


Libellé			UIM 04 CDB1	UIM 05 CDB1	UIM 07 CDB1	UIM 09 CDB1	UIM 12 CDB1	UIM 16 CDB1	UIM 18 CDB1
Code article			876699	876700	876701	876702	876703	876704	876705
Détendeur électronique			Déporté						
Alimentation			Monophasée						
Puissance	Froid	kW	1,1	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Chaud		1,3	1,7	2,5	3,2	4	5	6,3
Puissance absorbée	Haut	W	14	15	17	19	20	32	37
	Haut bas		13	14	15	17	19	31	32
	Moyen haut		13	13	14	15	19	30	31
	Moyen		12	13	13	14	18	30	30
	Moyen bas		12	12	12	13	16	29	30
	Bas		11	11	11	12	14	29	29
	Silence		11	11	11	11	11	29	29
Débit d'air	Haut	m³/h	450	480	550	600	630	800	920
	Haut bas		425	450	480	550	615	770	800
	Moyen haut		400	425	440	510	600	755	770
	Moyen		375	400	420	455	565	740	755
	Moyen bas		355	375	390	423	520	680	740
	Bas		320	320	320	355	450	650	680
	Silence		305	305	309	309	309	620	650
Pression acoustique	Haut	dB(A)	34	35	36	38	39	39	40
	Haut bas		34	34	35	36	38	38	39
	Moyen haut		33	34	34	36	38	37	38
	Moyen		31	33	34	34	37	36	37
	Moyen bas		30	31	32	34	36	34	36
	Bas		29	29	29	30	34	34	34
	Silence		28	28	28	28	28	33	34
Dimensions (H x L x P)		mm	280 x 855 x 208	280 x 855 x 208	280 x 855 x 208	280 x 855 x 208	280 x 855 x 208	336 x 1115 x 243	336 x 1115 x 243
Poids		kg	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	15,8	15,8
Diamètre liaison frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz (Flare)	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	Condensat	mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32

Dimensions (en mm)



Vue de dessus


Modèles	Tailles 4 à 12	Tailles 16 à 18
A (mm)	855	1115
B (mm)	280	336
C (mm)	208	243

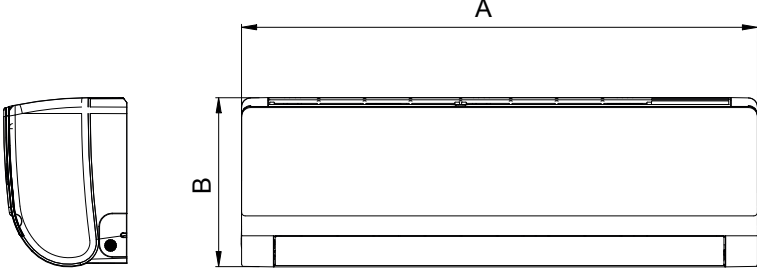


Vue de côté

Vue de devant

Vue de côté

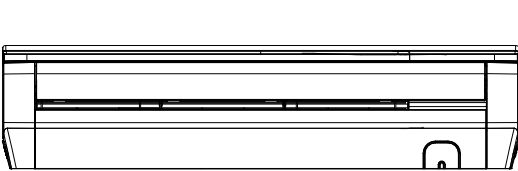

Vue de dessous

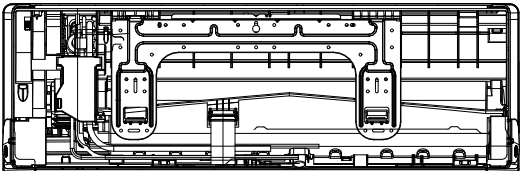

Vue de derrière

Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

atlantic **PRO**
Services



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.



Au téléphone



En ligne



Sur le site

Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air
et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

04 72 10 27 70

**Commandes
et livraisons**
Délais, prix et livraisons.

04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

04 72 10 60 28



Pompes à chaleur,
chaufferies et
sous-stations

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

01 41 98 30 00

**Commande
de produits finis**
Délais, prix et livraisons.

03 85 35 21 21

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

03 51 42 70 03

Industrie

Chaudières vapeur,
eau surchauffée
& fluide thermique

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

contact.industrie
@groupe-atlantic.com

**Commande
de produits finis**
Délais, prix et livraisons.

contact.industrie
@groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

01 85 32 00 30

Espace SAV

Pièces de rechange,
garanties, documentations,
vidéos...



[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)
Rubrique «ESPACE SAV»

Formations

Bénéficiez de formations en
présentiel ou à distance
pour développer vos
compétences.

04 72 10 27 69

[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)
Rubrique «FORMATION»

atlantic **systèmes**