

Cortina Contract


Scheda tecnica

CE






N°TUBI: 13




N°TUBI: 18

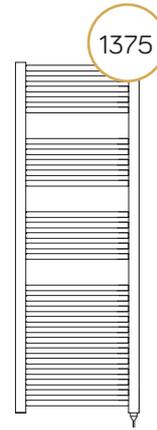


N°TUBI: 27

Descrizione	Dritto
Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	Profilo a «D» 40x30x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	75 °C
Verniciatura	A polveri epossipoliestere
Imballo	Scatola in cartone, protezioni in polistirolo e cartone
Grado di protezione	IP64
Isolamento elettrico	Classe 1
Alimentazione	230V - 50Hz
Protezione resistenza	Limitatore di temperatura / Termofusibile
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro

Distanza da parete



Min.	Max
85	95

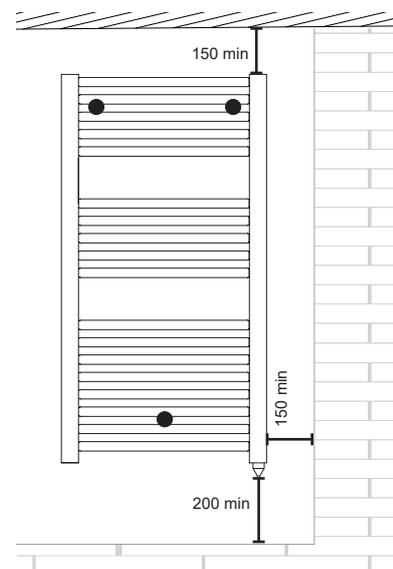

Bianco RAL 9016 - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C	Attivazione termofusibile °C
384994	720	400	7,4	300	258	1024	90	152
384995	920	480	9,1	500	430	1706	90	152
384996	1375	480	14,4	750	649	2559	90	152

Antracite VOV12 - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C	Attivazione termofusibile °C
384997	720	400	7,4	300	258	1024	90	152
384998	920	480	9,1	500	430	1706	90	152
384999	1375	480	14,4	750	649	2559	90	152

Cromo - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C	Attivazione termofusibile °C
383335	720	400	7,4	200	172	683	80	152
383336	920	480	9,1	300	258	1024	90	152
383337	1375	480	14,4	500	430	1706	90	152