Centrales double flux

# SERENCIO R

Centrales de récupération d'énergie
à échangeur rotatif





**Configuration 4 flux verticaux pour installation intérieure**
- Échangeur haut rendement certifié Eurovent
- Ventilateurs Plug fan haut rendement
- Performances NF EN 1886 certifiées Eurovent : D2-L2-F9-T2-TB3

**Qualité d'air intérieur renforcée**
- Filtre ISO ePM1 60 % (F7) disponible au soufflage en série
- Filtre ISO ePM1 70 % (F8) disponible au soufflage en option
- Isolation et étanchéité interne renforcées

**Pilotage simplifié à distance**
- Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option
- IHM tactile en option

**Économies d'énergie**
- Centrale double flux compatible avec les systèmesde ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2

## Gamme

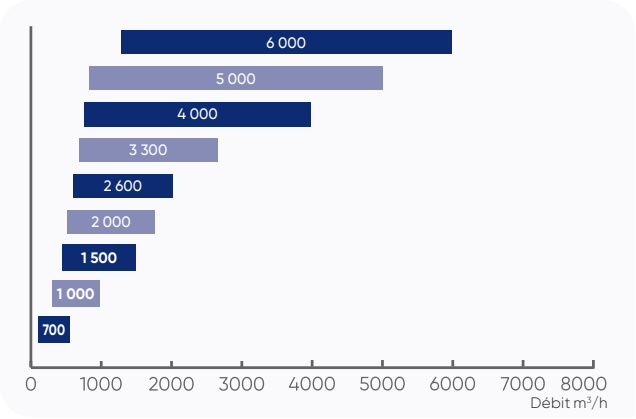


## Construction

### Structure
- Structure monobloc type autoportante par assemblage de panneaux double peau : tôle d'acier prélaquée RAL 7016 pour la peau extérieure et acier galvanisé pour la peau intérieure. Résistance à la corrosion RC3 selon EN 10169.
- Raccordements aérauliques horizontaux au moyen de piquages à joint classe C fournis pour les tailles 700, 1000 et 1500.
- Performances NF EN 1886 certifiées Eurovent : D2-L2-F9-T2-TB3.
- Trémies raccordement rectangulaire pour les tailles 2000 à 6000.

### Isolation
- Par panneaux de laine de roche, 50 mm (tailles 700 à 6000) R = 0,86 m².K/W. Classe A1-S1,d0 sur l'ensemble des tailles.

### Motorisation
- Moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC).
- Turbine métallique à partir de la taille 1500 (conforme CH36).

### Échangeur
- Échangeur à roue haute efficacité en aluminium, certifié Eurovent, étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80 °C.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Échangeurs à contre-courant air-air produits par la société RECUTECH qui participe au programme Eurovent Certification pour les AAHE. Vérifier la validité à jour du certificat sur: www.eurovent-certification.com.

### By-pass
- By-pass total et proportionnel de l'échangeur sur l'air neuf motorisé et régulé automatiquement.

### Batterie
- Modèle électrique intégré BET 0 et BET 1 (sauf taille 500) montée câblée avec protection thermique (conforme CH37).
- Modèle hydraulique BEC 1 : amovible, protection antigel intégrée.
- Possibilité de batterie externe en gaine (Accessoires) : batterie électrique ou batterie change over.

### Filtration
- Filtres haute efficacité et à faible perte de charges : ISO ePM1 60 % (F7) au soufflage et ISO ePM10 50 % (M5) à la reprise.

ELIGIBLE CEE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Atlantic participe au programme ECP pour AHU. Vérifier la validité à jour du certificat sur: www.eurovent-certification.com. Certificat n° 24.04.016.

## Application - Installation

### Application tertiaire
- Ventilation de confort.
- Récupération des calories de l'air extrait afin de préchauffer l'air neuf dans tout type de bâtiments tertiaires.

Bureaux · Santé · Enseignement · Hôtellerie · Commerce

### Régulation
- 2 modes accessibles avec le CAV/VAV :
  - CAV : débit constant sur les 2 flux
  - VAV : pression constante sur les 2 flux (avec option sonde VAV Modbus).
- IHM LCD tactile filaire en option.

### Installation
- Intérieur / extérieur (avec option toiture) : montage au sol.

## Services associés

### Logiciel Select Air control
- Paramétrer rapidement les centrales de traitement de l'air selon les contraintes de chaque chantier.
- Affiner votre choix selon vos critères prioritaires.
- Visualiser les performances détaillées (aérauliques, thermiques, acoustiques).
- Gérer facilement vos unités, chantier par chantier.

Select Air Control

### Simulateur de CO2
- Permettre de vérifier le respect du cadre réglementaire lié aux ERP et du décret QAI.
- Aider à dimensionner votre projet pour assurer un confort durable et conforme.

### Mise en service assistée
- Bénéficier d'un accompagnement sur-mesure lors de la mise en service de votre installation.

# Régulation


**Télécommande filaire tactile Touchpad Serencio**



| | Fonctions proposées par la régulation Atlantic | | Accessoires externes nécessaires | Options intégrées en usine nécessaires |
|---|---|---|---|---|
| **Horloge** | - 6 plages horaires configurables pour chaque jour de la semaine<br>- Pilotage possible par ordre externe (marche / arrêt)<br>- Comptage des heures de fonctionnement | | | |
| **Démarrage** | - Démarrage rapide (potentiomètre intégré en standard) | | | |
| **Choix du mode de fonctionnement** | - Mode monozone | **Type de modulation :**<br>- Débit variable (DCV), régulation à la demande par signal externe 0-10V<br>- Débit Constant Ajustable par signal externe 0-10V (potentiomètre en option)<br>- Débit Constant 3 allures. Sélection par contact externe ou via Touchpad | Sonde CO2 ou hygro<br>Capteur présence DIP<br>Commutateur 4 positions<br><br>Commutateur 4 positions<br>IHM Touchpad Serencio | |
| | - Mode multizone | Débit variable-pression constante sur 1 ou 2 flux d'air | 1 ou 2 x sonde VAV Modbus | |
| **Gestion des températures** | - Maintien de la température de soufflage/température de reprise<br>- Contrôle de la température en ambiance<br>- Contrôle automatique du by-pass<br>- Détection auto du mode chaud et froid par sonde pour la batterie change-over<br>- 1 consigne de température réglable<br>- Surventilation free-cooling automatique actif<br>- Gestion du free-cooling | | BFT, BCT , BT + régulateur, BTA<br>Sonde d'ambiance<br><br>BFT + Sonde TH (nous consulter) + kit EBA BFT<br><br>Registres motorisés sur réseau | BET 1 / BEC 1<br><br><br><br>I/O Serencio |
| **Possibilités débits-pressions** | - Débit constant (3 consignes) (standard)<br>- Pression constante soufflage/reprise (double consignes normal /réduit)<br>- Déséquilibre débits soufflage/reprise | | 1 ou 2 x Sonde VAV Modbus | |
| **Filtration** | - Détection de l'encrassement par pressostats | | | |
| **Pilotage à distance** | - Par GTC :<br>- Modbus RTU (standard)<br>- Modbus TCP/IP (option)<br>- Bacnet IP (option)<br><br>- Par PC :<br>- Via TAC simulator | | Passerelle Bacnet IP<br>Serencio LAN-WIFI TCP/IP | |
| **Sécurité / maintenance** | - Affichage des défauts avec reports d'alarmes par sortie logique (open collector)<br>- Synthèse alarmes selon 4 niveaux de criticité<br>- Synthèse alarmes (historique visible avec option IHM)<br>- Protections contre le gel<br>- Détection de l'encrassement des filtres<br>- Programmation d'une périodicité de maintenance (report d'information + rappel sur IHM)<br>- Protection du niveau d'accès par code PIN<br>- Diagnostic visuel de l'état de la machine sur IHM optionnelle | | IHM Touchpad Serencio<br><br>IHM Touchpad Serencio<br><br>IHM Touchpad Serencio | |
| **Protection de l'échangeur de chaleur** | - By-pass thermique total, automatique par arrêt de la roue<br>- Antigivrage par réduction du débit<br>- Antigivrage par variation vitesse de l'échangeur | | BTA ou BT + régulateur | BET 0 |
| **Fonctions économies d'énergie** | - By-pass sur air neuf automatique proportionnel<br>- Surventilation free-cooling automatique (à configurer)<br>- Détection de l'encrassement des filtres<br>- Comptage des heures de fonctionnement ventilateur<br>- Multi-consignes en aéraulique | | Registres motorisés sur réseau | |
| **Fonctions qualité d'air** | - Alarme de l'encrassement des filtres<br>- Mode boost : surventilation hygiénique (temporisation possible avec IHM optionnelle)<br>- Gestion des débits en fonction d'une sonde CO2 | | Sonde CO2 | |


# Dimensions

## Modèles 700 à 1 500

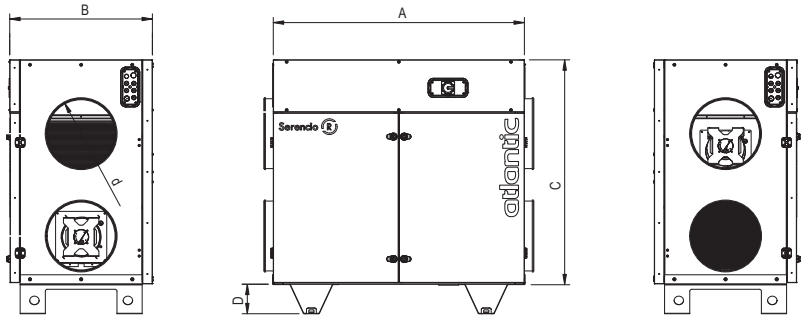


| LIBELLÉ | A | B | C | D | Dimensions raccord. d | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | | | | |
| SERENCIO R 700 | 1 340 | 725 | 1 140 | 150 | 355 | 190 |
| SERENCIO R 1000 | 1 580 | 725 | 1 140 | 150 | 355 | 220 |
| SERENCIO R 1500 | 1 680 | 925 | 1 340 | 150 | 400 | 315 |

## Modèles 2 000 à 6 000

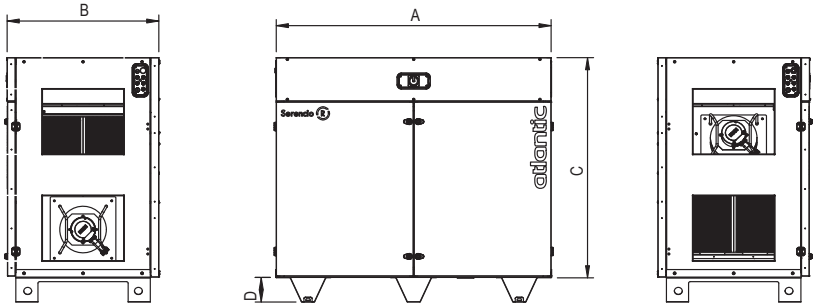


| LIBELLÉ | A | B | C | D | Dimensions raccord. d | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | | | | |
| SERENCIO R 2000 | 1 680 | 925 | 1 340 | 150 | rect. 500 x 400 | 320 |
| SERENCIO R 2600 | 1 680 | 1 040 | 1 440 | 150 | rect. 600 x 450 | 335 |
| SERENCIO R 3300 | 1 680 | 1 145 | 1 440 | 150 | rect. 700 x 450 | 370 |
| SERENCIO R 4000 | 2 000 | 1 255 | 1 685 | 150 | rect. 800 x 450 | 520 |
| SERENCIO R 5000 | 2 000 | 1 540 | 1 685 | 150 | rect. 1000 x 550 | 520 |
| SERENCIO R 6000 | 2 000 | 1 540 | 1 685 | 150 | rect. 1000 x 550 | 625 |


# Caractéristiques

| LIBELLÉ | Débit min ($m^3/h$) | Débit max ($m^3/h$) | Alimentation unité sans BET (V) | Alimentation unité avec BET[1] (V) | Intensité max[2][3] (A) | Puissance max[3] (W) | Calibre protection[2][3] (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERENCIO R 700 | 100 | 700 | Mono 230 | Mono 230 | 3,8 | 340 | 6 |
| SERENCIO R 1000 | 200 | 1 200 | Mono 230 | Mono 230 | 5,8 | 1 074 | 6 |
| SERENCIO R 1500 | 300 | 1 890 | Mono 230 | Tri 400 | 5,7 | 1 065 | 6 |
| SERENCIO R 2000 | 300 | 2 320 | Mono 230 | Tri 400 | 7,4 | 1 458 | 10 |
| SERENCIO R 2600 | 400 | 3 140 | Tri 400 + N | Tri 400 | 4[2] | 2 145 | 6[2] |
| SERENCIO R 3300 | 400 | 3 450 | Tri 400 + N | Tri 400 | 4[2] | 2 207 | 6[2] |
| SERENCIO R 4000 | 400 | 4 330 | Mono 230 | Tri 400 | 14,2[2] | 3 548 | 16[2] |
| SERENCIO R 5000 | 700 | 5 600 | Tri 400 + N | Tri 400 | 5,8[2] | 3 065 | 10[2] |
| SERENCIO R 6000 | 700 | 6 200 | Tri 400 + N | Tri 400 | 7[2] | 3 873 | 10[2] |


(1) Pour les tailles avec BET intégrée, prévoir 2 alimentations. (2) Par phase. (3) Sans batterie, avec batterie voir notice.

# Courbes caractéristiques


## Serencio R 700

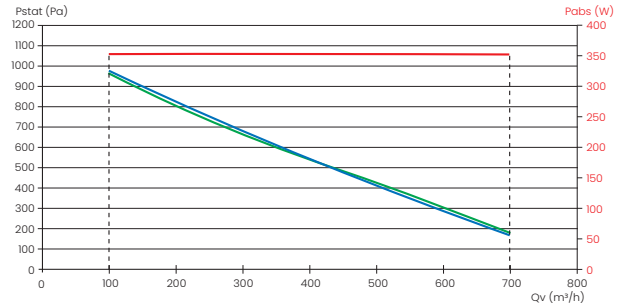



## Serencio R 1 000

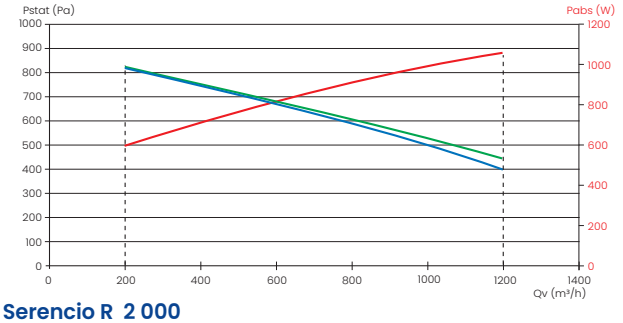



## Serencio R 1 500

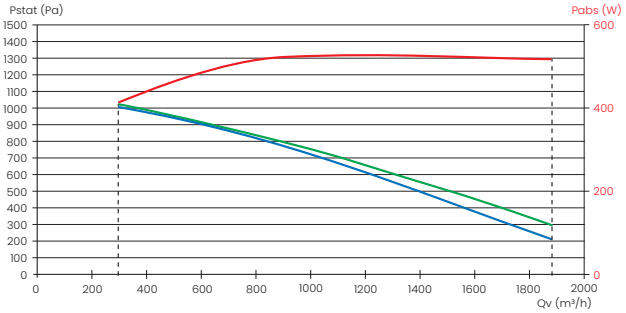



## Serencio R 2 000

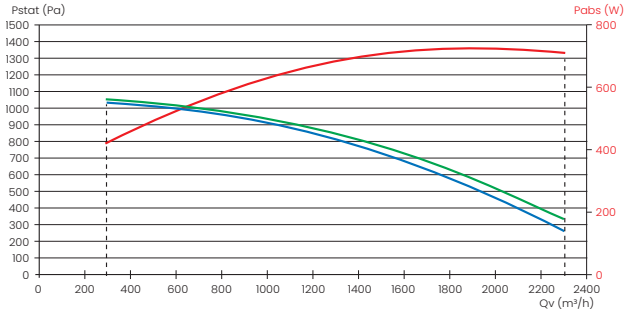



## Serencio R 2 600

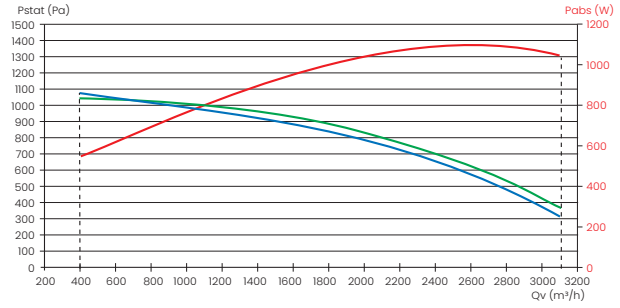



## Serencio R 3 300

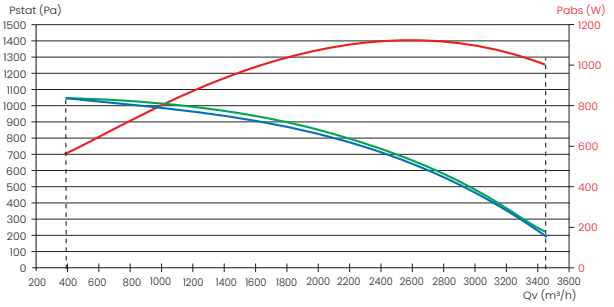



## Serencio R 4 000

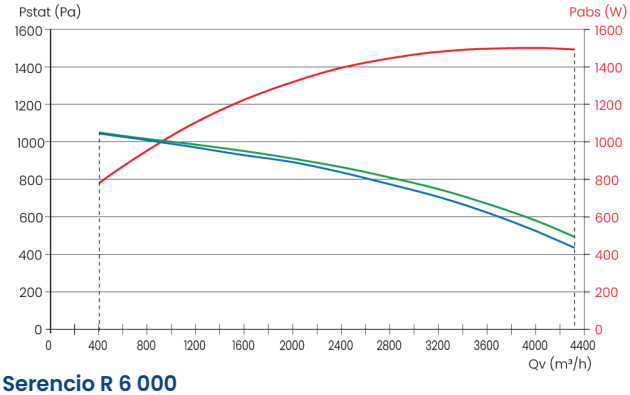


## Serencio R 5 000

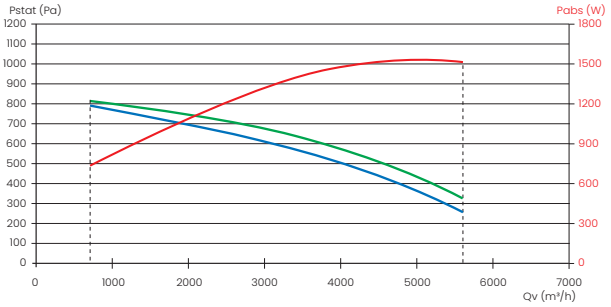


## Serencio R 6 000

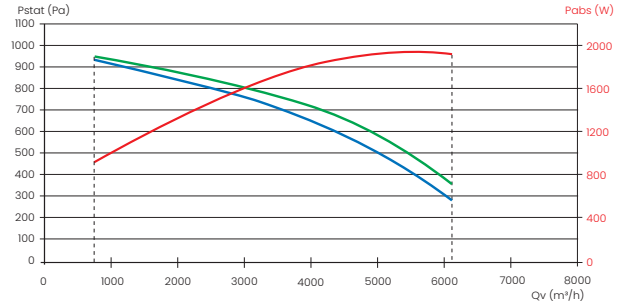




— Courbe aéraulique obtenue avec un filtre **ISO ePM$_{10}$ 50 % (M5),** reprise
— Courbe aéraulique obtenue avec un filtre **ISO ePM$_1$ 60 % (F7),** soufflage
— Courbe de la puissance absorbée totale MAXI, calculée sur la courbe aéraulique "enveloppe" des 2 ventilateurs

# Caractéristiques

Exemple de sélection **SERENCIO R** 700 (Taille) D (Servitude Droite, Gauche)

Air rejeté — Air soufflé — Air neuf — Air repris






| Servitude gauche | | | Servitude droite | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIBELLÉ** | **RÉF.** | | **LIBELLÉ** | **RÉF.** | |
| **SERENCIO R 700 G** | **550444** | 4S | **SERENCIO R 700 D** | **550445** | 4S |
| **SERENCIO R 1000 G** | **550446** | 4S | **SERENCIO R 1000 D** | **550447** | 4S |
| **SERENCIO R 1500 G** | **550448** | 4S | **SERENCIO R 1500 D** | **550449** | 4S |
| **SERENCIO R 2000 G** | **550450** | 4S | **SERENCIO R 2000 D** | **550451** | 4S |
| **SERENCIO R 2600 G** | **550452** | 4S | **SERENCIO R 2600 D** | **550453** | 4S |
| **SERENCIO R 3300 G** | **550454** | 4S | **SERENCIO R 3300 D** | **550455** | 4S |
| **SERENCIO R 4000 G-2** | **556772** | 4S | **SERENCIO R 4000 D-2** | **556773** | 4S |
| **SERENCIO R 5000 G** | **550713** | 4S | **SERENCIO R 5000 D** | **550714** | 4S |
| **SERENCIO R 6000 G** | **550715** | 4S | **SERENCIO R 6000 D** | **550716** | 4S |

Le CAV/VAV est intégré à la centrale.

# Options montées d'usine (à préciser à la commande)

### Servitude droite

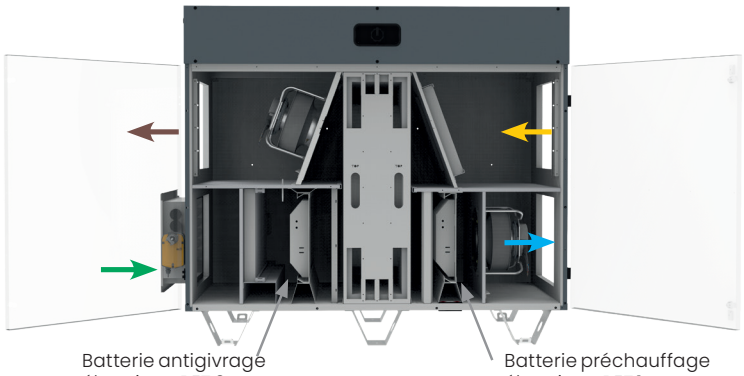


## Batteries électriques : les Serencio R et R UP disposent des mêmes références de batteries.



### Antigivrage électrique intégré

Une des nombreuses solutions de protection de l'échangeur en cas de température extérieure négative

| LIBELLÉ | Puis. calo. (kW) | RÉF. | |
|---|---|---|---|
| **BET0 SEREN R UP 1000** | 4 | **550127** | 4S |
| **BET0 SEREN RUP 15/20** | 9 | **550132** | 4S |
| **BET0 SEREN RUP 2600** | 12 | **550139** | 4S |
| **BET0 SEREN RUP 3300** | 12 | **550144** | 4S |
| **BET0 SEREN RUP 4000** | 18 | **550279** | 4S |
| **BET0 SEREN RUP 5000** | 18 | **550276** | 4S |
| **BET 0 SEREN R 6000** | 18 | **550592** | 4S |

*La batterie T1000 est compatible avec l'unité de SERENCIO R 700.

### Préchauffage électrique intégré (application VMC)

Pour préchauffage de l'air neuf en sortie d'échangeur. Soufflage à température constante.


| LIBELLÉ | Puis. calo. (kW) | RÉF. | |
|---|---|---|---|
| **BET1 SEREN R UP 70/100 *** | 4 | **550128** | 4S |
| **BET1 SEREN RUP 15/20** | 9 | **550133** | 4S |
| **BET1 SEREN RUP 2600** | 12 | **550140** | 4S |
| **BET1 SEREN RUP 3300** | 12 | **550145** | 4S |
| **BET1 SEREN RUP 4000** | 18 | **550280** | 4S |
| **BET1 SEREN RUP 5000** | 18 | **550277** | 4S |
| **BET 1 SEREN R 6000** | 18 | **550596** | 4S |

**MÉMO : POUR LA TAILLE 700, POSSIBILITÉ DE MONTER DES BATTERIES EN GAINE, BT (511219) + RÉGULATEUR (542778) EN GUISE DE BET 0.**

S produit en stock - 15 produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - nous consulter.

# Options montées d'usine (à préciser à la commande)


### Servitude droite

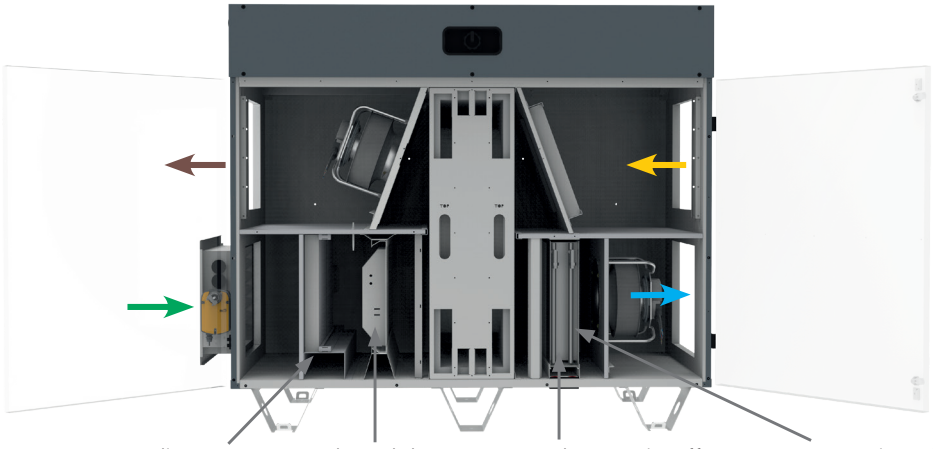


## Batterie hydraulique : les Serencio R et R UP disposent des mêmes références de batteries.

### Post chauffage intégré

| LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|
| BEC1 SEREN R UP 70/100 | 550129 |
| BEC1 SEREN RUP 15/20 | 550134 |
| BEC1 SEREN RUP 2600 | 550141 |
| BEC1 SEREN RUP 3300 | 550146 |
| BEC1 SEREN RUP 4000 | 550281 |
| BEC1 SEREN RUP 5000 | 550278 |



# Accessoires pour batterie hydraulique intégrée

## Vannes 3 voies et servomoteurs

Sélection de vannes pour circuit d'eau à débit variable et température constante (régulation par répartition).

| LIBELLÉ | BEC 1 |
|---|---|
| SERENCIO R 700 | VTV 10 KVS 0,6 M |
| SERENCIO R 1000 | VTV 10 KVS 0,6 M |
| SERENCIO R 1520 | VTV 10 KVS 0,6 M |
| SERENCIO R 2600 | VTV 10 KVS 1,0 M |
| SERENCIO R 3300 | VTV 10 KVS 1,6 M |
| SERENCIO R 40/50/60 | VTV 20 KVS 5.0 M |

### Vanne 3 voies VTV pour batterie à eau Serencio

| LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|
| VTV 10 KVS 0.6 M | 514223 |
| VTV 10 KVS 1.0 M | 514222 |
| VTV 10 KVS 1.6 M | 514225 |
| VTV 20 KVS 5.0 M | 514200 |

*À monter sur chantier.


### Servomoteur 24 V proportionnel

| LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|
| MOT24PROP VTV.M | 514238 |

produit en stock - produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - nous consulter.

# Accessoires pour batterie hydraulique en gaine

## Batterie eau froide/change-over en gaine



| | LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|---|
| Serencio R 700 | BFT 250 | 521197 |
| Serencio R 1000 | BFT 315 | 521198 |
| Serencio R 1500 | BFT 315 | 521198 |
| Serencio R 2000 | BFT 400 | 521199 |

| | Servitude droite | | Servitude gauche | |
|---|---|---|---|---|
| | LIBELLÉ | RÉF. | LIBELLÉ | RÉF. |
| Serencio R 2600 | BFT 500 D | 521765 | BFT 500 G | 521764 |
| Serencio R 3300 | BFT 560 D | 521767 | BFT 560 G | 521766 |
| Serencio R 4000 | BFT 630 D | 521769 | BFT 630 G | 521768 |
| Serencio R 5000/6000 | BFT 710 D | 521771 | BFT 710 G | 521770 |

Notion de servitudes de raccordement hydraulique de la taille 2 600 à 6 000.

## Sonde compatible pour la bascule chaud/froid à acquérir en accessoire séparé

| LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|
| SONDE ALTR-060U* | 555981 |
| I/O SERENCIO | 550043 |

*Si la centrale est à l'extérieur, pensez à protéger la sonde. Prévoir la réf I/O SERENCIO pour raccordement de cette sonde.

## Kit pilotage batterie hydraulique

| LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|
| KIT EBA BFT | 550040 |

# Vannes 3 voies et servomoteurs

## Vanne 3 voies VTV pour batterie à eau

Livrée séparément.



| | LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|---|
| BCT/BFT 250 | VTV 10 KVS 1.6 M | 514225 |
| BCT/BFT 315 | VTV 10 KVS 1.6 M | 514225 |
| BCT/BFT 400 | VTV 10 KVS 1.6 M | 514225 |
| BCT/BFT 500 | VTV 10 KVS 1.6 M | 514225 |
| BCT/BFT 560 | VTV 10 KVS 1.6 M | 514225 |
| BCT/BFT 630 | VTV 15 KVS 2.5 M | 514226 |
| BCT/BFT 710 | VTV 15 KVS 2.5 M | 514226 |

## Servomoteur 24 V proportionnel



| LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|
| MOT24PROP VTV.M | 514238 |

# Registres antigel

## Registre antigel motorisé 24 V tout ou rien[1]

3 points avec ressort de rappel pour l'air neuf.



RAG 355




RAG 460x360 à 960x510 RR

| | LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|---|
| Serencio R 700 | RAG 355 MOT24V | 550047 |
| Serencio R 1000 | RAG 355 MOT24V | 550047 |
| Serencio R 1500 | RAG 400 MOT24V | 550270 |
| Serencio R 2000 | RAG 460X360 RR | 550582 |
| Serencio R 2600 | RAG 560X360 RR | 550583 |
| Serencio R 3300 | RAG 660X360 RR | 550584 |
| Serencio R 4000 | RAG 760X510 RR | 550585 |
| Serencio R 5000/6000 | RAG 960X510 RR | 550586 |

(1) À monter sur chantier, registres rectangulaires sur toutes les tailles sauf 700 à 1500 : circulaires.

# Toitures pour montage extérieur

Configuration centrale posée au sol uniquement.

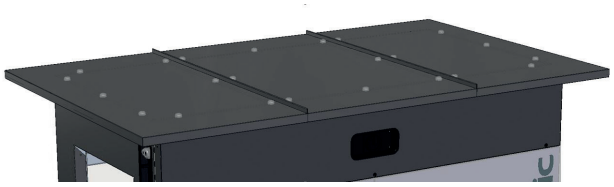

| LIBELLÉ | RÉF. |
|---|---|
| TOIT SEREN R 700 | 550679 |
| TOIT SEREN R 1000 | 550680 |
| TOIT SEREN R 15/20 | 550681 |
| TOIT SEREN R 2600 | 550682 |
| TOIT SEREN R 3300 | 550683 |
| TOIT SEREN R 4000 | 550684 |
| TOIT SEREN R 50/60 | 550685 |

produit en stock - produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - nous consulter.

# Accessoires pour batterie hydraulique en gaine

## Filtres

### Filtres de rechange (un kit par flux d'air)

#### Filtre F7 soufflage

(Classification ISO 16890 : ISO $ePM_1$ 60 %).

| LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|
| F7 SERENCIO RUP 7010 | 550152 | S |
| F7 SERENCIO RUP 15/20 | 550160 | S |
| F7 SERENCIO RUP 2600 | 550164 | S |
| F7 SERENCIO RUP 3300 | 550168 | S |
| F7 SERENCIO RUP 4000 | 550173 | S |
| F7 SERENCIO RUP 5000* | 550177 | S |

### Filtres complémentaires



#### Pré-filtre G4 soufflage

(Classification ISO 16890 : ISO Grossier 65 %).

| LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|
| G4 SERENCIO RUP 7010 | 550203 | S |
| G4 SERENCIO RUP 15/20 | 550158 | S |
| G4 SERENCIO RUP 2600 | 550162 | S |
| G4 SERENCIO RUP 3300 | 550166 | S |
| G4 SERENCIO RUP 4000 | 550171 | S |
| G4 SERENCIO RUP 5000* | 550175 | S |

#### Filtre M5 reprise

(Classification ISO 16890 : ISO $ePM_{10}$ 50 %)



| LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|
| M5 SERENCIO RUP 7010 | 550151 | S |
| M5 SERENCIO RUP 15/20 | 550159 | S |
| M5 SERENCIO RUP 2600 | 550163 | S |
| M5 SERENCIO RUP 3300 | 550167 | S |
| M5 SERENCIO RUP 4000 | 550172 | S |
| M5 SERENCIO RUP 5000* | 550176 | S |

### Filtres très haute efficacité

#### Filtre F8 soufflage

(Classification ISO 16890 : ISO $ePM_1$ 70 %)

| LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|
| F8 SERENCIO RUP 7010 | 550153 | S |
| F8 SERENCIO RUP 15/20 | 550161 | S |
| F8 SERENCIO RUP 2600 | 550165 | S |
| F8 SERENCIO RUP 3300 | 550169 | S |
| F8 SERENCIO RUP 4000 | 550174 | S |
| F8 SERENCIO RUP 5000* | 550178 | S |

*Filtres mutualisables sur Serencio R5000 et Serencio R6000.

## Manchettes

### Manchette souple

| | LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|---|
| Serencio R 700 | MRS-XL 355 | 531288 | S |
| Serencio R 1000 | MRS-XL 355 | 531288 | S |
| Serencio R 1500 | MRS-XL 400 | 531289 | S |
| Serencio R 2000 | MS REC 400X500 | 550587 | 4S |
| Serencio R 2600 | MS REC 600X450 | 550588 | 4S |
| Serencio R 3300 | MS REC 700X450 | 550589 | 4S |
| Serencio R 4000 | MS REC 800X510 | 550590 | 4S |
| Serencio R 5000/6000 | MS REC 510X1000 | 550591 | 4S |

## Sondes supplémentaires

### Sonde de qualité d'air

| | LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|---|
| Sonde murale CO2 | CO2 MUR | 323022 | S |
| Sonde gaine CO2 | CO2 GAINE | 323023 | S |
| Détect. prés. en saillie | DIP-S | 323002 | S |
| Détect. prés. encastrée | DIP-E | 323003 | S |

## Visières pare-pluie

### Visière pare pluie sans registre motorisé aspiration air neuf

| | LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|---|
| Serencio R 2000 | VPP SS MOT R2000 ASPI | 550733 | 3S |
| Serencio R 2600 | VPP SS MOT R2600 ASPI | 550728 | 3S |
| Serencio R 3000 | VPP SS MOT R3300 ASPI | 550729 | 3S |
| Serencio R 4000 | VPP SS MOT R4000 ASPI | 550730 | 4S |
| Serencio R 5000 / 6000 | VPP SS MOT R5060 ASPI | 550731 | 4S |

### Visière pare pluie avec registre motorisé aspiration air neuf

| | LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|---|
| Serencio R 2000 | VPP ASPI R2000 | 550692 | 3S |
| Serencio R 2600 | VPP ASPI R2600 | 550694 | 3S |
| Serencio R 3000 | VPP ASPI R3300 | 550696 | 3S |
| Serencio R 4000 | VPP ASPI R4000 | 550698 | 3S |
| Serencio R 5000 / 6000 | VPP ASPI R5060 | 550699 | 3S |

### Visière pare pluie sans registre motorisé air rejeté

| | LIBELLÉ | RÉF. | |
|---|---|---|---|
| Serencio R 2000 | VPP SS MOT R2000 REJ | 550749 | 3S |
| Serencio R 2600 | VPP SS MOT R2600 REJ | 550745 | 3S |
| Serencio R 3000 | VPP SS MOT R3300 REJ | 550746 | 3S |
| Serencio R 4000 | VPP SS MOT R4000 REJ | 550747 | 4S |
| Serencio R 5000 / 6000 | VPP SS MOT R5060 REJ | 550748 | 4S |

S produit en stock - 3S produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - ✪ nous consulter.

# Des services sur mesure basés en France



## Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air

### › Avant-Vente

**Vous êtes un installateur ou distributeur :**

**04 72 10 27 70***

**Tertiaire :**
etude.tertiaire@groupe-atlantic.com

**Logement collectif :**
etude.collectif@groupe-atlantic.com

**Vous êtes un bureau d'études, maître d'oeuvre ou promoteur :**

**04 72 10 27 87***

**Tertiaire :**
prescription.tertiaire@groupe-atlantic.com

**Logement collectif :**
etude.collectif@groupe-atlantic.com

### › Commande de produits finis

Délais, prix et livraisons

**04 72 10 21 15***

### › Après-Vente

Assistance, pièces de rechange et garanties

**04 72 10 60 28***

### Espace SAV

Pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos...

www.atlantic-pros.fr / Rubrique « ESPACE SAV »

### Formations

En présentiel ou à distance pour développer vos compétences.

www.atlantic-pros.fr / Rubrique « FORMATION »

**04 72 10 27 69***

*prix d'un appel local

10/2026 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire gérant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital social de 90 000 000 Euros - RCS Lyon 880 065 537
En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Crédits photos : ACTA Commerce, Getty Images et Adobe Stock

atlantic systems
Une marque du Groupe Atlantic

www.atlantic-pros.fr

Imprimé en France