

CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

LE CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE
ULTRA-PERFORMANT



Télécharger
la fiche
produit

A++
A+



- Écologique et économique grâce à la technologie Thermodynamique
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride
- Connecté et pilotable à distance



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Le chauffe-eau
thermodynamique
ultra-performant



Calypso Connecté Split Inverter 270L



Calypso Connecté Split Inverter Mural 150L

À partager avec vos clients



+ de confort

- **Adaptation intelligente de la production d'eau chaude grâce au mode Eco+**
- **Réglage et visualisation** de la quantité d'eau chaude disponible
- **Pilotage à distance** (connexion via Wi-Fi et application Atlantic)
- Fonction boost
- **Silencieux : UE* 50dB(A)**
- Accessoire d'intégration : cache-climatisation

*UE = unité extérieure

+ de connectivité⁽⁴⁾



- Pilotage du chauffe-eau à distance
- Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie

+ de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion **ACI Hybride**
- **Garantie cuve et pièces** 5 ans⁽¹⁾
- **Garantie pompe à chaleur** 5 ans⁽¹⁾
- **NOUVEAU**
- **Extension de garantie 10 ans⁽²⁾**


+ d'économies

- **Modes Eco+ et mode Absence** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- **Suivi de consommation d'énergie** Disponible sur l'application Atlantic et le boîtier de commande
- Éligible aux CEE et à MaPrimeRénov' selon conditions de revenus
- **Raccordement possible** à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie

JUSQU'À ⁽³⁾
72%
D'ÉCONOMIES



Boîtier de commande ergonomique




+ de performance

- **Technologie Thermodynamique** associée à la **Technologie ACI Hybride⁽⁵⁾ anti-corrosion** pour une durée de vie prolongée
- **Une pompe à chaleur ultra performante :**
 - gaz frigo R32
 - plage de fonctionnement de -15 °C à 37 °C
- Appoint inox 1800W
- Adapté aux logements **neufs ou rénovés**
- S'adapte à **toutes les configurations** de logements

+ de facilité de pose

- Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres
- Dénivelé jusqu'à **15 mètres** (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
- **EasyKit** livré de série, sur le modèle vertical mural
- Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option)
- Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
- Disponible en modèle vertical mural et vertical sur socle

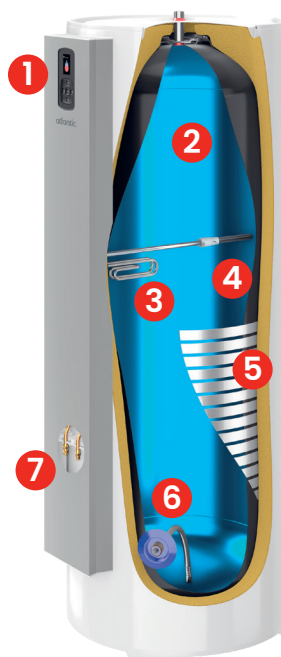

Calypso split VS*



Calypso split VM**

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Boîtier de commande | 5 Condenseur |
| 2 Cuve en acier émaillé | 6 Canne entrée et sortie eau chaude |
| 3 Résistance 1800W | 7 Raccords frigorigènes |
| 4 Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride | 8 Fixations murales |

*VS = vertical sur socle **VM = vertical mural



Garanties

- 5 ans toutes pièces⁽¹⁾
- 5 ans pompe à chaleur⁽¹⁾

Extension de garantie pièces jusqu'à 10 ans⁽²⁾



Scannez ce QR code pour consulter les conditions générales de vente.



Consultez tous les outils
et conseils pour piloter l'appareil




+ Accessoires

Accessoires		Code
	Bac de récupération d'eau	009234
	Support sol caoutchouc noir pour unité extérieure	809531
	Sol plat (à poser sur dalle béton) Supports sol en PVC blanc livrés par 2, avec visserie	809532
	Trépied universel Haut : 555 mm	009243
	Support mural pour unité extérieure	875032
	Sol irrégulier (x 4) Support sol réglable	809538

Accessoires cache-climatisation		Code
	Cache-climatisation Initiale Crème (sans capot supérieur)	875120
	Cache-climatisation Initiale Gris (sans capot supérieur)	875119
	Cache-climatisation Confort Crème (avec capot supérieur)	875122
	Cache-climatisation Confort Gris (avec capot supérieur)	875121

Liaison frigorifique 3,8"- 1/4"		Code
	7 m	809057
	10 m	809060
	25 m	809061

+ Cotes d'encombrement

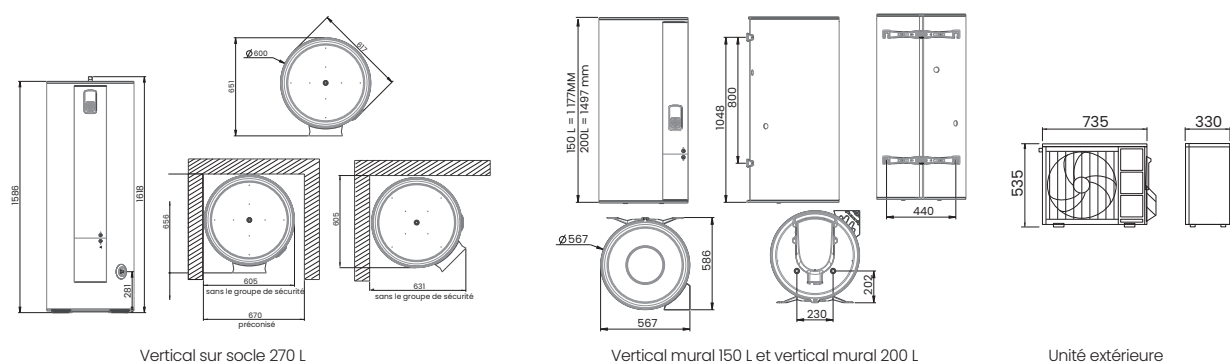

+ Caractéristiques

Ballon

Capacité (L)	Modèle	Puissance totale maxi absorbée (W)	Puissance résistance (W)	Temps de chauffe à 7°C ⁽⁶⁾	V40 (L)	COP selon EN 16147 à 7°C ⁽⁶⁾	Efficacité énergétique ⁽⁶⁾	Profil de soutirage	Classe énerg.	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code
										H	L	Pr		
150	Vertical Mural	3 250	1800	2h22	235	3,09	127%	L	A+	1177	567	586	53	232522
200	Vertical Mural	3 250	1800	2h59	303	3,07	126%	L	A+	1497	567	586	63	232523
270	Vertical sur socle	3 250	1800	3h46	417	3,37	138%	XL	A+	1586	617	651	73	232520

Unité extérieure


Puissance totale absorbée (W)	Plage de température(°C)	Puissance acoustique (dB(A)) ⁽⁷⁾	Fluide	Masse frigorigène (kg)	Dimensions (mm)			Poids à vide (kg)	Code
					H	L	Pr		
1 450	-15 à 37°C	50	R32	0,85	535	735	330	24	232521

Avec vous,
on est là



Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

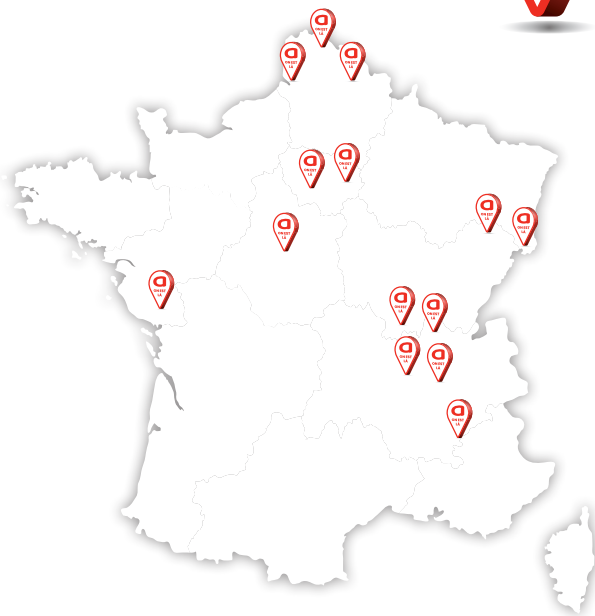

Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc. Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.



NOUVEAU

Garantie 5 ans⁽¹⁾

Valable sur la pièce principale. Parce que la fiabilité tient ses promesses.



NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans⁽³⁾

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans. Une différence qui dure. Où même l'imprévu est prévu.



Des techniciens à votre service



Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons



Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique

02 85 33 70 85
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients

09 77 42 05 20
(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur atlantic.fr.

(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos...)

(1) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (2) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. (3) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Zénéo 250 L Vertical sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter 270 L Vertical sur socle sur la base des informations ERP. (4) Pour connecter votre produit en France, rendez-vous sur www.atlantic.fr (5) La technologie ACI Hybride concerne uniquement la cuve. Elle permet de prolonger la durée de vie du produit par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°F. (6) Performances certifiées à 7°C d'air en configuration gainée (EN16147). (7) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de l'UE concernant l'ERP.