

Caractéristiques

Capacité (litres)	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Puissance maximum en fonctionnement (Watts)	Puissance cuve sortie (Watts)	Puissance cuve entrée (Watts)	Temps de chauffe total	Capacité d'ECS à 40°C (litres)	Classe énergétique	L x H (mm)	Poids à vide (Kg)	Code	Prix (TTC 10%)	DEEE/PMCB*
40	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	1h46	66	A ⁺ B	490 x 765	24,5	157205	728 €	éco
65	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	2h52	114	A ⁺ B	490 x 1090	32,5	157207	771 €	éco
80	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	3h32	149	A ⁺ B	490 x 1300	37,5	157209	826 €	éco
100	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	4h25	170	A ⁺ B	550 x 1240	40	157216	928 €	éco
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	2h28	168	A ⁺ B	490 x 885	32	157213	900 €	éco
120	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h08	207	A ⁺ B	490 x 1015	36	157214	974 €	éco
150	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h40	255	A ⁺ B	490 x 1205	42	157215	1049 €	éco

éco Montant Éco-Participation chauffe-eau < 100 L : 15 € TTC

éco Montant Éco-Participation chauffe-eau ≥ 100 L et < 200 L : 20 € TTC



Accessoires d'installation indispensables

Désignation	Code	Prix (TTC 20%)	DEEE/PMCB*
CACHE-PIQUAGES 40L - 65L - 80L	341068	54 €	-
CACHE-PIQUAGES 100L - 120L - 150L (HORS 100L PLAT)	341083	71 €	-
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU 40L - 65L - 80L	341072	147 €	0,036 €
BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU 100L - 120L - 150L (HORS 100L PLAT)	341073	173 €	0,048 €

Désignation	Code	Prix (TTC 20%)	DEEE/PMCB*
TRÉPIED LINÉO CARRÉ 100L - 120L - 150L	341088	78 €	0,21 €
TRÉPIED UNIVERSEL LINÉO PLAT	341089	72 €	0,12 €
KIT ACCROCHE PLAFOND LINÉO 40L À 150L COMPATIBLE TOUTES CAPACITÉS	341084	164 €	0,10 €

* Eco-contribution

Un service consommateurs, *toujours à vos côtés*

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr

Votre Service Consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr, est disponible toute l'année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

"ATLANTIC, ON EST BIEN CHEZ VOUS"



Une marque 100% reconnue par les professionnels.

Bénéficiez des conseils et de l'expertise de nos installateurs partenaires proches de chez vous.



Une marque française depuis plus de 50 ans.

Fondée en 1968, Atlantic compte plus de 4 000 collaborateurs et 13 usines partout en France.



Des solutions plus respectueuses de l'environnement.

Atlantic innove pour vous proposer une source de confort éco-performante grâce à des technologies hybrides.



Des services sur-mesure pour plus de tranquillité.

Service client et après-vente, dépannage express, tutoriels vidéos... Atlantic met tout en œuvre pour votre tranquillité.

atlantic



SGA réseaux ATLANTIC Radiateur et Eau Chaude Sanitaire - SAS au capital de 150 000 €, locataire gérant, RCS La Roche-Sur-Yon n°58 485 384 - Sous réserve d'erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon - Édition Janvier 2026
Réf. Ed99799

atlantic

On est bien chez vous.

TÉLÉCHARGER
LA FICHE ➤



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Linéo

LE CONFORT DURABLE
POUR LES PETITS ESPACES.



Nombre de personnes	1	2	3	4 à 6	7 à 10	11 à 15
Équipements	Plat 40L	Plat 65L	Plat 80L	Carré 100L Plat 100L	Carré 120L	Carré 150L
Capacité recommandée	Plat 40L	Plat 65L	Plat 80L	Carré 100L Plat 100L	Carré 120L	Carré 150L

Sur la base d'une durée de douche de 4 min avec un pommeau au débit de 10L/min soit pour une douche standard est de 40L.
Linéo Connecté : veiller à rapprocher les épisodes de détartrage et de vérification d'anode par rapport à un chauffe-eau de plus grande capacité.



Un chauffe-eau électrique discret et facile à piloter à distance, pour un budget maîtrisé et un bien-être assuré.



+ de confort

- Chauffe-eau électrique à semi-accumulation qui s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffes dans la journée si nécessaire⁽²⁾.
- Capacités qui couvrent les besoins en eau chaude d'un foyer jusqu'à 5 personnes.
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement⁽³⁾.
- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140 L pour un 100L, 120L ou 150L.

+ de praticité




+ d'économies

Plusieurs modes qui s'adaptent à vos besoins en eau chaude :

+ de design

- Faibles profondeurs pour une intégration plus harmonieuse et un gain de place dans toutes vos pièces de vie.
- Accessoire cache-piquages pour un rendu encore plus discret et esthétique (hors 100L plat).
- Disponible en blanc.
- Disponible en 7 capacités : 40L, 65L, 80L et 100L en format plat, 100L, 120L et 150L en format carré.

NOUVEAU

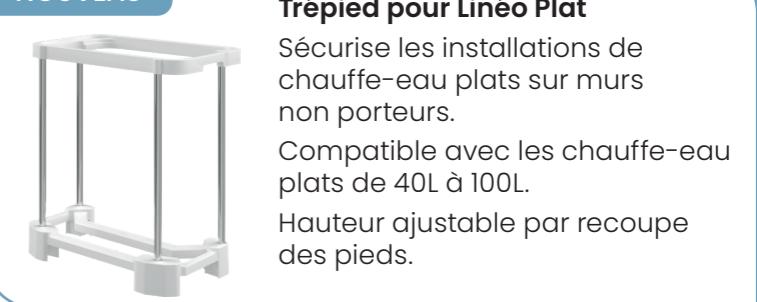

Trépied pour Linéo Plat

Sécurise les installations de chauffe-eau plats sur murs non porteurs.
Compatible avec les chauffe-eau plats de 40L à 100L.
Hauteur ajustable par recoupe des pieds.

(1) Pour Linéo Plat, 19% est le pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 les produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'eau moins 65°C. Ce pourcentage maximum d'économies est de 25% pour la version 80L, 28% pour la version 65L et 36% pour la version 40L. Pour Linéo Carré, 15% est le pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 3294 chauffe-eau électriques carrés 120L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 les produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C. Ce pourcentage maximum d'économies est de 16% pour les versions 100L et 25% pour les versions 150L. (2) Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour. (3) À contrôler tous les 2 ans.