

LINÉO

LE CHAUFFE-EAU D'INTÉGRATION CONNECTÉ



Télécharger
la fiche
produit



- Résistance stéatite protégée par un fourreau
- Gain de place pour une intégration facile
- Connecté et pilotable à distance



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



LINÉO

Le chauffe-eau d'intégration connecté

Linéo plat 100L sur son trépied



atlantic
VISION



Pour le visualiser
avec vos clients.

À partager avec vos clients



+ de confort

- **Un design compact malin** (multi-positions pour les formats plats : 40L, 65L, 80L et 100L)
- **Meilleure intégration** dans les espaces de vie grâce au cache-piquages (en option)
- **Interface intuitive tactile**
- **Réglage et visualisation de la quantité d'eau chaude disponible**
- **Pilotage à distance** via connexion Wi-Fi
- **Fonction Boost** pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu

+ de connectivité⁽⁴⁾



- Pilotage du chauffe-eau à distance
- Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
- Connectable en **Wi-Fi**

+ d'économies

- **Mode Absence, Mode Éco +** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- Suivi de consommation d'électricité

Sur Linéo carré :

- Programmation des plages de chauffe : la **nuit pour bénéficier du tarif heures creuses** du fournisseur d'électricité / la **journée pour optimiser l'autoconsommation photovoltaïque** dans le cas d'une installation de panneaux photovoltaïques (valable uniquement sur le modèle carré)



Interface tactile intuitive,
pour régler et visualiser la quantité
d'eau chaude disponible



+ de performance


- Chauffe-eau électrique à semi-accumulation **connecté et pilotable à distance**. Linéo s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffe-eaux dans la journée si nécessaire
- De l'**eau chaude jusqu'à 5 personnes** pour les chauffe-eau > 120L
- **Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité** : ne nécessite pas de vidange en cas de remplacement de la résistance
- Branchement électrique permanent **24h/24 obligatoire**
- Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 100L, 120L ou 150L

+ de facilité de pose

- **Système de fixation simple et rapide** permettant d'installer le chauffe-eau dans un espace réduit
- Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
- Fourni avec 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants 1/2" pour les modèles plats, 3/4" pour modèles carrés
- Bac de récupération pour une protection optimale contre les dégâts des eaux



Linéo plat

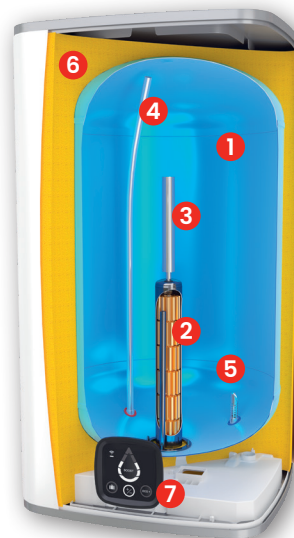

Linéo carré

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude

- 5 Brise-jet
- 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 7 Boîtier de commande tactile



Garanties

- 5 ans cuve et fourreau⁽¹⁾
- 2 ans pièces⁽²⁾

Consultez tous les outils
et conseils pour piloter l'appareil



+ Accessoires

Kit accrochage plafond Linéo

40L à 150L compatible
toutes capacité



NOUVEAU

Trépied pour Linéo Plat

40L - 65L - 80L - 100L




Désignation


Code

Cache-piquages 40L - 65L - 80L	341068
Cache-piquages 100L - 120L - 150L (hors 100L plat)	341083
Bac de récupération d'eau 40L - 65L - 80L	341072
Bac de récupération d'eau 100L - 120L - 150L (hors 100L plat)	341073
Trépied Linéo Carré 100L - 120L - 150L	341088
Trépied Linéo Plat 40L - 65L - 80L - 100L	341089
Kit accroche plafond Linéo 40L à 150L compatible toutes capacités	341084


+ Cotes d'encombrement

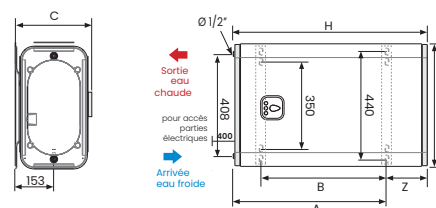

Horizontal Mural 40 / 65 / 80 / 100L plat

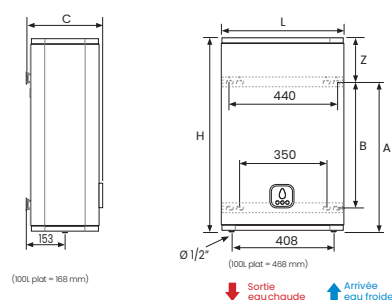

Vertical Mural 40 / 65 / 80 / 100L plat

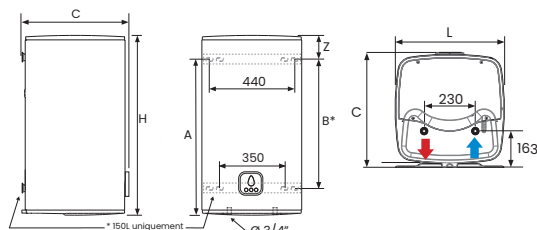

Vertical Mural 100 / 120 / 150L

+ Caractéristiques

IP 24

Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21) POUR LES 40-65-80-100L PLAT ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120-150L

Capacité (Litres)	Modèle	Tension d'alimentation (Volt)	Puissance maximum en fonctionnement (Watts)	Puissance cuve sortie (Watts)	Puissance cuve entrée (Watts)	Temps de chauffe total	Capacité d'ECS à 40°C (Litres) ⁽¹⁾	Classe énergé- tique	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Code
									H	L	A	B	Z	C		
40	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	1h46	66	A++ B	765	490	610	500	155	290	25	157205
65	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	2h52	114	A++ B	1090	490	975	700	115	290	33	157207
80	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	3h32	149	A++ B	1300	490	1185	800	115	290	38	157209
100	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	4h25	170	A++ B	1240	550	1122	800	117,5	320	40	157216
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	2h28	168	A++ B	885	490	760	-	100	490	32	157213
120	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h08	207	A++ B	1015	490	895	-	100	490	36	157214
150	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	3h40	255	A++ B	1205	490	1105	800	80	490	42	157215



- CE - Éligible aux CEE grâce à sa performance




Avec vous,
on est là



Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

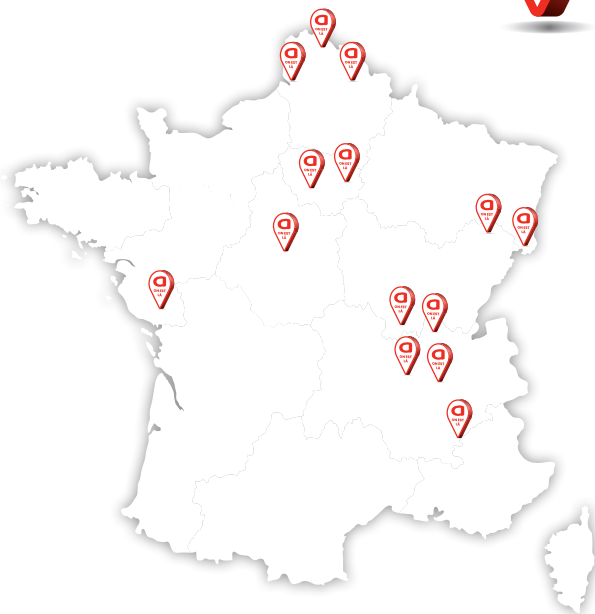

Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc. Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.



NOUVEAU

Garantie 5 ans⁽¹⁾

Valable sur la pièce principale. Parce que la fiabilité tient ses promesses.



NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans⁽⁸⁾

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans. Une différence qui dure. Où même l'imprévu est prévu.



Des techniciens à votre service



Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons



Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique



02 85 33 70 85

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients



09 77 42 05 20

(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur **atlantic.fr**.

(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos...)

(1) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (2) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. (3) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 852 chauffe-eau électriques plats 100L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température d'au moins 65°C. (4) Pour connecter votre produit en France, rendez-vous sur www.atlantic.fr. (5) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 3294 chauffe-eau électriques carrés 120L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C. (6) Dans le cadre d'une installation horizontale, déplacer le groupe de sécurité (uniquement sur les modèles 40L, 65L, 80L et 100L plat). (7) Capacités correspondant à une chauffe par jour. Si besoin, le chauffe-eau à accumulation peut chauffer plusieurs fois dans la journée. (8) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr