

Télécommandes simplifiées




G-UTY-RSRG



G-UTY-RHRG
(sans mode)

LIMITATION DES TEMPÉRATURES DE CONSIGNE

Pour générer des économies, la télécommande simplifiée peut être paramétrée avec des limitations de températures de consigne. La télécommande centralisée n'est ainsi plus nécessaire.

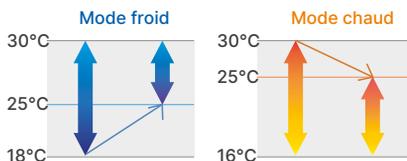

FONCTIONS DISPONIBLES

LIBELLÉ	FONCTIONS	G-UTY-RSRG	G-UTY-RHRG
PILOTAGE	On / Off	+	+
	Choix du mode de fonctionnement	+	-
	Vitesse de ventilation	+	+
	Température de consigne	+	+
	Position des volets (verticale)	+	+
	Limitation de température de consigne	+	+
VISUALISATION	Test	+	+
	Température de la pièce	+	+
	Erreur	+	+
	Dégivrage	+	+
	Verrouillage télécommande	+	+
	Priorité froid / chaud	+	+
	Témoin filtre	+	+
	Adresse	+	+
Rétro éclairage	+	+	

+ Disponible - Indisponible

POINTS FORTS

- ▶ **TECHNOLOGIE**
Pilote jusqu'à 16 unités intérieures.
- ▶ **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
Limitation possible des températures de consigne.
- ▶ **CONFORT**
Température intérieure détectée par une sonde intégrée pour garantir le confort des occupants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIBELLÉ	G-UTY-RSRG	G-UTY-RHRG
RÉFÉRENCE	760184	760183
Alimentation	DC 12V fournie par l'U. Int.	
Consommation	max. 0,3 W	
Dimensions (H x L x P)	120 x 75 x 19 mm	
Poids (kg)	0,12	