


AQUÉO

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE GRANDE CAPACITÉ INTELLIGENT ET CONNECTÉ



Télécharger
la fiche
produit



- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride⁽⁴⁾ et à la résistance stéatite
- Auto-programmation de la production d'eau chaude
- Connecté et pilotable à distance



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

AQUÉO

Le chauffe-eau
électrique
grande capacité
intelligent
et connecté

Aquéo vertical sur socle



Aquéo vertical sur pied

À partager avec vos clients



+ de tranquillité

- **Durée de vie prolongée** grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride⁽⁴⁾, y compris dans les eaux agressives
- **Garantie totale 5 ans** cuve et toutes pièces⁽¹⁾



Durée de vie prolongée
«technologie anti corrosion ACI⁽⁴⁾»

+ de connectivité⁽³⁾



- Pilotage du chauffe-eau à distance
- Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
- Connectable en Wi-Fi

+ d'économies

JUSQU'À⁽²⁾
14%
D'ÉCONOMIES

- **Modes Éco + et Absence** pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- Suivi de consommation d'électricité et programmation des plages de chauffe :
 - **la nuit pour bénéficier du tarif heures creuses** du fournisseur d'électricité
 - **la journée pour optimiser l'autoconsommation photovoltaïque** et réaliser jusqu'à 46% d'économies d'énergie⁽⁵⁾ dans le cas d'une installation de panneaux photovoltaïques

+ de confort

- Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au **thermostat électronique**
- **Sécurité et protection** grâce au système anti-chauffe à sec
- **Peu d'entretien**
- **Interface intuitive** tactile
- Réglage et visualisation de la **quantité d'eau chaude disponible**




- **Pilotage à distance**
- **Fonction Boost**
- **Programmation de la quantité d'eau chaude quotidienne** sur une semaine type



+ de performance

- **Technologie ACI Hybride⁽¹⁾** anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entartrage limité**
- Branchement électrique permanent **24h/24h obligatoire**

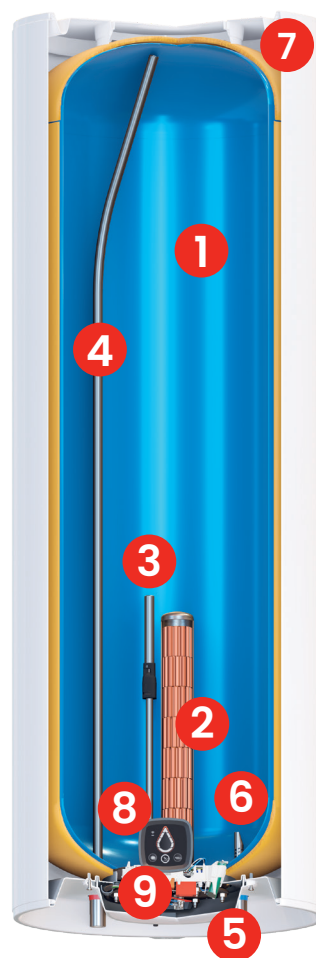

+ de facilité de pose

- Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main
- Capot à vis nouvelle génération totalement amovible
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux
- **Installation facile** des modèles muraux avec les ventouses EasyGrip (en option)
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift (en option)



Garanties

- 5 ans toutes pièces⁽¹⁾

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Protection dynamique anticorrosion ACI Hybride
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Carte électronique
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute densité 0% CFC
- 8 Boîtier de commande tactile
- 9 Thermostat électronique



+ Installation

Capot à vis nouvelle génération



1. Dévisser la vis


2. Remonter le capot

3. Tirer le capot

+ Accessoires

- Bac de récupération d'eau⁽⁶⁾
Code : 009234
- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux
Code : 009243
- Console de fixation universelle de 50 à 200L
Code : 009124


+ Cotes d'encombrement / Caractéristiques

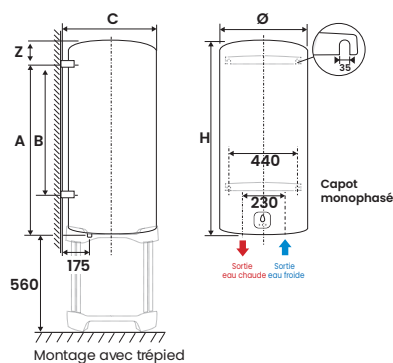

IP 21

VERTICAUX MURAUX Ø 513 MM - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽⁷⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁸⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24h ⁽⁹⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids nu (kg)	Code	
								Ø	H	A	B	Z	C		
150	mono 230V	2 200	4h27	275L	0,21	1,53	A++ 	513	1155	1050	800	105	530	35	154116
200		2 200	6h05	373L	0,20	1,92	A++ 	513	1475	1050	800	425	530	45	154117

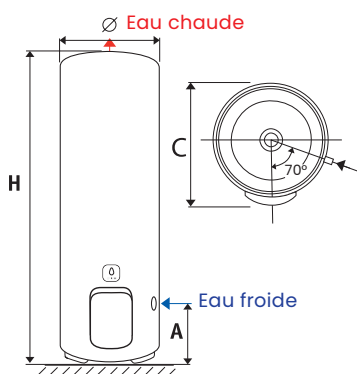

IP 21

VERTICAL SUR SOCLE - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽⁷⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁸⁾	Constante de refroidissement	Consom- mation d'entretien kWh / 24h ⁽⁹⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu (kg)	Code
								Ø	H	A	B	Z	C		
300	mono 230V	3 000	6h15	535L	0,16	2,3	A++ C	575	1765	280	-	-	645	64	154431




Avec vous,
on est là



Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

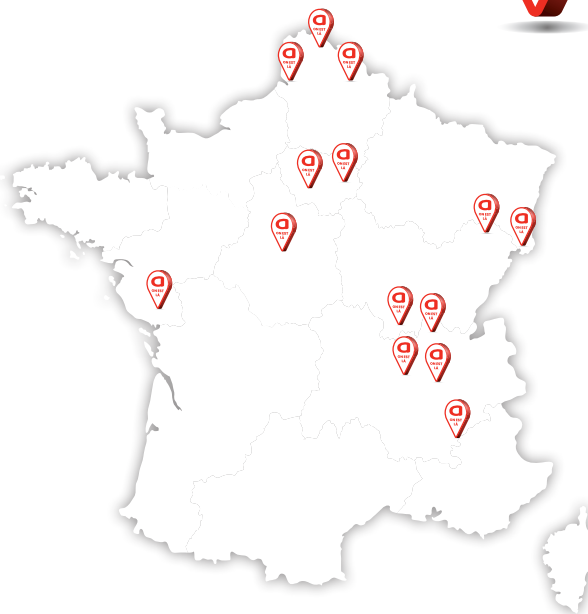

Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc. Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.



NOUVEAU

Garantie 5 ans⁽¹⁾

Valable sur la pièce principale. Parce que la fiabilité tient ses promesses.



NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans⁽¹⁰⁾

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans. Une différence qui dure. Où même l'imprévu est prévu.



Des techniciens à votre service



Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons



Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique



02 85 33 70 85

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients



09 77 42 05 20

(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur atlantic.fr.

(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos...)

(1) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (2) Pourcentage maximum d'économies sur la base d'un échantillon de 565 chauffe-eau électriques ronds 200L connectés du parc SCGA en comparant sur une année glissante du 01/10/2024 au 30/09/2025 la consommation moyenne journalière des produits en mode Eco+ et ceux en mode Manuel ayant une consigne de température de 65°C. (3) Pour connecter votre produit en France, rendez-vous sur www.atlantic.fr (4) La technologie ACI Hybride concerne uniquement la cuve. Elle permet de prolonger la durée de vie du produit par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°F. (5) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre un Aquéo 200L version murale programmé entre 8h-18h chaque jour dans un logement avec une consommation d'eau chaude selon le profil de soutirage M (ErP M) conformément à la norme EN50440, situé en zone climatique H3 (territoires du pourtour méditerranéen et Corse), en tarif réglementé de base (0,1927€ TTC/kWh - tarif février 2026), équipé avec 3KwC de panneaux photovoltaïques et un Aquéo 200L version murale chauffant la nuit au sein du même logement en tarif réglementé heures creuses (0,1579€ TTC/kWh - tarif février 2026) avec une consommation d'eau chaude selon le profil ErP M, dépourvu de panneaux photovoltaïques. (6) Obligatoire en cas d'installation au dessus de locaux habités (7) De 15 à 65°C. (8) Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C. (9) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C (10) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr