NAVISTEM B2000

OPZIONE DI REGOLAZIONE PER I GENERATORI VARMEGA, VARJET, LRK, LRP NT PLUS, LR E LRR

- **Facilità di installazione e vantaggio economico:** numerose funzioni integrate (cascata, gestione V3V, ecc).
- **Facilità di utilizzo:** interfaccia di semplice lettura delle informazioni
- **Adatto per tutti i tipi di bruciatore:** mono o bistadio, modulante a 3 punti o 1/10 Volts
- **Sicurezza della caldaia garantita:** monitoraggio costante temperature, riduzione del numero di cicli di accensione



Equipaggiamento

- Termostato di regolazione 2° stadio (max 95°C)
- Modulo regolatore base che include termostato di sicurezza
- 110°C, interruttore generale, fusibili, spia anomalia bruciatore, spia anomalia esterna, spia surriscaldamento, termometro acqua, report allarmi, capillare da 3,20 m.
- Regolatore RVS 63
- Display con schermo digitale retro illuminato
- Interfaccia semplice ed ergonomica
- Sonda caldaia QAZ 36
- 3 uscite rele programmabili
- 4 ingressi sonde dedicati
- 4 ingressi sonde programmabili

Opzioni

- Kit TRI alimentazione per bruciatore trifase

Accessori

- Kit RVS 46 per la gestione di un circuito aggiuntivo

Specifiche


- Temperatura mandata massima: 90°C




Modulo regolatore base



Regolatore RVS 63

Codice	Regolatore principale	Composizione	Gestione circuiti
	NAVISTEM B2000		
059805		• Modulo regolatore base • Regolatore RVS 63 • Sonda caldaia QAZ 36 • Cablaggi di collegamento	 1 diretto + 2 mix + 1 ACS

Codice	Integrazione regolazione	Composizione	Gestione circuiti
	Kit RVS 46 per NAVISTEM B2000		
040943		• Regolatore RVS 46 • Sonda circuito QAD 36 • Sonda esterna QAC 34 • Cablaggi di collegamento	 1 circuito V3V aggiuntivo

Listino Prezzi FEBBRAIO 2024 - Prezzi in EURO, IVA esclusa
YGNIS declina qualsiasi responsabilità derivante da inesattezze di trascrizione o di stampa del presente documento

Codice	SONDE TEMPERATURA E AMBIENTE	
059592	**QAD 36**	Sonda a bracciale (circuiti di riscaldamento, mandata cascata)
059260	**QAC 34**	Sonda esterna per la regolazione climatica della temperatura di mandata
059261	**QAZ 36**	Sonda a pozzetto (ACS)
700226	**QAA 55**	Centralina ambiente a filo
700332	**QAA 58**	Centralina ambiente radio
040954	**QAA 75**	Centralina di programmazione ambiente con comando a distanza
700340	**QAA 78**	Centralina di programmazione ambiente radio con comando a distanza

Codice	Opzioni	
059833	**NAVIPASS MODBUS**	Interfaccia di comunicazione Modbus, per l'invio di informazioni da parte del regolatore NAVISTEM. Prevedere un'interfaccia Navipass Modbus per caldaia o uno per cascata.
408503	**Kit TRI**	Alimentazione trifase con cablaggio bruciatore trifase
059808	**Report d'allarme**	Bruciatore, termostato, anomalie esterne

	Servizi
	Parametrizzazione centralina


POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE NAVISTEM B2000

	Numero massimo di circuiti gestiti				Moduli di regolazione e sonde da prevedere		
	Circuito di riscaldamento diretto	**Circuito di riscaldamento miscelato V3V**	**Circuito carico bollitore ACS**	**Navistem B2000**	**QAC 34**	**QAZ 36**	**QAD 36**
1 caldaia con Navistem B2000	1	2	1	1	1	1 per circuito carico bollitore ACS	1 per circuito V3V + 1 per mandata cascata
2 caldaie con Navistem B2000	1	4	2	2			
3 caldaie con Navistem B2000	1	6	3	3			
4 caldaie con Navistem B2000	1	8	4	4			


- La funzione di protezione del ritorno con V3V riduce le possibilità di gestione di un circuito V3V di riscaldamento.
- L'integrazione con un RVS 46 permette di gestire un circuito di riscaldamento aggiuntivo V3V rispetto al massimo specificato nella tabella precedente.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Quadro di comando Navistem B2000

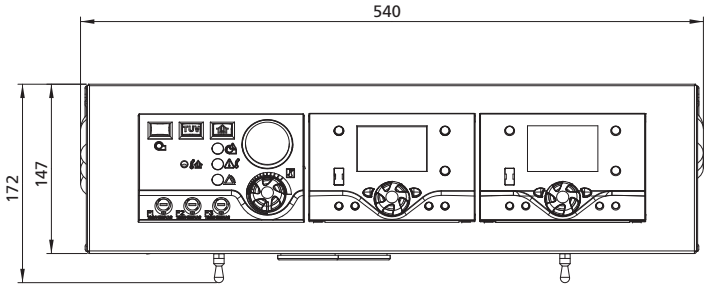

Vista frontale

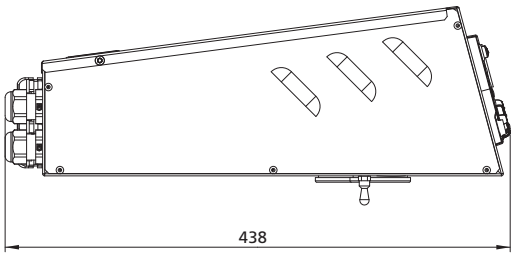

Vista laterale