

atlantic

GAMME TAKAO



Takao M3



Takao Line



Takao M2



Takao M1



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

À CHAQUE SITUATION SA FONCTION



Une absence prolongée ?

Le **mode hors-gel** maintiendra votre logement à 10°C*.

*Hors Takao M1



À votre retour, mettre le **mode pleine puissance** pour atteindre rapidement votre température de consigne.



À température, activer le **mode ECO** pour réduire votre consommation énergétique.

CONNECTIVITÉ

Grâce à leur connectique USB en façade, connectez vos murs Takao très facilement. Bénéficiez du pilotage et de la programmation hebdomadaire à distance, grâce à notre application Atlantic Cozytouch, via le Pack Naviclim.



DÉTECTION DE PRÉSENCE

Le capteur de présence détecte les mouvements de la personne présente dans la pièce et bascule l'unité intérieure en mode ECO en cas d'absence prolongée. Au retour de la personne, le mural revient au mode initialement sélectionné.



Mode confort



Passage en mode ECO



Retour au mode confort

Disponible sur les murs Takao M3 et Takao M2 Grandes puissances (30/36)

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE DE SÉRIE

Pour s'adapter au mieux au rythme de vie, il est possible de programmer des plages de fonctionnement, ainsi optimisez le fonctionnement de votre pompe à chaleur Air/Air et affinez votre consommation d'énergie.

Uniquement sur Takao M3 et Takao Line

Tout au long de notre catalogue vous pourrez projeter les produits. Pour plus d'informations, rendez-vous page 14.



Disponible sur www.atlantic.fr

TOUTES NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

FIABILITÉ ET PERFORMANCE - MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX
POMPE À CHALEUR AIR/AIR REVERSIBLE

Confort Plus

Confort Plus

Confort

Initiale

TAKAO M3

TAKAO LINE

TAKAO M2

TAKAO M1



PERFORMANCE	Performances froid / chaud en Monosplit	SCOP A+++	SEER A+++	SCOP A+	SEER A++	SCOP A+	SEER A++	SCOP A+	SEER A++
	CONFORT	Acoustique	19 db(A)	20 db(A)	20 db(A)	22 db(A)			
ESTHÉTIQUE	Design	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆				
	Couleur et finition	Blanc satiné	Graphic White ou Graphic Silver	Blanc mat	Blanc mat				
FONCTIONS AVANCÉES	Purification d'air	Filtre en accessoire	Filtre en accessoire	Filtre en accessoire	Filtre en accessoire				
	Détection de présence	Oui	-	-*	-				
PILOTAGE ET CONNECTIVITÉ	Pilotage via smartphone	En option**	En option**	En option**	En option*				
	Programmation hebdomadaire via la télécommande	De série	De série	En option***	-				
	Télécommande infra-rouge incluse	Oui	Oui	Oui	Oui				
INSTALLATION	Solution multi-splits	Oui Maximum 5 pièces	Oui Maximum 5 pièces	Oui Maximum 5 pièces	-				
	Option panache	Avec Takao Line et Takao M2	Avec Takao M3 et Takao M2	Avec Takao Line et Takao M3	-				
	Facilité d'installation	Oui	-	Oui	Oui				
AIDES FINANCIÈRES	CEE								
GARANTIES	Garanties Atlantic applicables								

*Déecteur de présence de série sur les tailles 30 et 36 / **Compatible avec le pack Naviclim / ***De série, uniquement pour les Grandes Puissances
(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

ATLANTIC COZYTOUCH ET NAVICLIM

Pilotez les murs Takao via Atlantic Cozytouch grâce à Naviclim. 



Pilotage de votre unité intérieure à distance




Installation rapide et simple




Interface ergonomique


Installation simple et rapide




Hub NAVICLIM
(inclus dans le pack)

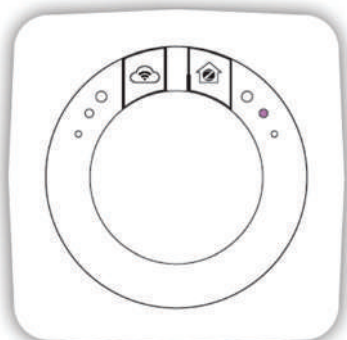

Interface NAVICLIM
(inclus dans le pack)

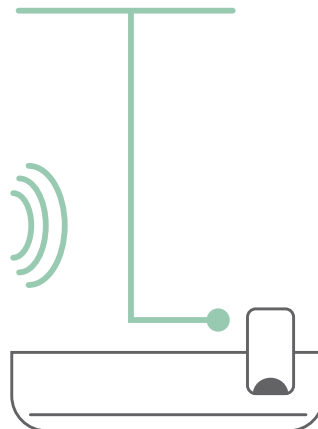

Interface NAVICLIM supplémentaire
Pour connecter plusieurs unités intérieures, équipez-vous d'interfaces Naviclim supplémentaires

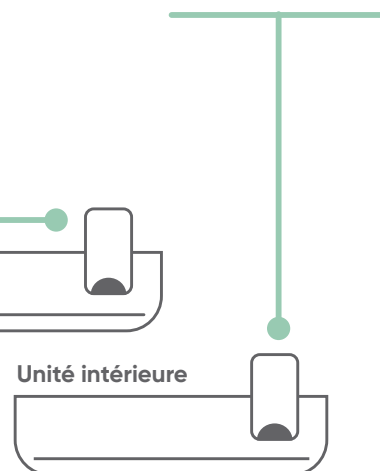

Flashez ce QR code et découvrez comment ajouter une unité intérieure Takao à l'appli Atlantic Cozytouch via Naviclim


FONCTIONS DISPONIBLES

1 Prenez la main sur vos unités intérieures Takao

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence
- Retour des erreurs

2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre l'unité intérieure
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de consigne par pièce
- Réglage de la vitesse de ventilation
- Réglage du balayage vertical
- Mode ECO
- Détecteur de présence selon modèle
- Mode silence
- Mode pleine puissance
- Programmation hebdomadaire ergonomique

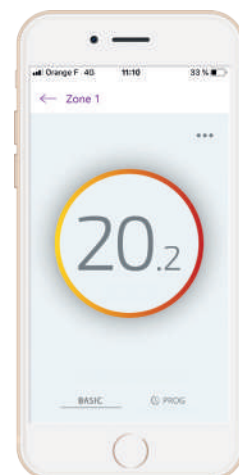


FACILITÉ D'INSTALLATION



Installez l'unité intérieure facilement⁽¹⁾

Amélioration des différents composants des unités intérieures Takao M1, M2 et M3 :

- Platine murale renforcée
- Plaque inférieure amovible
- 2 sorties de condensats pré-percées (droite et gauche)
- Support de liaisons frigorifiques intégré
- Espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112 mm entre l'unité intérieure et le mur).

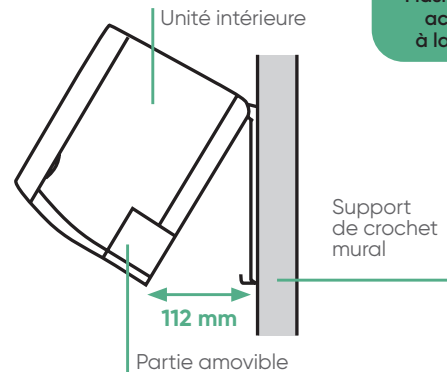

Flashez pour accéder à la vidéo.

Uniquement sur les modèles Takao M1, M2, M3



Takao M1



Takao M2



Takao M3

(1) Pour les Takao M1 : Concerne uniquement les modèles 7 à 12 KPCE . Pour les Takao M2 : ne concerne pas les modèles 30 et 36 KMT



Filtres purificateurs Accessoires compatibles en option

• EFFICACITÉ

- 99% des virus captés sont désactivés.

• MISE EN PLACE RAPIDE

- Se fixe sur le pré-filtre de l'unité intérieure.
- Adaptable sur les unités intérieures déjà posées.



Flashez pour accéder à la vidéo.

Confort Plus TAKAO M3

+ PRODUITS


- Bénéficiez de son **confort acoustique**
 - Il fait partie des plus silencieux du marché avec 19 dB(A) (selon modèle).
 - Des performances élevées pour un **confort thermique optimal**
- Réalisez des **économies d'énergie** :
 - Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
 - Programmation hebdomadaire de série
 - Détection de présence de série
- Profitez de **plusieurs Takao M3**
 - Unités intérieures compatibles multi-splits

La plénitude d'un mural haute performance, intelligent et design

La pompe à chaleur Air/Air Takao M3 est l'une des plus performantes, elle procure un confort thermique optimal grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son intelligence.

Choisissez la performance

Les performances du Takao M3 sont améliorées et font partie des meilleures du marché :



*Selon modèle.

Détecteur de présence

Elle possède le détecteur de présence pour accroître davantage les économies d'énergie.



Elle s'adapte à votre rythme grâce à la programmation de plages de fonctionnement.



Flashez ce QR code et découvrez comment projeter votre unité intérieure dans votre intérieur.

atlantic
VISION

Disponible sur
www.atlantic.fr



Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Takao M3

Tailles	07	09	12	14
Puissance nominale (frigo/calco)	2 000 / 2 500	2 500 / 2 800	3 400 / 4 000	4 200 / 5 400
Pression acoustique UI en dB(A) (petite vit./grande vit.)	19 / 38	19 / 40	19 / 40	20 / 43
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
Poids UI / UE en kg	10 / 30	10 / 30	10 / 31	10 / 32
SEER	9,10	9,20	9,20	8,30
SCOP	5,30	5,20	5,20	4,50
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Longueur liaisons frigo. mini / max. en m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Libellés UI*	ASYG 7 KGTE.UI	ASYG 9 KGTE.UI	ASYG 12 KGTE.UI	ASYG 14 KGTE.UI
Références UI*	873857	873858	873859	873860
Libellés UE	AOYG 7 KGC.UE	AOYG 9 KGC.UE	AOYG 12 KGC.UE	AOYG 14 KGC.UE
Références UE	872060	872061	872062	872063

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge

Caractéristiques Techniques - Multi-splits

Tailles	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
	14	18	18	24	30	36
Puissance nominale (frigo / calo)	4 000 / 4 400	5 000 / 5 600	5 400 / 6 800	6 800 / 8 000	8 000 / 9 600	9 500 / 10 600
SEER	8,50	8,60	8,60	8,50	8,50	8,50
SCOP	4,70	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Pression acoustique UE (dB(A))	47	47	46	48	50	52
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids UE en kg	33	37	46	46	55	59
Libellé UE	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Références UE	872095	872096	872126	872127	872128	872129



Tailles 7 à 14



Télécommande infra-rouge



AOYG 7 à 14 KGC

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

Confort Plus TAKAO LINE

+ PRODUITS

- Craquez pour son **design moderne et élégant** :
 - Lignes épurées pour un style minimaliste dans l'air du temps
 - Finitions Graphic White ou Graphic Silver
- Appréciez sa discrétion :
 - Unité intérieure 20 dB(A)
 - Réduction du niveau sonore de l'unité extérieure avec la fonction Low Noise
- Réalisez des **économies d'énergie**, sans y penser :
 - Classe A++ en froid et A+ en mode chaud
 - Programmation hebdomadaire de série
 - Mode ECO
 - Pilotage de votre confort intérieur à distance par smartphone (en option avec Atlantic Cozytouch via le pack Naviclim)
- Profitez d'un **confort thermique inégalé, en toutes saisons** :
 - Confort sur-mesure même en températures extérieures extrêmes de -15°C (en mode chaud) ou -10°C (en mode froid)

L'équilibre parfait entre élégance, silence et performance

Graphique et élégant



L'effet matière sur la surface avant de l'unité intérieure murale reflète la lumière. Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic Silver et Graphic White afin de s'intégrer au mieux dans vos différents intérieurs.

Programmation hebdomadaire de série

Pour s'adapter au mieux au rythme de vie, il est possible de programmer des plages de fonctionnement, ainsi optimisez le fonctionnement de votre pompe à chaleur Air/Air et affinez votre consommation d'énergie.

Compatibilité multi-splits

Le mural Takao Line est compatible multi-splits, il est donc idéal de le choisir pour une pièce de vie et de l'accompagner avec d'autres unités intérieures pour les autres pièces.



Flashez ce QR code et découvrez comment projeter votre unité intérieure dans votre intérieur.




Disponible sur www.atlantic.fr



1 unité extérieure



Jusqu'à 5 unités intérieures





Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Takao Line

Tailles	7	9	12	14
Puissance nominale (frigo/calor)	2 000 / 2 500	2 500 / 2 800	3 400 / 4 000	4 200 / 5 400
SEER	7,40	7,40	7,30	6,90
SCOP	4,10	4,10	4,40	4,10
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/grande vitesse)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Dimensions UI en mm (HxLxP)	295x950x230	295x950x230	295x950x230	295x950x230
Dimensions UE en mm (HxLxP)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290
Poids UI/UE en kg	11 / 23	11 / 23	11 / 25	11,5 / 31
Libellé UI Graphic White*	ASYG 7 KETEW.UI	ASYG 9 KETEW.UI	ASYG 12 KETEW.UI	ASYG 14 KETEW.UI
Références UI Graphic White*	873841	873842	873843	873844
Libellé UI Graphic Silver*	ASYG 7 KETES.UI	ASYG 9 KETES.UI	ASYG 12 KETES.UI	ASYG 14 KETES.UI
Références UI Graphic Silver*	873837	873838	873839	873840
Libellé UE	AOYG 7 KET.UE	AOYG 9 KET.UE	AOYG 12 KET.UE	AOYG 14 KET.UE
Références UE	872098	872099	872100	872101

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge

Caractéristiques Techniques - Multi-splits

Tailles	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
	14	18	18	24	30	36
Puissance nominale (frigo / calor)	4 000 / 4 400	5 000 / 5 600	5 400 / 6 800	6 800 / 8 000	8 000 / 9 600	9 500 / 10 600
SEER	8,50	8,60	8,60	8,50	8,50	8,50
SCOP	4,70	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Pression acoustique UE (dB(A))	47	47	46	48	50	52
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids UE en kg	33	37	46	46	55	59
Libellé UE	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Références UE	872095	872096	872126	872127	872128	872129



Tailles 7 à 14



Télécommande infra-rouge



AOYG 7 à 12 KET



AOYG 14 KET

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

Confort TAKAO M2

+ PRODUITS

- **Appréciez sa discrétion**
 - Niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence
 - Les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode silence
- Optez pour des **économies d'énergie**
 - Classe A+ en chaud et A++ en froid
- Bénéficiez **d'un large choix**
 - Unités intérieures compatibles multi-splits
 - Gamme de puissances allant **jusqu'à 9.4 kW**

Le plaisir du confort thermique toutes saisons

Être bien chez soi toute l'année ?

C'est possible avec ce mural design conciliant confort thermique XL, faible consommation et silence.

Faites des économies d'énergie

- **Programmation hebdomadaire⁽¹⁾** :
pour définir les plages de fonctionnement sur une semaine pour une utilisation au juste besoin.
- **Détecteur de présence intégré⁽²⁾** :
en cas d'absence prolongée l'unité intérieure bascule en mode ECO. Dès que le capteur de présence détecte un mouvement, elle revient sur le mode initialement sélectionné.

Confort toutes saisons



Une absence prolongée ?
Le mode hors-gel maintiendra votre logement à 10°C.



À votre retour, mettre le mode pleine puissance pour atteindre rapidement votre température de consigne.



À température, activer le mode ECO pour réduire votre consommation énergétique.



Flashez ce QR code et découvrez comment projeter votre unité intérieure dans votre intérieur.



Disponible sur www.atlantic.fr

(1) De série sur les modèles 18 à 24 KMTE et 30 à 36 KMT. En option sur les modèles 7 à 14 KMCE - (2) Uniquement pour les modèles 30 et 36 KMT



Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Takao M2

Tailles	07*	09*	12*	14*	18*	22*	24	30	36
Puissance nominale (frigo/calor)	2000 / 2500	2500 / 2800	3400 / 4000	4200 / 5400	5200 / 6300	6000 / 7000	7100 / 8000	8000 / 8800	9400 / 10100
SEER	7,40	7,40	7,30	6,90	7,77	-	7,30	6,67	6,14
SCOP	4,10	4,10	4,40	4,10	4,60	-	4,20	4,54	4,52
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43	29 / 45	29 / 48	29 / 49	33 / 50	33 / 50
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222	280x980x240	280x980x240	280x980x240	340x1150x280	340x1150x280
Poids UI en kg	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	18,5	18,5
Libellés UI**	ASYG 7 KMCE.UI	ASYG 9 KMCE.UI	ASYG 12 KMCE.UI	ASYG 14 KMCE.UI	ASYG 18 KMTE.UI	ASYG 22 KMTE.UI	ASYG 24 KMTE.UI	ASYG 30 KMT.UI	ASYG 36 KMT.UI
Références UI**	873853	873854	873855	873856	873848	873849	873850	873188	873189
Libellés UE Monosplit	AOYG 7 KMCC.UE	AOYG 9 KMCC.UE	AOYG 12 KMCC.UE	AOYG 14 KMCC.UE	AOYG 18 KMT.UE	-	AOYG 24 KMT.UE	AOYG 30 KMT.UE	AOYG 36 KMT.UE
Références UE Monosplit	872104	872105	872106	872107	872093	-	872094	872102	872103

* Compatible avec UE multi-split R 32. Taille 22 disponible uniquement en multi-splits.

** Livrée avec sa télécommande infra-rouge

Caractéristiques Techniques - Multi-splits

Tailles	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
	14	18	18	24	30	36
Puissance nominale (frigo / calor)	4000 / 4400	5000 / 5600	5400 / 6800	6800 / 8000	8000 / 9600	9500 / 10600
SEER	8,50	8,60	8,60	8,50	8,50	8,50
SCOP	4,70	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Pression acoustique UE (dB(A))	47	47	46	48	50	52
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids UE en kg	33	37	46	46	55	59
Libellé UE	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Références UE	872095	872096	872126	872127	872128	872129



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

Initiale TAKAO M1

+ PRODUITS

- Craquez pour sa taille : **modèle le plus compact du marché**
 - Longueur de seulement 784mm et hauteur de 270 mm
- Optez pour sa flexibilité de pose :
 - Modèle avec les **meilleures longueurs de sa catégorie** :
 - Pré-charge de 15 m de longueur et dénivelé max. de 15 m de hauteur
- Bénéficiez d'un produit avec **une puissance maintenue même par -7°C extérieur**
- Réalisez des **économies d'énergie** :
 - Classe A+ en chaud, classe A++ en froid



Le bien-être version compacte

Avec son design épuré, ce mural s'intègre en toute discrétion, pour un confort thermique tout au long de l'année. Au-dessus d'une porte ou dans un couloir étroit, il saura toujours rester léger dans votre intérieur sans perdre en efficacité.

Confort toutes saisons



Une absence prolongée ?
À votre retour, mettre le mode pleine puissance pour atteindre rapidement votre température de consigne.



À température, activer le mode ECO pour réduire votre consommation énergétique.



Flashez ce QR code et découvrez comment projeter votre unité intérieure dans votre intérieur.



Disponible sur www.atlantic.fr



Caractéristiques Techniques - Monosplit

Unités intérieures Takao M1

Tailles	07	09	12	18	24
Puissance nominale (frigo/calor)	2000 / 2500	2500 / 2800	3400 / 3800	5200 / 6300	7100 / 8000
Pression acoustique UI en dB(A) (petite vit. / grande vit.)	22 / 45	22 / 45	22 / 46	35 / 47	33 / 51
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x784x224	270x784x224	270x784x224	293x790x249	293x790x249
Poids UI / UE en kg	8 / 23	8 / 23	8 / 25	9,5 / 33	10 / 38
SEER	6,70	6,70	6,30	7,20	7,10
SCOP	4,00	4,00	4,10	4,30	4,00
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensions UE en mm (HxLxP)	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290	632x799x290
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Longueur liaisons frigo. mini / max. en m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 30
Libellés UI*	ASYG 7 KPCE.UI	ASYG 9 KPCE.UI	ASYG 12 KPCE.UI	ASYG 18 KLC.UI	ASYG 24 KLC.UI
Références UI*	873845	873846	873847	873106	873107
Libellés UE	AOYG 7 KPC.UE	AOYG 9 KPC.UE	AOYG 12 KPC.UE	AOYG 18 KLC.UE	AOYG 24 KLC.UE
Références UE	872090	872091	872092	872119	872120

*Livrée avec sa télécommande infra-rouge



Tailles 7 à 12



Télécommandes
infra-rouges



Tailles 18 à 24



AOYG 7 à 12 KPC



AOYG 18 KLC



AOYG 24 KLC

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

ATLANTIC VISION

Vous voulez essayer nos produits sur vos chantiers ?
C'est maintenant possible avec ATLANTIC VISION. Vous pouvez désormais visualiser nos unités intérieures en réalité augmentée !

Comment ? En 5 étapes :



1. Scannez

Sur www.atlantic.fr, scannez le QR code du produit avec votre téléphone.



2. Pointez

Pointez le sol avec votre caméra pour faire apparaître le produit.



3. Placez

Tout en visant votre mur, placez le produit dans votre intérieur.



4. Visualisez

Visualisez le produit dans votre intérieur.



5. Sauvegardez

Prenez une photo pour revoir plus tard le produit placé dans votre intérieur.

Disponible sur www.atlantic.fr



Habillage pour unités extérieures

CACHE-CLIM

+ PRODUITS

- **Craquez pour l'élégance :**
 - Design moderne qui camoufle l'unité extérieure
 - Disponible en couleur crème ou gris anthracite pour s'intégrer au mieux dans l'environnement
- **Bénéficiez de la performance :**
 - Le flux d'air circule de manière optimale : reprise d'air latérale
 - Le flux d'air circule de manière optimale : reprise d'air latérale
 - Le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées
- **Optez pour de la résistance :**
 - L'habillage est en aluminium et la visserie en inox, pour une meilleure résistance aux intempéries
 - Peinture époxy résistante aux UV
- **Profitez de son installation rapide :**
 - Montage rapide en moins de 20 mn
 - Démontage facile pour accéder à l'unité extérieure en cas de besoin

Caractéristiques Techniques - Cache-clim



	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM CONFORT	CACHE-CLIM CONFORT
Couleur	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)
Capot supérieur	Sans	Sans	Avec	Avec
Dimensions extérieures				
Longueur (cm)	100	100	100	100
Hauteur (cm)	81	81	81	81
Profondeur (cm)	50	50	50	50
Dimensions intérieures				
Longueur (cm)	97	97	97	97
Hauteur (cm)	76	76	76	76
Profondeur (cm)	46	46	46	46
Libellé	CC INITIALE CREME	CC INITIALE GRIS	CC CONFORT CREME	CC CONFORT GRIS
Réf.	875120	875119	875122	875121

atlantic **PRO** Services

Un service de pro, au service des pros.


Avec **Atlantic PRO Services**, bénéficiez tout simplement de l'offre la plus complète et la plus performante du marché. Parce que de vrais professionnels comme nous se doivent d'être aux côtés de vrais professionnels comme vous.

atlantic **PRO** Business

Étude avant-vente
technique et chiffrage
04 72 10 27 70



- > Service Technique avant-vente
- > Outils avant-vente
- > Logiciels de dimensionnement
- > Commandes et livraisons

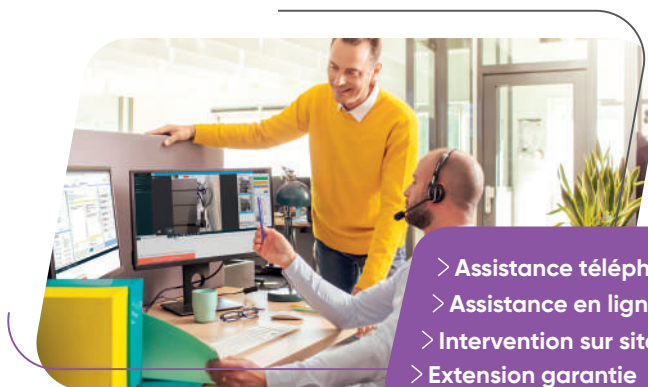

- > Assistance téléphonique
- > Assistance en ligne
- > Intervention sur site
- > Extension garantie EXTENSIO

atlantic **PRO** Assistance

04 72 10 27 50
www.atlantic-pros.fr
Rubrique « ESPACE SAV »

atlantic **PRO** Campus

04 72 10 27 69
www.atlantic-pros.fr
Rubrique « FORMATION »



- > Formations sur site
- > Formations digitales
- > Qualifications



www.atlantic-pros.fr

atlantic