

# RISTRETTO

Chauffe-eau électrique petite capacité


**Idéal en appoint**

**Thermor**   
— connecté à vous



## COMPACT

S'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier  
Deux formats : rond ou carré pour s'adapter à toutes les configurations.



## ÉCONOMIQUE

La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies



## PERFORMANCE

À partir de  
Classe énergétique A

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Cuve émaillée** conforme aux normes d'hygiène.

**Forte puissance** : production de 10, 15 ou 30 litres à 65°C en 20, 30 ou 55 mn (eau froide à 15°C).

**Anode magnésium** avec résistance compensatrice.

**Excellente isolation** (0% CFC).


**Fonctionnement sous ou hors pression** (groupe de sécurité et robinetterie spéciale non fournis).

**Accès direct à la molette** de réglage de la température pour le format carré.

**Double témoin lumineux** (cuve en chauffe et cuve chauffée) pour le format carré.

**Fixation avec détrompeur** sur et sous évier (uniquement pour les formats carrés).

**Livré avec raccord diélectrique.**

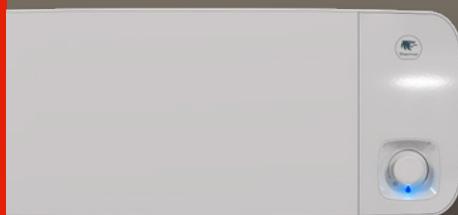


Ristretto Horizontal Sur évier

## 1 Protection anticorrosion

Grâce à l'anode en magnésium, qui se dissout dans le temps

## 2 Résistance «thermoplongeur»


## 3 Réglage de la température en façade

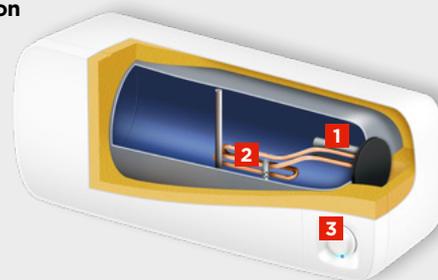


Ristretto horizontal

## COTES D'ENCOMBREMENT


### SUR-ÉVIER CARRÉ




### SOUS-ÉVIER CARRÉ




### SUR-ÉVIER HORIZONTAL

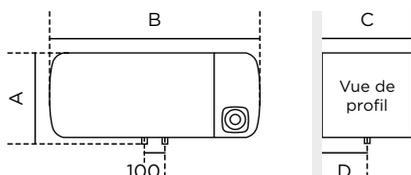

### SOUS-ÉVIER ROND

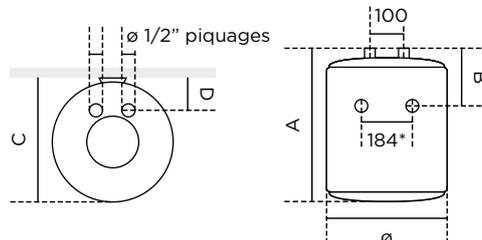

### SUR-ÉVIER ROND

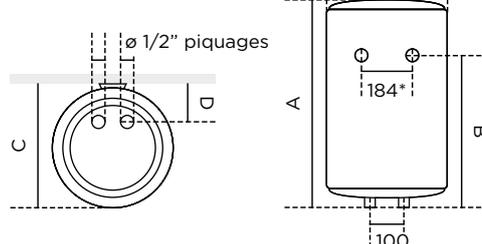

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Références à écoulement des stocks	Références 2021
						Ø	A	B	C	D				
Ristretto rond	10 L sur évier	1600	0,44	0,93	26 mn	255	456	290	262	64	7,5	A	221 071	
	10 L sous évier	2000	0,63	1,33	18 mn	255	456	218	262	64	7,5	B	221 072	
	15 L compact sur évier	1600	0,50	0,70	37 mn	338	400	236	345	81	9,5	B	221 079	
	15 L compact sous évier	2000	0,66	0,93	23 mn	338	400	164	345	81	9,5	B	221 074	
	15 L sur évier	2000	0,54	0,76	29 mn	287	496	327	294	70	9,5	B	221 073	
	30 L sur évier	2000	0,78	0,55	52 mn	338	623	463	345	81	13	C	231 020	
Ristretto carré	15 L sur évier	2000	0,46	0,87	24 mn	-	387	360	321	98	8	A	221 078	221 137
	15 L sous évier	2000	0,46	1,16	24 mn	-	378	360	321	98	8	B	221 077	221 138
	30 L sur évier	2000	0,56	0,5	56 mn	-	467	440	388	115	12	C	221 080	231 083
	30 L sur évier horizontal	2500	0,77	0,541	38 mn	-	335	810	315	-	14,5	C	221 104	

CACHET PROFESSIONNEL

**3 ANS** GARANTIE SUR LA CUVE  
**2 ANS** GARANTIE SUR LES PIÈCES

