

Bouche HYGRO à cordon BHBW 15/45-40M 80G

Bouche d'extraction avec débit permanent hygro et débit complémentaire temporisé 30 minutes.


MONTAGE MURAL:

La bouche s'emboîte dans le conduit, le joint assurant le maintien et l'étanchéité.

MONTAGE PLAFOND:

La bouche s'emboîte dans un manchon 3 griffes ou de traversée de dalle. Une pièce de renvoi d'angle (A) est nécessaire pour permettre l'armement de la minuterie. (cordon plaqué au mur)

Possibilité de fixer la bouche par vis (3 trous \varnothing 4 mm prévus à cet effet).

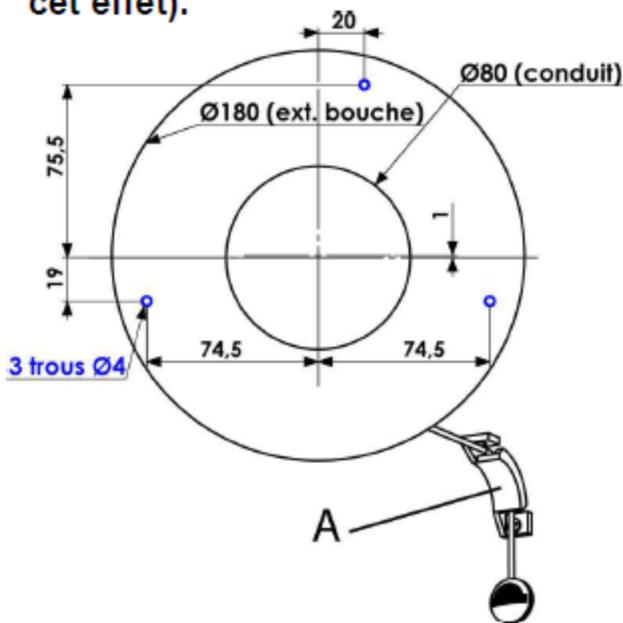

Enlever la grille pour accéder à la notice d'entretien.

Code:
100052602700

atlantic



07/2021
9928R