


- 1 Unité Gainable
- 2 Gaines de soufflage
- 3 Diffuseur de soufflage/
reprise
- 4 Thermostat de
régulation pièce
par pièce
- 5 Trappe d'accès
- 6 Plénum (faux-plafond)
- 7 Alimentations et réseaux



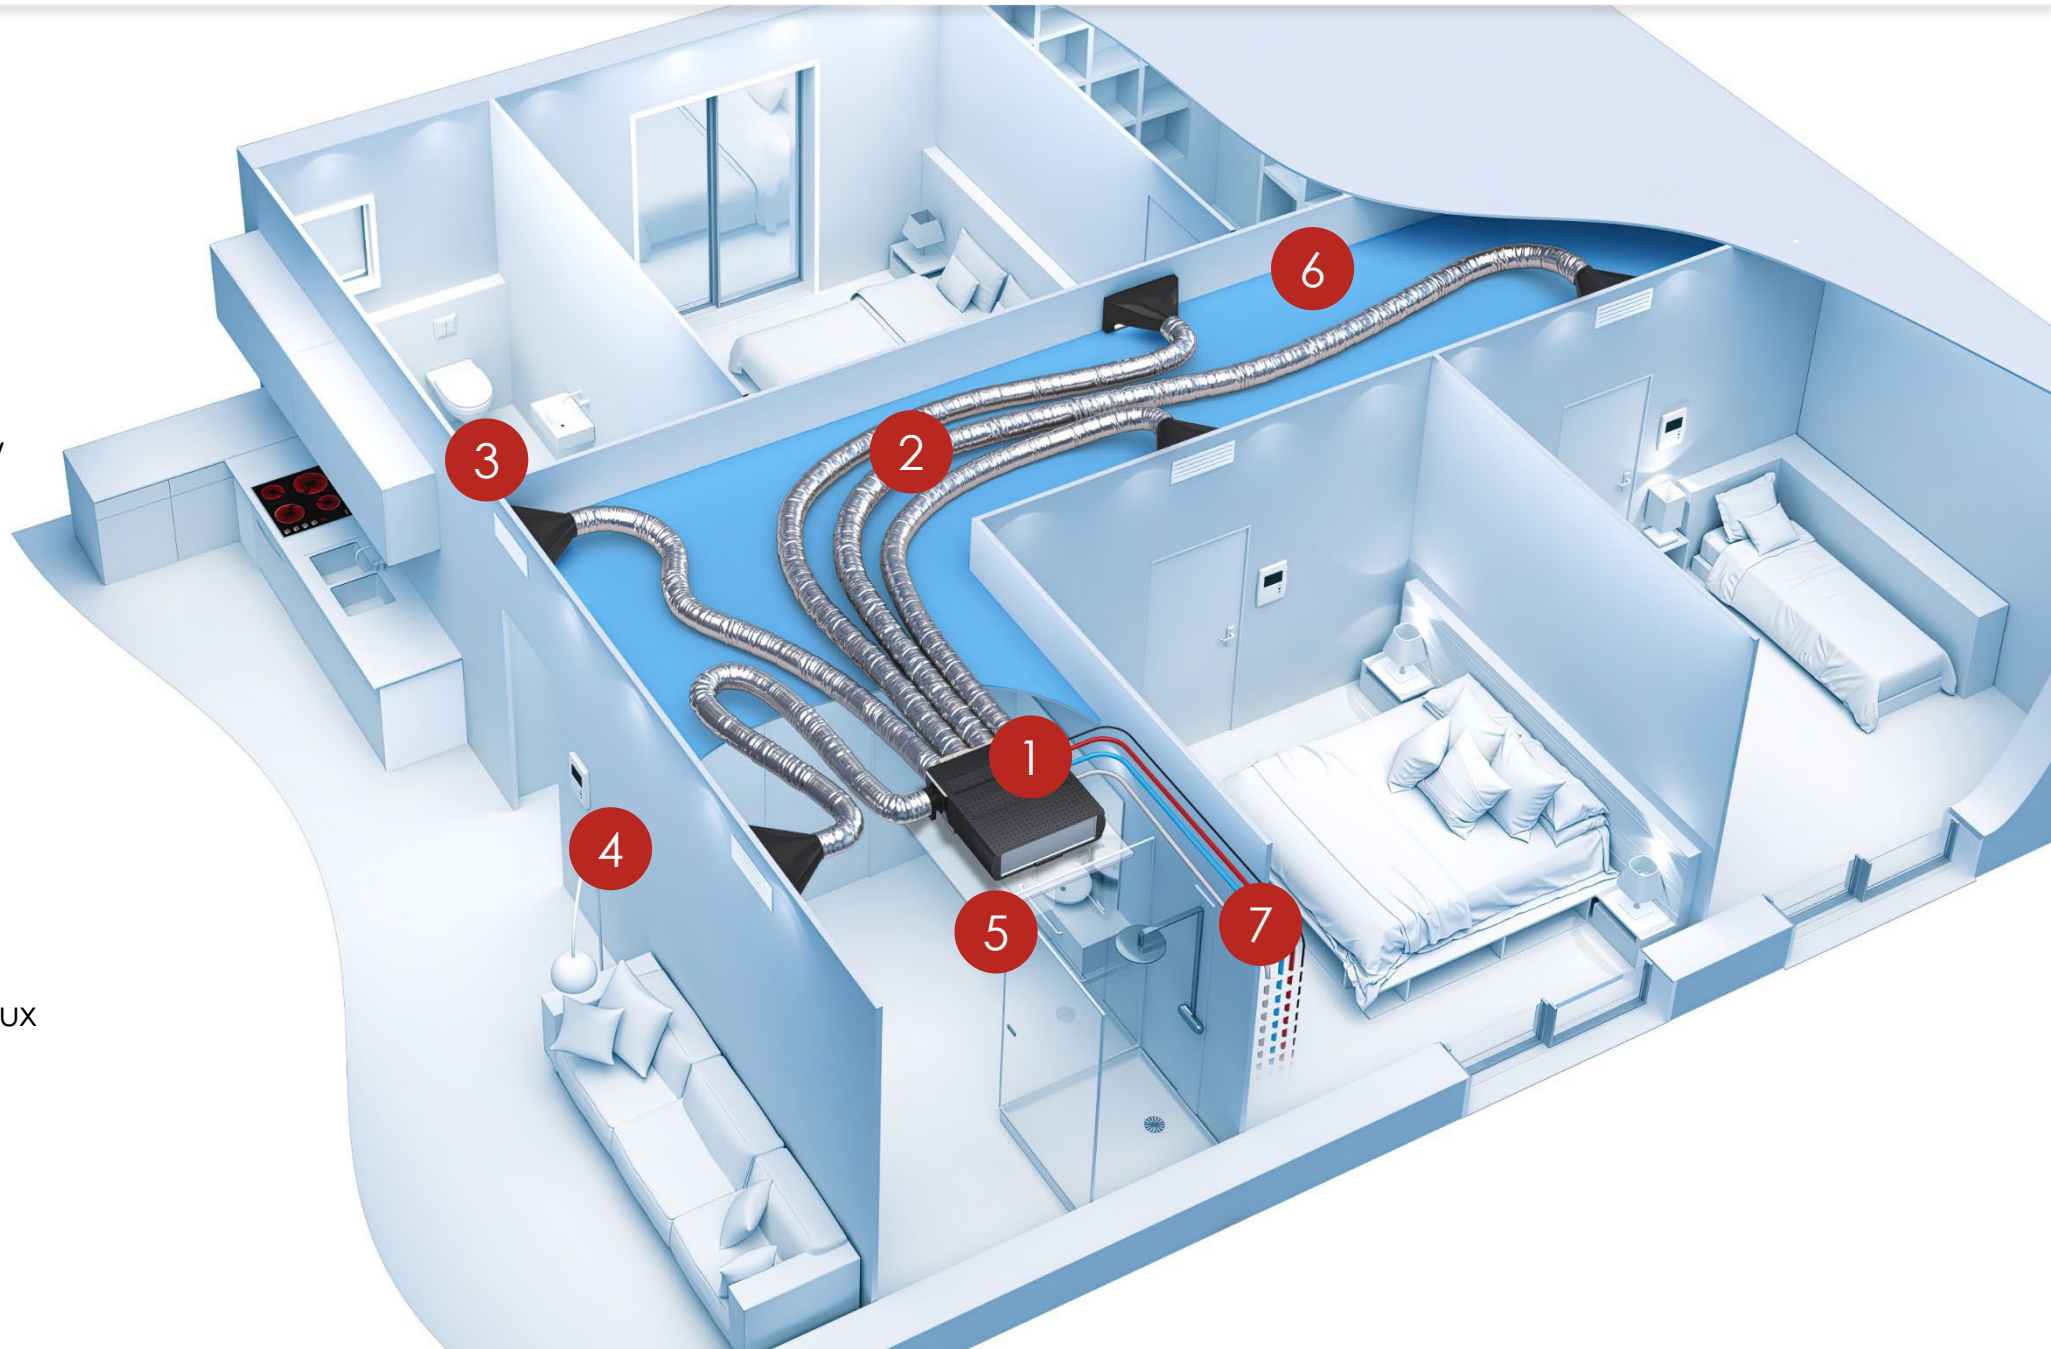

Gainéo 2

jusqu'à 4 bouches et 4 pièces
(max 4 thermostats et 45m²)



Gainéo 4

jusqu'à 6 bouches et 5 pièces
(max 5 thermostats et 70m²)

1

Unité Gainable Hydraulique






Gaines isolées

8 mètres linéaires
Réaliser 2 coudes minimum

2

Gaines de soufflage



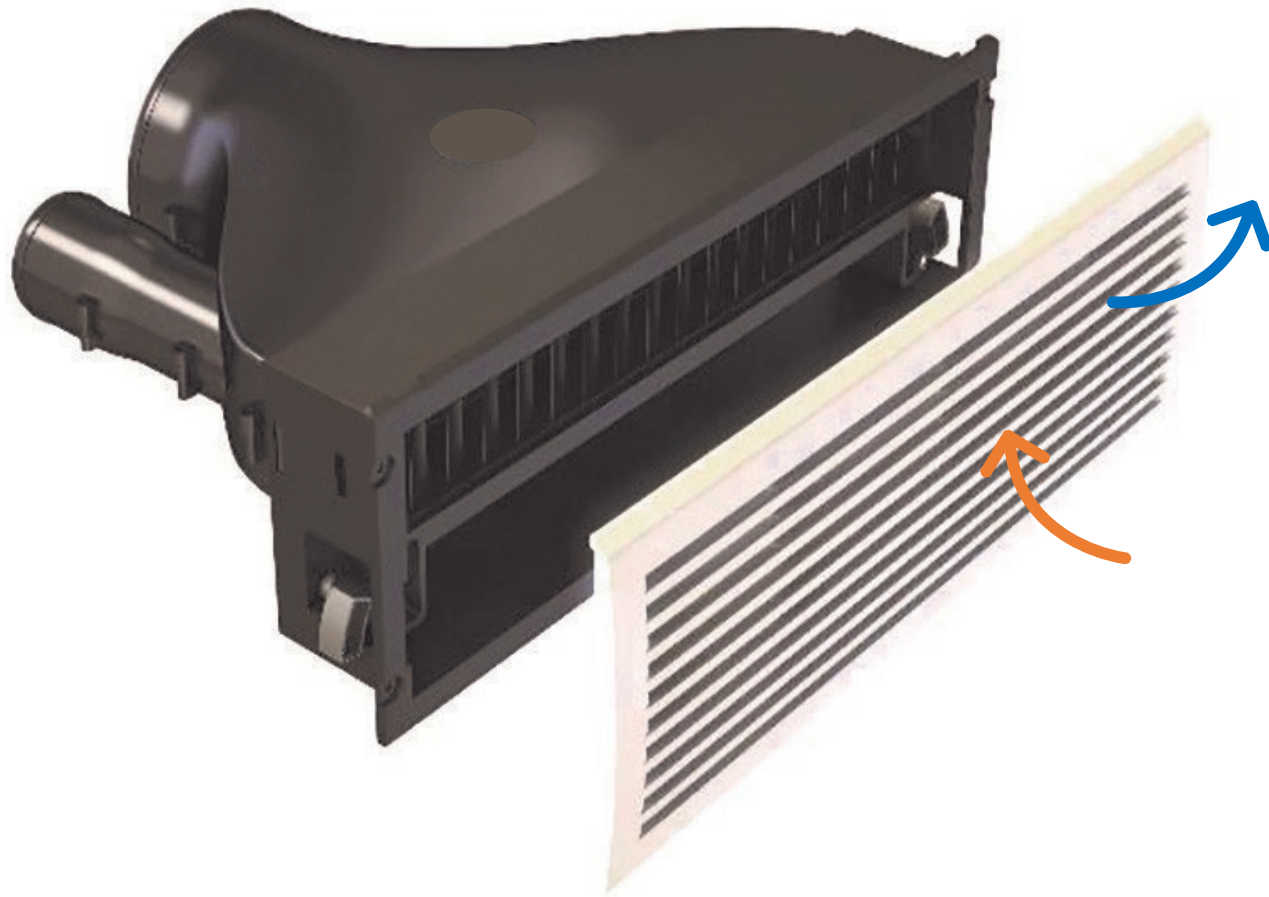

Diffuseur


Soufflage et reprise d'air

Assure un brassage d'air efficace dans chaque pièce

3

Diffuseur de soufflage/ reprise



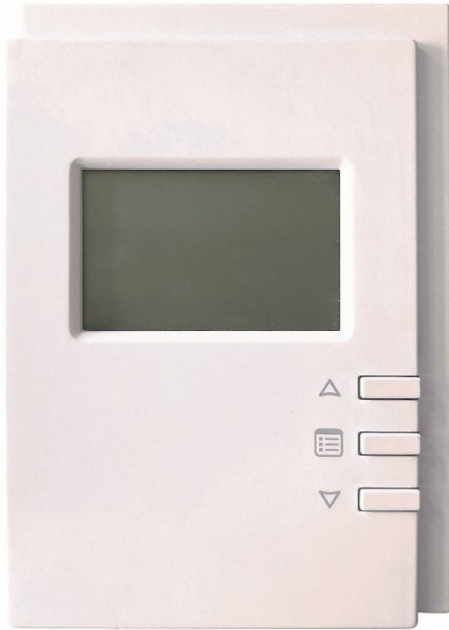


Thermostat

Filaire multizone

Gestion du confort en pièce par pièce

Modes Confort/Eco/Boost

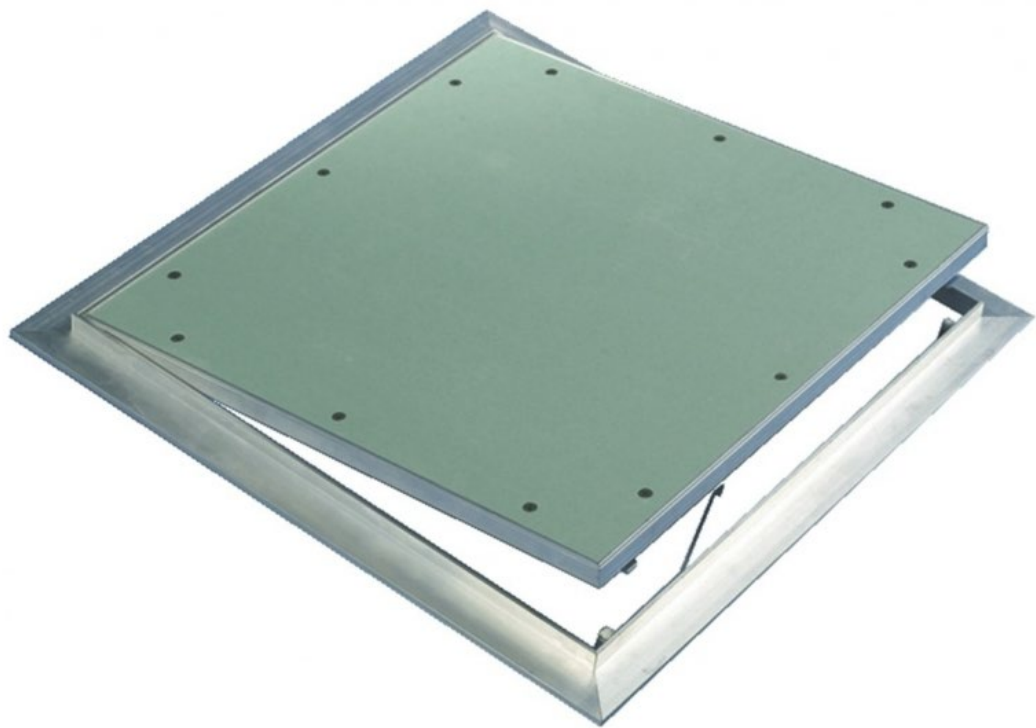

Trappe d'accès

Gainéo 2: 0,80 x 1,2m

Gainéo 4: 1,2 x 1,2m

Accessoire non présent dans l'offre Atlantic



Plénum

Faux-plafond rabaissé :

- 32 cm min pour intégrer l'unité gainable hydraulique
- 25 cm min pour le passage des gaines aérauliques





Réseaux

Hydraulique diam 20 intérieur isolé

Evacuation des condensats type Tricoclair™

Electrique type type 3G2.5²

