




Boîtier de régulation

024296

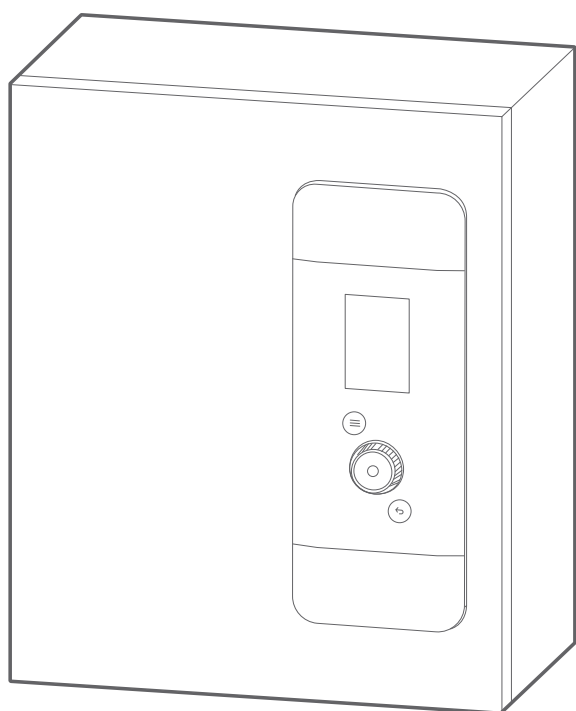

INSTALLATION


HYBRELLIA

Boîtier de régulation


FR



► Dimensions (en mm)

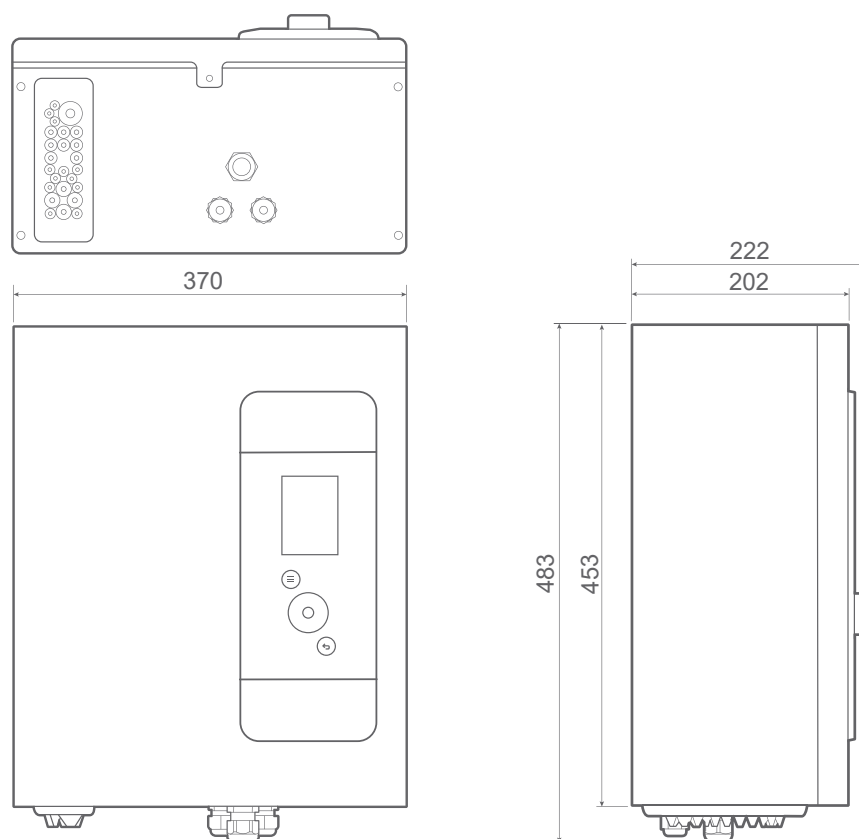

Le boîtier de régulation peut se monter à droite ou à gauche du module hydraulique, suspendu ou fixé au mur (voir notice du boîtier).

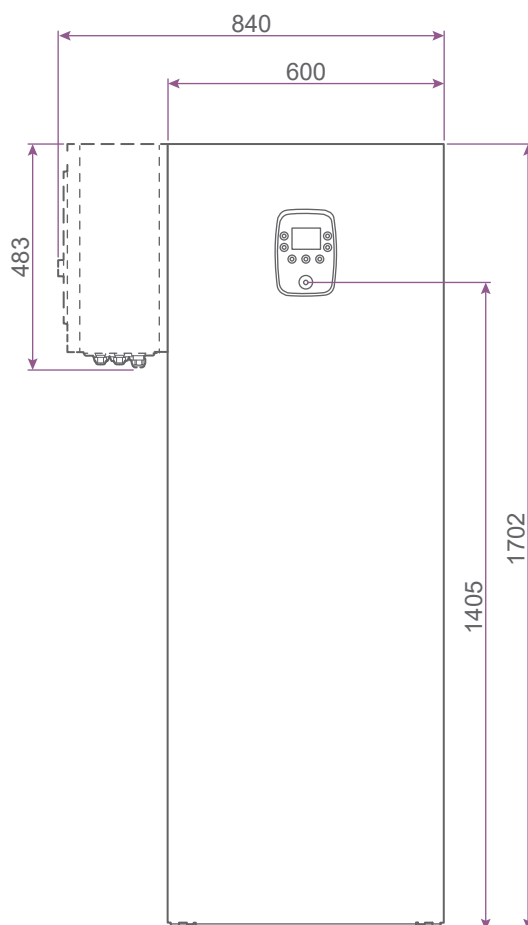


► Installation du boîtier de régulation

▼ Précaution d'installation

L'emplacement du boîtier de régulation doit permettre un raccordement facile avec le module hydraulique et la pompe à chaleur.


i Pour déposer la façade, débrancher le connecteur.

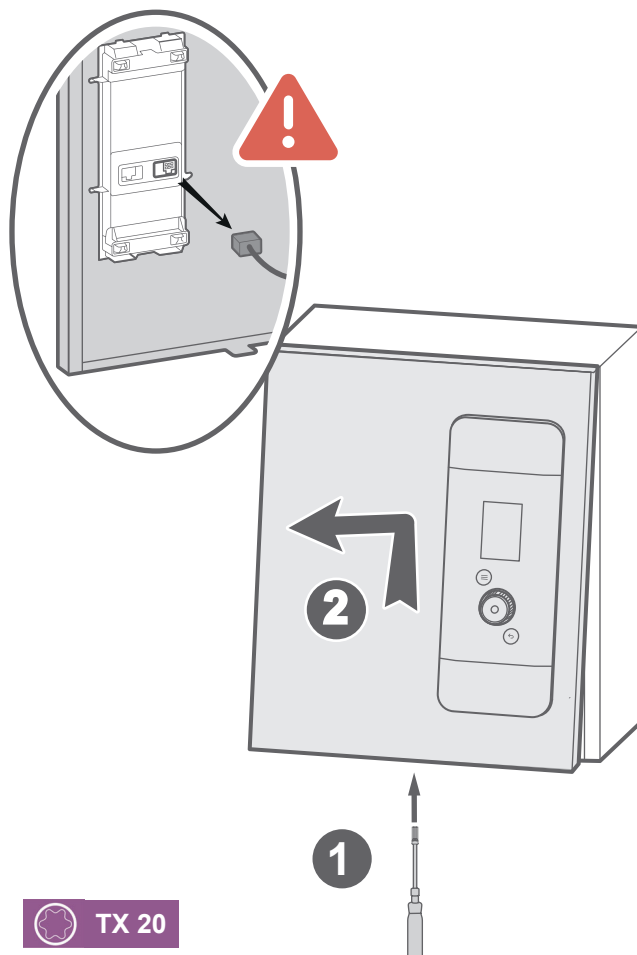

▼ Pose au mur


Fixer solidement le caisson sur une paroi plane et résistante en s'assurant de son niveau correct (3 chevilles adaptées au matériau du mur porteur).

i Utiliser le gabarit.
Poids du boîtier = 10Kg

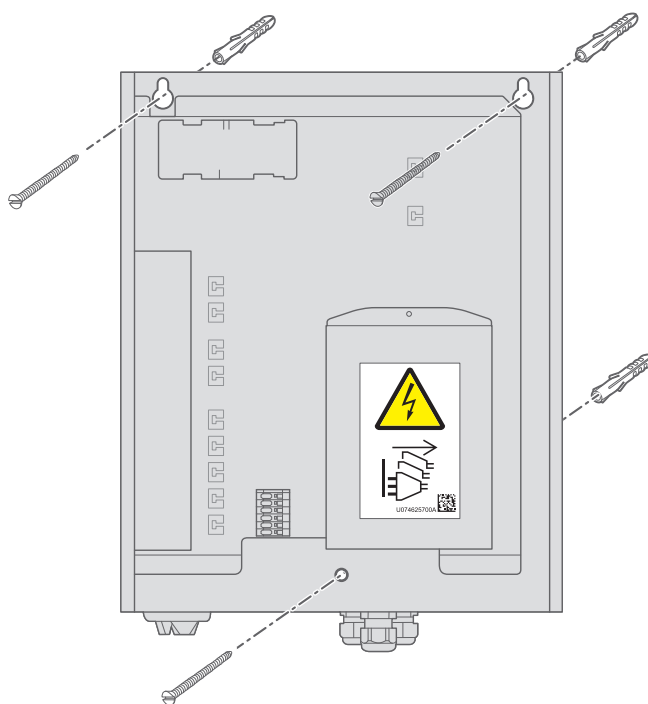


3 vis (non fournies)


► Gabarit de pose

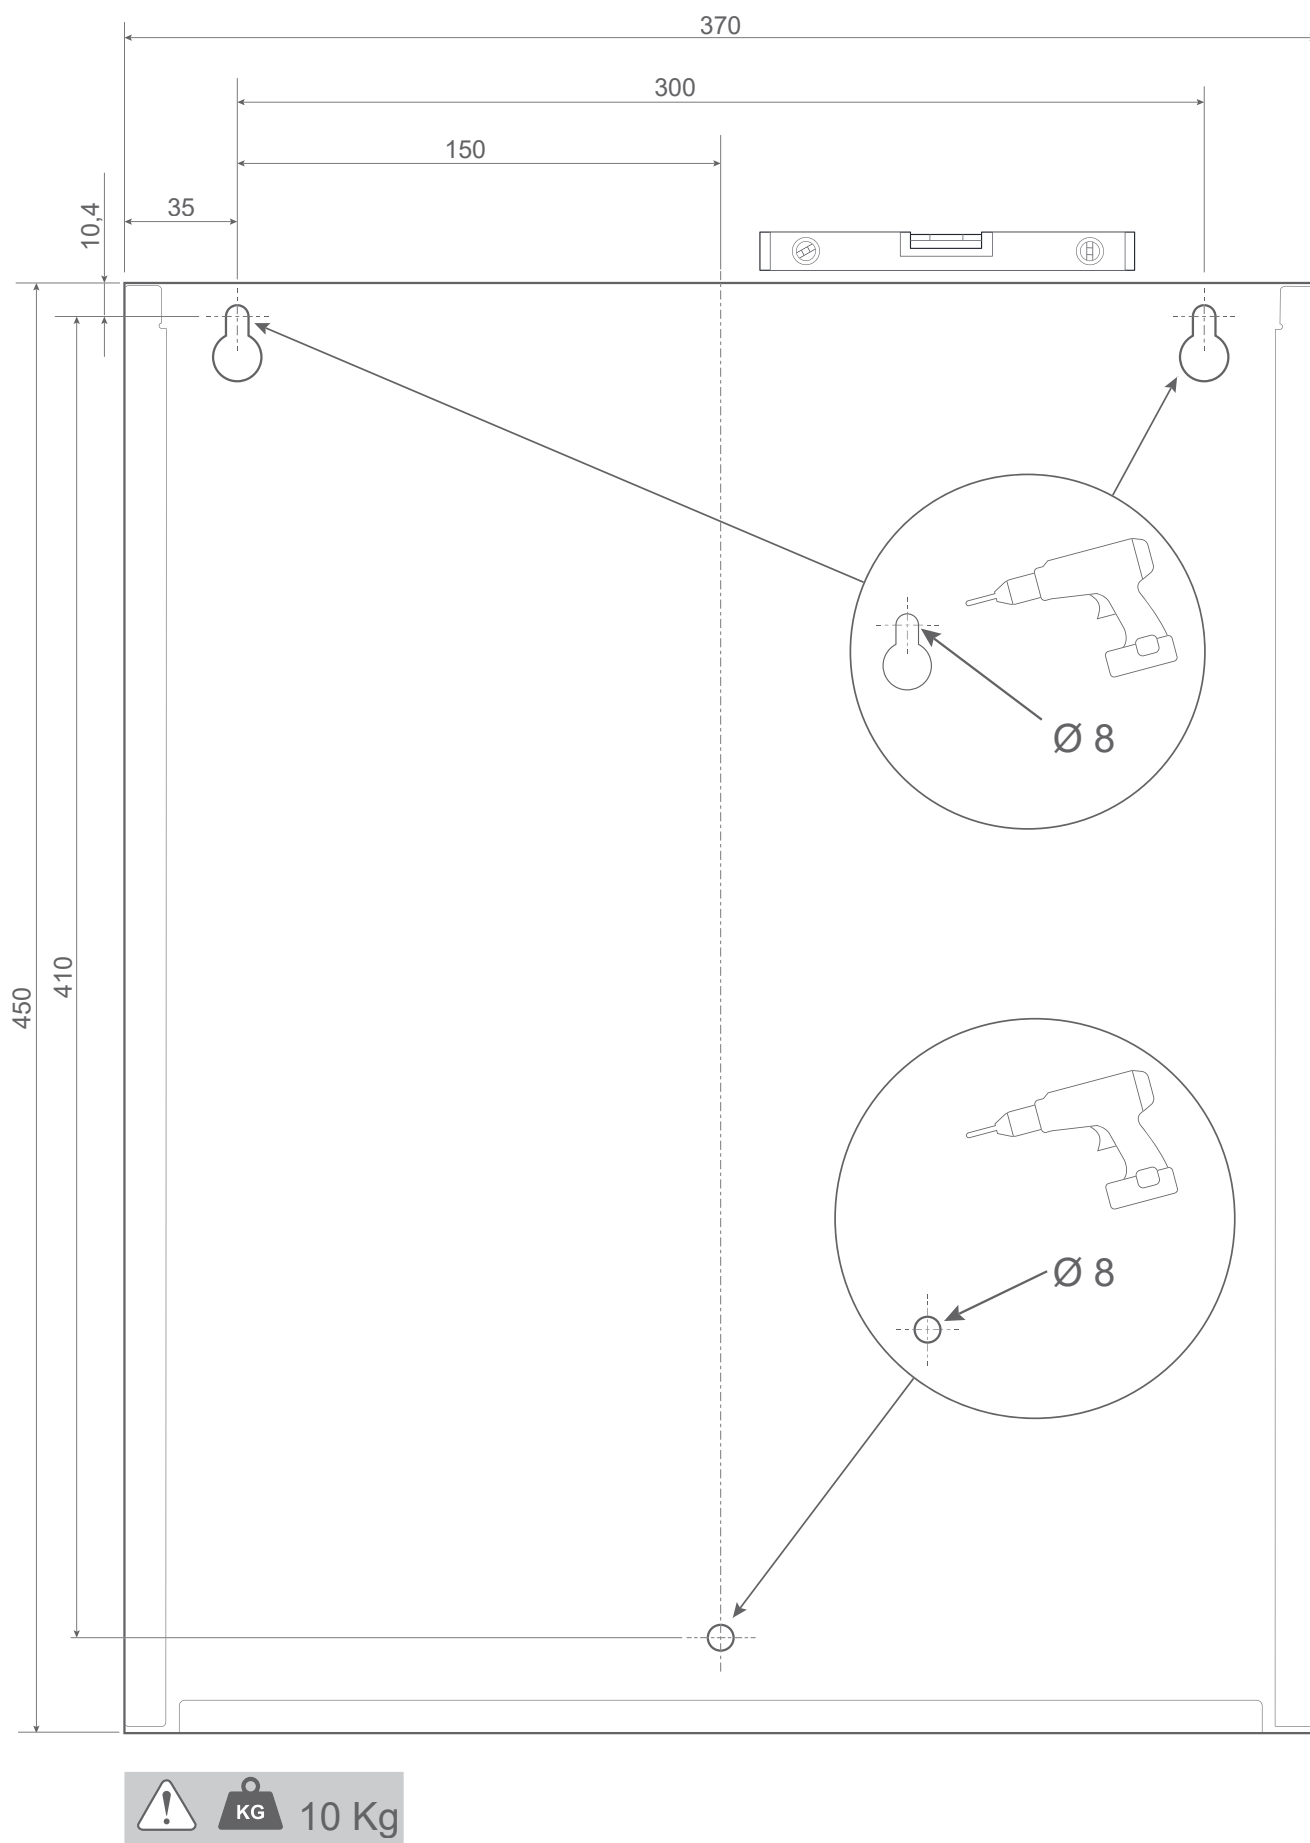


▼ Pose sur le côté de l'appareil

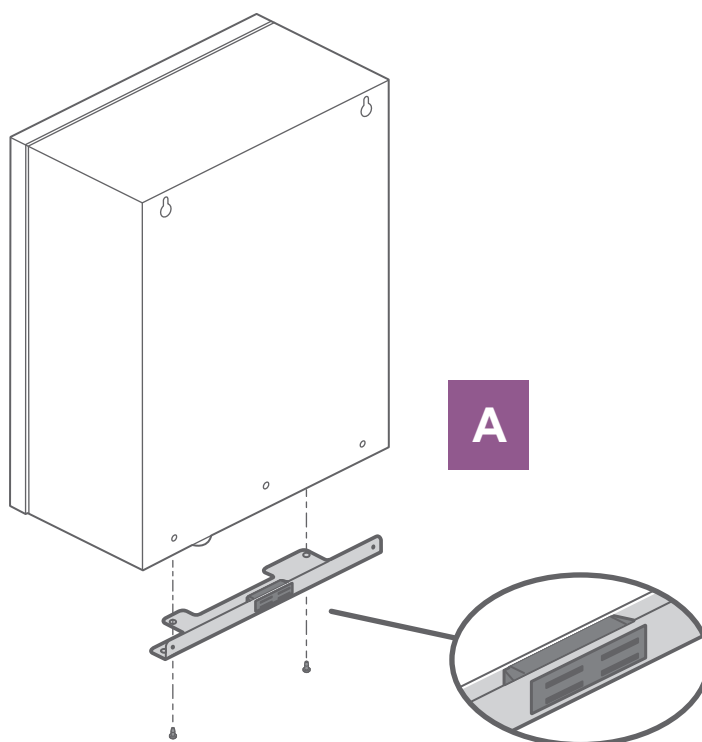


Exemple : Montage à gauche de l'appareil.

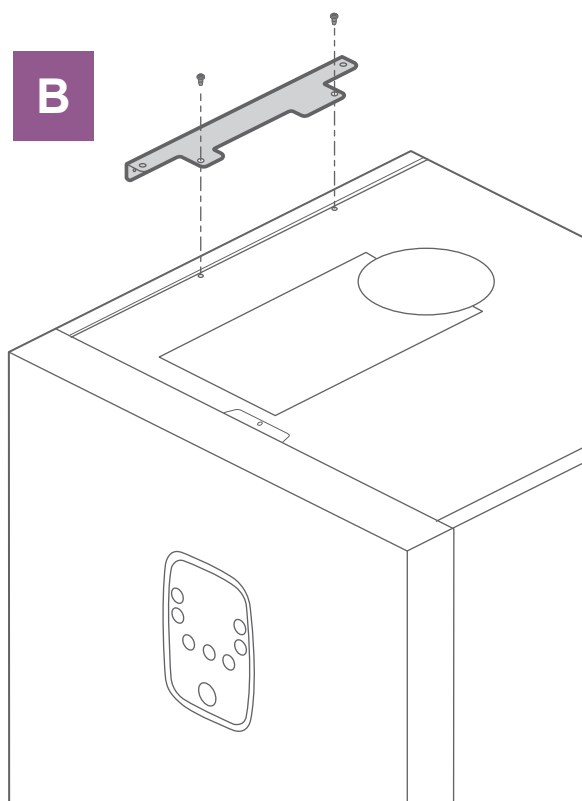

C

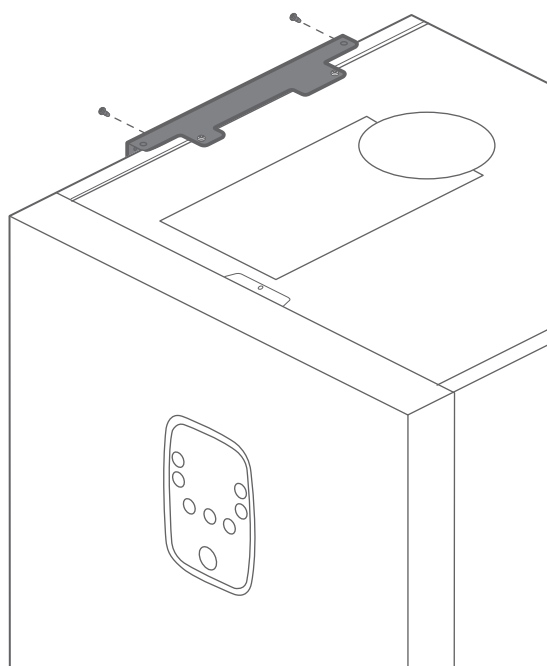


D

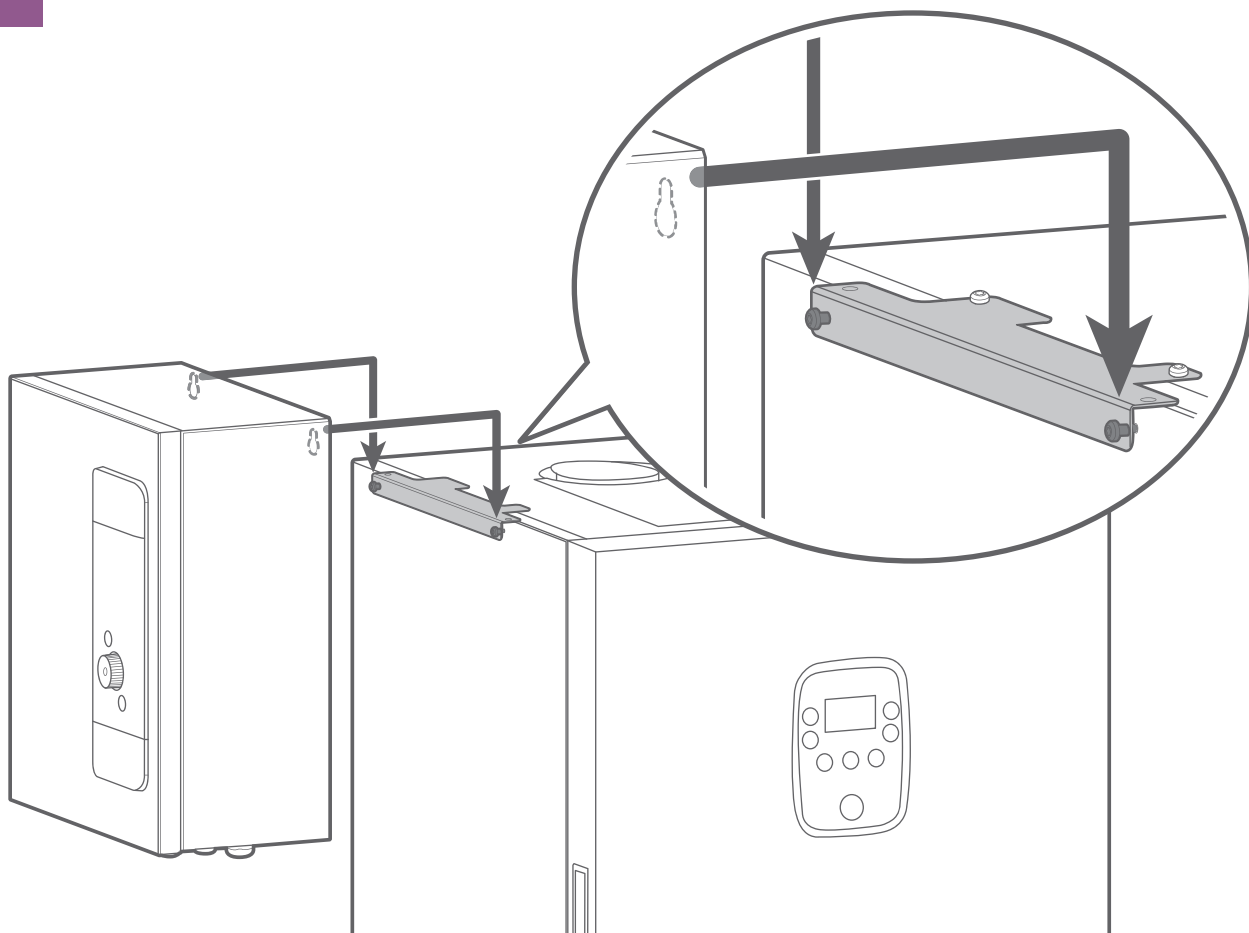

E



Exemple : Montage à droite de l'appareil.

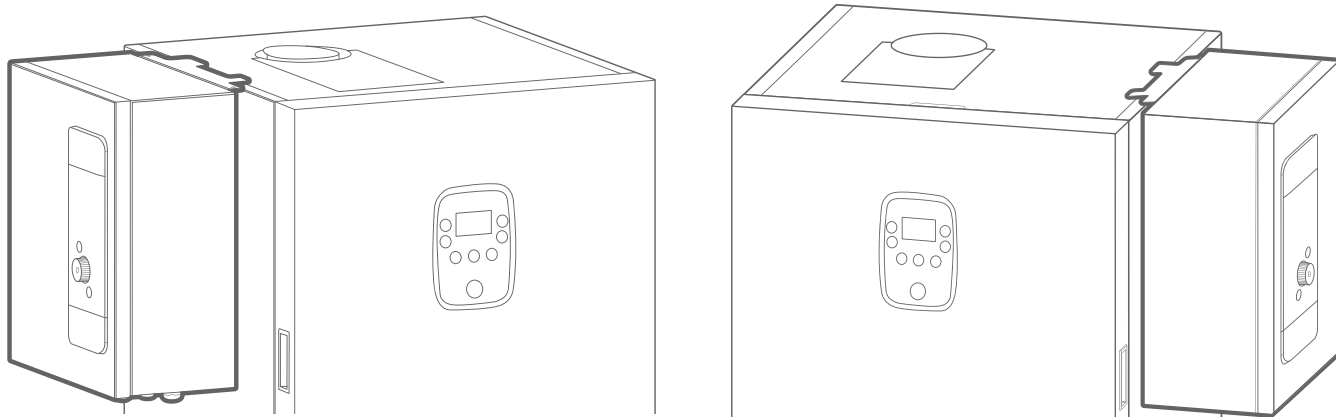



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.

AMBB - SATC
Rue des fondeurs 59660 MERVILLE - FRANCE