

E-PALERMO © Scheda tecnica

(€


ErP Ecodesign Ready







Descrizione	Dritto			
Materiale	Acciaio al carbonio			
Tubi - mm	70x11x1,5			
Collettori - Ø	35x1,5			
Fissaggi a muro	4			
Temperatura max d'esercizio	75 °C			
Verniciatura	A polveri epossipoliestere			
Imballo (ECO packaging)	Scatola in cartone e protezioni in cartone			
Grado di protezione	IP24			
Isolamento elettrico	Classe 2			
Alimentazione	230V - 50Hz			
Protezione resistenza	Limitatore di temperatura			
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.			
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro			

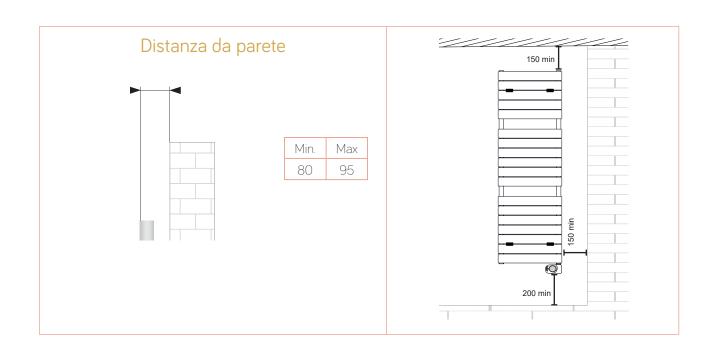

Antracite VOV12 - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C
389051	1213	500	21,4	500	430	1706	105
389052	1512	500	26,9	750	649	2559	105

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

