

NOTICE DE MONTAGE KIT AQUASTAT POT ANNULAIRE

MONTAGEHANDLEIDING BOILER MET RINGVORMIGE WARMTWISSELAAR AQUASTAATKIT

NOTICE DE MONTAGE POUR CHAUFFE-EAU A POT ANNULAIRE (MODELE DNE)
MONTAGEHANDLEIDING VOOR BOILER MET RINGVORMIGE WARMTWISSELAAR
(DNE MODEL) Page 2
Pagina 4

NOTICE DE MONTAGE POUR CHAUFFE-EAU A POT ANNULAIRE MIXTE
(MODELE D)
MONTAGEHANDLEIDING VOOR BOILER MET RINGWEERSTAND COMBI (D MODEL) Page 3
Pagina 4

LISTE DES PIECES UTILISEES POUR CHAQUE TYPE DE MONTAGE
LIJST VAN DE VOOR ELKE MONTAGEMETHODE GEBRUIKTE ONDERDELEN Page 4
Pagina 4

LA NOTICE POUR LES PECS SE TROUVE DE L'AUTRE COTE
DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE BOILERS (PECS)
BEVINDT ZICH AAN DE ANDERE ZIJDE

LISTE DES PIECES UTILISEES POUR CHAQUE TYPE DE MONTAGE LIJST VAN DE GEBRUIKTE ONDERDELEN VOOR DE VERSCHILLENDE MONTAGEMETHODEN

Désignation des Pièces Ormschrijving van de onderdelen	Chaudière eau mixte Boiler combi	Ballon échangeur Ketel met warmtewisselaar
Aquastat inverseur Kerende Aquastat	1	1
Bornier 3 plots Klemmenplaat 3 contacten	1	1
Connexion blanche Witte koppeling	3	3
Etiquette bornier 3 plots Etiket klemmenplaat 3 contacten	1	1
Petite Patte Klein plaatje	1	1
Rondelle plastique Plastic ringetje	2	2
Vis cruciforme de fixation du bornier Kruisv. bev. schroef klemmenplaat	1	1
Vis autotaraudeuse M4 Zelftappende schroef M4	1	1
Vis plastique M4 Plastic M4 schroef	2	2

MONTAGEHANDLEIDING VOOR BOILER MET RINGVORMIGE WARMTWISSELAAR (MODEL DNE EN D)

1) Voorbereiding van de aquastat

Plak het etiket van de klemmenplaat met drie contacten zodanig op het *klein plaatje*, dat het langwerpig gat van het etiket tegenover het gatje van het bevestigingsplaatje ligt.
Bevestig de klemmenplaat met drie contactstukken met zijn kruisvormige bevestigingsschroef op het *klein plaatje* volgens het schema.
Breng de 2 plastic M4 schroeven en 2 plastic ringetjes aan.


2) Plaatsing van de aquastat

Plaats de bol in de koker Ø 12 mm tot aan de aanslag. Bevestig de houder van de aquastat met 1 zelftappende schroef. Bevestig de aquastat op zijn houder met zijn 2 de plastic M4 schroeven.

NOTICE DE MONTAGE POUR CHAUFFE-EAU A POT ANNULAIRE (MODELE DNE)



1) Préparation de l'aquastat

Coller l'étiquette bornier 3 plots sur la **petite patte** en alignant le trou oblong de l'étiquette et le petit trou de la patte de fixation.
Fixer le bornier trois plots avec sa vis cruciforme de fixation sur la **petite patte** suivant le schéma.
Mettre en place les 2 vis plastique M4 et les 2 rondelles plastique.

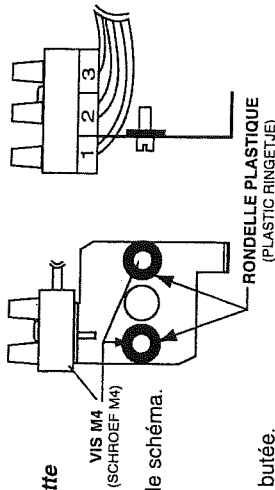

2) Mise en place de l'aquastat

Mettre le bulbe dans la gaine Ø12 mm jusqu'en butée.
Fixer le support de l'aquastat (petite patte) avec 1 vis autotaraudeuse M4.
Fixer l'aquastat sur son support avec ses 2 vis plastique.

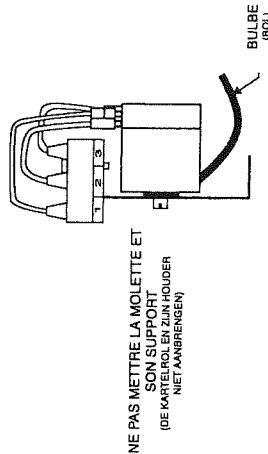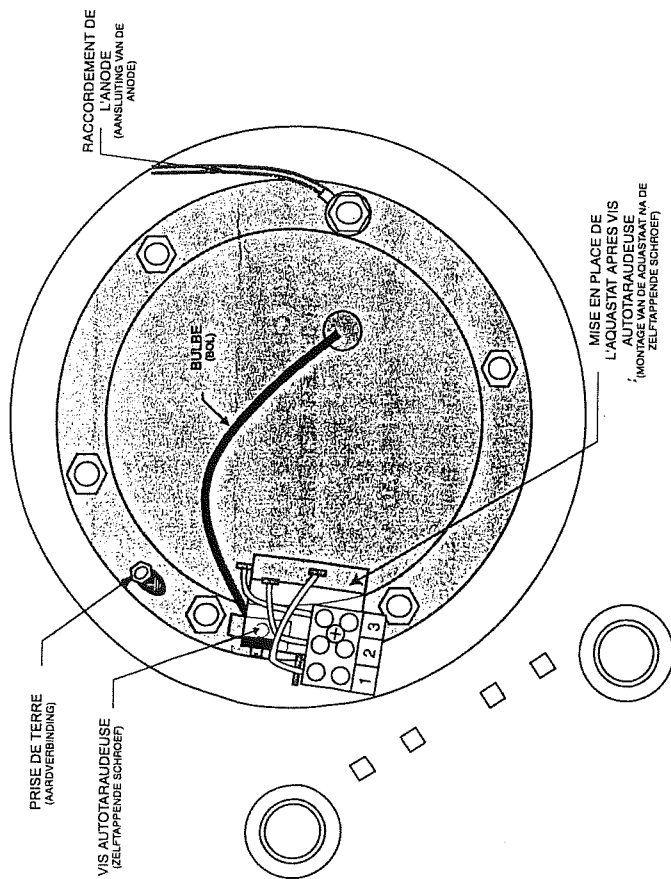

Raccordement aquastat inverseur :

1 et 2 + terre : Régulation de la pompe eau chaude sanitaire.

1 et 3 + terre : Sortie vers éventuelle commande d'une pompe sur le circuit de chauffage (priorité eau chaude sanitaire).


1 en 2 + aarde : Regulering van de pomp voor warm keuken/badwater.

1 en 3 + aarde: Uligang naar eventuele besturing van een pomp op de verwarmingskringloop (prioriteit warm keuken)

NOTICE DE MONTAGE POUR CHAUFFE-EAU A POT ANNULAIRE MIXTE (MODELE D)



1) Préparation de l'aquastat

Coller l'étiquette bornier 3 plots sur la **petite patte** en alignant le trou oblong de l'étiquette et le petit trou de la patte de fixation.
Fixer le bornier trois plots avec sa vis cruciforme de fixation sur la **petite patte** suivant le schéma.
Mettre en place les 2 vis plastique M4 et les 2 rondelles plastique.

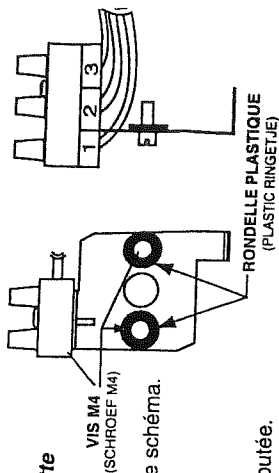

2) Mise en place de l'aquastat

Mettre le bulbe dans la gaine Ø12 mm jusqu'en butée.
Fixer le support de l'aquastat (petite patte) avec 1 vis autotaraudeuse M4.
Fixer l'aquastat sur son support avec ses 2 vis plastique.

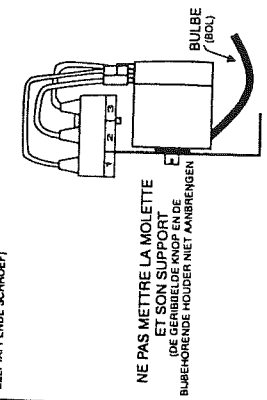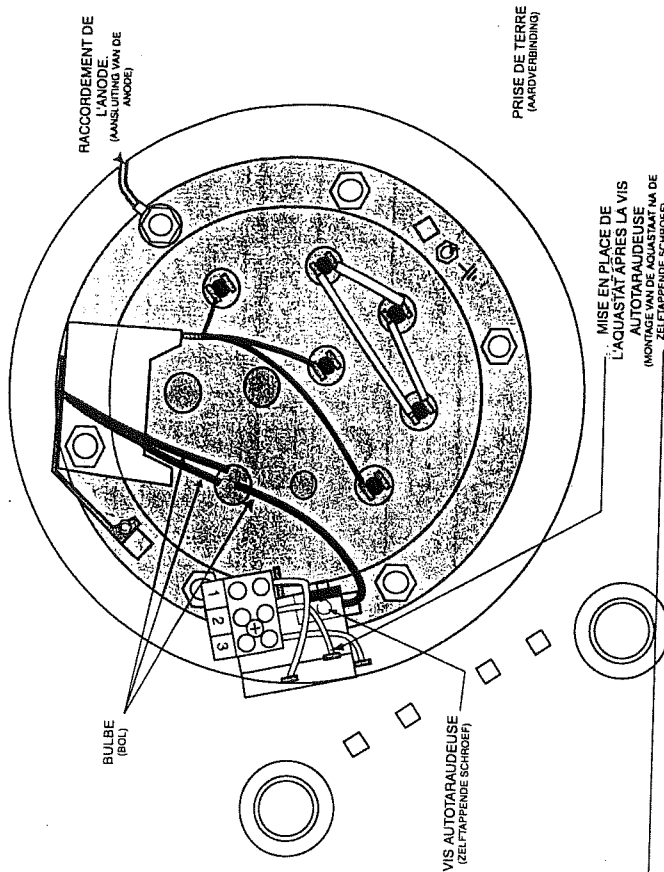

Raccordement aquastat inverseur :

1 et 2 + terre : Régulation de la pompe eau chaude sanitaire.

1 et 3 + terre : Sortie vers éventuelle commande d'une pompe sur le circuit de chauffage (priorité eau chaude sanitaire).

1 en 2 + aarde : Regulering van de pomp voor warm keuken/badwater.

1 en 3 + aarde: Uitgang naar eventuele besturing van een pomp op de verwarmingskringloop (prioriteit warm keuken/badwater)