


E-PALERMO




Technisches Datenblatt



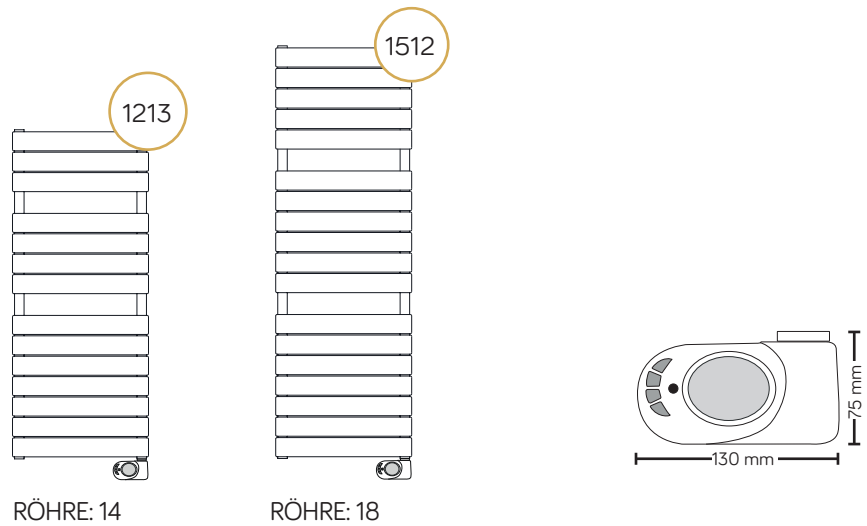


Bezeichnung	Gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	70x11x1,5
Kollektorröhre - Ø	35x1,5
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Schutze
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Gerade mit Schuko Stecker. Länge ung. 1000 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

Abstand von der Wand



Min.	Max
80	95

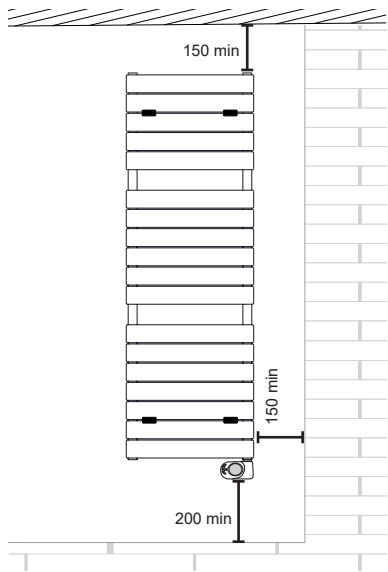

Anthrazit VOV12 - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
389051	1213	500	21,4	500	430	1706	105
389052	1512	500	26,9	750	649	2559	105

HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

