

PANDUAN PEMASANGAN AKSESORIS RING METAL


1. Isi Kotak

4 ring logam setengah, 2 braket, 2 mur/sekrup, 1 intruksi manual (lihat gbr.1)




Gbr.1


2. Contoh Pemasangan

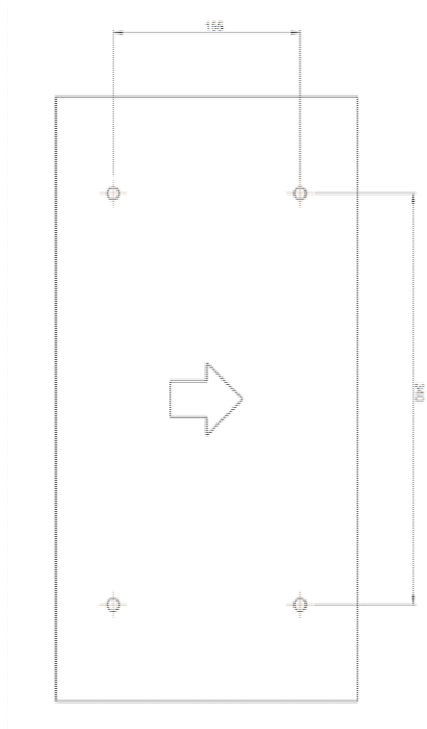

15L

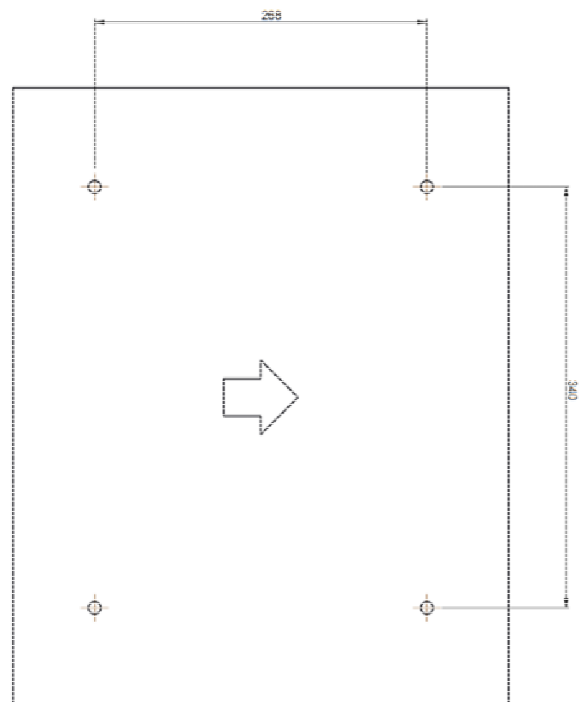

30L

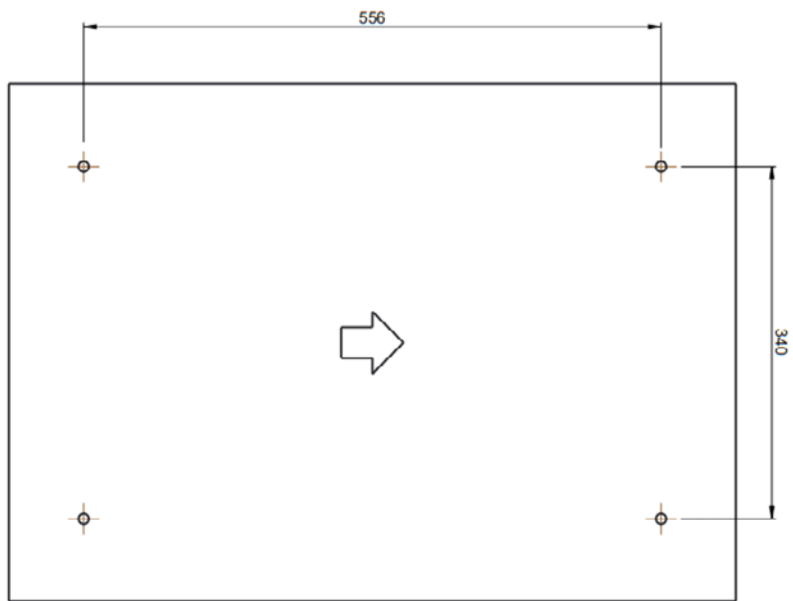

50L

3. Sebelum Pemasangan:

Lepaskan pelat dinding pabrik pada pemanas air dengan melepaskan 4 sekrup (lihat gbr.2)



Gbr.2

1. Pemasangan Plafon

- A. Gunakan Braket yang disertakan dalam perlengkapan aksesoris.
Siapkan perlengkapan aksesoris: geser ring logam setengah ke dalam 2 braket yang disertakan dalam kotak (2 ring setengah disetiap sisi) (gbr.3a) dan posisikan tegak lurus terhadap braket (gbr.3b)



Gbr. 3a



Gbr. 3b

- B. Pasang steker yang disesuaikan dengan bahan plafon anda (tidak termasuk) pada plafon menggunakan contoh pemasangan p1 & 2 (gbr. 4).



Gbr. 4

- C. Gantung perlengkapan aksesoris di plafon (gbr. 5).
Kencangkan mur & baut dengan benar dan pastikan tidak ada celah antara baut dan pelat dinding.



Gbr.5

- D. Pasang produk di dalam perlengkapan aksesoris dengan menekuk ring logam setengah mengelilingi pemanas air untuk menghubungkan 2 ring setengah – dibutuhkan 2 orang (gbr.6)
Atur posisi pemanas air dengan mengikuti petunjuk penandaan antar pipa: pipa merah (pipa outlet air panas) di atas, pipa biru (pipa inlet air dingin) di bawah (gbr.7)



Gbr.6



Gbr.7



Posisi Atas

E. Pasang sekrup dan mur untuk menutup (gbr. 8) dan kencangkan dengan benar dengan soket 10mm (gbr. 9)



Gbr.8



Gbr.9

2. Instalasi Pemasangan di Dinding (pipa pada sebelah kanan)

- A. Siapkan perlengkapan aksesoris (gbr. 10): posisikan ring logam datar ke dalam 2 braket yang disertakan di kotak (2 ring setengah di setiap sisi)



Gbr. 10

- B. Posisikan pemanas air di dalam braket (gbr. 11) dengan mengikuti intruksi penandaan pada produk: pipa merah (pipa outlet air panas) di atas, pipa biru (pipa inlet air dingin) di bawah (gbr.12)



Gbr.11

Gbr.12

- C. Tekuk ring logam setengah mengelilingi pemanas air untuk menggabung 2 ring setengah (gbr. 13) kemudian pasang sekrup & mur bersama-sama untuk menutup (gbr. 14)



Gbr.13

Gbr.14

- D. Kencangkan sekrup & mur dengan soket 10mm (gbr. 15)



Gbr.15

- E. Pasang steker yang disesuaikan dengan bahan dinding anda di dinding (gbr. 16) menggunakan contoh pemasangan di halaman 1 & 2, kemudian gantung pemanas air di atasnya dengan pipa disebelah kanan (gbr. 17)



Gbr.16



Gbr.17

- F. Kencangkan mur & baut dengan tepat dan pastikan tidak ada celah antara baut dan pelat dinding (gbr. 18)



Gbr.18