




# E-GARDA

Scheda tecnica

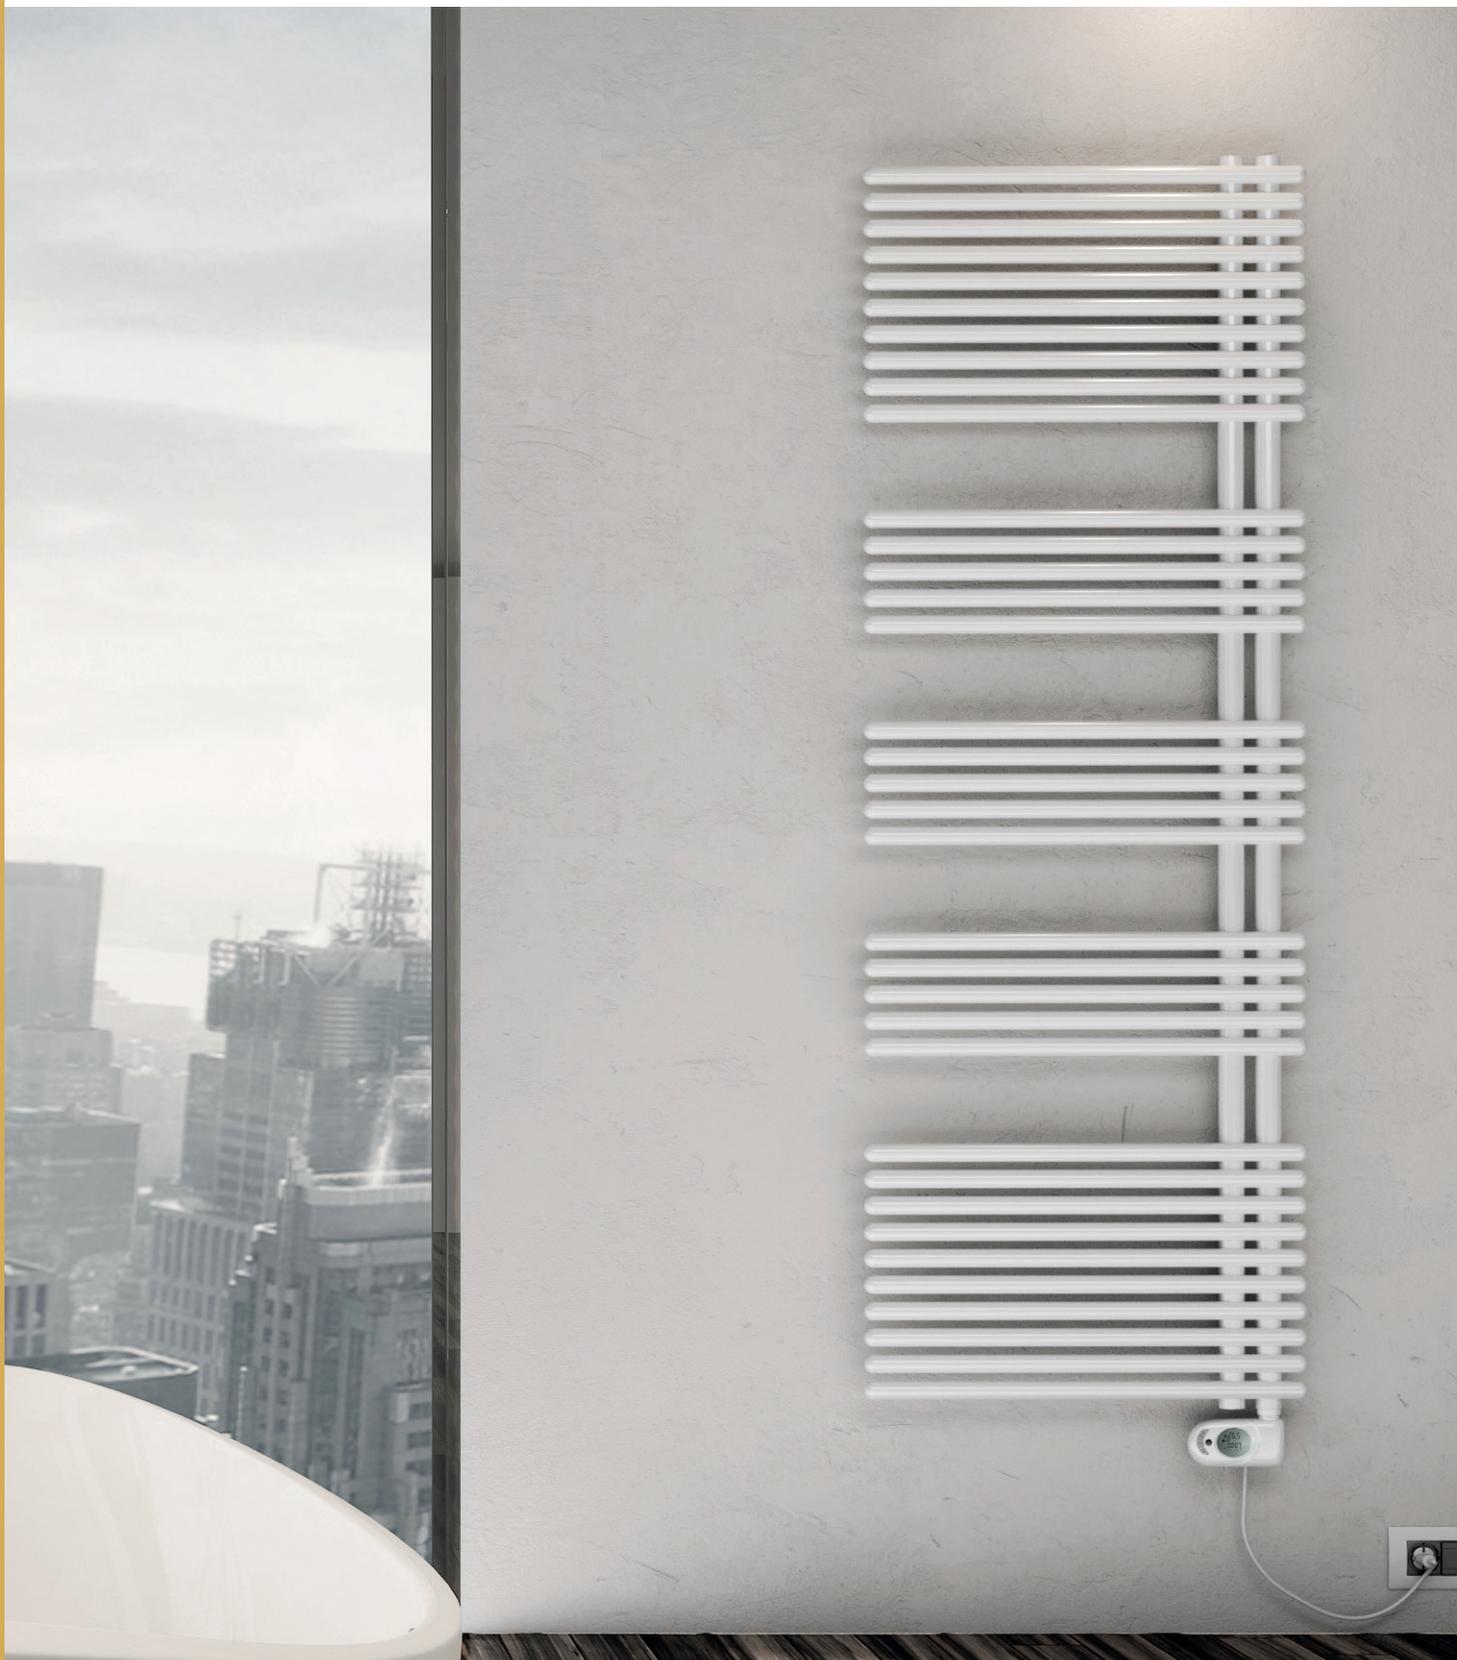


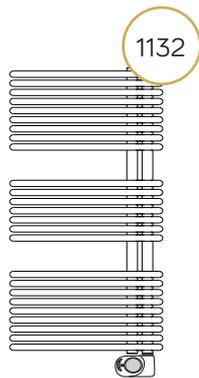

N°TUBI: 25

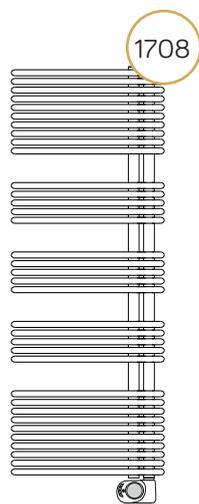


N°TUBI: 35




Descrizione	Dritto
Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - Ø	25x15
Collettori - Ø	35x15
Fissaggi a muro	4
Temperatura max d'esercizio	75 °C
Verniciatura	A polveri epossipoliestere
Imballo (ECO packaging)	Scatola in cartone e protezioni in cartone
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Alimentazione	230V - 50Hz
Protezione resistenza	Limitatore di temperatura
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro

### Distanza da parete



Min.	Max
80	90

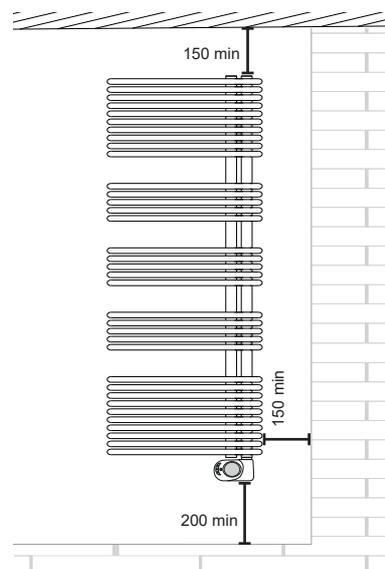

## Bianco RAL 9016 - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C
389057	1132	600	23,5	600	516	2047	105
389058	1708	600	33,4	1000	860	3412	105

### FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

